


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - CÍHLA PLNÁ PÁLENÁ
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - CÍHLA PLNÁ PÁLENÁ
- NOVÉ PŘÍČKY SÁDROKARTON TL.100mm
- NOVÉ PŘÍČKY SÁDROKARTON TL.150mm
- NOVÉ PŘÍČKY SÁDROKARTON TL.160mm

OBRYS ZDIVA V 1.NP

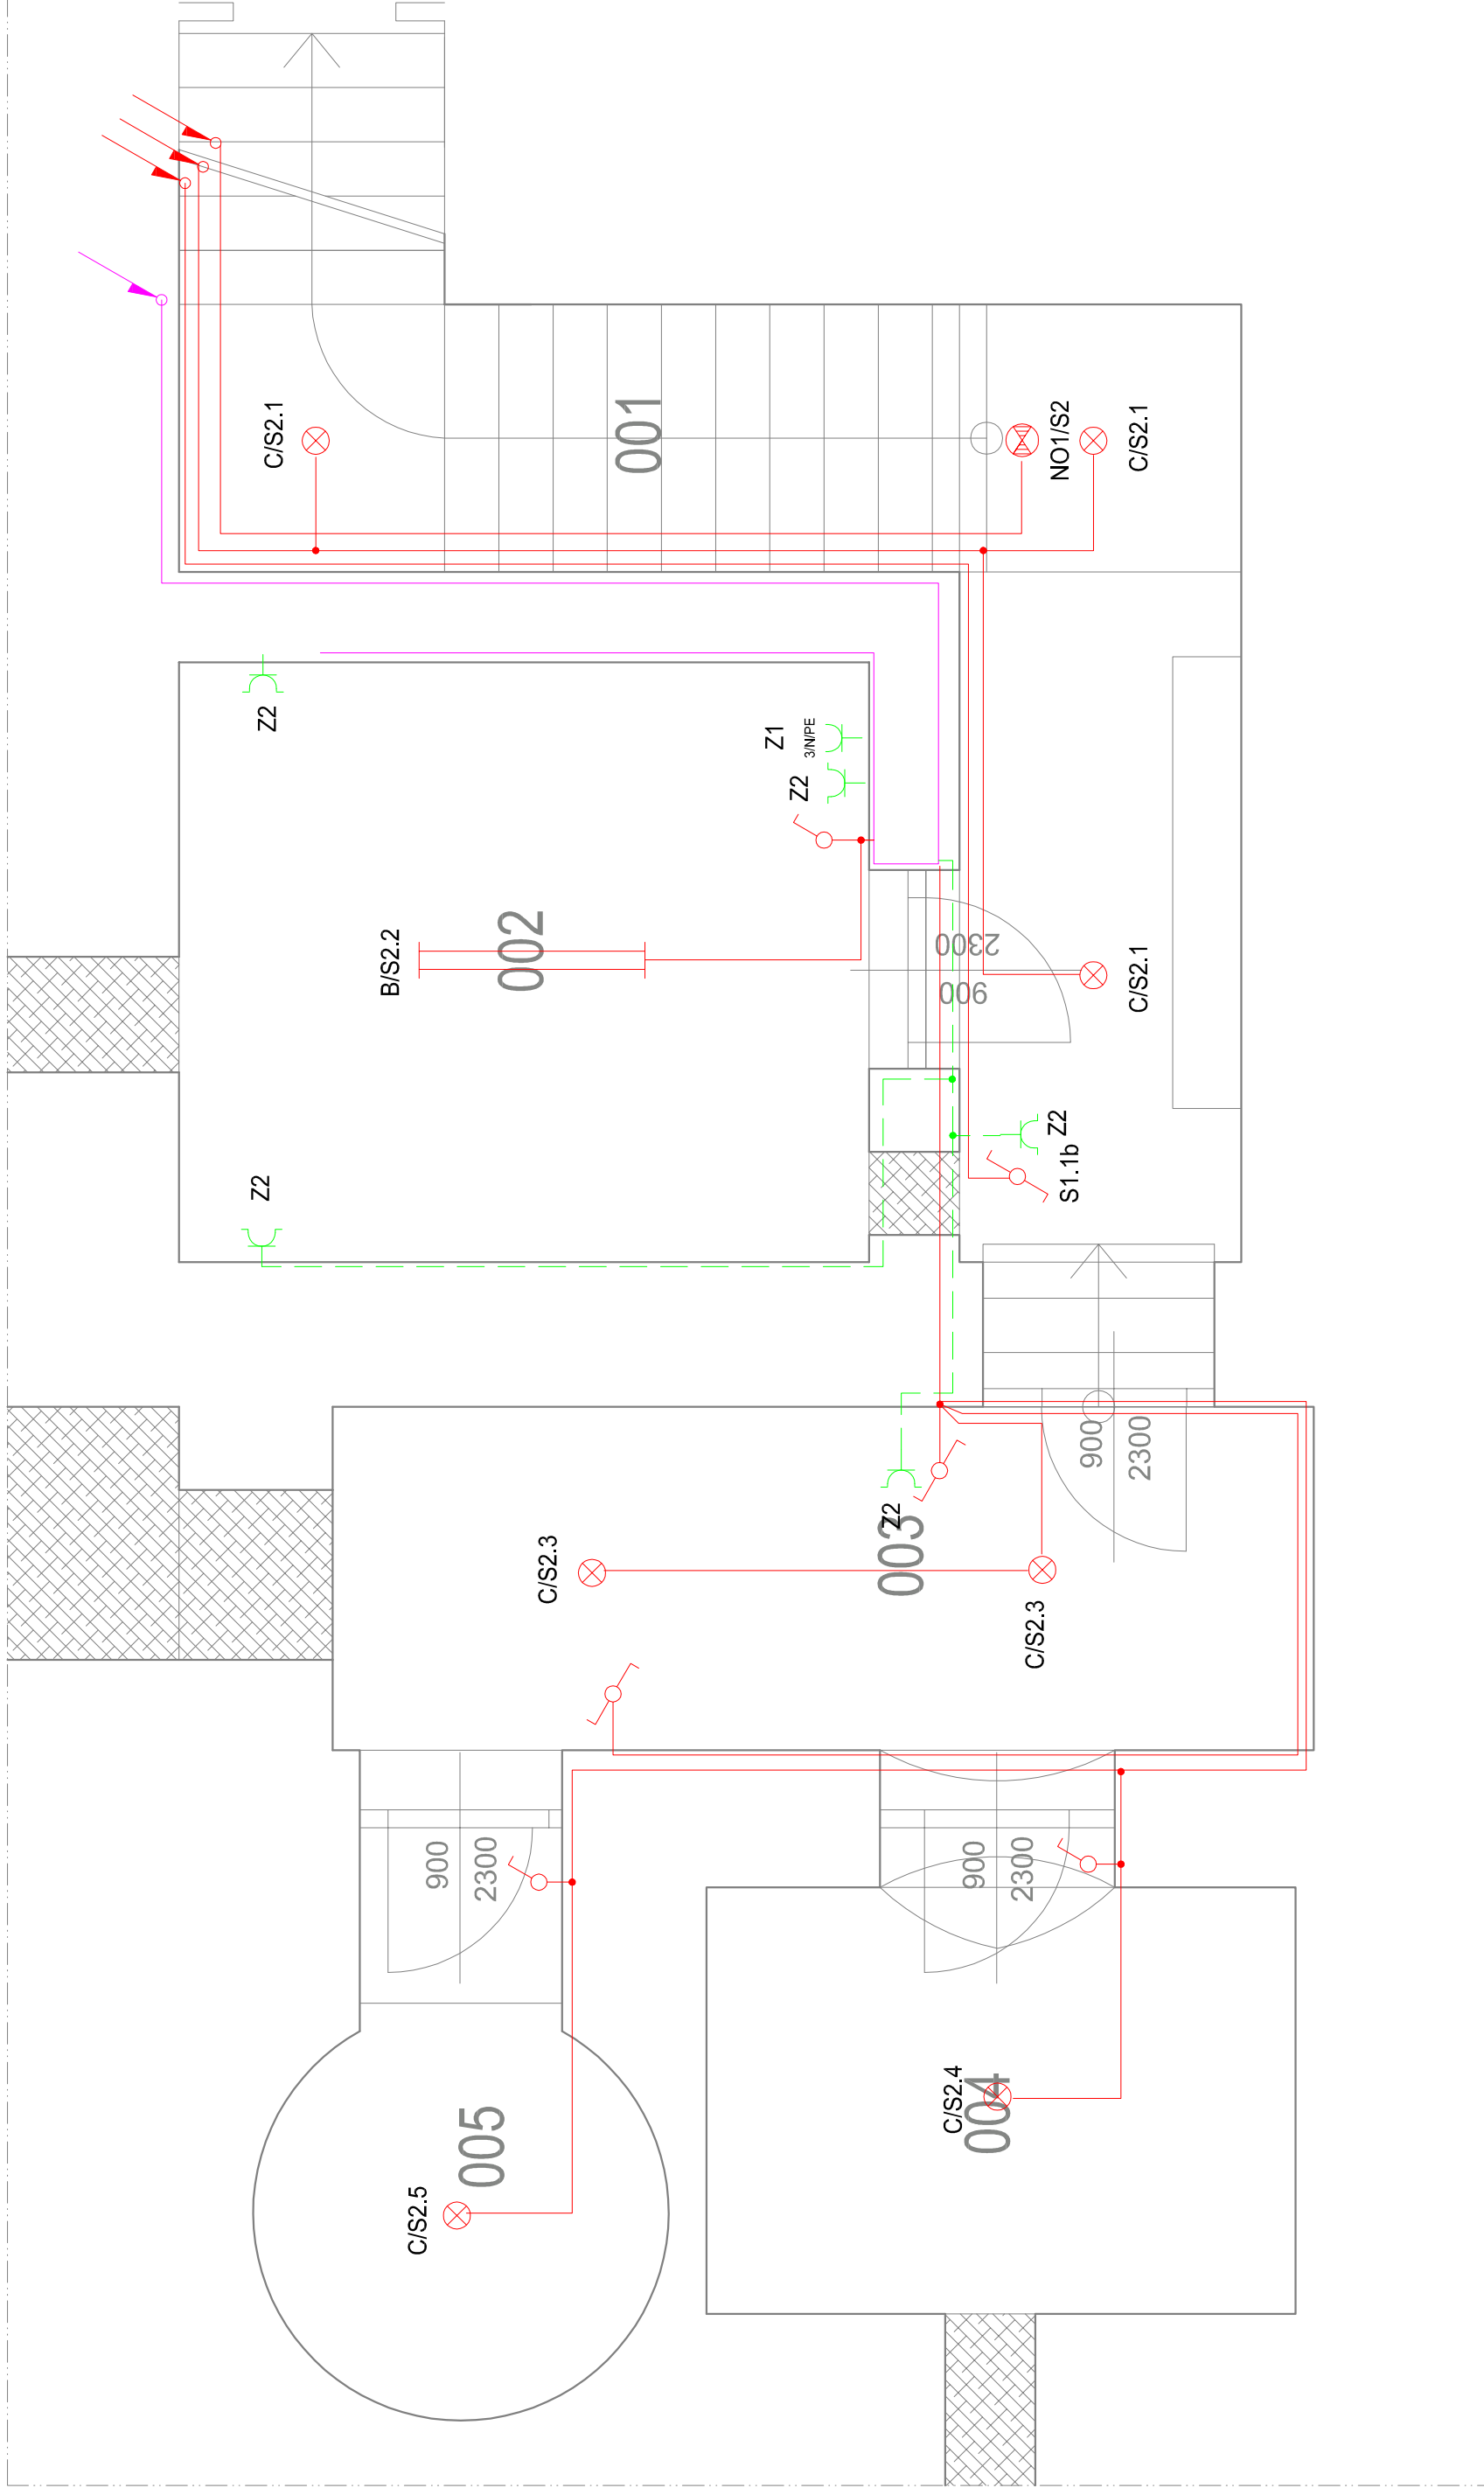

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP:

OZN.	FUNKCE	m2	PODLAHA
001	CHODBA, SCHODY	17.0	KERAMICKÁ DLAŽBA
002	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12.7	KERAMICKÁ DLAŽBA
003	CHODBA	10.3	KERAMICKÁ DLAŽBA
004	SKLEP	7.7	KERAMICKÁ DLAŽBA
005	SKLEP	4.1	KERAMICKÁ DLAŽBA
		51.8	

LEGENDA SYMBOLŮ

- SVÍTIDLO NÁSTĚNÉ
- SVÍTIDLO STROPNÍ
- SVÍTIDLO STROPNÍ S MODULEM NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ, S PIKTOGRAMEM
- SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ
- VENTILÁTOR, S DOBĚHEM
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘÁZ.1
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ, ŘÁZ.5
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘÁZ.6
- SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ, ŘÁZ.6+6
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, ŘÁZ.7
- ZÁSUVKA 230V IP20
- ZÁSUVKA 230V IP42
- ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ IP20
- ZÁSUVKA 3x400V
- HLÁSIČ POHYBU
- HLÁSIČ POHYBU 360st.

Montážní výšky přístrojů jsou, pokud není ve výkresu uvedeno jinak:


- zásuvky = 0.30m
- spínače = 1.10m

- zásuvky montované pod spínači = 0.30m

PŘESNÉ POLOHY ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ A VÝVODŮ PŘEDEVŠÍM PRO SVÍTIDLA A KUCHYNI  
UPŘESNIT NA STAVBĚ S INVESTOREM A ARCHITEKTEM  
NEOZNAČENÁ SVÍTIDLA BUDOU PŘEDMĚTEM VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA  
DVOJ.- A VICENASOBNÉ ZÁSUVKY OSADIT DO VICENASOBNÝCH RAMEČKŮ, NIKOLIV POD SEBE !  
PŘÍPADNĚ POUŽÍT DVOJZÁSUVKY S NATOČENÝMI ZDÍRKAMI.

SAMOSTATNÁ SVÍTIDLA V UMÝVACÍM PRŮSTORU BUDOU  
PLASTOVÁ NARAZUVZDORNÁ S KRYTÍM ALESPŇ IPx1 (ČSN 332130 ed.2)  
VENTILÁTORY V ZÓNĚ 1 A ZÓNĚ 2 PODLE ČSN 332000-7-701  
BUDOU MÍT KRYTÍ ALESPŇ IPx4. NAPOJIT PŘES RCD S I<sub>r</sub> 30mA

SOUSTAVA 3PE+N STŘ. 50Hz 400/230V, TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRINOU: AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 332000-4-41 ed.2



<div><div><div>obap</div><div>ds projekt</div></div><div>ING. DUŠAN SLANÝ PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ AMBROŽOVA 3. 63500 BRNO IČO: 704 53 578</div></div>					DATUM		10/2019
REKONSTRUKCE OBJEKTU NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ D.1.4.3 - SILNO A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE					ÚČEL	DPS	
					ČÍS.ZAKÁZKY		
					ARCHIV. ČÍS.		
ELEKTROINSTALACE 1.PP					MĚŘÍTKO	1:50	
					Č. VÝKR.		01