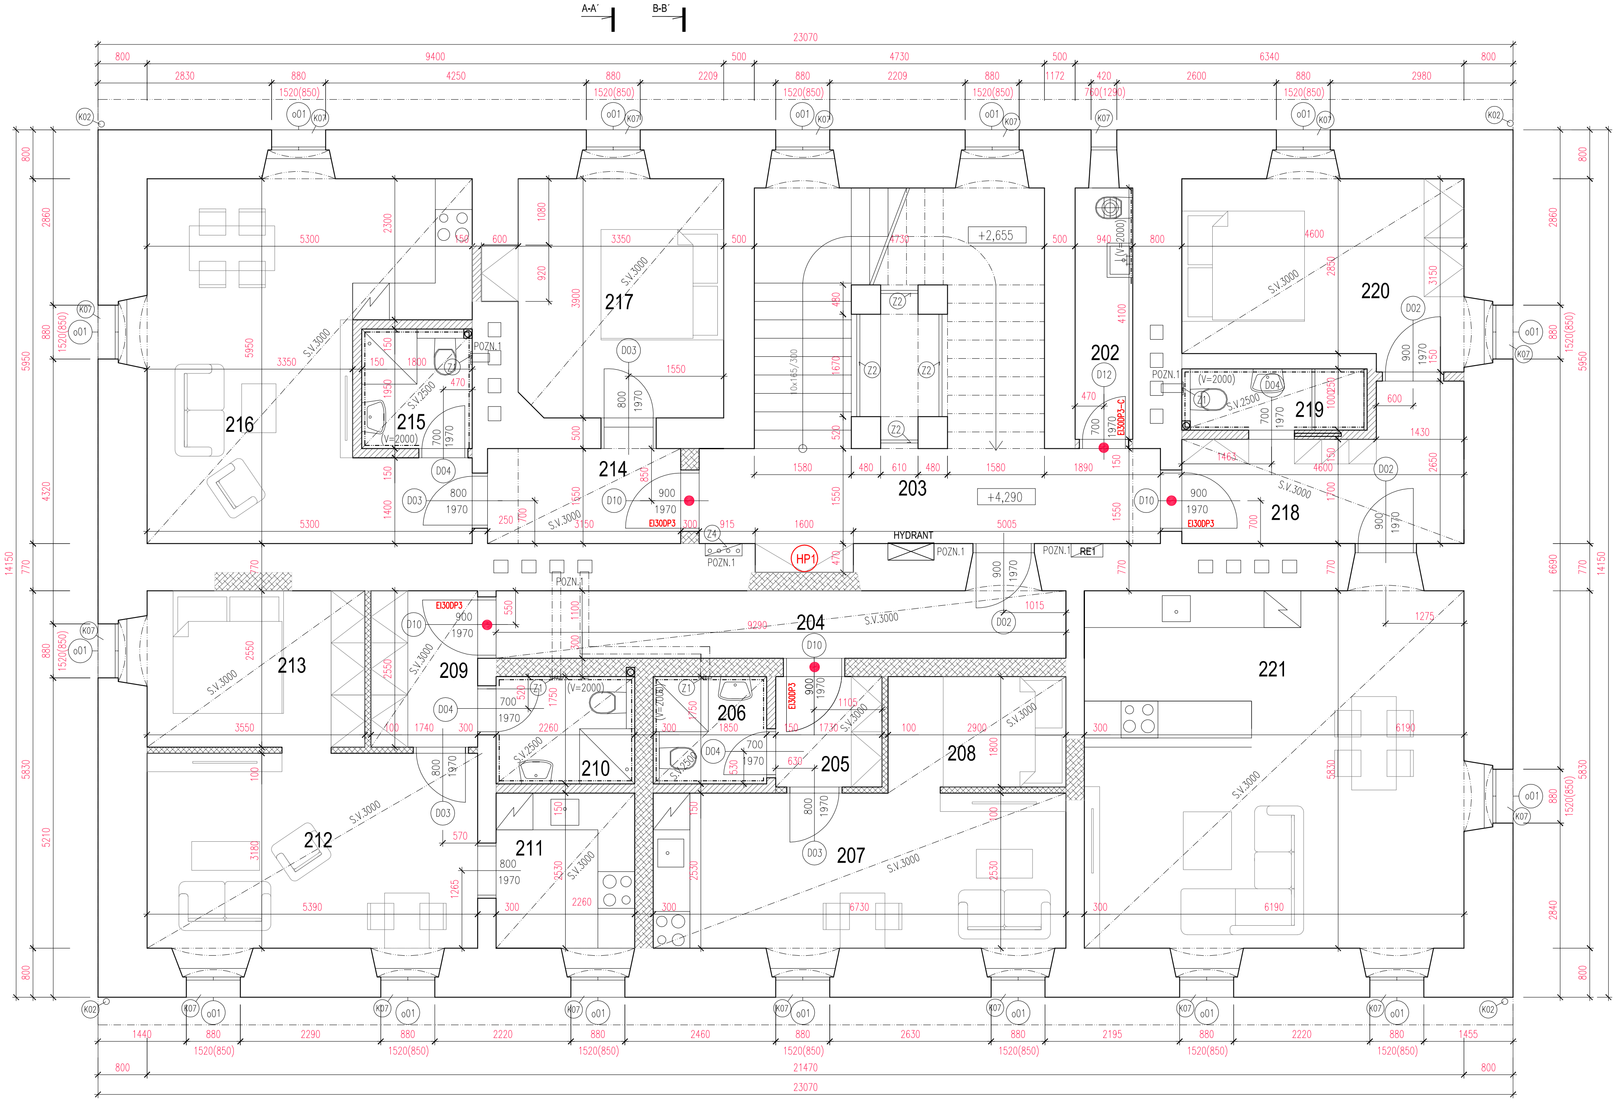

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

OZN	FUNKCE	m2	PODLAHA	STROP	STĚNY
201	NEOBSAZENO				
202	SKLAD	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
203	HALA SE SCHODIŠTĚM	30,6	KERAMICKÁ DLAŽBA		
204	CHODBA	10,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
	BYT4 – 1+KK	28,3		SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
205	PŘEDSÍŇ	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED S.V.=2,3m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
206	KOUPELNA, WC	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA		
207	OBYTNÝ PROSTOR S JÍDELNOU+KK	17,0	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA	SDK PODHLED S.V.=2,3m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
208	SPACÍ KOUT	5,1	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2300mm
	BYT5 – 1+1	40,1		SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
209	PŘEDSÍŇ	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
210	KOUPELNA, WC	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA		
211	KUCHYNĚ	5,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED S.V.=2,3m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
212	OBYTNÝ PROSTOR S JÍDELNOU	17,1	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2500mm
213	SPACÍ KOUT	9,0	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
	BYT6 – 2+KK	50,1		SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
214	PŘEDSÍŇ	6,0	KERAMICKÁ DLAŽBA		
215	KOUPELNA, WC	3,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
216	OBYTNÝ PROSTOR S JÍDELNOU+KK	27,1	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2500mm
217	LOŽNICE	13,5	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA	SDK PODHLED S.V.=2,5m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
	BYT7 – 2+KK	61,8		SDK PODHLED S.V.=2,3m	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
218	PŘEDSÍŇ	9,2	KERAMICKÁ DLAŽBA		
219	KOUPELNA, WC	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA		
220	LOŽNICE	13,5	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA		
221	OBYTNÝ PROSTOR S JÍDELNOU+KK	36,1	PLOVOUCÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA		
	OBYTNÁ PLOCHA	138,3			
	UŽITNÁ PLOCHA	225,0			
	ZASTAVĚNÁ PLOCHA	326,4			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO – CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE – CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- NOVÉ PŘÍČKY SÁDROKARTON TL.100mm
- NOVÉ PŘÍČKY SÁDROKARTON TL.150mm
- NOVÉ PŘÍČKY SÁDROKARTON TL.160mm

POZNÁMKA

- TATO DOKUMENTACE (PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE ZÁKONA Č. 309/2006 Sb.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI

POZN.1
PROSTUPY KONSTRUKCEMI, NIKY PRO UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A SKŘÍNÍ KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Building Invest EU s.r.o. Ing.Arch.Oliver Kálnássy Španělská 770/2 120 00 Praha kalnassyoliver@gmail.com M: 604 440 016	INVESTOR: Zámeček Žďárná z.s. Žďárná č.p.7 679 52 Žďárná	ODP.PROJEKTANT: Ing.arch.Oliver Kálnássy	Č. SADY:
		VYPRACOVAL: Ing.arch.Gabriela Procházková	
	STAVBA: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ŽĎÁRNÁ, Č.P.7, P.Č.27/1	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		ČÁST: ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	VÝKRES: PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 09/2019
			Č. VÝKRESU: D.1.1.3