

Název rozvaděče: R2

Systém napětí - přívody: 3+PEN, 3x400/230V, 50Hz, TN-C

Systém napětí - vývody: 3+PEN+N+PE, 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S

Jmenovitý proud: 25A

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

Typ provedení: Eaton s.r.o., typ BP-U-3S-600/7, oceloplechový zapuštěný pod omítku

Krytí: IP30

Přívody: spodem

Vývody: spodem/horem


Rozměry [mm]: ŠxVxH výklenek: 610x735x240

Barva: šedá

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|
| ELVOST | | projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení | nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz | Paré: |
| Projektant: Ing. Jiří Voráč | Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík | | | Číslo zakázky: 221004 |
| Stavebník: Město Luby, nám. 5 května 164, 351 37 Luby | | | | Datum: 05/2024 |
| Kraj: Karlovarský | Obec: Luby | | | Měřítko: - |
| Akce: MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I | | | | Stupeň: DPS |
| Část: D.1.4e Silnoprůdová elektrotechnika | | | | Číslo výkresu: |
| Obsah: Schéma zapojení R2 | | | | D.1.4e.8.5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|------|------|-------|------|------------|
| číslo obvodu | RE:1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| typ kabelu | PRAFIasafe X~J 5x10 B2as1d1a1 (TNC) | PRAFIasafe X~J 3x2,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~J 3x2,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~J 3x2,5 B2as1d1a1 | - | - | PRAFIasafe X~J 3x2,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~J 3x1,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~O 4x1,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~O 7x1,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~O 7x1,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~J 3x1,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~J 3x1,5 B2as1d1a1 | PRAFIasafe X~J 3x1,5 B2as1d1a1 | stáv. kab. | stáv. kab. | stáv. kab. | stáv. kab. | stáv. kab. sv.č. 12, zab.č. 10,11 | č. 9 | č. 8 | č. 12 | č. 8 | stáv. kab. |
| místnost | - | 2.03 | 2.02 | 2.01 | - | - | 3.02 | 2.01 | 2.01 | 1.01 | 3.01 | 2.02 až 2.03 | 2.01, 2.03 | č. 10,11 | č. 7, stáv. | č. 7 | | | | | | | | |
| Přívod/Vývod | přívod z RH | MET | ohřevac | | rezerva | rezerva | tel. ústředna | | | RH | R3 | nouzová signalizace | | | | | | | | | | | | |


stávající okruhy, jističi okruhů bude upraveno dle stávajících kabelů

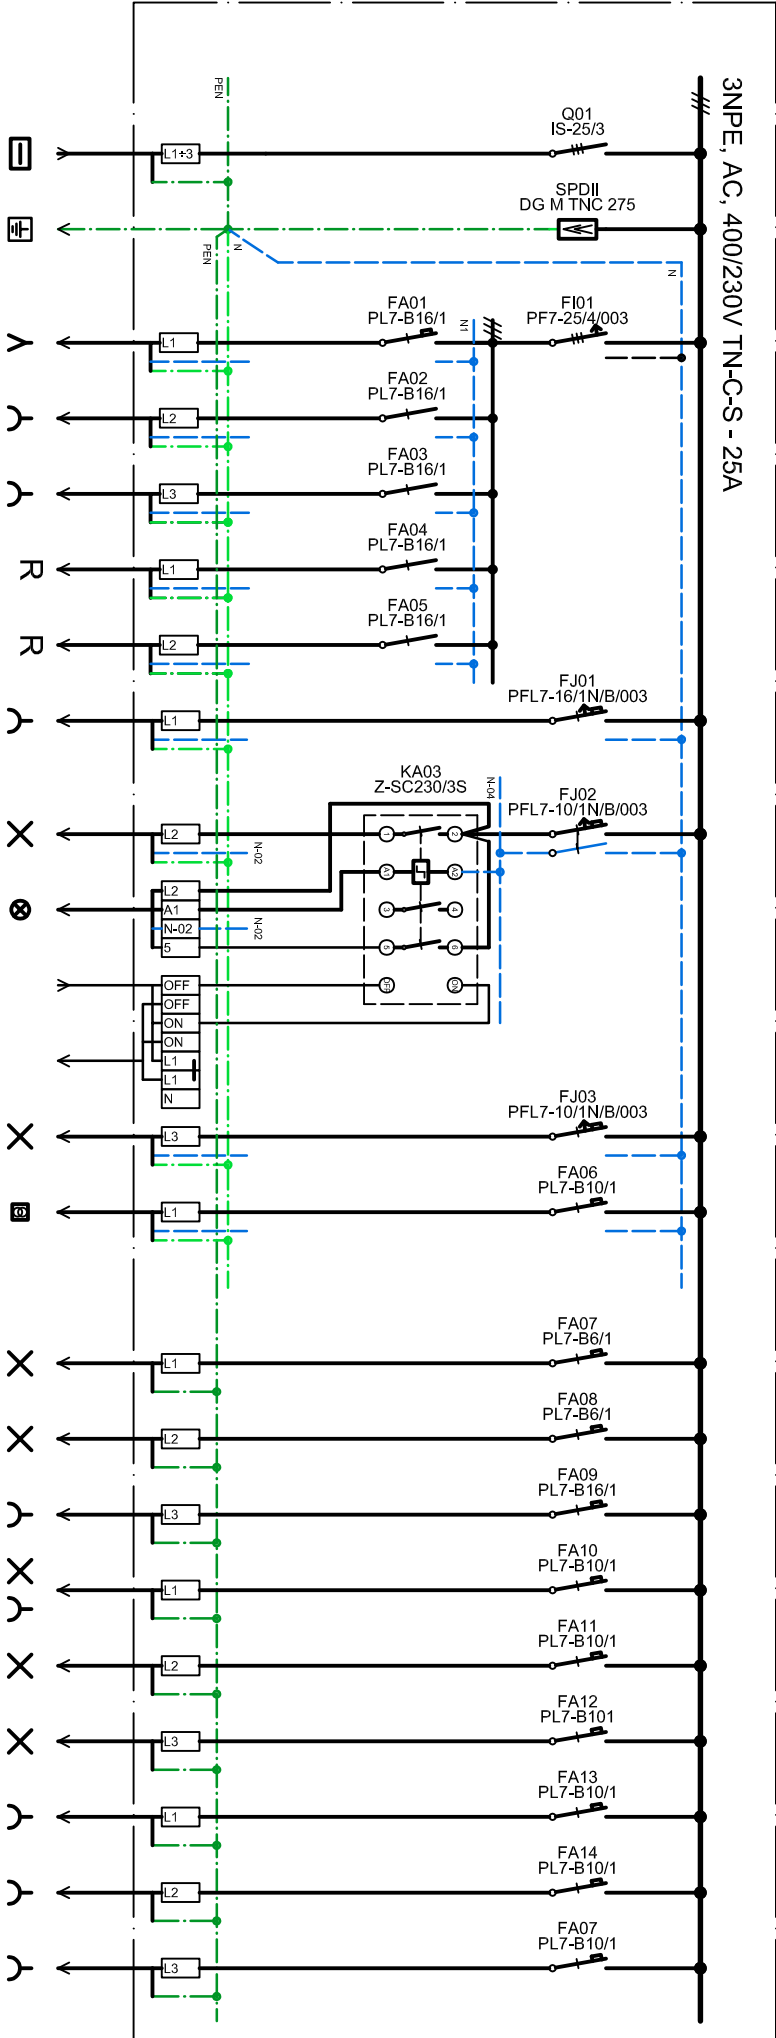

3NPE, AC, 400/230V TN-S - 32A - ZÁLOHOVANÉ



Q01
IS-32/3

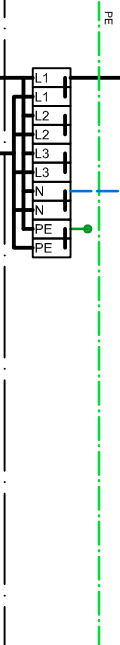

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FVE-Z1 | FVE-Z1 | | | | | | | | |
| PRAFiSafe X-J 5x6 B2,ss1d1a1 | PRAFiSafe X-J 5x6 B2,ss1d1a1 | | | | | | | | |
| 0,04 | 2,01 | | | | | | | | |
| RH (RFVE) | RH22 | | | | | | | | |

ELVOST

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 509/8, 350 02 Cheb
email: elvost@seznam.cz
www.elvost.cz

AKCE:

MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu

VÝKRES:

Schéma zapojení R2

Vypracoval: Ing. Jiří Voráč

Stupeň: DPS

List č.: 3

Počet listů: 3

Datum zpracování: 05/2024

Datum změny: -

D.1.4e.8.5