

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: ZL - Střecha spojovací chodby

Objednatel:  Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvězdoslavovo nám. 534/5
m.p. 777 574 635 350 02 Cheb
Zhotovitel: e-mail: varo@varo.cz IČO: 26356503
Místo: DIČ: CZ26356503

Zpracoval:
Datum: 20. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV 997 Práce a dodávky HSV Přesun sutě

2	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a uvoznáním do 1 km	t	0,613	103,00	63,14
3	002	997002519	Připlátek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	6,130	11,60	71,11
4	013	997013151	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,613	512,00	313,86
6	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,627	1 740,00	1 090,98
5	211	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,613	117,00	71,72

PSV 712 Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny

1	712	712300833	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	39,000	60,20	2 347,80
19	712	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	36,000	44,90	1 616,40
20	GBR	GBR.12217	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) G.B.	m2	41,400	176,60	7 311,24

36 * 1,15

41,400

14	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NALP přitavením v plně ploše vč. svíslé části u objektu šaten	m2	46,000	121,80	5 602,80
15	628	62855009R	pás asfaltový Glastek 40 special mineral RŠ 400 mm	m2	52,900	182,00	9 627,80

1 610,81
1 610,81

105 609,65
44 633,64

46 * 1,15

52,900

22	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přiřazením v plné ploše vč. svíslé části u objektu šaten	m2	46,000	96,80	4 452,80
23	GBR	GBR.11164 A	ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (role 7,5m2)	m2	52,900	215,00	11 373,50

46 * 1,15

52,900

21	712	712742559R	Provedení fabionů RŠ 200 mm EPS 100 po obvodu střechy	m	32,000	59,30	1 897,60
34	712	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,367	1 100,00	403,70

713**Izolace tepelné****23 561,14**

16	713	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,000	60,10	2 163,60
17	283	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	73,440	148,00	10 869,12

72 * 1,02

73,440

18	713	713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	36,000	91,70	3 301,20
10	713	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm ukotvené šrouby	m	18,000	152,00	2 736,00
11	283	28376425R	deska z polystyrénu XPS tl 170mm	m2	2,500	1 150,00	2 875,00
12	283	28376425R	deska z polystyrénu XPS tl 180mm	m2	1,100	1 300,00	1 430,00
35	713	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,206	904,00	186,22

762**Konstrukce tesařské****2 829,86**

13	762	762341046	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	6,000	450,00	2 700,00
33	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,086	1 510,00	129,86

764**Konstrukce klempířské****34 585,01**

30	764	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	17,700	64,70	1 145,19
31	138	13814185	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule	t	0,110	40 900,00	4 499,00

Hmotnost: 4,8 kg/m2

7	764	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	0,190	95,50	18,15
8	764	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	25,000	29,40	735,00
9	764	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	13,000	67,40	876,20
26	764	764011403	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm	m	12,200	124,00	1 512,80

24	764	764212402	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 200 mm	m	5,500	211,00	1 160,50
27	764	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	12,200	228,00	2 781,60
25	764	764242403	Oplechování štítu závětrnou lištou z TlZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	5,500	400,00	2 200,00
28	764	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TlZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	12,400	905,00	11 222,00
29	764	764548403	Hřtanatý svod včetně objímek, kolien, odskoků z TlZn předzvětrálního plechu o straně 100 mm	m	4,000	2 010,00	8 040,00
32	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,211	1 870,00	394,57

Celkem

107 220,46

*Součet 131 1
bez 7814*

[Signature]

[Signature]



ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala

Objekt: ZL - Pohled chodby - interier šaten

Objednatel:



Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvezdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb

Zhotovitel:

mob. 777 574 835 IČO: 26356503
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26356503

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2020



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 997 Přesun sutě

1 520,55 0,000
1 520,55 0,000

1	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	1,128	103,00	116,18	0,000
2	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	11,280	11,60	130,85	0,000
3	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,128	512,00	577,54	0,000
4	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,128	500,00	564,00	0,000
5	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,128	117,00	131,98	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

9 635,69 0,013

762 Konstrukce tesařské

3 098,59 0,000

6	762953801R	Demontáž podhledu dřevěného	m2	41,760	74,20	3 098,59	0,000
---	------------	-----------------------------	----	--------	-------	----------	-------

763 Konstrukce suché výstavby

6 537,10 0,013

7	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	1,000	91,90	91,90	0,000
8	763172312	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti	kus	1,000	600,00	600,00	0,000
9	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	4,000	136,00	544,00	0,000
10	763172313	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti	kus	4,000	780,00	3 120,00	0,002
11	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	2,000	199,00	398,00	0,001
12	763172313	Dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	2,000	880,00	1 760,00	0,009
13	763172313	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,025	928,00	23,20	0,000

Celkem

11 156,24 0,013

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Luby - sportovní hala

Objekt: ZL - Vnější podhledy dřevěných palubek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

VARO Stavební společnost VARO, s.r.l.
Hvezdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
mob: 777 574 635
e-mail: varo@varo.cz
IČO: 26356503
DIČ: CZ26356503

Stavba na pokračování



Zpracoval: Datum: 20. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV Přesun sutě

781,39

11 002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,754	103,00	77,66
12 002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	7,540	11,60	87,46
13 013	997013151	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,754	512,00	386,05
14 013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 170 201	t	0,284	500,00	142,00
15 211	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,754	117,00	88,22

PSV Práce a dodávky PSV Konstrukce tesářské

45 258,21

2 762	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	27,909	398,00	11 107,78
(29,76+13,52+1,9+29,76+4,8)*0,35						
3 611	61191125	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B	m2	27,909	181,00	5 051,53
1 762	762953801R	Demontáž svislých palubek	m2	27,909	129,20	3 605,84
10 762	998762101	Přesun hmot tonažní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	t	0,205	1 610,00	330,05

783 Dokončovací práce - nátěry

25 163,01

4 783	783101201	Hrubě obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	85,840	52,80	4 532,35
(29,76+14,4+29,76+4,64)+0,44+(1,9*3,6)						
5 783	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	113,749	5,47	622,21
27,909+85,84						

27,909+85,84

6 783	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	113,749	84,80	9 645,92
9 783	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	113,749	91,10	10 362,53

Celkem

46 039,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Luby - sportovní hala

Objekt: ZL - Záměna asfaltového pásu za požární - tělocvična

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvezdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
IČO: 26356503
mob. 777 574 635
e-mail: varo@varo.cz
DIČ: CZ26356503

Seznamy to kotevních

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2020



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1	628	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	750,985	-209,00	-156 955,87
2	GBR	GBR.11164 A	ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (role/7,5m2)	m2	750,985	238,00	178 734,43

Celkem

21 778,56

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: ZL - Sokl

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

VARO Stavební společnost VARO, s.r.l.
Hvezdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
mob. 777 574 635 IČO: 26356503
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26356503

Zpracoval:
Datum: 27. 4. 2020



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,530	147,00	5 369,91
2	011	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	-6,800	106,00	-720,80
3	553	55343011	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 10mm	m	-7,140	96,80	-691,15

-6,8 * 1,05

-7,140

4	011	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	16,000	106,00	1 696,00
5	553	55343014	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm	m	16,800	299,00	5 023,20

16 * 1,05

16,800

6	011	622212001R	Montáž kontaktního zateplení do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	182,648	156,00	28 493,09
---	-----	------------	--	---	---------	--------	-----------

12,04+32,778+13,52+29,158+2,72+19,77+31,368+19,77+21,524

182,648

7	283	28376360	deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná ?=0,034 tl 20mm	m2	36,530	112,00	4 091,36
---	-----	----------	--	----	--------	--------	----------

182,648*0,2

36,530

9	011	622252001	Montáž základacíh soklových lišt kontaktního zateplení	m	-98,980	103,00	-10 194,94
10	590	59051649	lišta soklová AI s okapničkou základací U 12cm 0,95/200cm	m	-103,929	127,00	-13 198,98

-98,98 * 1,05

-103,929

11	011	622252001	Montáž základacíh soklových lišt kontaktního zateplení	m	-97,890	103,00	-10 082,67
12	590	59051653	lišta soklová AI s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m	-102,785	161,00	-16 548,39

-97,89 * 1,05

-102,785

998 Přesun hmot

8	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,387	262,00	101,39
---	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Celkem

-6 661,98

101,39

ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: ZL - Dmítz a likvidace SDK podhledu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvězdoslavovo nám. 534/5
mob. 777 574 635 IČO: 26356503
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26356503

Zpracoval:
Datum: 27. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 686,72 0,000
1 686,72 0,000

1	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,946	103,00	97,44	0,000
2	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	9,460	11,60	109,74	0,000
3	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,946	512,00	484,35	0,000
4	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu na bázi sady kód odpadu 170 802	t	0,946	935,00	884,51	0,000
5	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,946	117,00	110,68	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

5 679,65 0,000

763 Konstrukce suché výstavby

5 679,65 0,000

6	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	22,750	92,80	2 111,20	0,000
7	763135811	Demontáž podhledu sádkokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	28,321	126,00	3 568,45	0,000

Celkem

7 366,37 0,000



ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala

Objekt: ZL - Ukončení střešní kce dle detailu A, nátěr vazníků tělocvicny, demontáž a montáž nových svodů šaten

Objednatel:  **Stavební společnost VARO, s.r.o.**
Hvězdoslávovo nám. 534/5
mob. 777 574 635 350 02 Cheb
e-mail: varo@varo.cz IČO: 26356503
Místo:  DIČ: CZ26356503

Zpracoval:
Datum: 12. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV 6 Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

87 878,46
82 467,88
1,763

1	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	34,100	306,00	10 434,60	0,119
2	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	62,480	474,04	29 618,02	0,586
3	ISV.8592248 022521	Isover TF PROFI 120mm, $\lambda D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1000 x 600 x 120 mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10 kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	63,730	512,00	32 629,76	0,956
4	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	62,480	24,80	1 549,50	0,004
5	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	28,400	290,00	8 236,00	0,099

997 Přesun sutě

893,77
0,000

6	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,642	103,00	66,13	0,000
7	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	11,580	11,60	134,33	0,000
8	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,642	512,00	328,70	0,000
9	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 170 201	t	0,579	500,00	289,50	0,000
10	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,642	117,00	75,11	0,000

998 Přesun hmot

4 516,81
0,000

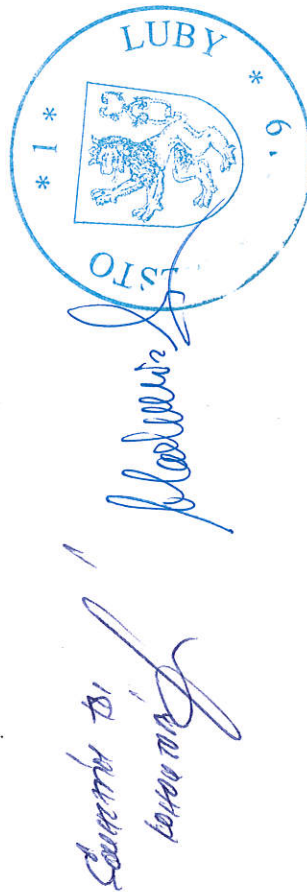
11	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,763	2 562,00	4 516,81	0,000
----	-----------	--	---	-------	----------	----------	-------

PSV 762 Práce a dodávky PSV Konstrukce tesářské

86 421,81
47 849,08
2,074
1,209

12	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	67,660	103,00	6 968,98	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

13	60624134	překlička stavební s fólií hladkou 1250x2500mm tl 21mm	m2	71,966	541,00	38 933,61	1,209
14	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,209	1 610,00	1 946,49	0,000
764 Konstrukce klempířské							9 791,13 0,031
15	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000	55,40	886,40	0,000
16	764508131	Montáž kruhového svodu	m	16,000	124,00	1 984,00	0,000
17	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m	16,000	105,00	1 680,00	0,028
18	55350163	koleno výtokové 120/72°	kus	4,000	570,00	2 280,00	0,001
19	55350160	koleno svodové roury 120/72°	kus	8,000	363,00	2 904,00	0,002
20	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,031	1 830,00	56,73	0,000
766 Konstrukce truhlářské							7 068,50 0,000
21	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	52,750	134,00	7 068,50	0,000
767 Konstrukce zámečnické							18 189,22 0,829
22	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	45,000	119,00	5 355,00	0,003
23	59623541R	konzolová kotva Zn dle PD	kus	104,000	114,00	11 856,00	0,826
24	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,829	1 180,00	978,22	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							3 523,88 0,005
25	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,149	52,80	588,67	0,000
26	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,149	5,47	60,99	0,000
27	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	11,149	84,80	945,44	0,002
28	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	11,149	173,00	1 928,78	0,003
Celkem							174 300,27 3,837



ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: ZL - změna střešní skladby tělocvičny

Objednatel: 
Zhotovitel:  **Stavební společnost VATRO, s.r.o.**
Místo:  Hvezdoslavovo nám. 534/5
mob. 777 574 635 IČO: 26356502
e-mail: vatro@vatro.cz DIČ: CZ26356502

Zpracoval:
Datum: 27. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 997 Přesun sutě

24 670,61 0,000
24 670,61 0,000

1	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	11,898	103,00	1 225,49	0,000
2	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	118,980	11,60	1 380,17	0,000
3	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11,898	1 010,00	12 016,98	0,000
4	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	9,795	500,00	4 897,50	0,000
5	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	2,160	1 740,00	3 758,40	0,000
6	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,898	117,00	1 392,07	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 712 Povlakové krytiny

538 841,43 10,884
11 820,00 0,200

7	712363401R	Prodložení kotelního materiálu izolace střech o 50 mm	ks	4 000,000	2,90	11 600,00	0,200
8	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,200	1 100,00	220,00	0,000

713 Izolace tepelné

140 451,49 0,955

9	713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	653,000	33,40	21 810,20	0,000
10	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dilcí, desek	m2	653,000	40,00	26 120,00	0,000
11	28372305	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm	m2	666,060	86,10	57 347,77	0,833
12	713141358R	Montáž desek XPS navýšení o 50 mm u žlabu a závětné lišty	m	105,500	152,00	16 036,00	0,017
13	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	52,750	345,00	18 198,75	0,106

14	998713102	Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,955	983,00	938,77	0,000
762		Konstrukce tesařské					374 368,76
15	762341046	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	653,000	480,00	313 440,00	9,390
16	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	669,400	45,80	30 658,52	0,000
17	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	14,300	1 090,00	15 587,00	0,334
18	998762102	Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	9,724	1 510,00	14 683,24	0,000
764		Konstrukce klempířské					12 201,18
19	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	41,000	178,00	7 298,00	0,000
20	764002891R	Demontáž stávajících odvětrávacích komínů	kus	8,000	425,00	3 400,00	0,000
21	764208105R	Oplechování římsy RŠ 460 mm - lakovaný PZ plech tl. 0,55 mm - navýšení o 50 mm	m	105,500	14,00	1 477,00	0,004
22	998764102	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,014	1 870,00	26,18	0,000
Celkem						563 512,04	10,884




Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala
 Objekt: Dodávka a montáž izolantu SDK podhledu

Objednatel: 
 Zhotovitel:  Stavební společnost VARIO, s.r.o.
 Hviezdosiavovo nám. 534/5
 mob. 777 574 635 350 02 Cheb
 e-mail: vario@vario.cz IČO: 26356506
 Místo: DIČ: CZ26356506

Zpracoval:
 Datum: 2. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

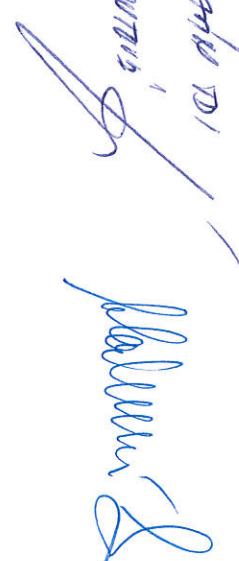

PSV Práce a dodávky PSV 763 Konstrukce suché výstavby

51 455,17 1,664
 51 455,17 1,664

1	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m ²	362,630	38,90	14 106,31	0,000
2	63150972	pás tepelné izolační příčky 2=0,036-0,037 tl 120mm	m ²	369,883	96,80	35 804,67	1,664
3	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,664	928,00	1 544,19	0,000

Celkem

51 455,17 1,664

Stavba DI
konstruktiv



ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: Úprava prostoru pro VZT jednotku

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

(Handwritten signature)

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvězdoslavovo nám. 534/1
mob. 777 574 635 350 02 Cheb
e-mail: varo@varo.cz IČO: 26335650
DIČ: CZ26335650

Zpracoval:
Datum: 2. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV


1 Zemní práce

1	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-1,480	998,00	-1 477,04	0,000
2	133201109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	-0,740	139,00	-102,86	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,480	262,00	-387,76	0,000
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1,480	190,00	-281,20	0,000
5	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-1,480	17,20	-25,46	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2,960	140,00	-414,40	0,000
2 Zakládání				-4 226,70		-3,344	
7	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	-1,480	2 480,00	-3 670,40	-3,339
8	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	-1,560	294,00	-458,64	-0,004
9	275351122	Odstavení bednění základových patek	m2	-1,560	62,60	-97,66	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				369,90		0,000	
10	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MČ do 1m3	m3	0,270	1 370,00	369,90	0,000
997 Přesun sutě				589,71		0,000	
11	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,527	103,00	54,28	0,000
12	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	10,540	11,60	122,26	0,000

13	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t		0,527	512,00	269,82	0,000
14	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t		0,527	155,00	81,69	0,000
15	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		0,527	117,00	61,66	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV						
762		Konstrukce tesařské						
16	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2		3,300	32,40	106,92	0,001
766		Konstrukce truhlářské						
17	766121210R	Montáž podlah z překližky ve dvou vrstvách	m2		3,300	280,00	924,00	0,000
18	60623495	překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 21mm jakost II.	m2		9,375	367,00	3 440,63	0,148
19	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t		0,148	798,00	118,10	0,000
Celkem							-1 366,16	-3,195

Seznam DI kotev

[Signature]



ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: Vytápění

Objednatel:  Stavební společnost VARO, s.r.l.
Hvezdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
mob. 777 574 635 IČO: 26356502
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26356503
Místo: 

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2020


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

1	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	-25,000	200,00	-5 000,00
2	73599001R	Demontáž plynových tepelných zářičů, vč. likvidace	ks	-4,000	800,00	-3 200,00
3	73599002R	Montáž plynových zářičů s napojením na stáv. rozvody	ks	-4,000	2 400,00	-9 600,00
	54151500	Infrazářič tmavý plynový 4m - 22,7 kW	kus	-4,000	6 400,00	-25 600,00
	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	-0,424	3 500,00	-1 484,00
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	-32,000	450,00	-14 400,00

-59 284,00

ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: ZL - Nebezpečný odpad

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
mob. 777 574 635 IČO: 26356503
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26356503

Zpracoval:
Datum: 10. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 997 Přesun sutě

184 290,00 0,000
184 290,00 0,000

1	997002511	Vodotorné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	15,000	103,00	1 545,00	0,000
2	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	300,000	11,60	3 480,00	0,000
3	997013152	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	15,000	834,00	12 510,00	0,000
4	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116	t	15,000	11 000,00	165 000,00	0,000
5	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodotornou dopravu	t	15,000	117,00	1 755,00	0,000
Celkem						184 290,00	0,000

Seznamba TR kotoučů



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Luby - sportovní hala
Objekt: ZL - Požární žebřík

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvězdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
mob. 777 574 635 IČO: 28356503
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ28356503

Zpracoval:
Datum: 20. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 767 Konstrukce zámečnické

2	449	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	11,000	4 010,00	44 110,00
3	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,432	1 330,00	574,56

Celkem 44 684,56

South Anh TD
LOHOUTKA
Hodlman

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Luby - sportovní hala

Objekt: ZL - Okapový chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvězdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
mob. 777 574 635 IČO: 26365001
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26365001

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 011	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	11,800	-650,00	-7 670,00	5 368,30
1 011	637211112R	Dodávka a montáž okapový chodník - žlab 33-55	m2	11,853	1 100,00	13 038,30	

21,55*0,55

11,853

998 Přesun hmot

2 011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,556	262,00	1 979,67	1 979,67
-------	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------

Celkem

7 347,97

Souhlasí s tímto rozpočtem

Podpis



ROZPOČET

Stavba: Luby - sportovní hala

Objekt: Příplatekové odstíny omítek a nápis na fasádě

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

137
Mura

VARO Stavební společnost VARO, s.r.o.
Hvězdoslavovo nám. 534/5
350 02 Cheb
mob. 777 574 635 IČO: 26355500
e-mail: varo@varo.cz DIČ: CZ26355500

Zpracoval:
Datum: 3. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
Práce a dodávky HSV
Upřesnění povrchů, podlahy a
osazování výplní

30 964,70
3,161

1	622531021R	Příplatek za odstín Stachema 2064	m2	434,742	23,81	10 351,21	1,513
2	623531021R	Příplatek za odstín Stachema 2104	m2	473,498	32,13	15 213,49	1,648
3	629999022R	Provedení nápisu nátěrem - SPORTOVNÍ HALA odstín Stachema 3148	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	0,000

Celkem

30 964,70
3,161

Seznamy 7.1
konop 7.1.9

Podpis



