



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky			Měřítka
Projektant	Ing. Březina		Technická kontrola			-
Ing. Bohumil Březina Jiráskova 1385/17 360 01 Karlovy Vary ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420731241036	ZAKÁZKA: POZÁRNÍ ZBROJNICE HABARTOV Dokumentace stavebních úprav				Počet A4	Číslo paré 5
	ČÁST: D. Dokumentace objektů D.1.4 Technika prostředí staveb D 1.4.d Elektroinstalace				Stupeň projektu	
	OBSAH: Sestava rozvaděče RH				Datum dokončení	
					Číslo zakázky	2018-15
	OBJEDNATEL:				Číslo archivní	
STAVEBNÍK: Město Habartov Nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov						

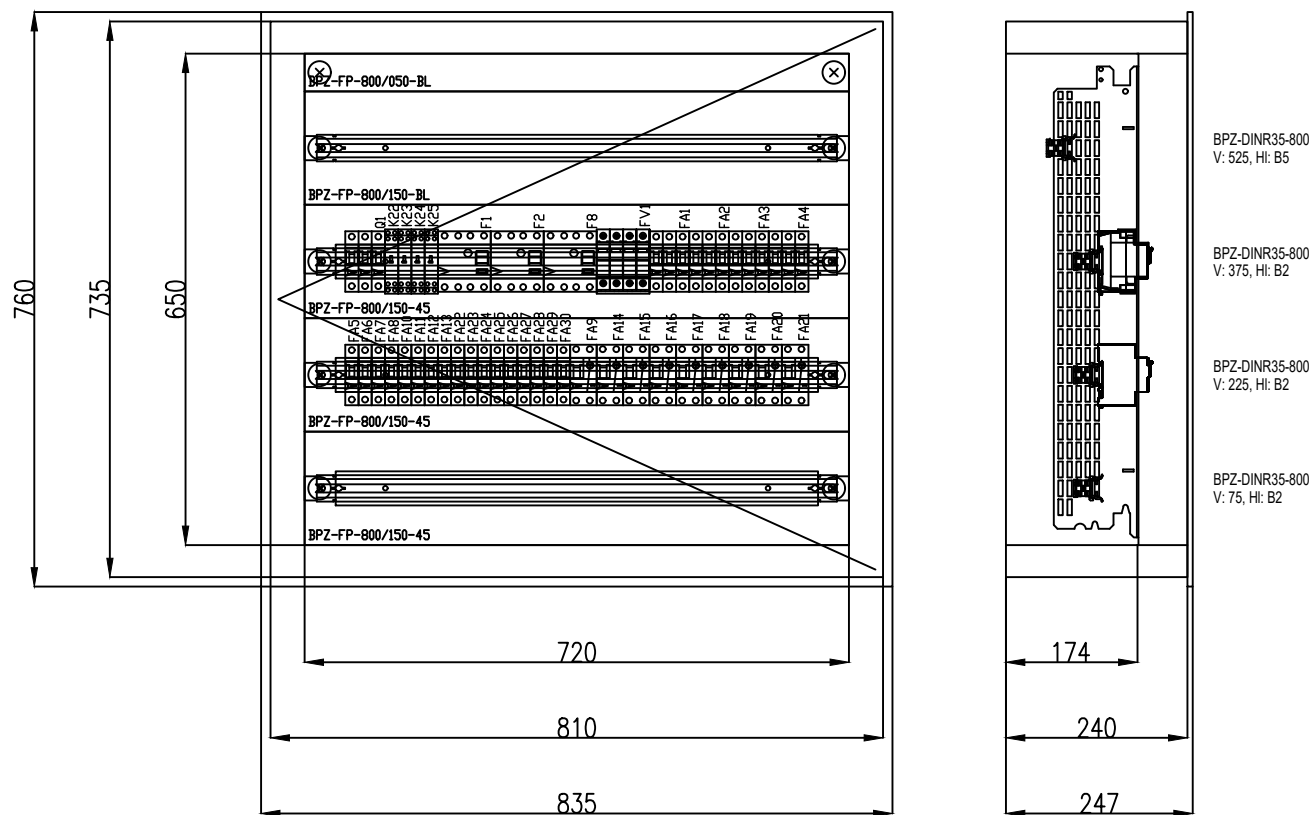

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	835 x 760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	720 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	810 x 735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 140).

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem
1	Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, šedá, ŠxV=835x760, IP30	BP-U-3S-800/7	111162	1
2	Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-7/SNAP	112285	1
3	Ochranný kryt, ŠxVxH=835x760x240	BPZ-WB3S-800/7/2	111134	1
4	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1
5	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	BPZ-DINR35-800	293596	4
6	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	2
7	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	2
8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=50	BPZ-FP-800/050-BL	286687	1
9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-BL	286689	1
10	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	3
11	Vypínač, 3-pól, In=40A	ZP-A40/3	248265	1
12	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1
13	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF6-25/4/003	286504	2
14	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF6-40/4/003	286508	1
15	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	4
16	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	8
17	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 1+N-pólový, In=16A, I _{dn} =0,03A, Ir=250A, I _{cn} =10kA	FRBmM-B16/1N/003	170697	9
18	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9
19	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	4