


# ŘEZ OKENNÍHO NADPRAŽÍ PRO STĚNU TL. 380 MM

M=1:10  
101\_380

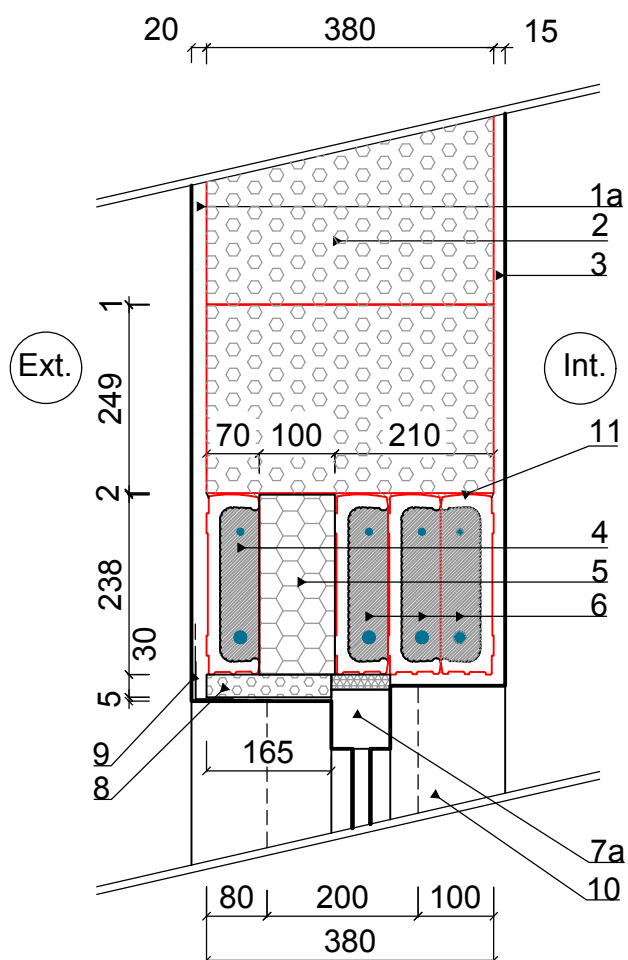

- 1a Vnější lehčená jádrová omítka s povrchovou úpravou
- 2 Zdivo Heluz Family 38 2in1 - tl. 380 mm
- 3 Vnitřní vápenná omítka s povrchovou úpravou
- 4 Nosný keramický překlad Heluz 23,8 uložený do maltového lože tl. 10 mm
- 5 Tepelná izolace EPS tl. 100 mm
- 6 3 x Nosný keramický překlad Heluz 23,8 uložený do maltového lože tl. 10 mm
- 7a Okenní rám s  $U_i=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  podrobnosti osazení okna viz. detail č. 199
- 8 Tepelná izolace XPS tl. 30 mm, zasítkovat, přetáhnout lepidlem
- 9 Omítková rohová lišta
- 10 Doplňková cihla K, K-1/2 s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 200 mm a tloušťky 30 mm
- 11 Vyrovnat celoplošným lepidlem