

POPIS BOURACÍCH PRACÍ POZNÁMKY :

- B11/
Demontáž výplní otvorů - dveře vč. zárubní, okna vč. rámu, vrata vč. zárubní
- B13/
Bourání zdiva v místě okenních otvorů bez zásahu do překladů /původní zazděné otvory)
- B18/
Bourání otvoru pro přívod vzduchu k podlaze 1.PP - vývod do fasády v soklu 1.NP - profil 150/200 mm, plechové potrubí, ukončené PVC mřížkou na fasádě.
- B19/
Odstranění poškozených ploch břizolitové omítky (v tl. do 10 mm) na původní jádro, v místech poškození vč. jádra (v tl. 15 mm) na zdivo resp. bet. panel
(odhad pro rozpočet do 15% pro břizolit / jádro do 10% všech ploch).
- B20/
Odstranění soklu - otlučení keramického pásku vč. podkladu na původní jádro, v místech poškození na zdivo resp. bet. základ

LEGENDA


— + — — POŠKOZENÁ MÍSTA
FASÁDY (TRHLINY)

LEGENDA SANACE POŠKOZENÉHO ZDIVA
VÝZTUŽEMI HELIFIX

~~~~~ VÝZTUŽ HELIFIX V DRÁŽKÁCH  
⊕ KOTVY VE VÝVRTECH

Aplikace dodatečné helikální výztuže bude prováděno dle konstrukčních zásad - technologického prováděcího předpisu.  
Před zahájením prací - t.j. po odstranění omítek na nosné zdivo budou poškozená místa podrobena kontrole a dle potřeby upřesněno provedení výztuže projektantem - statikem, konzultace bude i za účasti zástupce NPÚ.

⊕  
4 Vyztužení - sanace zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin zdiva blízko rohu objektu (zásady dle TZ dodatek 6.2.3)  
provedení na vnějším i vnitřním lící zdiva !!!

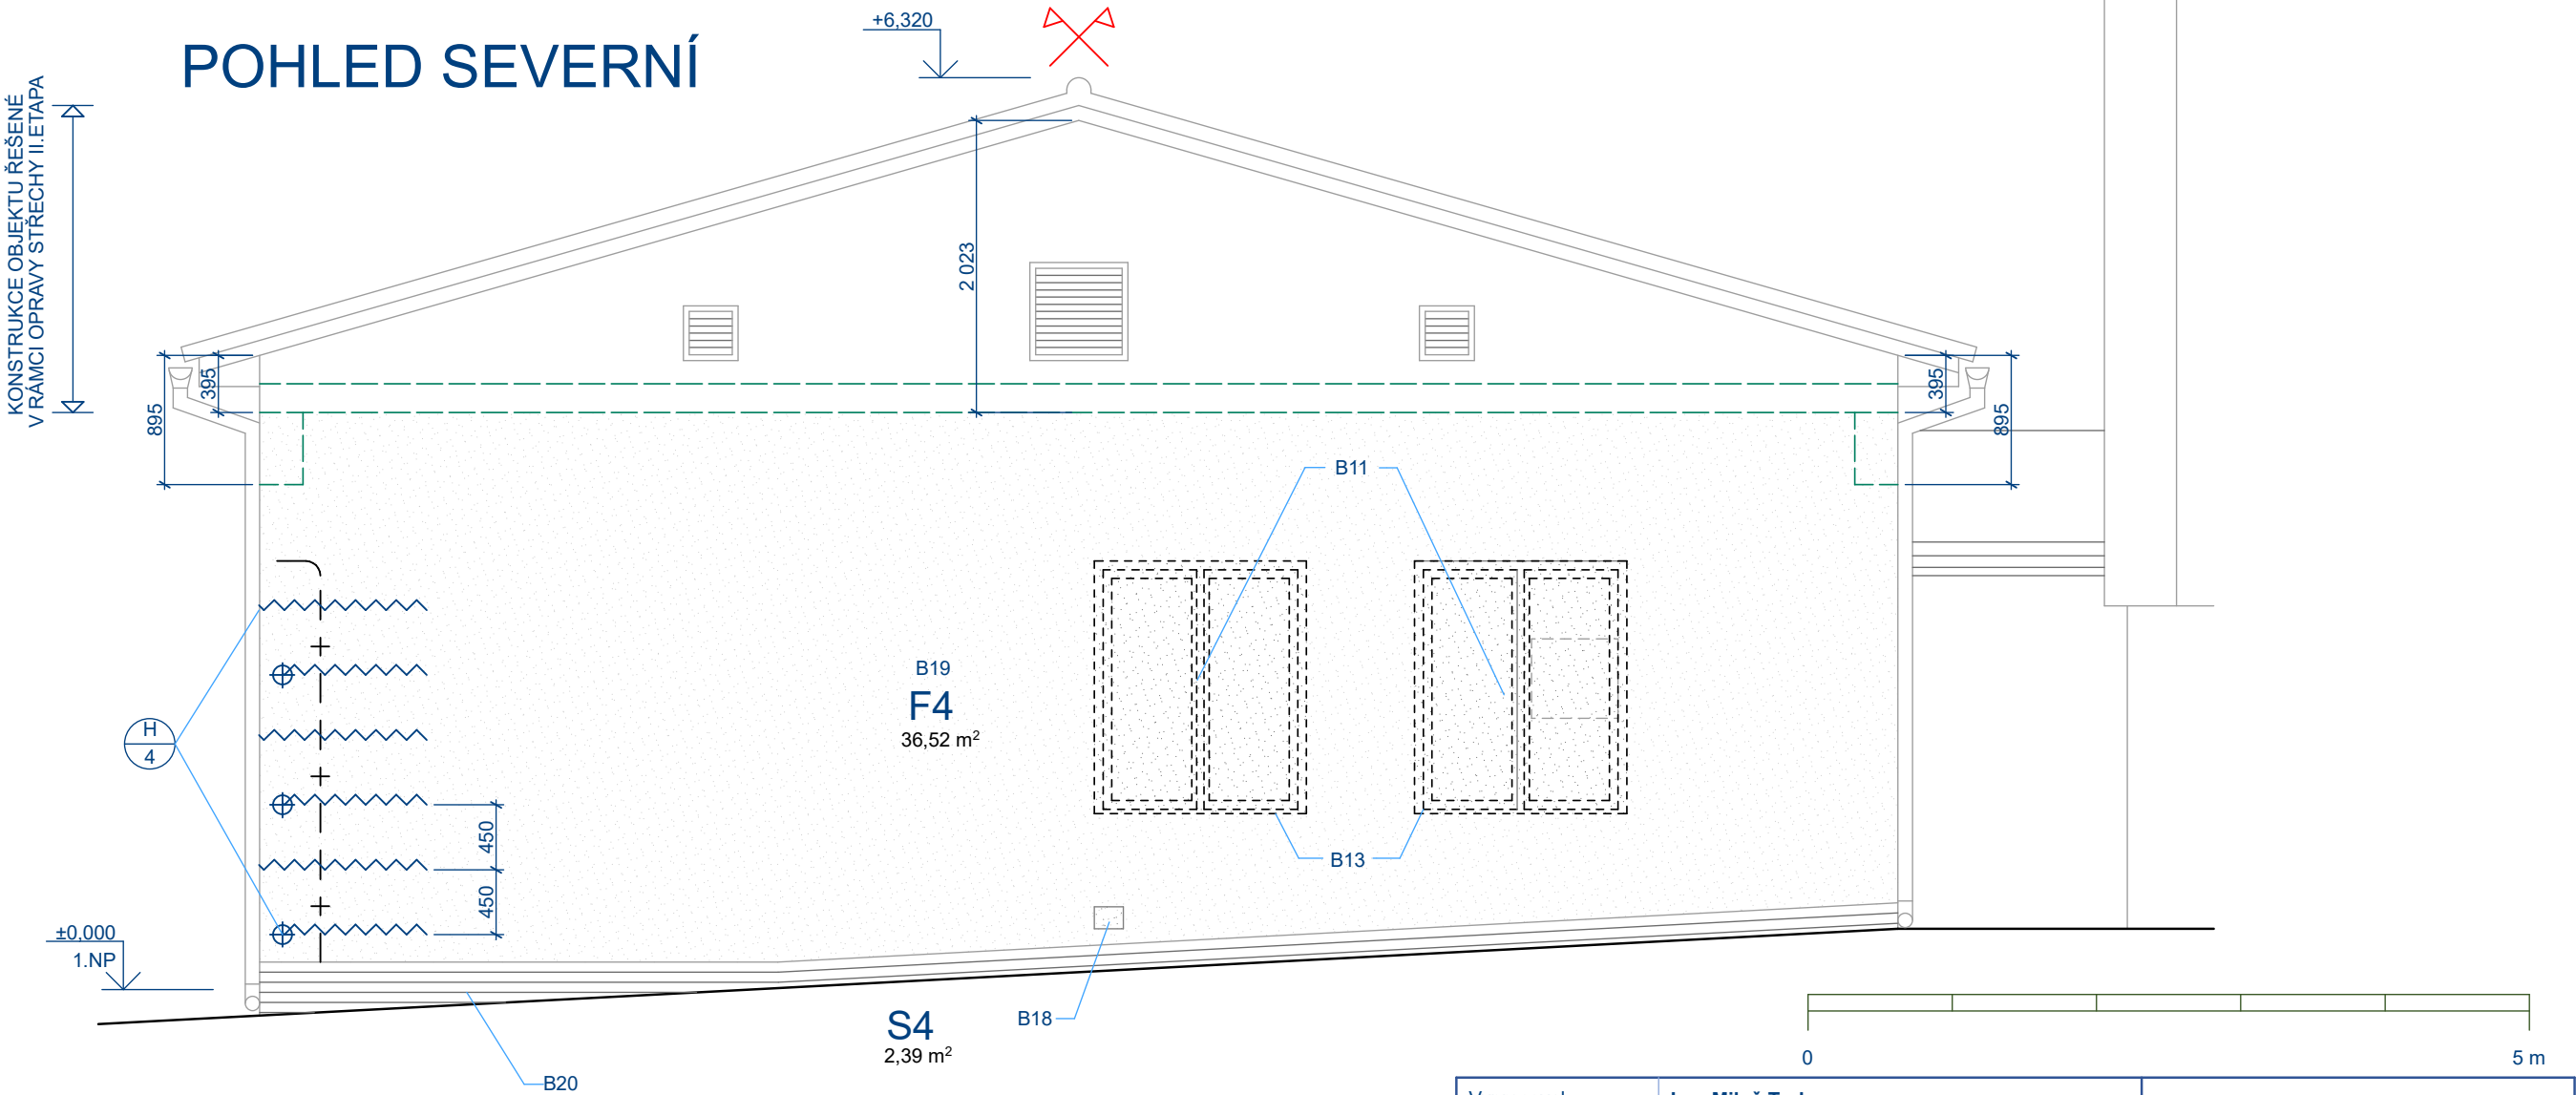

LEGENDA

BOURANÉ KONSTRUKCE

|                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                              |                      |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Vypracoval                                                                                                                                              | Ing. Miloš Trnka                                 | Ing. Miloš Trnka<br>Vrchlického 16, Karlovy Vary, 360 20<br>tel. 777 152 514<br>IČO 04946898 |                      |                            |
| Ved. projektant                                                                                                                                         | Ing. Miloš Trnka                                 |                                                                                              |                      |                            |
| Investor                                                                                                                                                | Město Krásné Údolí, č.p.77, 364 01 Krásné Údolí  |                                                                                              |                      |                            |
| Stavba - akce<br><b>Stavební úpravy obj. stanice<br/>dobrovolných hasičů, Krásné Údolí,<br/>st.p.č.204/1 a 204/2, k.ú. Krásné Údolí -<br/>III.etapa</b> |                                                  | Stupeň PD                                                                                    | DSP-Z1               |                            |
|                                                                                                                                                         |                                                  | Datum                                                                                        | 01/2020              |                            |
|                                                                                                                                                         |                                                  | Číslo zak.                                                                                   | 07082019             |                            |
|                                                                                                                                                         |                                                  | Formát                                                                                       | 4 x A4               |                            |
| Název výkresu                                                                                                                                           | <b>POHLED SEVERNÍ<br/>- BOURACÍ PRÁCE,SANACE</b> | Měřítko<br><b>1:50</b>                                                                       | Profese<br><b>AS</b> | Výkres č.<br><b>D.1.07</b> |