



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení § 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem
se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná
IČ: 00258415
DIČ: CZ00258415
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná
číslo účtu: 1423371/0100
telefon: 377 953 401, fax: 377 953 510
e-mail: tremosna@tremosna.cz
dále jen **objednatel**

Zástupce objednatelů ve věcech technických:

Technický dozor investora (TDI) – na základě plné moci:

RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, IČ: 49194852,
zastoupený Ing. Janem Valko - společníkem
telefon: 377 448 444, mobil: 602 444 795
e-mail: valko.jan@seznam.cz; valko@raval.cz
dále jen **TDI**

1.2.

Zhotovitel:

SILBA – Elstav s.r.o.

zastoupená jednatelem, panem Ing. Janem Jirkou
se sídlem: Letkov 155, 326 00 Plzeň
IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: 2463450277/0100
telefon: 377 459 000, fax: 377 459 001
e-mail: jjirka@silba.cz
dále jen **zhotovitel**

1.3.

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jan Jirka, jednatel ve věcech smluvních (tel. 602 267 681)

Josef Šour, stavbyvedoucí ve věcech technických (tel. 602 173 921)

za objednatele:

Jaromír Zeithaml, starosta města - ve věcech smluvních (tel. 377 953 401)

technický dozor investora (TDI) – Ing. Jan Valko – RAVAL projekt v.o.s. – ve věcech technických (tel. 602 444 795)

2. Předmět plnění

2.1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**CZ.1.02/3.2.00/12.14364,
MŠ Třemošná, Mládežníků 869, projekt úspory energie
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 12117183**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- ✚ Projektová dokumentace: MŠ Třemošná, Mládežníků 869, Projekt úspory energie – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr v souladu s Vyhl. č.499/2006 Sb. a také s Vyhl.č. 230/2012 Sb.
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň
- ✚ Zadávací dokumentace stavby - Pokyny pro zpracování nabídky včetně příloh
zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

a dle nabídky zhotovitele ze dne 28.03.2013.

2.2.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:

- ✚ Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou.
- ✚ Geodetické vytýčení a zaměření stavby včetně dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plán provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) – pokud bude v rámci realizace potřebné.
- ✚ Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů objektů vč. schválení v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.
- ✚ Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení v šesti vyhotoveních.
- ✚ Dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

- ✚ Předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
- ✚ Zajištění povinné publicity projektu - výroba a umístění informačního panelu a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky).

2.3.

Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. 2.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

2.4.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

2.5.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Změny díla

3.1.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmět plnění na základě požadavku objednatele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s., Brno a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (příčemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší). Po písemném potvrzení zhotovitelem předloženého soupisu změn statutárním zástupcem objednatele bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo.

4. Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech (*předpokládané termíny*):

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ✚ zahájení stavebních prací: | 01. 07. 2013 |
| ✚ dokončení stavebních prací: | 31. 10. 2013 |
| ✚ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

4.2.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

4.3.

Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

5. Cena díla

5.1.

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 5.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO 01 Jesle	706 488,-Kč
SO 02 Hospodářský pavilon	1 125 696,-Kč
SO 03 Mateřská škola	1 434 040,-Kč
SO 04 Učebnový blok + pavilon MŠ	2 112 446,-Kč
Náklady.....	59 500,-Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	5 438 170,-Kč
DPH 21%	1 142 016,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 580 186,-Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

5.2.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

5.3.

Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

5.4.

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s, Brno (příčemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

6. Fakturace a plnění

6.1.

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 5.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1 x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a dále schválením tohoto zjišťovacího protokolu pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Tento soupis a každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu. Splatnost dílčích faktur je 45 kalendářních dnů od data doručení.

6.2.

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).

6.3.



Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

6.4.

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 45 kalendářních dnů od data doručení.

6.5.

Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. Daňové doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

6.6.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

6.7.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

7. Provádění díla

7.1.

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle §157, odst.4, zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §6 vyhl. č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

7.2.

Kromě zápisů podle 7.1, se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

7.3.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

7.4.



Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevylučují-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.5.

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu, stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem zpravidla týdně.

7.6.

Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. 1. této smlouvy.

7.7.

Objednatel zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a předá při předání staveniště zhotoviteli potřebné doklady a podmínky pro stavbu v souladu se zákonem 309/2006 Sb., především zpracovaný plán BOZP stavby.

7.8.

Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

7.9.

Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.

7.10.

Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.

7.11.

Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7.12.

Zhotovitel se zavazuje, že následující práce provede bez podílu prací realizovaných subdodavatelem:

- provedení vlastního zateplovacího systému stěn, soklů a střech všech objektů,
- provedení všech nových výplní otvorů (oken a dveří) všech objektů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele - subdodavatele - uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

7.13.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu

platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel při podpisu této smlouvy odílo objednateli a na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.

7.14.

Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

7.15.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- ✚ válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- ✚ rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- ✚ výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- ✚ válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- ✚ přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- ✚ nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

8. Dodání díla a převímka

8.1.

Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatel. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

8.2.

Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 10 pracovních dnů objednatel vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

8.3.

Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.

8.4.

Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

9. Záruka na dílo

9.1.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.



9.2.

Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3.

Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení 9.9. této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. K tomuto účelu zhotovitel poskytne při předání díla bankovní záruku ve výši 3% z celkové ceny bez DPH na dobu záruční doby. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a odstraňování vad díla v záruční době díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č.21/1992 Sb., O bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí odstranění vad díla v době záruky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu v době záruky, k níž je podle této smlouvy povinen.

9.4.

Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

9.5.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- ✚ jméno zástupců smluvních stran,
- ✚ číslo smlouvy o dílo,
- ✚ datum uplatnění a číslo jednacích reklamace,
- ✚ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- ✚ datum zahájení a odstranění vady,
- ✚ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
- ✚ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

9.6.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či viníkem vady.

9.7.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

9.8.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

9.9.

S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

9.10.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

10. Smluvní pokuty

10.1.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

10.2.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.3.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

10.4.

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 500,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

10.5.

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

10.6.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

10.7.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

10.8.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

10.9.

Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně její celková výše není omezena.

11. Odstoupení od smlouvy



11.1.

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení §345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

11.2.

Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- ✚ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu,
- ✚ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované,
- ✚ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
- ✚ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění,
- ✚ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
- ✚ z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.

Objednatel může odstoupit od smlouvy u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.3.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- ✚ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.4.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

11.5.

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

11.6.

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky, harmonogram postupu provádění díla a podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky.

12.2.

Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v

oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.

12.3.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

12.4.

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.6.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

12.7.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu díla (časový i finanční) - pozn.: doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště

Příloha č. 3 – Statutárním zástupcem podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky.

V Třemošné dne 09.05.2013


Za objednatele:


Jaromír Zeithaml
starosta města



V Letkově dne 09.05.2013

Za zhotovitele:


SILBA - Elstav s.r.o.
Letkov 155, 326 00 Plzeň
tel.: 377 459 000
IČO: 64 35 88 44 (19)
DIČ: CZ64358844
jedenatel společnosti
ING. JAN JIRKA



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	5 437 170,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	1 000,00

Cena bez DPH	5 438 170,50
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 438 170,50	1 142 015,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 580 186,31
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant



RAVAL projekt v.o.s.

Houškova 16, 326 00 PLZEŇ

IČO 49194852 DIČ CZ49194852

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44 (19)

DIČ: CZ64358844

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 437 170,50	6 578 976,40
1	JESLE	706 488,37	854 850,97
2	HOSPODÁŘSKÝ PAVILON	1 125 696,08	1 362 092,28
3	MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 434 039,65	1 735 188,05
4	UČEBNOVÝ BLOK + PAVILON MŠ	2 112 446,40	2 556 060,20
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	58 500,00	70 785,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	1 000,00	1 210,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 438 170,50	6 580 186,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE

Objekt: 1 - JESLE

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

705 488,37

Ostatní náklady

1 000,00

Cena bez DPH

706 488,37

DPH základní	21,00%	ze	706 488,37	148 362,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

854 850,93

Projektant



RAVAL projekt v.o.s.

Houškova 16, 326 00 PLZEŇ

IČO 49194852 DIČ CZ49194852

9.5.2013

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44

DIČ: CZ64358844

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: 1 - JESLE

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	705 488,37
HSV - HSV	426 435,00
1 - Zemní práce	11 071,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 244,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	297 918,81
62 - Úprava povrchů vnější	217 271,09
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	75 672,72
64 - Osazování výplní otvorů	4 975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	100 199,66
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	12 873,25
94 - Lešení a stavební výtahy	57 335,81
96 - Bourání konstrukcí	3 558,60
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 800,33
99 - Přesun hmot	21 631,67
PSV - PSV	279 053,37
712 - Povlakové krytiny	93 849,72
713 - Izolace tepelné	120 405,38
764 - Konstrukce klempířské	33 024,29
766 - Konstrukce truhlářské	30 672,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 101,14
2) Ostatní náklady	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	706 488,37

ROZPOČET

Název: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
 Objekt: 1 - JESLE
 Místo: Třemošná
 Objednavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 02.02.2013

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

705 488,37

HSV - HSV

426 435,00

1 - Zemní práce

11 071,65

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	50,210	16,80	843,53
jesle.dwg							
okap_chodnik					50,210		
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,740	194,00	8 873,56
jesle.dwg							
0,7*0,8*(83,683-2)					45,740		
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	45,7	22,206	24,00	532,94
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	45,7	22,206	37,00	821,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 244,88

5	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	6,280	2 746,00	17 244,88
jesle.dwg							
0,30*0,25*83,683					6,280		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

297 918,81

62 - Úprava povrchů vnější

217 271,09

6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	69,060	19,00	1 312,14
			jesle.dwg				
			1,5*1,5*7		15,750		
			2,15*1,5*2		6,450		
			1,2*2,1*9		22,680		
			1,15*2,1*1		2,415		
			3,50*2,1		7,350		
			4,50*2,1		9,450		
			1,825*2,72		4,964		
pl_vyplne			Součet		69,060		
69	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	228,596	36,00	8 229,46
			omit_oprava		228,596		
7	K	622325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	228,596	122,00	27 888,71
			jesle.dwg				
pl_fasada			3,8*63,17-pl_vyplne		170,446		
			omitka_sokl		23,560		
			"špalety"34,57		34,570		
omit_oprava			Součet		228,596		
9	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	28,160	292,00	8 222,72
			4,5		4,500		
			omitka_sokl		23,660		
10	M	283763550	deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm	m2	33,792	204,00	6 893,57

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		kzs120		28,160		
		"prořez"28,160*0,2		5,632		
K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	184,756	296,00	54 687,78
		pl_fasada		184,756		
12	M	283759510 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	193,994	149,00	28 905,11
		pl_fasada		184,756		
		"prořez"184,756*0,05		9,238		
		Součet		193,994		
13	K	622212001 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	104,150	84,00	8 748,60
		jesle.dwg				
		(1,2+1,5+1,5)*6		25,200		
		(1,15+1,5+1,5)*2		8,300		
		(1,2+2,1+2,1)*8		43,200		
		(1,15+2,1+2,1)*1		5,350		
		(2,4+2,1+2,1)*1		6,600		
		(4,5+2,1+2,1)*1		8,700		
		(1,5+2,65+2,65)*1		6,800		
		spalety_dl		104,150		
14	M	283759300 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	38,120	21,30	811,96
		113,45 x 0,28 x 1,2		38,120		
15	K	622252001 Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	81,663	52,00	4 246,48
		jesle.dwg				
		83,663-2		81,663		
16	M	590516340 lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	93,913	78,00	7 325,21
		81,663		81,663		
		"prořez"81,663*0,15		12,250		
17	K	622252002 Montáž ostatních lišt zateplení	m	311,525	38,00	11 837,95
18	M	590514700 lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	32,070	9,00	288,63
		al_rohy		(3,8+0,25)*6*1,1	26,730	
		"prořez"al_rohy*0,2		5,340		
19	M	590514760 profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	124,795	39,60	4 941,88
		délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
20	M	590514780 lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	124,795	9,20	1 148,11
21	M	590514940 lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	29,865	29,60	884,00
8	K	622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,560	426,00	10 036,56
		omítka soklová				
		4,85+6,773+4,184+ 8,368-0,615		23,560		
22	K	622511011 Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně nátěru a penetrace vnějších stěn	m2	218,881	141,00	30 862,22
		pl_fasada		184,756		
		"špalety" 34,125		34,125		
63 - Podlahy a podlahové konstrukce						75 672,72
23	K	637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	50,210	268,00	13 456,28
		okap_chodník		50,210		
24	K	632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	208,780	298,00	62 216,44
		strecha		208,780		
64 - Osazování výplní otvorů						4 975,00
25	K	644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	25,000	42,00	1 050,00
		jesle.dwg				
		25		25,000		
26	M	553414220 větrací mřížka Al 250x250 mm se sítkou	kus	25,000	157,00	3 925,00

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						100 199,66	
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						12 873,25	
	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	87,683	97,00	8 505,25
jesle.dwg							
83,683-2+6*2*0,5						87,683	
28	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	182,000	24,00	4 368,00
2 ks / m							
88*2						176,000	
"prořez"6						6,000	
94 - Lešení a stavební výtahy						57 335,81	
29	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	488,380	35,40	17 288,65
lešení						(83,683-2+6*1,5*4)*4,15	488,380
30	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	87 908,400	0,35	30 767,94
lešení*30*6						87 908,400	
31	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	488,380	19,00	9 279,22
lešení						488,380	
96 - Bourání konstrukcí						3 558,60	
32	K	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 včetně okopání a vysrovnání omítky ostění	m2	16,050	132,00	2 118,60
výměna výplní							
1,2*1,5*7						12,600	
1,15*1,5*2						3,450	
Součet						16,050	
33	K	96000000R	Demontáž všech prvků a kcí. na fasádě	hzs	8,000	180,00	1 440,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						4 800,33	
34	K	978036171	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 65 %	m2	242,441	19,80	4 800,33
omit_oprava						242,441	
99 - Přesun hmot						21 631,67	
35	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,510	136,00	3 877,36
25,377+3,133						28,510	
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	541,690	4,00	2 166,76
28,510*19						541,690	
37	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	28,510	114,00	3 250,14
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,510	130,00	3 706,30
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	73,145	118,00	8 631,11
PSV - PSV						279 053,37	
712 - Powlakové krytiny						93 849,72	
40	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvé	m2	208,780	14,50	3 027,31
strecha						208,780	
41	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	209,855	6,70	1 406,03
42	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,063	35 800,00	2 255,40
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin							

J/P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	208,780	69,00	14 405,82	
		strecha		208,780			
44	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní s posypem	m2	251,000	144,00	36 144,00
		strecha		208,780			
		"přesahy a prořez"strecha*0,2		41,600			
45	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	208,780	69,00	14 405,82
		parotěsná vrstva					
		strecha		208,780			
46	M	628321340	pás těžký asfaltovaný (parotěsná vrstva)	m2	251,000	81,00	20 331,00
		strecha		208,780			
		"přesahy a prořez"strecha*0,15		42,220			
47	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,510	534,00	1 874,34

713 - Izolace tepelné

120 405,38

48	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	208,780	91,00	18 998,98
		strecha			208,780		
49	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem	m2	219,219	229,00	50 201,15
		strecha			208,780		
		"přesahy a prořez"strecha*0,05			10,439		
50	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	208,780	91,00	18 998,98
		strecha			208,780		
51	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	240,100	128,00	30 732,80
		strecha			208,780		
		"přesahy a prořez"strecha*0,15			31,320		
52	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,057	482,00	1 473,47

764 - Konstrukce klempířské

33 024,29

53	K	562311020	Demontáž vpusti a D +M vpusti vyhřív	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
54	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm a parapetů 330	m	74,500	19,00	1 415,50
		65 + 9,5			65,000		
55	K	764510560	Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů	m	9,500	368,00	3 496,00
		K1, K2					
		6*1,2+2*1,15			9,500		
56	K	764530540	Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů	m	65,000	396,00	25 740,00
		K11					
		65			65,000		
57	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,185	934,00	172,79

766 - Konstrukce truhlářské

30 672,84

64	K	76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	9,500	26,00	247,00
		6*1,2+2*1,15			9,500		
58	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	14,250	426,00	6 070,50
		1,2*1,5*6			10,800		
		1,15*1,5*2			3,450		
		Součet			14,250		
59	M	611400001	okno plast. 1.kř. 1500x1200 mm, ozn.01 probarvané s koeficientem U=1,1W/m2 K	ks	6,000	2 480,00	14 880,00
60	M	611400002	okno plast. 1.kř. 1500x1150 mm, ozn.02 probarvané s koeficientem U=1,1W/m2 K	ks	2,000	2 480,00	4 960,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	112,00	896,00
62	M	R607941001	parapet vnitřní DTD lamin deska s nose š.300mm dl. 1200mm - ozn. T1	kus	6,000	426,00	2 556,00
63	M	R607941002	parapet vnitřní DTD lamin deska s nose š.300mm dl. 1150mm - ozn. T2	kus	2,000	358,00	716,00
65	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	578,900	0,60	347,34

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 101,14

66	K	783201811	Odstranění nátěrů a odrezivění ze zámečnických konstrukcí oškrabáním 3,45*0,5	m2	1,725	19,00	32,78
					1,725		
67	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,725	159,00	274,28
68	K	784123601	malba z mal směsí - ostění	m2	28,360	28,00	794,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
 Objekt: 2 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 124 696,08
Ostatní náklady	1 000,00

Cena bez DPH	1 125 696,08
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 125 696,08	236 396,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 362 092,26
-------------------	--------------	---------------------

Projektant



RAVAL projekt v.o.s.

Houškova 16, 326 00 PLZEŇ

IČO 49194852 DIČ CZ49194852

9.5.2013

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

9.5.2013



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44

DIČ: CZ64358844

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE

Objekt: 2 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 124 696,08

HSV - HSV

628 213,81

1 - Zemní práce	18 863,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	480 476,34
62 - Úprava povrchů vnější	378 118,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	98 776,14
64 - Osazování výplní otvorů	3 582,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	128 874,43
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 911,10
94 - Lešení a stavební výtahy	68 207,05
96 - Bourání konstrukcí	6 814,29
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	7 492,32
99 - Přesun hmot	28 449,67

PSV - PSV

496 482,27

712 - Povlakové krytiny	117 503,76
713 - Izolace tepelné	206 655,00
764 - Konstrukce klempířské	65 101,11
766 - Konstrukce truhlářské	105 978,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 243,44

2) Ostatní náklady

1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 125 696,08

ROZPOČET

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
 Objekt: 2 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 124 696,08

HSV - HSV

628 213,81

1 - Zemní práce

18 863,04

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	72,180	16,80	1 212,62
okap_ch					0,6*(126,3-6)		
					72,180		
18	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,368	194,00	13 069,39
					0,7*0,8*(126,3-6)		
					67,368		
19	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	67,368	31,00	2 088,41
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	67,368	37,00	2 492,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

480 476,34

62 - Úprava povrchů vnější

378 118,20

21	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,550	23,00	1 162,65
					16*1,2*1,2		
					23,040		
					3*1,2*1,8		
					6,480		
					3*0,9*1,8		
					4,860		
					1*0,9*2,05		
					1,845		
					2*0,6*1,6		
					1,920		
					0,6*2,05		
					1,230		
					0,9*1,8		
					1,620		
					1,5*2,05		
					3,075		
					2*0,6*0,9		
					1,080		
					5*0,9*1,2		
					5,400		
91	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	378,400	36,00	13 622,40
					omit_oprava		
					378,400		
22	K	622325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	378,400	122,00	46 164,80
					kzs140		
					323,600		
					omit_sokl		
					54,500		
25	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	134,200	84,00	11 272,80
					17*1,2*2		
					23,040		
					3*(1,2+1,8+1,8)		
					6,480		
					3*(0,9+1,8+1,8)		
					4,860		
					0,9+2,05+2,05		
					5,000		
					2*(0,6+1,6+1,6)		
					7,600		
					0,6+2,05+2,05		
					4,700		
					0,9+1,8+1,8		
					4,500		
					1,5+2,05+2,05		
					5,600		
					2*(0,6+0,9+0,9)		
					4,800		
					5*(0,9+1,2+1,2)		
					16,500		
65	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	49,430	33,90	1 675,68
					147,1 x 0,28 x 1,2		
					49,430		

JP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	75,267	292,00	21 977,96	
		zateplení soklu po terénu - rozsah bude upřesněn po odkrytí soklového zdiva					
		20,467		20,467			
	omit_sokl	19+18+ 7,5+ 11,5-1,2		54,800			
66	M	283763550	deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm	m2	86,556	204,00	17 657,42
		kzs120		75,267			
		"prořez"kzs120*0,15		11,289			
27	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	324,678	296,00	96 104,69
67	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	355,960	149,00	53 038,04
		kzs140		323,600			
		"prořez"kzs140*0,1		32,360			
68	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	109,730	52,00	5 705,96
69	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	110,000	78,00	8 580,00
70	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	385,920	38,00	14 664,96
		al_roh+parapety_vse+spalety_dl*2		385,920			
71	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	10,230	9,00	92,07
	al_roh	4,55+4,75		9,300			
		"prořez"9,3*0,1		0,930			
72	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	169,200	39,60	6 700,32
		délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
		spalety_dl		147,100			
		"prořez"spalety_dl*0,15		22,060			
73	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	169,200	9,20	1 556,64
		spalety_dl		147,100			
		"prořez"spalety_dl*0,15		22,060			
74	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	37,290	29,60	1 103,78
	parapety_vse	0,6+0,9+2*0,6+5*0,9+2*0,6+3*0,9+3*1,2+16*1,2		33,900			
		"prořez"parapety_vse*0,1		3,390			
23	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	54,800	446,00	24 440,80
		omit_sokl		54,800			
28	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka probarvená tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	373,030	141,00	52 597,23
		kzs140		323,600			
		spalety_dl*0,29		49,430			
63 - Podlahy a podlahové konstrukce						98 776,14	
32	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	72,180	268,00	19 344,24
		okap_ch		72,180			
87	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	266,550	298,00	79 431,90
		střecha		266,550			
64 - Osazování výplní otvorů						3 582,00	
33	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	18,000	42,00	756,00
75	M	553414220	větrací mřížka Al 250x250 mm se sítkou	kus	18,000	157,00	2 826,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						128 874,43	
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						17 911,10	
36	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	122,300	97,00	11 863,10
		126,3-6+4*0,5		122,300			
37	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	252,000	24,00	6 048,00
		123*2		246,000			
		"prořez"6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

94 - Lešení a stavební výtahy

68 207,05

38	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	580,980	35,40	20 566,69
lešení			4,6 *(126,3-6+4*1,5)		580,980		
39	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	104 576,400	0,35	36 601,74
lešení*30*6					104 576,400		
40	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	580,980	19,00	11 038,62
lešení					580,980		

96 - Bourání konstrukcí

6 814,29

43	K	96000000R	Demontáž všech prvků a kčí. na fasádě	hzs	6,000	180,00	1 080,00
6	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m ² včetně okopání a vsrvení omítky ostění	m2	29,520	132,00	3 896,64
7	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m ²	m2	6,480	122,00	790,56
9	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m2	2,050	128,00	262,40
41	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m2	6,485	121,00	784,69

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

7 492,32

10	K	978036171	Otlučení vnějších omítek březolovitých o rozsahu do 65 %	m2	378,400	19,80	7 492,32
omít_oprava					378,400		

99 - Přesun hmot

28 449,67

11	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,339	136,00	5 622,10
46,372+ 5,033					41,339		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	785,270	4,00	3 141,08
41,339*19					785,270		
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	41,339	114,00	4 712,65
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,339	130,00	5 374,07
42	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	81,354	118,00	9 599,77

PSV - PSV

496 482,27

712 - Povlakové krytiny

117 503,76

45	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	266,550	14,50	3 864,98
strecha			200,35+66,200		266,550		
82	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	266,550	6,70	1 785,89
strecha					266,550		
83	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,080	35 800,00	2 864,00
Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzín							
strecha*0,3/1000					0,080		
46	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	266,550	69,00	18 391,95
strecha					266,550		
80	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní s posypem	m2	311,750	144,00	44 892,00
strecha					266,550		
"přesahy a prořez"strecha*0,2					45,200		
84	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	266,550	69,00	18 391,95

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			parotěsná vrstva				
			strecha		266,550		
85	M	628321340	pás těžký asfaltovaný (parotěsná vrstva)	m2	311,750	81,00	25 251,75
			strecha		266,550		
			"přesahy a prořez"strecha*0,2		45,200		
48	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,860	534,00	2 061,24

713 - Izolace tepelné

206 655,00

49	K	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	200,350	91,00	18 231,85
			strecha_polystyren		200,35		
51	K	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	200,350	91,00	18 231,85
			strecha_polystyren		200,350		
50	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem	m2	210,368	229,00	48 174,27
			strecha_polystyren		200,350		
			"prořez"strecha_polystyren*0,05		10,018		
52	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	220,390	128,00	28 209,92
			strecha_polystyren		200,350		
			"prořez"strecha_polystyren*0,1		20,040		
88	K	713141181	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm mechanické kotvení, budova v do 20 m	m2	66,200	106,00	7 017,20
			strecha_mineral		66,20		
89	M	631413250	deska izolační střešní z čedičové vlny tl. 100 mm pro občasné pochozí střechy	m2	72,820	406,00	29 564,92
			strecha_mineral		66,200		
			"prořez"strecha_mineral*0,1		6,620		
90	M	6314171305	deska izolační střešní z čedičové vlny tl. 100 mm s nalepeným hydroizolačním pásem	m2	72,820	749,00	54 542,18
			strecha_mineral		66,200		
			"prořez"strecha_mineral*0,1		6,620		
53	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	5,566	482,00	2 682,81

764 - Konstrukce klempířské

65 101,11

3	K	562311020	Demontáž vpusti a D + M vpusti vyhřív	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
4	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm a parapetů 330	m	152,200	19,00	2 891,80
			124 + 28,2		152,200		
59	K	764510560	Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů	m	28,200	368,00	10 377,60
			parapety_nove		28,200		
60	K	764530540	Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů	m	124,000	396,00	49 104,00
			124		124,000		
61	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,565	934,00	527,71

766 - Konstrukce truhlářské

105 978,96

2	K	76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	28,200	26,00	733,20
			parapety_nove		28,200		
77	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	84,00	504,00
76	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	19,000	112,00	2 128,00
34	M	R607941001	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 1200mm - ozn. T1	kus	19,000	426,00	8 094,00
35	M	R607941004	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 600mm - ozn. T4	kus	6,000	218,00	1 308,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	23,040	426,00
		1,2*1,2*16		23,040		9 815,04
78	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	16,200	432,00
		1,2*1,8*3		6,480		
		0,9*1,8*6		9,720		
		Součet		16,200		6 998,40
81	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 240,00
55	M	R611400003	okno plast. 1.kř. 1200x1200 mm, ozn. O3 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	16,000	2 180,00
56	M	R611400004	okno plast. 1.kř. 1200x1800 mm, ozn. O4 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	3,000	2 796,00
57	M	611400005	okno plast. 1.kř. 900x1800 mm, ozn. O5 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	6,000	2 370,00
58	M	611400091	dveře plast. 1kř. 900x2050mm plné, probarvané, knoflík/klíka, bezp. kování - ozn. D1	kus	1,000	16 664,00
79	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 677,200	0,60
						1 006,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 243,44

62	K	783201811	Odstranění nátěrů a odrezivění ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,200	19,00
		1,2			1,200	22,80
86	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,200	159,00
64	K	784123601	malba z mal směsí - ostění	m2	36,780	28,00
						1 029,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE

Objekt: 3 - MATEŘSKÁ ŠKOLA

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 433 039,65

Ostatní náklady

1 000,00

Cena bez DPH

1 434 039,65

DPH základní

21,00%

ze

1 434 039,65

301 148,33

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 735 187,98

Projektant



RAVAL projekt v.o.s.

Houškova 16, 326 00 PLZEŇ

IČO 49194852 DIČ CZ49194852

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

SILBA - Elstava s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44 (19)

DIČ: CZ64358844

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: 3 - MATERSKÁ ŠKOLA

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 433 039,65
HSV - HSV	669 016,44
1 - Zemní práce	12 903,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 522,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	479 540,77
62 - Úprava povrchů vnější	379 012,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	95 354,08
64 - Osazování výplní otvorů	5 174,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	159 050,37
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	13 032,76
94 - Lešení a stavební výtahy	81 208,96
96 - Bourání konstrukcí	15 865,90
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	7 315,82
99 - Přesun hmot	41 626,93
PSV - PSV	764 023,21
712 - Povlakové krytiny	121 458,89
713 - Izolace tepelné	178 633,68
762 - Konstrukce tesařské	49 244,26
763 - Konstrukce suché výstavby	37 069,11
764 - Konstrukce klempířské	53 249,82
766 - Konstrukce truhlářské	301 647,92
767 - Konstrukce zámečnické	10 191,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 443,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 084,64
2) Ostatní náklady	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 434 039,65

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:

201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
3 - MATĚRSKÁ ŠKOLA

Místo:

Třemošná

Datum:

02.02.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 433 039,65

HSV - HSV

669 016,44

1 - Zemní práce

12 903,07

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	53,440	16,80	897,79
okap_ch					53,440		
24	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,640	194,00	9 242,16
					47,640		
25	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	47,640	21,00	1 000,44
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,640	37,00	1 762,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 522,23

27	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	6,381	2 746,00	17 522,23
					6,381		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

479 540,77

62 - Úprava povrchů vnější

379 012,69

29	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	127,116	23,00	2 923,67
					1,845		
					1,845		
					3,280		
					11,966		
					19,440		
					18,900		
					6,480		
					60,480		
					2,880		
129	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	369,486	36,00	13 301,50
					369,486		
30	K	622325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	369,486	122,00	45 077,29
					339,648		
					29,838		
86	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	50,268	292,00	14 678,26
					20,430		
					29,838		
87	M	283763550	deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm	m2	60,318	204,00	12 304,87
					50,268		
					10,050		
88	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	339,648	296,00	100 535,81
					492,602		
					-29,838		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-vyplne					-123,116		
89	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	390,570	149,00	58 194,93
kzs140					339,648		
"prořez"kzs140*0,15					50,940		
90	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	132,220	84,00	11 106,48
0,9+2,05+2,05					5,000		
0,9+2,05+2,05					5,000		
1,6+2,05+2,05					5,700		
3,1+3,86+3,86					10,820		
9*(1,2+1,8+1,8)					43,200		
7*(1,5+1,8+1,8)					35,700		
8*0,9*3					21,600		
1,6+1,8+1,8					5,200		
91	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	25,000	21,30	532,50
27					27,000		
92	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	65,080	52,00	3 384,16
67,08-2					65,080		
93	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	71,588	78,00	5 583,86
65,08					65,080		
"prořez"65,08*0,1					6,508		
94	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	708,000	38,00	26 904,00
spalety_vse*2					562,040		
parapety_vse					66,800		
rimsa_dl					21,060		
al_rohy					58,100		
95	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	63,910	9,00	575,19
al_rohy 7,4*4+2*7+2*7,25					58,100		
"prořez"al_rohy*0,1					5,810		
111	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/ 15, 2 m	m	23,166	11,00	254,83
rimsa_dl 9,33+11,73					21,060		
"prořez"rimsa_dl*0,1					2,106		
96	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	295,071	39,60	11 684,81
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm							
spalety_vse					281,020		
"prořez"spalety_vse*0,05					14,051		
97	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	295,071	9,20	2 714,65
spalety_vse spalety_dl+32*(1,05+1,8+1,8)					281,020		
"prořez"spalety_vse*0,05					14,051		
98	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	73,480	29,60	2 175,01
parapety_vse 3,1+9*1,2+7*1,5+8*0,9+32*1,05+1,6					66,800		
"prořez"parapety_vse*0,1					6,680		
31	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	29,838	426,00	12 710,99
omit_sokl					29,838		
36	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka probarvená tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	385,602	141,00	54 369,88
kzs140					339,648		
spalety_dl*0,19					25,122		
"špalety oken v boletickém panelu"32*(1,05+1,8+1,8)*0,14					20,832		
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							95 354,08
42	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	53,440	268,00	14 321,92
okap_ch					53,440		
112	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	271,920	298,00	81 032,16
strecha					271,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64 - Osazování výplní otvorů							5 174,00
99	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	26,000	42,00	1 092,00
100	M	553414220	větrací mřížka Al 250x250 mm se sítinou	kus	26,000	157,00	4 082,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							159 050,37
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							13 032,76
101	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	89,080	97,00	8 640,76
87,08-2+4*2*0,5				89,080			
102	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	183,000	24,00	4 392,00
89*2				178,000			
"prořez"5				5,000			
94 - Lešení a stavební výtahy							81 208,96
103	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	691,730	35,40	24 487,24
leseni				691,730			
(8,15-1,5)*(17,12+17,12+15,89+15,89+4*4*1,5)+93,097							
104	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	124 511,000	0,35	43 578,85
leseni*30*6				124 511,000			
105	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	691,730	19,00	13 142,87
leseni				691,730			
96 - Bourání konstrukcí							15 865,90
55	K	96000000R	Demontáž všech prvků a kci. na fasádě	hzs	6,000	180,00	1 080,00
10	K	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojítych včetně křidel pl do 2 m ² včetně okopání a vnsravení omítky šnaleť	m ²	66,960	132,00	8 838,72
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m ² včetně okopání a vnsravení omítky šnaleť	m ²	41,220	118,00	4 863,96
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	3,690	186,00	686,34
14	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	3,280	121,00	396,88
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							7 315,82
15	K	978036171	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 65 %	m ²	369,486	19,80	7 315,82
omít_oprava				369,486			
99 - Přesun hmot							41 626,93
16	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	61,466	182,00	11 186,81
26,271+18,195+17				61,466			
17	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	61,466	136,00	8 359,38
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 167,850	4,00	4 671,40
61,466*19				1 167,850			
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,466	130,00	7 990,58
54	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	79,820	118,00	9 418,76
PSV - PSV							764 023,21
712 - Povlakové krytiny							121 458,89
57	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvé	m ²	271,920	14,50	3 942,84
strecha				271,920			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	271,920	6,70	1 821,86
			strecha		271,920		
114	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,082	35 800,00	2 935,60
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			strecha*0,3/1000		0,082		
58	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	271,920	69,00	18 762,48
			strecha		271,920		
59	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní s posypem	m2	326,300	144,00	46 987,20
			strecha		271,920		
			"přesahy a prořez"strecha*0,15		54,380		
115	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	271,920	69,00	18 762,48
			parotěsná vrstva				
			strecha		271,920		
116	M	628321340	pás těžký asfaltovaný (parotěsná vrstva)	m2	326,300	81,00	26 430,30
			strecha		271,920		
			"přesahy a prořez"strecha*0,2		54,380		
60	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	3,401	534,00	1 816,13

713 - Izolace tepelné

178 633,68

3	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100	m2	85,400	12,00	1 024,80
			7*(9,22+11,62)		145,880		
			-1,05*1,8*16*2		-60,480		
61	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	85,400	42,00	3 586,80
			bol_panel		85,400		
62	M	631481610	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	89,670	174,00	15 602,58
			bol_panel		85,400		
			"prořez"bol_panel*0,05		4,270		
63	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	271,920	91,00	24 744,72
			strecha		271,920		
65	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	271,920	91,00	24 744,72
			strecha		271,920		
64	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem	m2	299,110	229,00	68 496,19
			strecha		271,920		
			"prořez"strecha*0,1		27,190		
66	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	299,110	128,00	38 286,08
			strecha		271,920		
			"prořez"strecha*0,1		27,190		
67	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,456	482,00	2 147,79

762 - Konstrukce tesařské

49 244,26

123	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	48,627	18,00	875,29
			demontáž nosné konstrukce boletických panelů cca 20%				
			(bol_panel+32*1,05*1,8)/0,6*0,2		48,627		
124	K	762123130	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	48,627	88,00	4 279,18
			doplnění nosné konstrukce boletických panelů cca 20%				
			(bol_panel+32*1,05*1,8)/0,6*0,2		48,627		
125	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,027	5 840,00	5 997,68
			48,627*0,12*0,16*1,1		1,027		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	762430012	Obložení stěn z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných bol_panel	m2	85,400	258,00	22 033,20
117	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt "celá plocha obkládané fasády bez odečtení otvorů latě á 600 mm vodorovně" 7*(9,22+11,62)/0,6	m	243,133	32,00	7 780,26
118	M	605121259	řezivo stavební hranolek průřezu 40x80 mm "celá plocha obkládané fasády bez odečtení otvorů latě á 600 mm vodorovně" 7*(9,22+11,62)/0,6*0,04*0,08*1,1	m3	0,856	5 840,00	4 999,04
119	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn bol_panel	m2	85,400	19,00	1 622,60
120	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,573	644,00	1 657,01

763 - Konstrukce suché výstavby

37 069,11

122	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr bol_panel	m2	85,400	12,00	1 024,80
28	K	763121213R	SDK stěna přesazená deska 1x A tl 12,5 mmkotvená vruty do DTD desky, bez nosné kce bol_panel	m2	85,400	422,00	36 038,80
121	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,009	612,00	5,51

764 - Konstrukce klempířské

53 249,82

4	K	562311020	Demontáž vpusti a D + M vpusti vyhřív	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
5	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm a parapetů 300 mm	m	99,300	19,00	1 886,70
78	K	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně rohů 32*1,05	m	33,600	312,00	10 483,20
79	K	764510560	Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů	m	32,300	368,00	11 886,40
80	K	764530540	Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů 67	m	67,000	396,00	26 532,00
81	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,280	934,00	261,52

766 - Konstrukce truhlářské

301 647,92

2	K	76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm 9*1,2+0,9*7+1,5*7+1,6*1+3,1*1	m	32,300	26,00	839,80
128	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	7,000	86,00	602,00
43	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 9+7+1	kus	17,000	122,00	2 074,00
127	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	134,00	134,00
44	M	607941001	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 1200mm - ozn. T1	kus	9,000	422,00	3 798,00
45	M	607941003	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 900mm - ozn. T3	kus	7,000	310,00	2 170,00
46	M	607941005	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 1500mm - ozn. T5	kus	7,000	452,00	3 164,00
47	M	607941006	Parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 1600mm - ozn. T6	kus	1,000	468,00	468,00
48	M	607941008	Parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 3100mm - ozn. T8	kus	1,000	812,00	812,00
68	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva 0,9*0,9*8	m2	6,480	404,00	2 617,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	41,220	426,00	17 559,72
			1,5*1,8*7		18,900		
			1,2*1,8*9		19,440		
			1,6*1,8*1		2,880		
			Součet		41,220		
130	K	766621202	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do dřevěné kce	m2	60,480	432,00	26 127,36
			1,05*1,8*32		60,480		
131	K	76662121R	Montáž stěn plastových s rámem do zdiva	m2	11,966	434,00	5 193,24
			3,1*3,86		11,966		
109	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	1 240,00	2 480,00
110	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
69	M	611400009	okno plast. 1.kř. 1500x1800 mm, ozn.09 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	7,000	3 334,00	23 338,00
70	M	611400004	okno plast. 1.kř. 1200x1800 mm, ozn.04 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	9,000	2 798,00	25 182,00
71	M	611400010	okno plast. 1.kř. 900x900 mm, ozn.010 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	8,000	1 596,00	12 768,00
72	M	611400011	okno plast. 2.kř. 1600x1800 mm, ozn.011 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	1,000	3 524,00	3 524,00
73	M	611400095	dveře plast. 1kř. 900x2050mm plné,probarvené , knoflík/klika, bezp. kování - ozn. D5	kus	1,000	16 664,00	16 664,00
74	M	611400096	dveře plast. 1kř. 900x2050mm plné,probarvené , knoflík/klika, bezp. kování - ozn. D6	kus	1,000	16 664,00	16 664,00
75	M	611400097	dveře plast. 2kř. 1600x2050mm 2/3 sklo,probarvené , knoflík/klika, bezp. kování -	kus	1,000	24 322,00	24 322,00
76	M	611400012	stěna plast. 3100x3860 mm, ozn.012 probarvená s koeficientem U=1,1W/m2 K ,	kus	1,000	21 145,00	21 145,00
77	M	611400015	okno plast. 1.kř. 1050x1800 mm, ozn.015 probarvené s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	32,000	2 670,00	85 440,00
108	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5 284,800	0,60	3 170,88

767 - Konstrukce zámečnické

10 191,60

6	K	76700000R	Dmťz fasády z tzv. 'boletických panelů' - demontáž krycích lišt, opakních skel, nosné konstrukce	m2	89,400	114,00	10 191,60
			bol_panel		89,400		

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 443,29

82	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	10,650	19,00	202,35
			7,1*1,5		10,650		
83	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	10,650	159,00	1 693,35
126	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	145,880	44,00	6 418,72
			dodatečná impregnace konstrukce bol. panelu		145,880		
84	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	10,650	12,10	128,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 084,64

85	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m bez odpočtu otvorů menších než 4 m2	m2	145,880	28,00	4 084,64
			145,880		145,880		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: 4 - UČEBNOVÝ BLOK + PAVILON MŠ

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 111 446,40
Ostatní náklady	1 000,00

Cena bez DPH	2 112 446,40
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 112 446,40	443 613,
snížená	15,00%	ze	0,00	0,

Cena s DPH	v CZK	2 556 060,15
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

RAVAL projekt v.o.s.
 Houškova 16, 326 00 PLZEŇ
 IČO 49194852 DIČ CZ49194852

9.5.2013

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

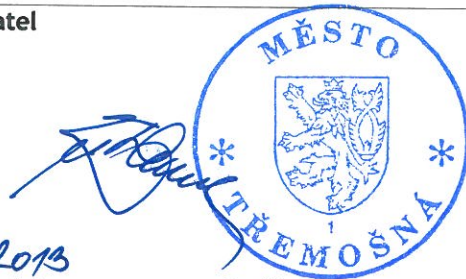

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.
 Letkov 155, 326 00 Plzeň
 tel.: 377 459 000
 IČO: 64 35 88 44
 DIČ: CZ64358844

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: 4 - UČEBNOVÝ BLOK + PAVILON MŠ
Místo: Třemošná
Objednavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.02.2013

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 111 446,40
HSV - HSV	1 057 399,50
1 - Zemní práce	24 481,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	844 286,49
62 - Úprava povrchů vnější	661 980,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	175 318,44
64 - Osazování výplní otvorů	6 988,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	188 631,58
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	24 247,20
94 - Lešení a stavební výtahy	92 846,51
96 - Bourání konstrukcí	12 737,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	14 171,60
99 - Přesun hmot	44 629,27
PSV - PSV	1 054 046,90
712 - Povlakové krytiny	228 007,98
713 - Izolace tepelné	464 124,60
764 - Konstrukce klempířské	80 559,47
766 - Konstrukce truhlářské	271 112,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 242,68
2) Ostatní náklady	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 112 446,40

ROZPOČET

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: 4 - UČEBNOVÝ BLOK + PAVILON MŠ

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:
 Zhotovitel:

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 111 446,40

HSV - HSV

1 057 399,50

1 - Zemní práce

24 481,43

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	99,960	16,80	1 679,33
okap_ch					0,6*(161,6-2*2*7*0,5)	99,960	
21	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	89,420	194,00	17 347,48
					0,7*0,8*(161,689-2)	89,420	
22	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	89,420	24,00	2 146,08
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,420	37,00	3 308,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

844 286,49

62 - Úprava povrchů vnější

661 980,05

24	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	151,810	23,00	3 491,63
					12*1,2*1,8	25,920	
					10*2,4*1,8	43,200	
					2*1,5*2,70	8,100	
					9*1,2*1,2	12,960	
					3*1,5*1,8	8,100	
					3*0,6*1,2	2,160	
					1*1*2,05	2,050	
					2*1*2,70	5,400	
					4*4,59	18,360	
					1,05*2,7*2	5,670	
					1,45*1,80	2,610	
					1,2*1,8*8	17,280	
117	K	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	674,838	36,00	24 294,17
omit_oprava					674,838		
25	K	622325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	674,838	122,00	82 330,24
kzs140					582,171		
omit_sokl					92,667		
80	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	117,643	292,00	34 351,76
					24,976	24,976	
omit_sokl					5,258+44,76+22,11+ 20,539	92,667	
81	M	283763550	deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm	m2	141,163	204,00	28 797,25
kzs120					117,643		
"prořez"kzs120*0,2					23,520		
82	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	582,171	296,00	172 322,62
					733,981	733,981	
-vyplne					-151,810		
83	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	640,381	149,00	95 416,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			kzs140		582,171		
			"prořez"kzs140*0,1		58,210		
84	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	281,030	84,00	23 606,52
			12*(1,2+1,8+1,8)		57,600		
			10*(2,4+1,8+1,8)		60,000		
			2*(1,5+2,7+2,7)		13,800		
			9*1,2*3		32,400		
			3*(1,5+1,8+1,8)		15,300		
			(2,7+2,1+2,1)*4		27,600		
			1,05+2,07+2,07		5,190		
			1,05+2,07+2,07		5,190		
			1,45+1,8+1,8		5,050		
			8*(1,2+1,8+1,8)		38,400		
			3*(0,6+1,2+1,2)		9,000		
			1+2,05+2,05		5,100		
			1+2,7+2,7		6,400		
85	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	69,646	33,90	2 361,00
			69,646		69,646		
86	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	139,689	52,00	7 263,83
			141,689-2		139,689		
87	M	590516340	lišta zakládací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	153,658	78,00	11 985,32
			139,689		139,689		
			"prořez"139,689*0,1		13,969		
88	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	710,240	38,00	26 989,12
			špalety_dl*2		562,060		
			rimsa_dl		11,400		
			al_roh		64,230		
			parapety_vse		72,550		
			Součet		710,240		
89	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	70,653	9,00	635,88
		al_roh	3*8,45+5,1+4,25+3,98+3,8+7,25*3		64,230		
			"prořez"al_roh*0,1		6,423		
90	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	309,133	39,60	12 241,67
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			špalety_dl		281,030		
			"prořez"špalety_dl*0,1		28,103		
91	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	309,133	9,20	2 844,02
			špalety_dl		281,030		
			"prořez"špalety_dl*0,1		28,103		
92	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	79,805	29,60	2 362,23
		parapety_vse	12*1,2+10*2,4+9*1,2+3*1,5+1,45+1,2*8+3*0,6+1,5*4		72,550		
			"prořez"parapety_vse*0,1		7,255		
105	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	12,540	11,00	137,94
		rimsa_dl	5,70*2		11,400		
			"prořez"rimsa_dl*0,1		1,140		
26	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	92,667	446,00	41 329,48
			omít_sokl		92,667		
31	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka probarvená tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	632,756	141,00	89 218,60
			kzs140		582,171		
			špalety_dl*0,18		50,585		
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							175 318,44
35	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	99,960	268,00	26 789,28
			okap_ch		99,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	632450134	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše střecha	m2	498,420	298,00	148 529,16
					498,420		

64 - Osazování výplní otvorů

93	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	28,000	42,00	6 988,00
94	M	553414220	větrací mřížka Al 250x250 mm se sítkou	kus	28,000	157,00	1 176,00
112	K	751398025	Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	2,000	286,00	4 396,00
113	M	553414229	větrací mřížka Al 600x600 mm	kus	2,000	422,00	572,00
							844,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

95	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 161,6-2+12*0,5	m	165,600	97,00	188 631,58
					165,600		24 247,20
96	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	341,000	24,00	16 063,20
					166*2		8 184,00
					332,000		
					"prořez"9		9,000

94 - Lešení a stavební výtahy

97	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	773,720	38,00	92 846,51
					(8,45-1,5)*(22+13,145+22,225+2*4*1,5)		29 401,36
					(5,3-1,5)*(34+20+4*2*1,5)		482,122
					3,4*12		250,800
							40,800
98	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití lešení*30*6	m2	139 269,900	0,35	48 744,47
					139 269,900		
99	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m lešení	m2	773,720	19,00	14 700,68
					773,720		

96 - Bourání konstrukcí

47	K	96000000R	Demontáž všech prvků a kci. na fasádě	hzs	1,000	180,00	12 737,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 vč okopání a	m2	2,160	198,00	180,00
7	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 vč okopání a	m2	12,960	132,00	427,68
8	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 vč okopání a	m2	29,700	122,00	1 710,72
9	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 včetně okopání a	m2	55,350	102,00	3 623,40
11	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,500	121,00	5 645,70
							1 149,50

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

12	K	978036171	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 65 % omit_oprava	m2	674,838	21,00	14 171,60
					674,838		14 171,60

99 - Přesun hmot

13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	71,385	114,00	44 629,27
					63,799+7,586		8 137,89
					71,385		
14	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,385	136,00	9 708,36
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 356,310	4,00	5 425,24
					71,385*19		
					1 356,310		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,385	114,00	5 857,89
46	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	131,355	118,00	15 499,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - PSV							1 054 046,90
712 - Povlakové krytiny							228 007,98
49	K	712300833	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	498,420	14,50	7 227,09
			283,920		283,920		
			214,500		214,500		
107	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	498,420	6,70	3 339,41
			strecha		498,420		
108	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,150	35 800,00	5 370,00
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			strecha*0,3/1000		0,150		
50	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	498,420	69,00	34 390,98
			strecha		498,420		
51	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní s posypem	m2	598,100	134,00	80 145,40
			strecha		498,420		
			"přesahy a prořez"strecha*0,2		99,680		
109	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	498,420	69,00	34 390,98
			parotěsná vrstva				
			strecha		498,420		
110	M	628321340	pás těžký asfaltovaný (parotěsná vrstva)	m2	598,100	102,00	61 006,20
			strecha		498,420		
			"přesahy a prořez"strecha*0,2		99,680		
52	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	6,233	343,00	2 137,92
713 - Izolace tepelné							464 124,60
53	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	283,920	91,00	25 836,72
			283,920		283,920		
55	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	283,920	91,00	25 836,72
			strecha_polystyren		283,920		
54	M	283722040	deska EPS 100 S tl. 100 mm kaširovaná asf. pásem	m2	312,310	229,00	71 518,99
			strecha_polystyren		283,920		
			"prořez"strecha_polystyren*0,1		28,390		
56	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	312,310	128,00	39 975,68
			strecha_polystyren		283,920		
			"prořez"strecha_polystyren*0,1		28,390		
			Součet		312,310		
57	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm mechanické kotvení, budova v do 20 m	m2	214,500	106,00	22 737,00
			strecha_mineral		214,5		
			214,5		214,500		
58	M	631413250	deska izolační střešní z čedičové vlny tl. 100 mm pro občasné pochozí střechy	m2	235,950	406,00	95 795,70
			strecha_mineral		214,500		
			"prořez"strecha_mineral*0,1		21,450		
			Součet		235,950		
60	M	6314171305	deska izolační střešní z čedičové vlny tl. 100 mm s nalepeným hydroizolačním pásem	m2	235,950	749,00	176 726,55
			strecha_mineral		214,500		
			"prořez"strecha_mineral*0,1		21,450		
61	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	11,820	482,00	5 697,24

764 - Konstrukce klempířské

80 559,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	562311020	Demontáž vpusti a D + M vpusti vyhřív	ks	1,000	2 200,00	0,00
114	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	18,000	17,40	313,20
		18			18,000		
3	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	58,500	18,60	1 088,10
		21*1,2+3*0,6+5*1,5+10*2,4			58,500		
4	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	115,000	19,00	2 185,00
		115			115,000		
111	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	4,700	16,00	75,20
72	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	18,000	412,00	7 416,00
73	K	764510560	Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů	m	58,500	368,00	21 528,00
		21*1,2			25,200		
		3*0,6			1,800		
		5*1,5			7,500		
		10*2,4			24,000		
74	K	764530540	Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů	m	115,000	396,00	45 540,00
		115			115,000		
75	K	764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm	m	4,700	422,00	1 983,40
		4,7			4,700		
76	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,461	934,00	430,57

766 - Konstrukce truhlářské

271 112,17

2	K	76644182R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	38,100	26,00	990,60
115	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	88,00	264,00
36	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	26,000	112,00	2 912,00
		21+5			26,000		
116	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	10,000	134,00	1 340,00
37	M	R607941001	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 1200mm - ozn. T1	kus	21,000	426,00	8 946,00
38	M	R607941004	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 600mm - ozn. T4	kus	3,000	218,00	654,00
39	M	R607941005	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 1500mm - ozn. T5	kus	5,000	512,00	2 560,00
40	M	R607941007	parapet vnitřní DTD lamin deska s nosem š.300mm dl. 2400mm - ozn. T7	kus	10,000	894,00	8 940,00
100	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	15,120	404,00	6 108,48
		1,2*1,2*9			12,960		
		0,6*1,2*3			2,160		
		Součet			15,120		
101	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	77,220	426,00	32 895,72
		1,5*1,8*3			8,100		
		2,4*1,8*10			43,200		
		1,2*1,8*12			25,920		
		Součet			77,220		
102	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	8,100	432,00	3 499,20
		1,5*2,7*2			8,100		
103	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	3,000	1 240,00	3 720,00
63	M	611400003	okno plast. 1.kř. 1200x1200 mm, ozn.03 s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	9,000	2 180,00	19 620,00
64	M	611400009	okno plast. 1.kř. 1500x1800 mm, ozn.09 s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	3,000	3 334,00	10 002,00
65	M	611400012.1	okno plast.2.kř. 2400x1800 mm, ozn.012 s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	10,000	5 884,00	58 840,00
66	M	611400014	okno plast.2.kř. 1500x2700 mm, ozn.014 s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	2,000	6 470,00	12 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	611400013	okno plast. 1.kř. 600x1200 mm, ozn. O13 s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	3,000	1 548,00	4 644,00
68	M	611400004	okno plast. 1.kř. 1200x1800 mm, ozn. O4 s koeficientem U=1,1W/m2 K	kus	12,000	2 796,00	33 552,00
69	M	611400099	dveře plast. 1kř. 1000x2050mm plné, knoflík/klika, bezp. kování - ozn. D9	kus	1,000	16 664,00	16 664,00
70	M	611400910	dveře plast. 1kř. 1000x2700mm 2/3 sklo, knoflík/klika, bezp. kování - ozn. D10	kus	1,000	19 729,00	19 729,00
71	M	611400911	dveře plast. 1kř. 1000x2700mm 2/3 sklo, knoflík/klika, bezp. kování - ozn. D11	kus	1,000	19 729,00	19 729,00
104	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4 270,290	0,60	2 562,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 242,68

77	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	46,480	19,00	883,12
			2*1,2*5,7		13,680		
			1*5*2		10,000		
			1,2*5		6,000		
			2*1,2*3,5*2		16,800		
78	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	46,480	159,00	7 390,32
79	K	784123601	malba z mal směsí ostění	m2	70,330	28,00	1 969,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Třemošná

Objednavatel:

Datum: 02.02.2013

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

57 500,00

1 000,00

Cena bez DPH

58 500,00

DPH základní	21,00%	ze	58 500,00
snížená	15,00%	ze	0,00

12 285,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

70 785,00

Projektant



RAVAL projekt v.o.s.

Houškova 16, 326 00 PLZEŇ

IČO 49194852 DIČ CZ49194852

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44 (19)

DIČ: CZ64358844

9.5.2013

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	57 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	57 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	57 500,00
2) Ostatní náklady	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 500,00

ROZPOČET

Stavba: 201305 - MŠ TŘEMOŠNÁ - PROJEKT ÚSPORY ENERGIE
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Třemošná

Datum: 02.02.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

57 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

57 500,00

6	K	013002000	Projekt skutečného provedení stavby	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
5	K	032103001	Náklady na mobilní WC	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	032503000	Skládky na staveništi, ochrana materiálu, údržba staveništních ploch	m2	200,000	30,00	6 000,00
3	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště, připojení el. energie a vody, včetně podružného měření spotřeby	KČ	1,000	22 000,00	22 000,00
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
7	K	043002000	Zajištění dokladů k předání stavby	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
8	K	091003000	Náklady na vyklizení a vyčištění staveniště	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00