

- Dřevo konstrukční smrkové min. C18
- Hoblováno, ochranný nátěr proti dřevokazným činitelům např. Biochemit QB
- Napojení na zdvo a vzájemné spoje pomocí spojovacích systémových prvků z pozinkované oceli

- Nosníky 60/225 až 300 dl. 2925.....	2ks
- Celkem	0,12m3

Poznámky:

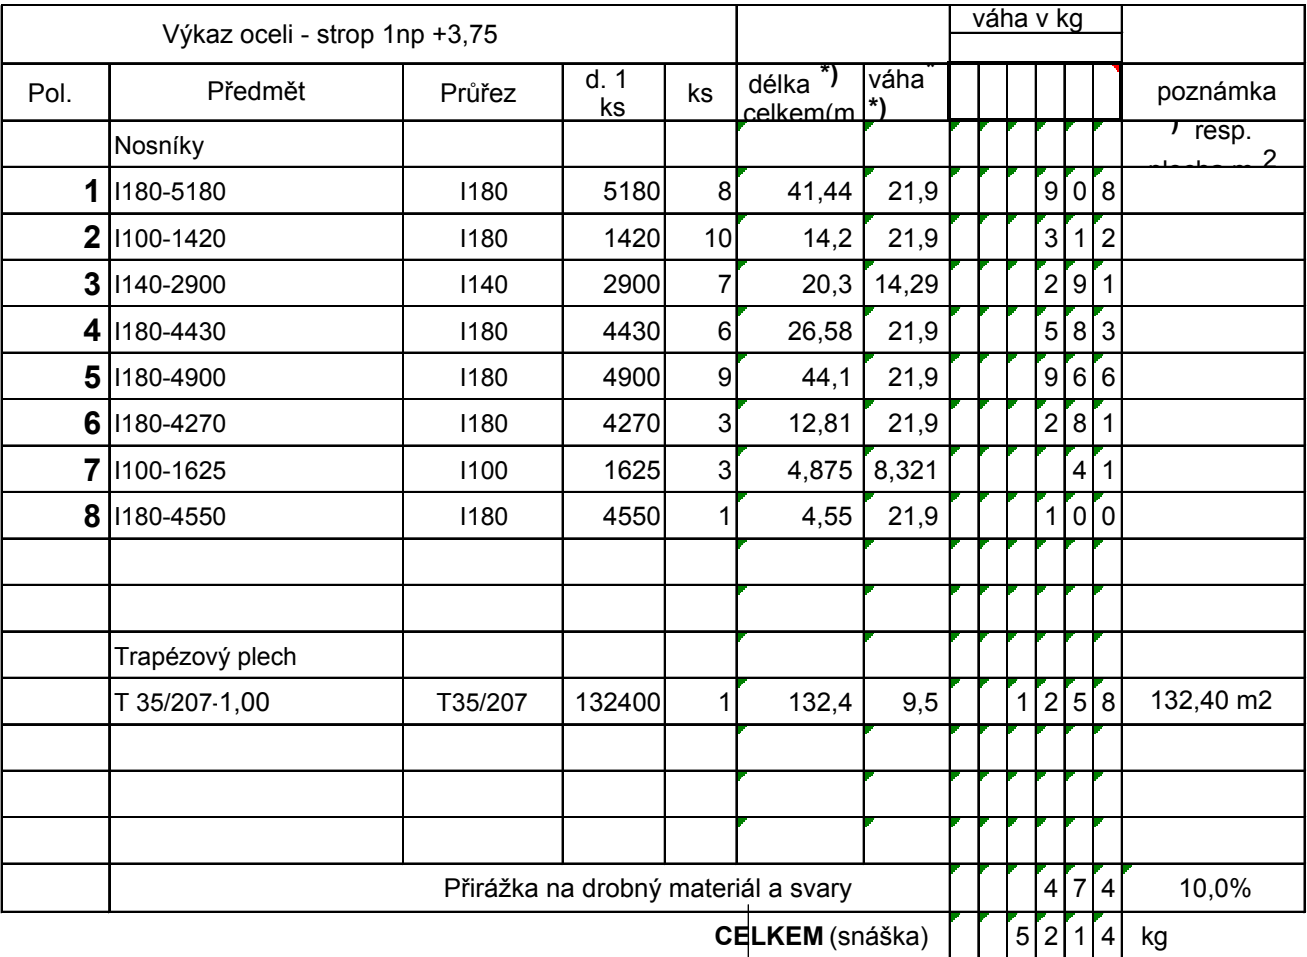
- Osově vzdálenosti nosníků mohou být upraveny podle skutečných poloh kapes po stávajících dřevěných trámech
- Nosníky uloženy v kapsách na min. 50mm betonu C25/30 a zhlaví zabetonována
- Nosníky ukládané na věnce (schodišťový přístavek) podbetonovány C25/30 do správné výšky uložení
- Trapézové plechy přivařeny přes podložky

Poznámka

Trapézový plech T35/207x1,0 pozitiv
T 1035/7600 - půdorysný rozměr plechu
Výkaz plechů bez přesahů


- Ocel S235 J0
- Povrchová úprava - nátěr pro třídu prostředí C1, životnost 15let
- Svary koutové (kolem celého prvku) případně tupé na celou tloušťku prvku.

Svislý řez A (1:25)


$$\pm 0,000 = 473,46 \text{ m.n.m.}$$

INDEX			DATUM			JMENO			PODPIS		
ZMENA											

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválí			

<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Rekonstrukce kulturního domu v Hájkův čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení			Počet A4 4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Stavebně konstrukční řešení	Stupeň projektu DPS			07
		Datum dokončení 31.03.2020			
		Číslo zakázky 9182-26			
	OBSAH: Strop nad 1.NP (+3,75)				
OBJEDNATEL: Obec Hájek	Číslo archivní: BPO 2-105830				