


VÝMĚNA VODOVODU
PE 110x6,6 SDR17 – 218,20 m
V SOUBĚHU S POTRUBÍMI BUDE POLOŽEN ZJIŠŤOVACÍ KABEL

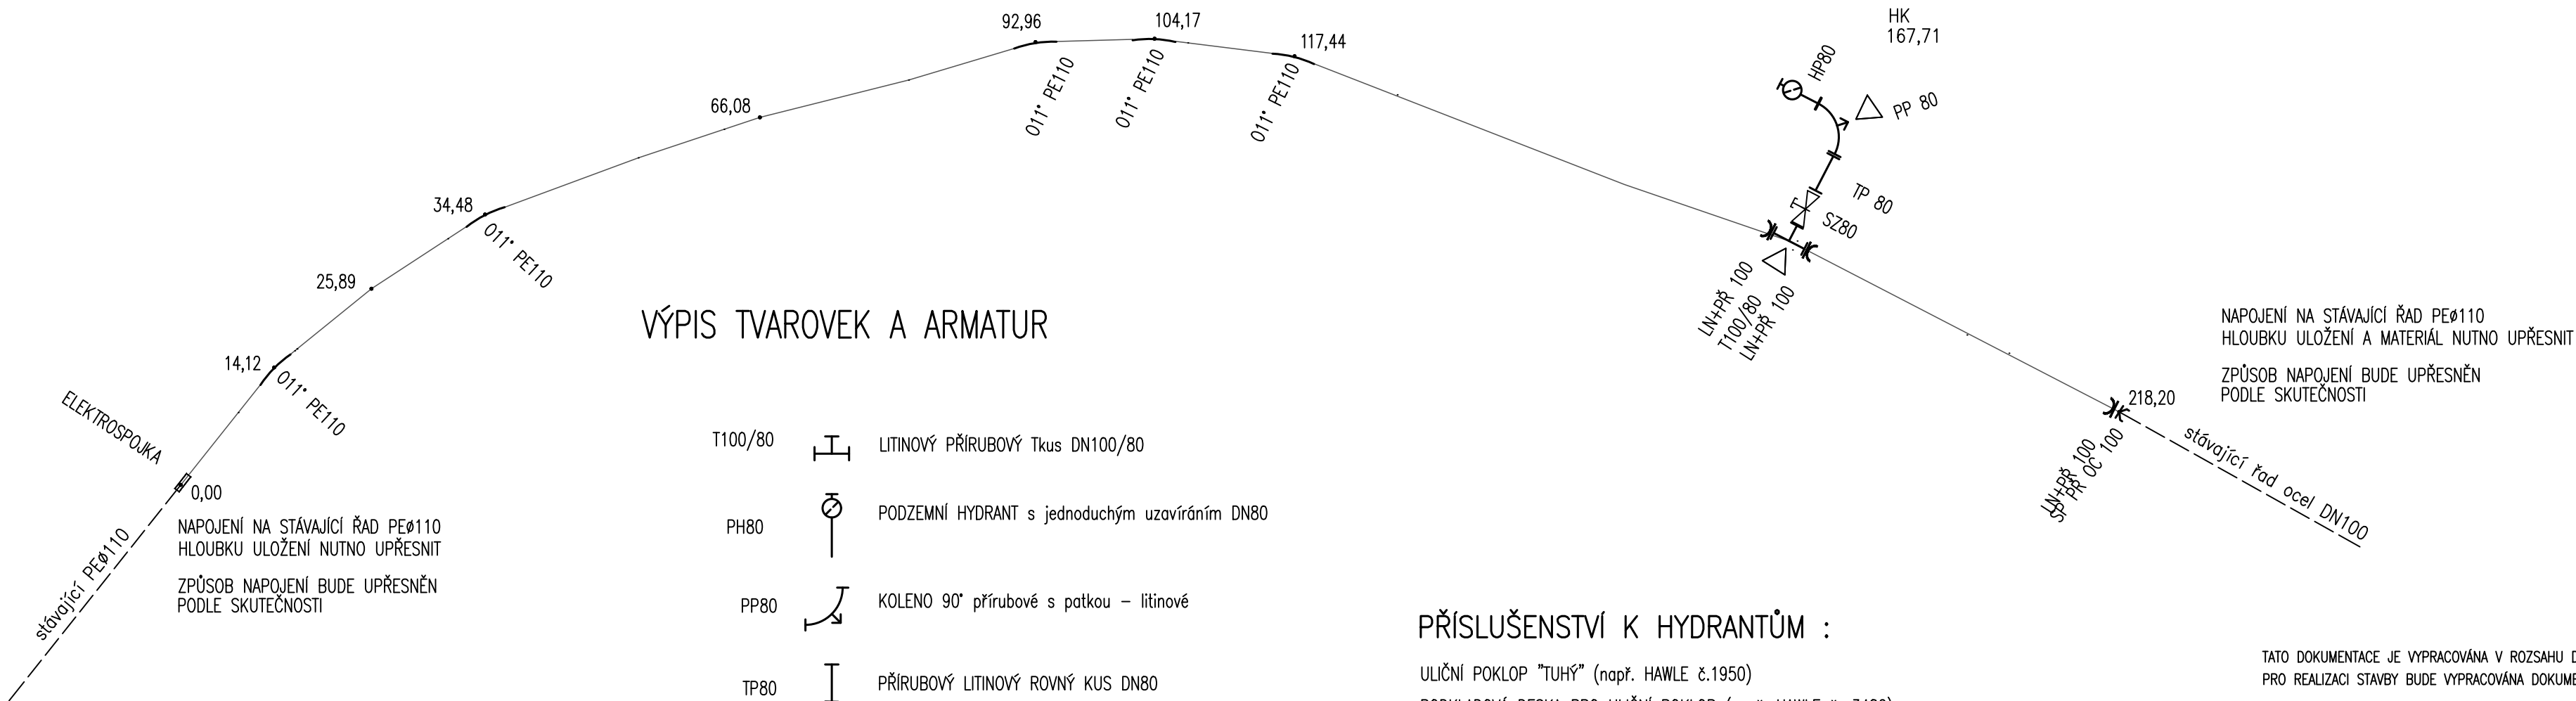


VÝPIS TVAROVEK A ARMATUR

T100/80		LITINOVÝ PŘÍRUBOVÝ Tkus DN100/80
PH80		PODZEMNÍ HYDRANT s jednoduchým uzavíráním DN80
PP80		KOLENO 90° přírubové s patkou – litinové
TP80		PŘÍRUBOVÝ LITINOVÝ ROVNÝ KUS DN80
SZ80 SZ100		PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN80, 100 (např.HAWLE–č.4700E)
LN+PŘ 100		LEMOVÝ NÁKRUŽEK s prodlouženými hrdly PE100 SDR17 PEØ110 svařování elektrotvarovkami LITINOVÁ PŘÍRUBA DN100 NA PEpotrubí Ø110 (např.HAWLE–č.0400)
Ø11° PE110		OBLOUKY 11° SDR17 PE100 Ø110 s prodlouženými hrdly (např.FRIALEN)
SP PŘ OC 100		SPOJKA S PŘÍRUBOU PRO OCELOVÁ POTRUBÍ jištěná proti posunu (např. AVK UNI EXTRA 9.2.2)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HYDRANTŮM :

ULIČNÍ POKLOP "TUHÝ" (např. HAWLE č.1950)
PODKLADOVÁ DESKA PRO ULIČNÍ POKLOP (např. HAWLE č. 3482)

TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA V ROZSAHU DLE VYHL. č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění vyhl. č. 405/2017 Sb.
PRO REALIZACI STAVBY BUDE VYPRACOVÁNA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.

	Ing. Petra Neubauerová		číslo paré :	
	autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452 tel.:+420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz			
	kraj:	Karlovarský	obec :	Rotava
	stavebník:	Město Rotava, Sídliště 721, 357 01, Rotava		zakázka :
Rotava, Sídliště – parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 D.1.2. Vodovod, kanalizace			datum :	02/2021
			stupeň projektu :	formát : 3A4
			navrhl : Ing.Petra Neubauerová	
			odpovědný projektant : Ing.Petra Neubauerová	
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA			soubor:	Rot–sídli–kldschema.dwg
			měřítko: 1:500/100	číslo výkresu D.1.2.6
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.				