


ŘEZ B-B

DETAIL ATIKY - 16,50bm

- PVC atikovní fólie+hejt k podlahovým drenážním atikovnímu systému
- izolace 300g/m²
- OSB desky P3 tl. 16mm, š. 400mm
- kolář do podlahového vyrovnacího betonu (vnitř o hrubě 10mm)
- EPS desky tl. 40mm
- hejt k podlahu polyuret. pěnou
- podkladní vyrovnací beton C20/25 XC3, tl. 70mm
- odšedle zdivo tl. 175mm

DETAIL OKAPU - 12,0bm

- PVC atikovní fólie+hejt k podlahovým drenážním atikovnímu systému
- izolace 300g/m²
- OSB desky P3 tl. 22mm, š. 300mm
- kolář do podkladních protiohřevů teras (vnitř)
- podkladní terasový 120x60mm kolář do podlahového vyrovnacího betonu (vnitř o hrubě 10mm)
- podkladní vyrovnací beton C20/25 XC3, tl. 70mm
- odšedle zdivo tl. 175mm
- vnější střešní

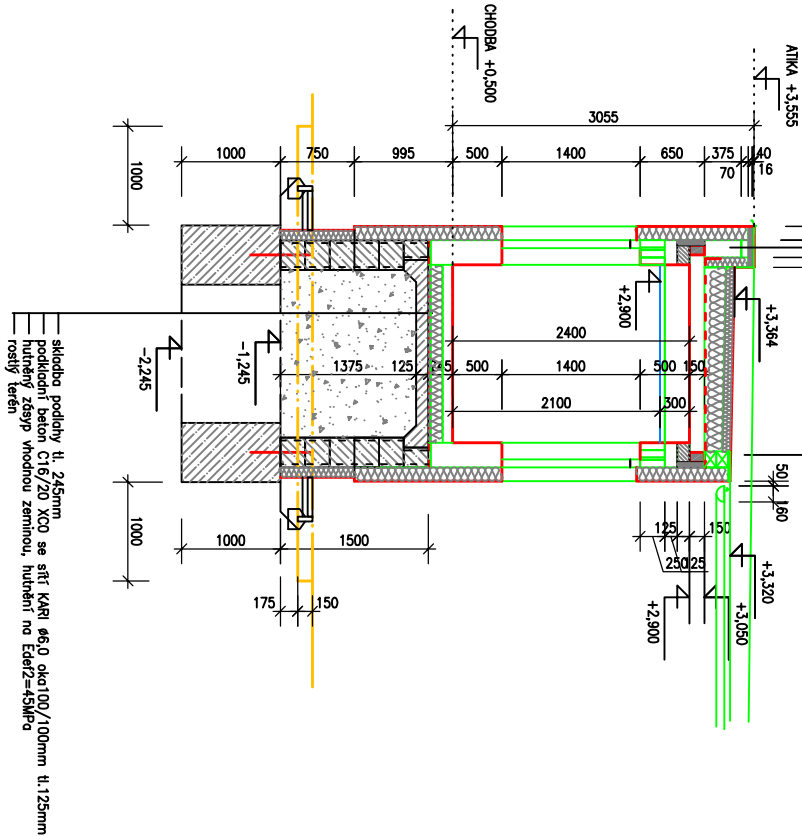

ŘEZ A-A


DETAIL ATIKY - 64,40bm

- PVC atikovní fólie+hejt k podlahovým drenážním atikovnímu systému
- izolace 300g/m²
- OSB desky P3 tl. 16mm, š. 400mm
- kolář do podlahového vyrovnacího betonu (vnitř o hrubě 10mm)
- EPS desky tl. 40mm
- hejt k podlahu polyuret. pěnou
- podkladní vyrovnací beton C20/25 XC3, tl. 70mm
- odšedle zdivo tl. 250mm

- vnitřní zateplení díky EPS MW tl. 100mm
- odšedle zdivo tl. 250mm
- vnitřní zateplení díky EPS MW tl. 140mm

LEGENDA ZDIVA

- ZDNO OBNOVUJÍCÍ Z CHEMICKÝCH BLOKŮ TL. 380MM, P10 NA TENKOSTYLOU MALTU
- ZDNO OBNOVUJÍCÍ Z CHEMICKÝCH BLOKŮ TL. 250MM, P10 NA TENKOSTYLOU MALTU
- ZDNO VNITŘNÍ Z CHEMICKÝCH BLOKŮ TL. 250 A 300MM, P15 NA TENKOSTYLOU MALTU
- ZDNO PRŮČEK Z CHEMICKÝCH TVAROVKŮ TL. 115MM, P10 NA TENKOSTYLOU MALTU
- PRŮČEKY INSTALACE POROBETONOVÉ P2-500 TL. 150MM NA TENKOSTYLOU MALTU
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS - MINERÁLNÍ VATA TL. 140MM
- VĚNCE STŘEŠNÍ BETON C20/25 XC1

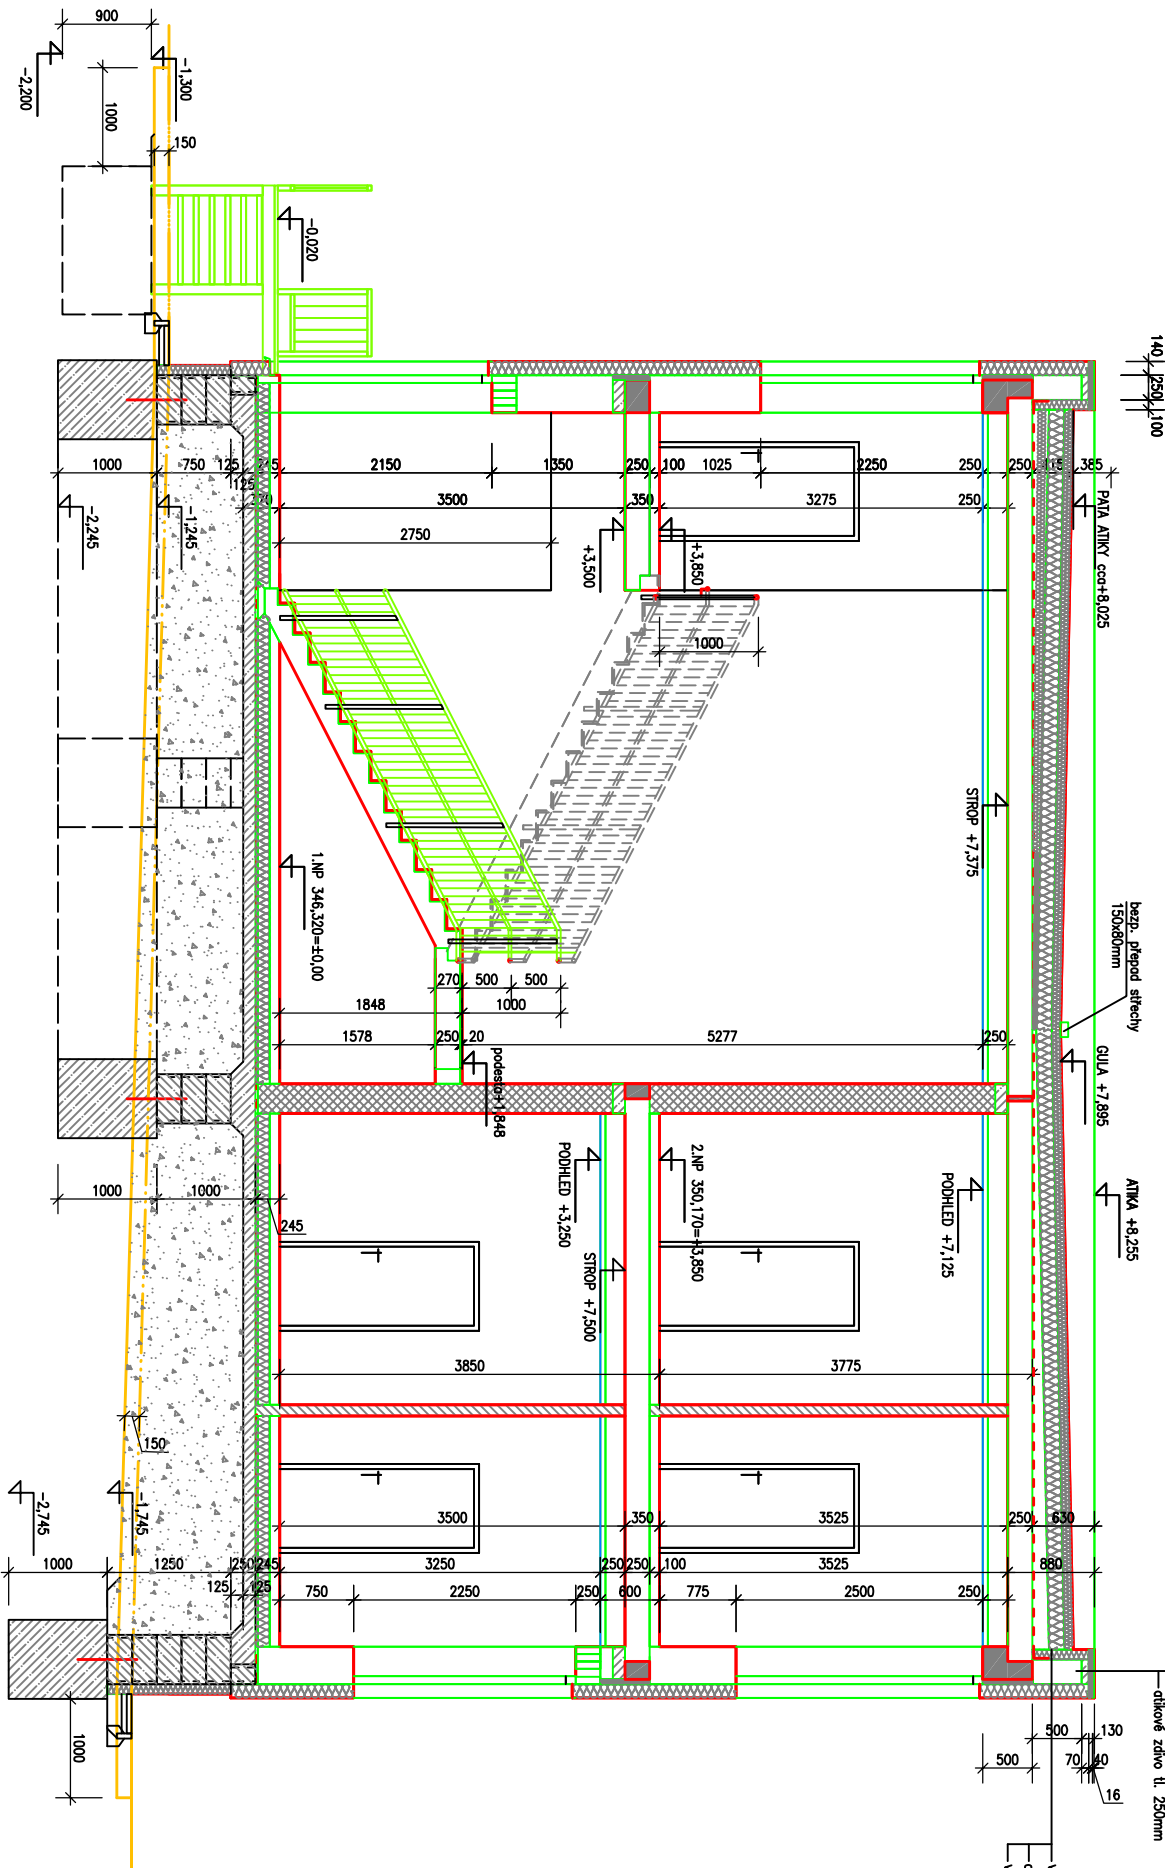

KONTAKTY		VÝROBCE	
PROJEKTANT:		VÝROBCE	
Ing. Jan Válek		Václav Lunc	
OBJEKT: TRAMOŽNÁ		KRAJ: PLZEŇSKÝ	
INVESTOR: MĚSTO TRAMOŽNÁ, Sídla 892, 330 01 Tramožná			
ARCHITEKT:			
STAVBA:			
NOVOSTAVBA PAVILONU		POČET:	
MŠ TRAMOŽNÁ		STUPEŇ:	
Májezdni 889 Tramožná		Č. ZAKÁZKY:	
D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘITKO:	
OBJEM:		ČÁST:	
ŘEZ A-A, B-B		PRÍLOHA:	

RAVAL projekt v.o.s.

KOLÁŘOVA 24, 301 00 PLZEŇ
IČ: 48194882
E-MAIL: raval@raval.cz, TEL: 37744444, 37744514