


# Řez ohništěm

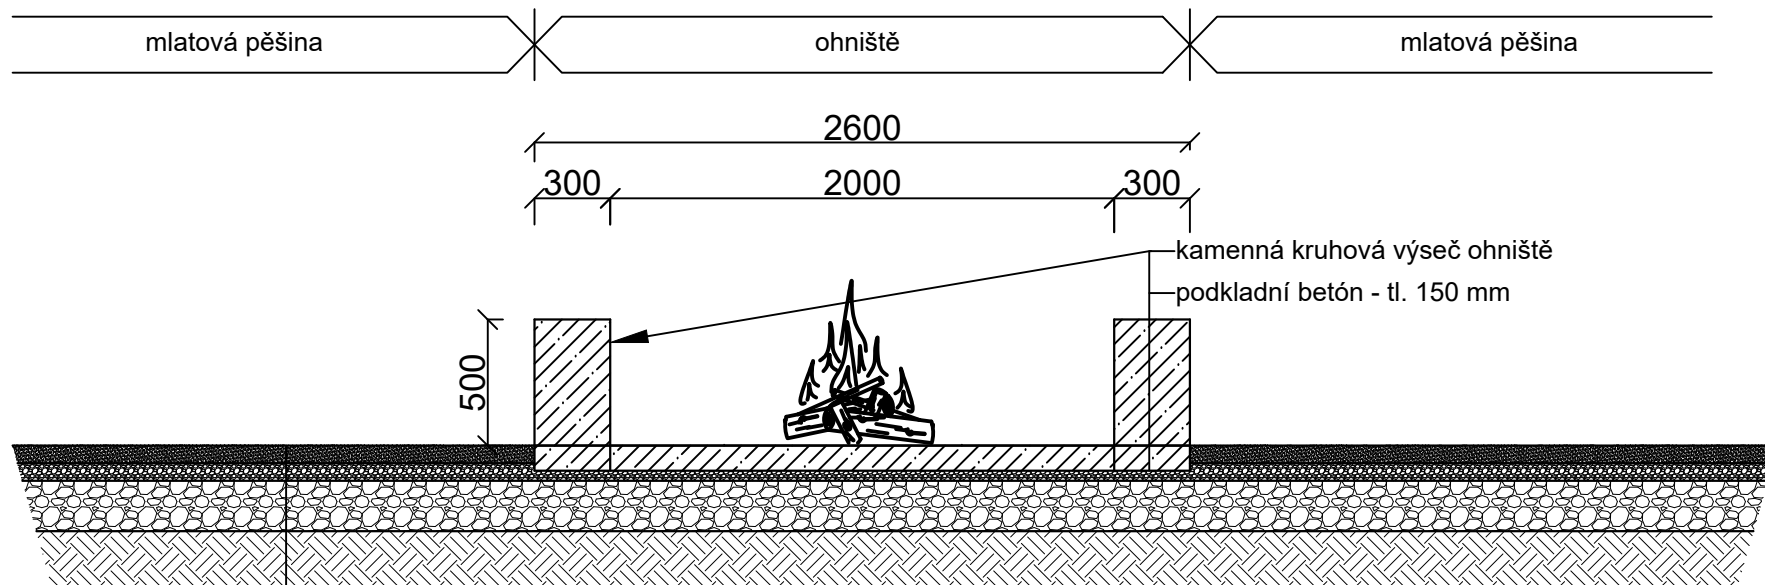

- mlat, zásyp - hutněný písek (odval) - tl. 30 mm
- drčené kamenivo - frakce 4-8 mm, tl. 40-50 mm
- drčené kamenivo - frakce 32-64 mm, tl. 250 mm
- stávající rostlý terén

(každá vrstva řádně zhutněna vibračním válcem,  
vždy od krajů do středu plochy poslední vrstva  
(mlat) vibrovat po důkladném zvlhčení)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT				
Václav Dubš, Wolkerova 879, Kraslice 358 01 ČKAIT 0300721		Mgr. Daniel Horváth, Wolkerova 879, Kraslice 358 01				
INVESTOR:	Obec Stříbrná, č. p. 670, 35801 Stříbrná					
ST. ÚŘAD:	Kraslice			FORMÁT:	A4	
NÁZEV AKCE: Volnočasový areál v centru obce Stříbrná				DATUM:	11/2020	
				STUPEŇ PD:		
				Č. ZAKÁZKY:		
Řez plochou ohniště				Č. VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	PARÉ:
				7	1:30	