




VÝSADBA STROMŮ VE VOLNÉ PŮDĚ



VÝSADBA STROMŮ NA PARKOVIŠTI

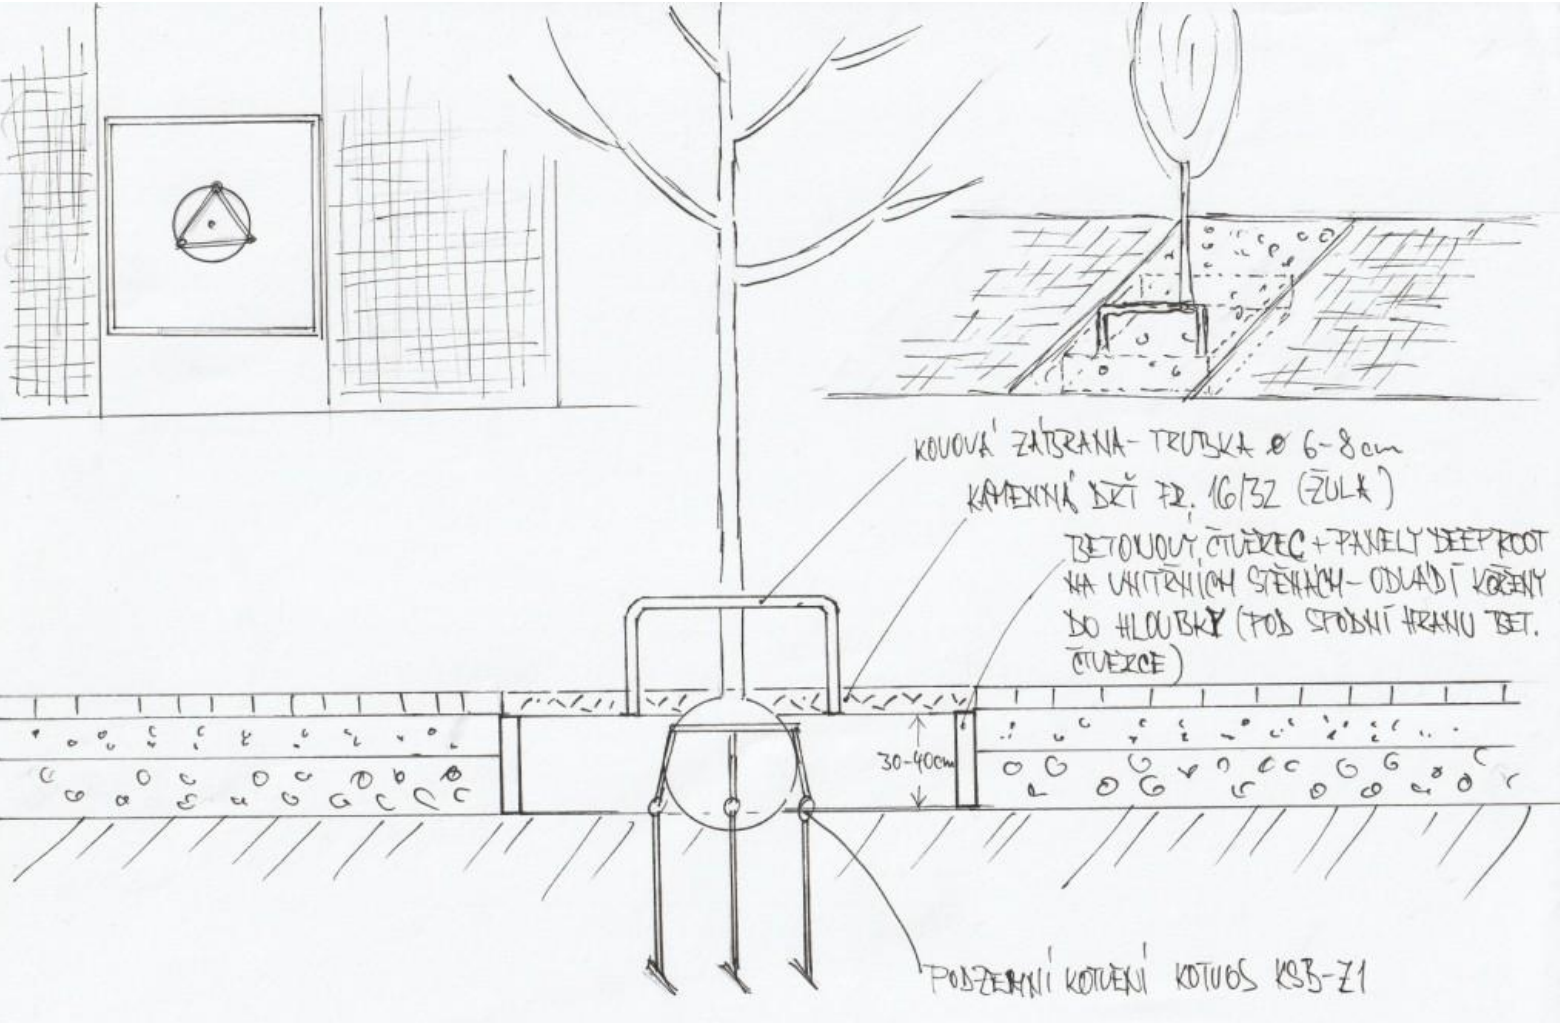


MLATOVÝ POVRCH



Mlatový povrch bude od okolních ploch oddělen obrubou z pásové oceli - PLO 5x100 osazené do líce s finálním povrchem. Pásová ocel bude zatlučená do země pomocí navařených roxorů Ø15 po vzdálenosti 1m.

VYVÝŠENÝ ZÁHON



Vyvýšený záhon je z vnitřní strany vyložen nopovou fólií pro ochranu dřevěné konstrukce. Rozměr záhonů 3000x1000mm, počet 16 kusů.

Kovová zábrana slouží jako ochrana stromu před poškozením vozidly. Bude umístěna pouze ze strany přilehlé komunikace. Zábrana bude provedena z ocelové trubky žárově zinkované Ø60-80mm, v. 500mm. Povrchová úprava kovářská černá, antracit (dle zámečnických konstrukcí v lokalitě) Zábrana bude kotvená do betonu.