
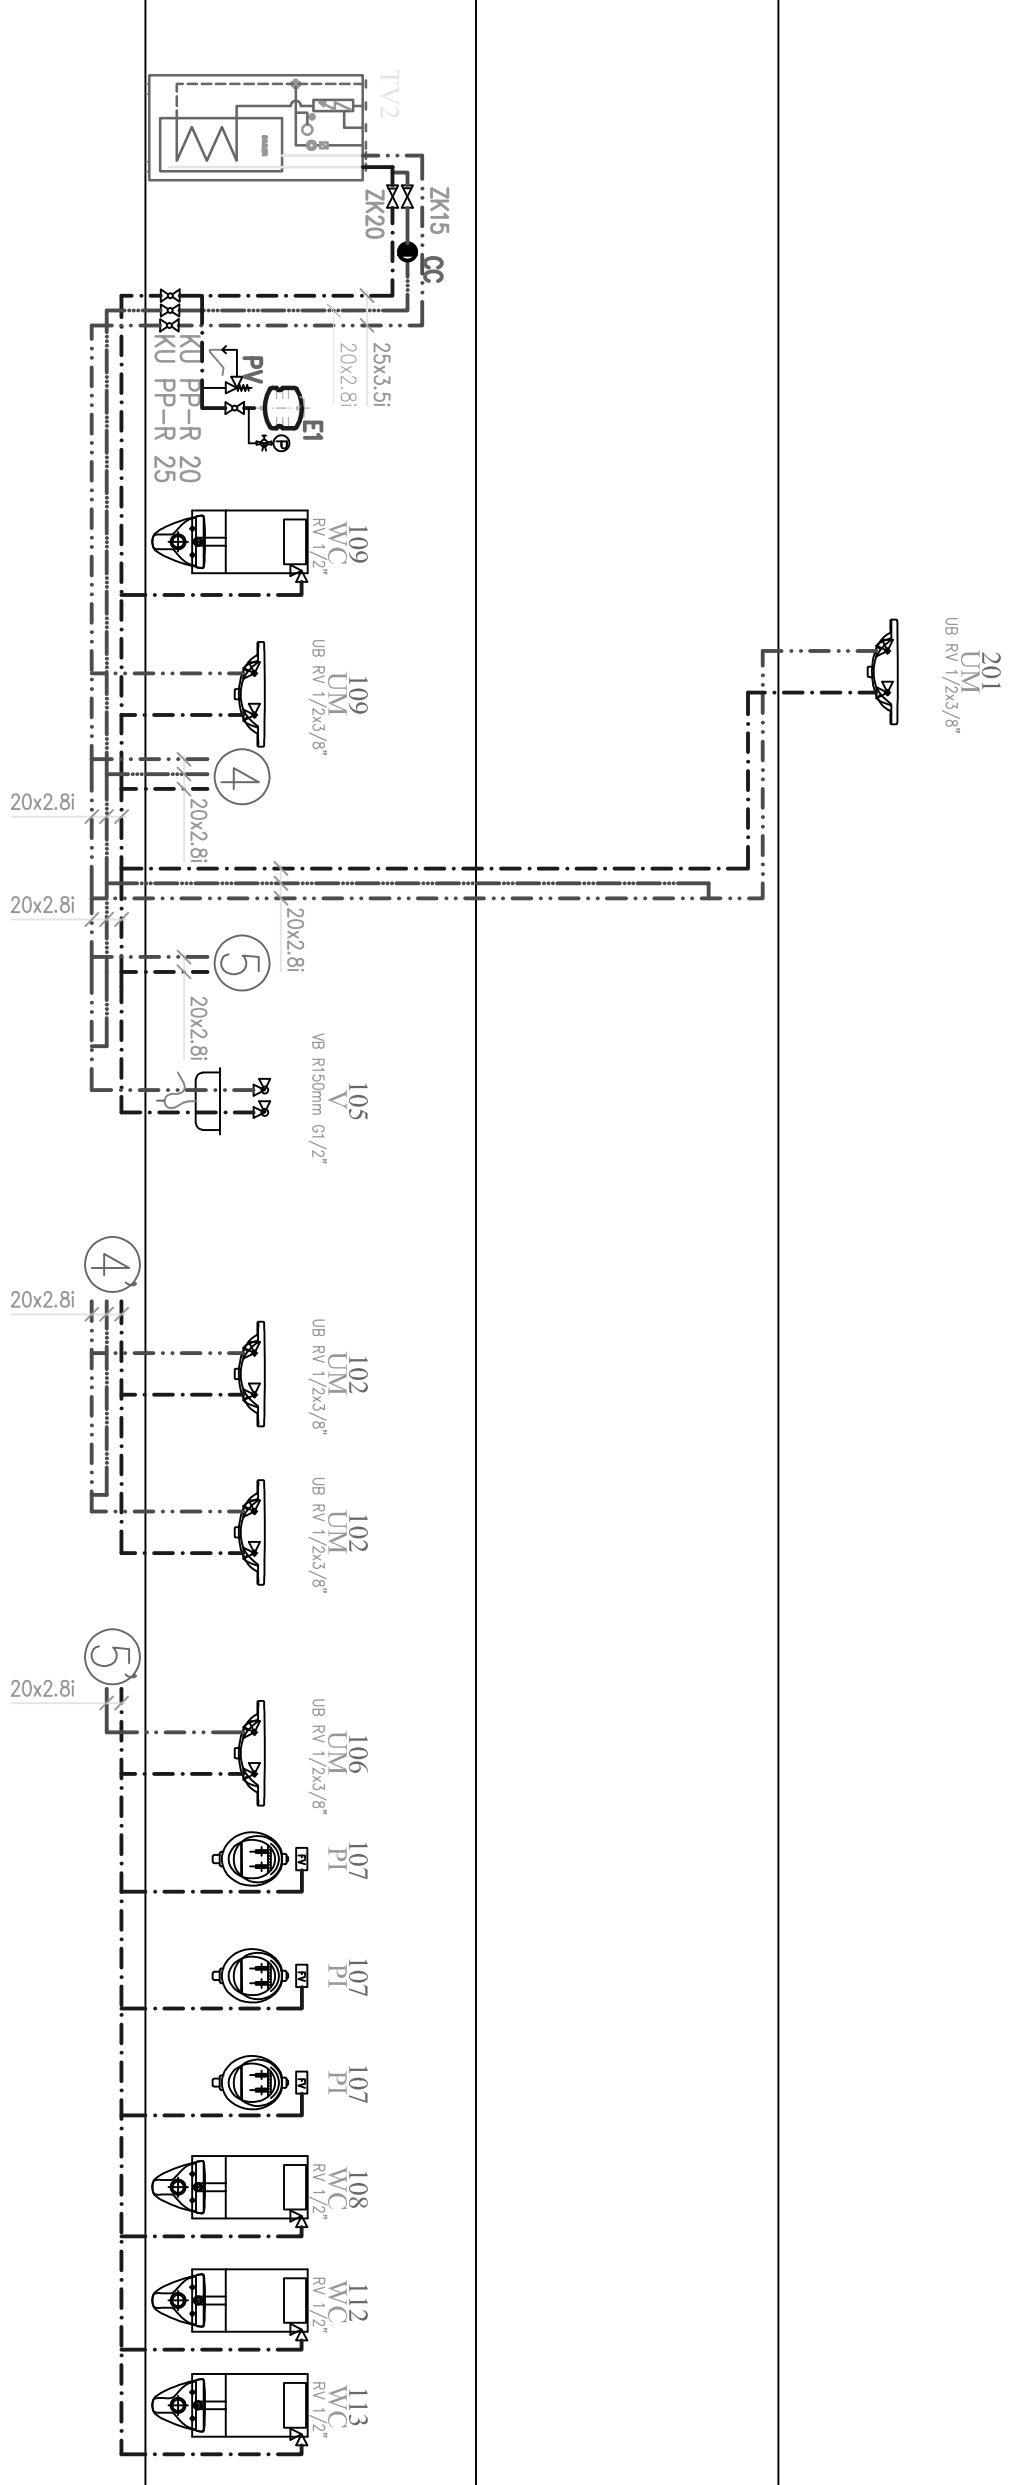
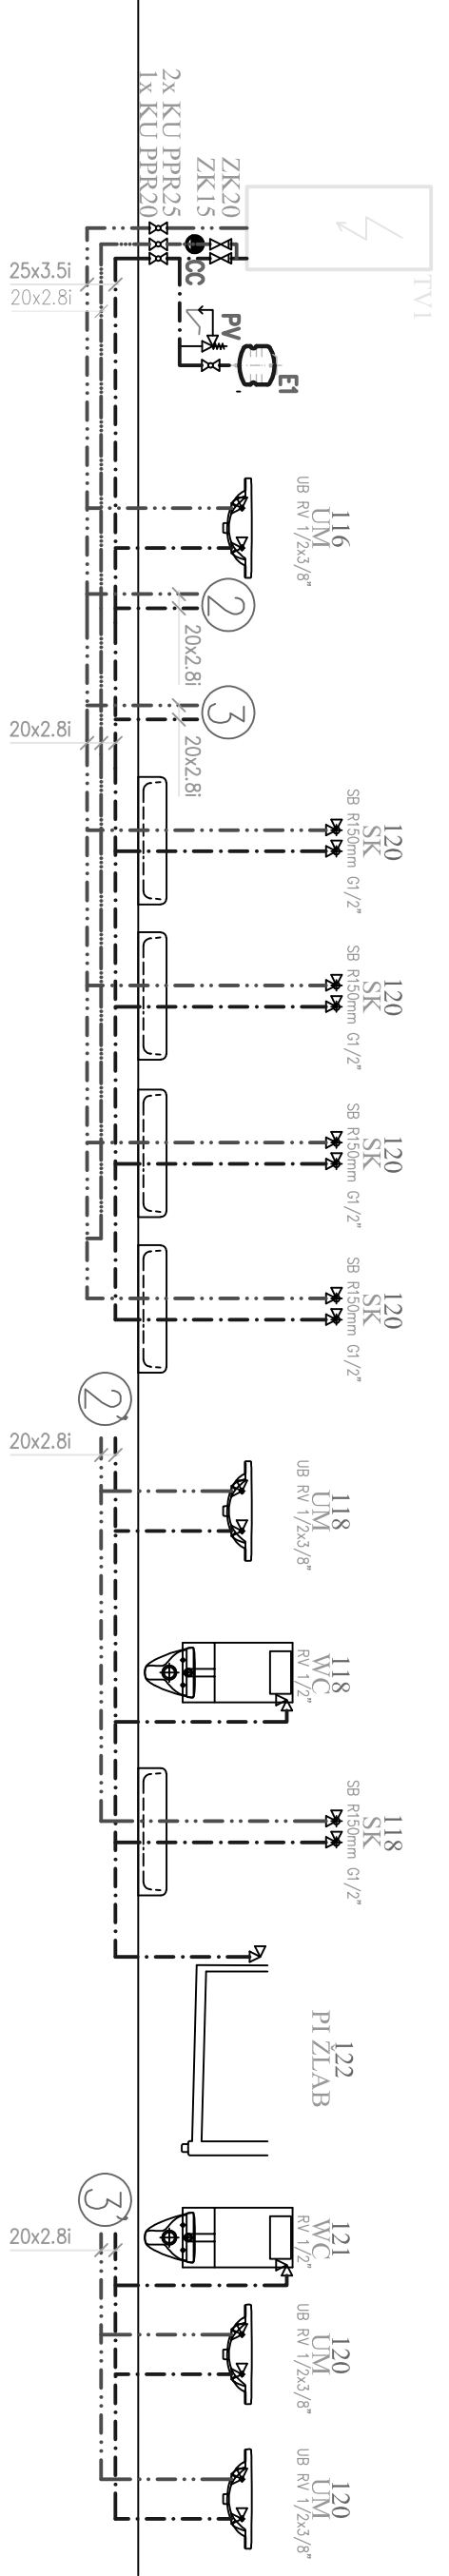


VODOVOD ROZVINUTÁ SCHÉMATA

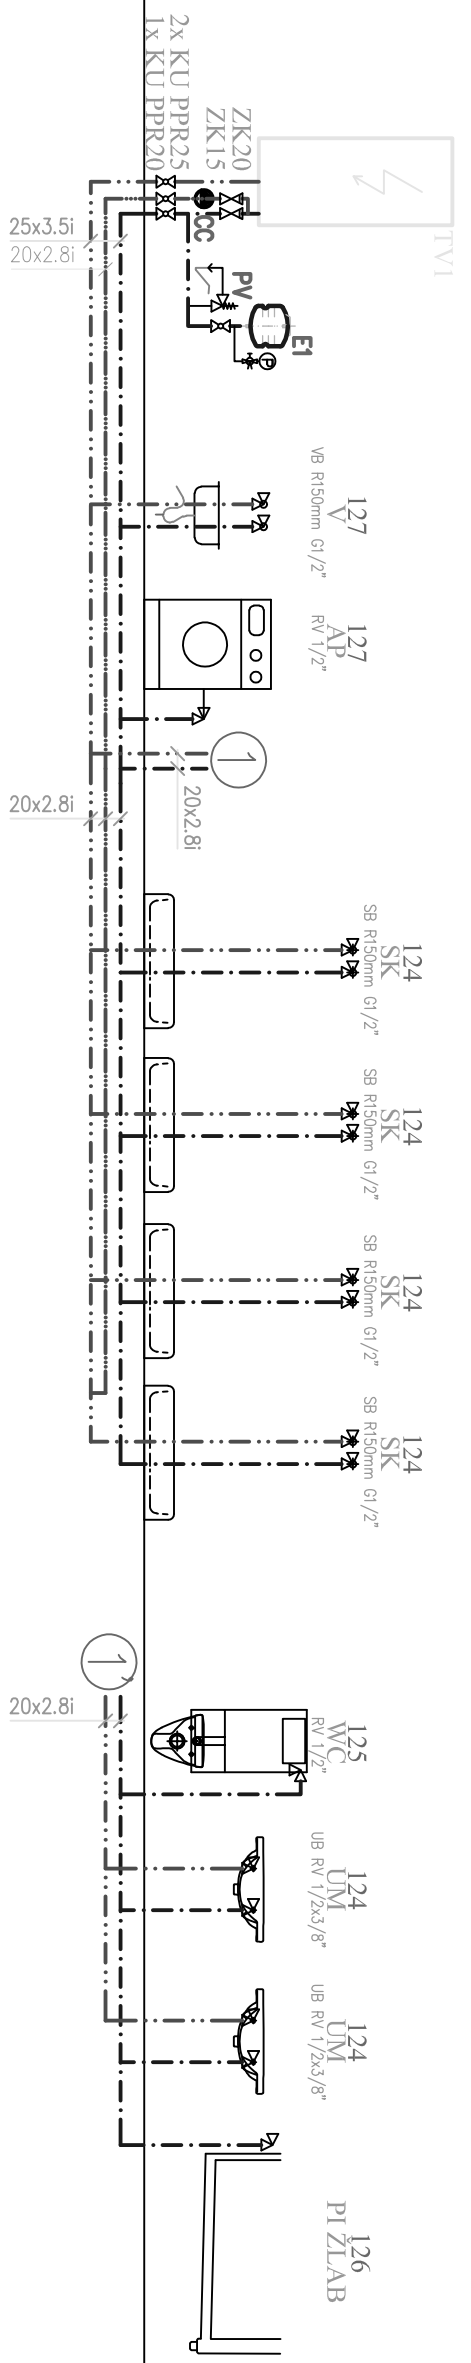

LEGENDA

Stroje a zřizování		
Označení	Název	Typ
TV1	Zásobník TV	Elektrický zásobníkový ohříváč teplé vody Drazice OKCE 200 12 o objemu 200l
TV2	Zásobník TV	Zásobník TV o objemu 190 l, součástí vnitřní jednotky TČ Airmodul E15
E1	Aquomat	Aquomat Reflex 12 l, pojišťovací ventil 630 kPa DN20, manometr,
CC	Cirkulační čerpadlo	Grundfos COMFORT UP15-14B

Potrubí		
Označení	Název	Material
-----	Studená voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16
-----	Teplá voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16
-----	Cirkulace	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16

Zařizovací předměty		
Označení	Název	Popis
I	Umývadlo	Umývadlo JIKA Lya Plus, umývadlové baterie stojánkové, sifon chrom
WC	WC závěsný	WC závěsný L.YRA Plus, podomítkový modul Geberit Kombifix
AP	Prádka	Automatická prádka – výběr investora
SK	Sprchový žlab	Sprchový žlab dle výběru investora, baterie sprchové R150mm
V	Výevka	Výevka dle výběru investora, baterie výevkové R150mm
PI	Pisoir	Pisoir závěsný, splachovací armatura na pisoir(FV)
PI žlab	Pisoirový žlab	Nerezový pisoirový žlab dle výběru investora

Pozn.: ODKAP Z POJIŠŤOVACÍHO VENTILU PŘES OTEVŘENÝ SIFON S MOŽNOSTÍ VIZUÁLNÍ KONTROLY

Vedoucí projektant		Odp. projektant		Vyracoval	
Ing. Martin Vojný		Pavel Stejskal		Jakub Stejskal	
Investor		Město Hranice, U Pošty 182, 351 24, IČ: 002 53 961		Datum	
Kraj		Karlovarský		Číslo zak.	
Název akce		ŠATNY PRO FOTBALISTY A OBECNÍ DŮM		Formát	
Lokalita akce		Studánka, k.ú. Studánka u Aše		Kótováno	
Stavba - objekt- ZTI		parc. č. 251, 409/13, 409/22, 741/2		Měřítko	
Obsah		VODOVOD ROZVINUTÁ SCHÉMATA		Číslo	
				D.1.4.1.8	