
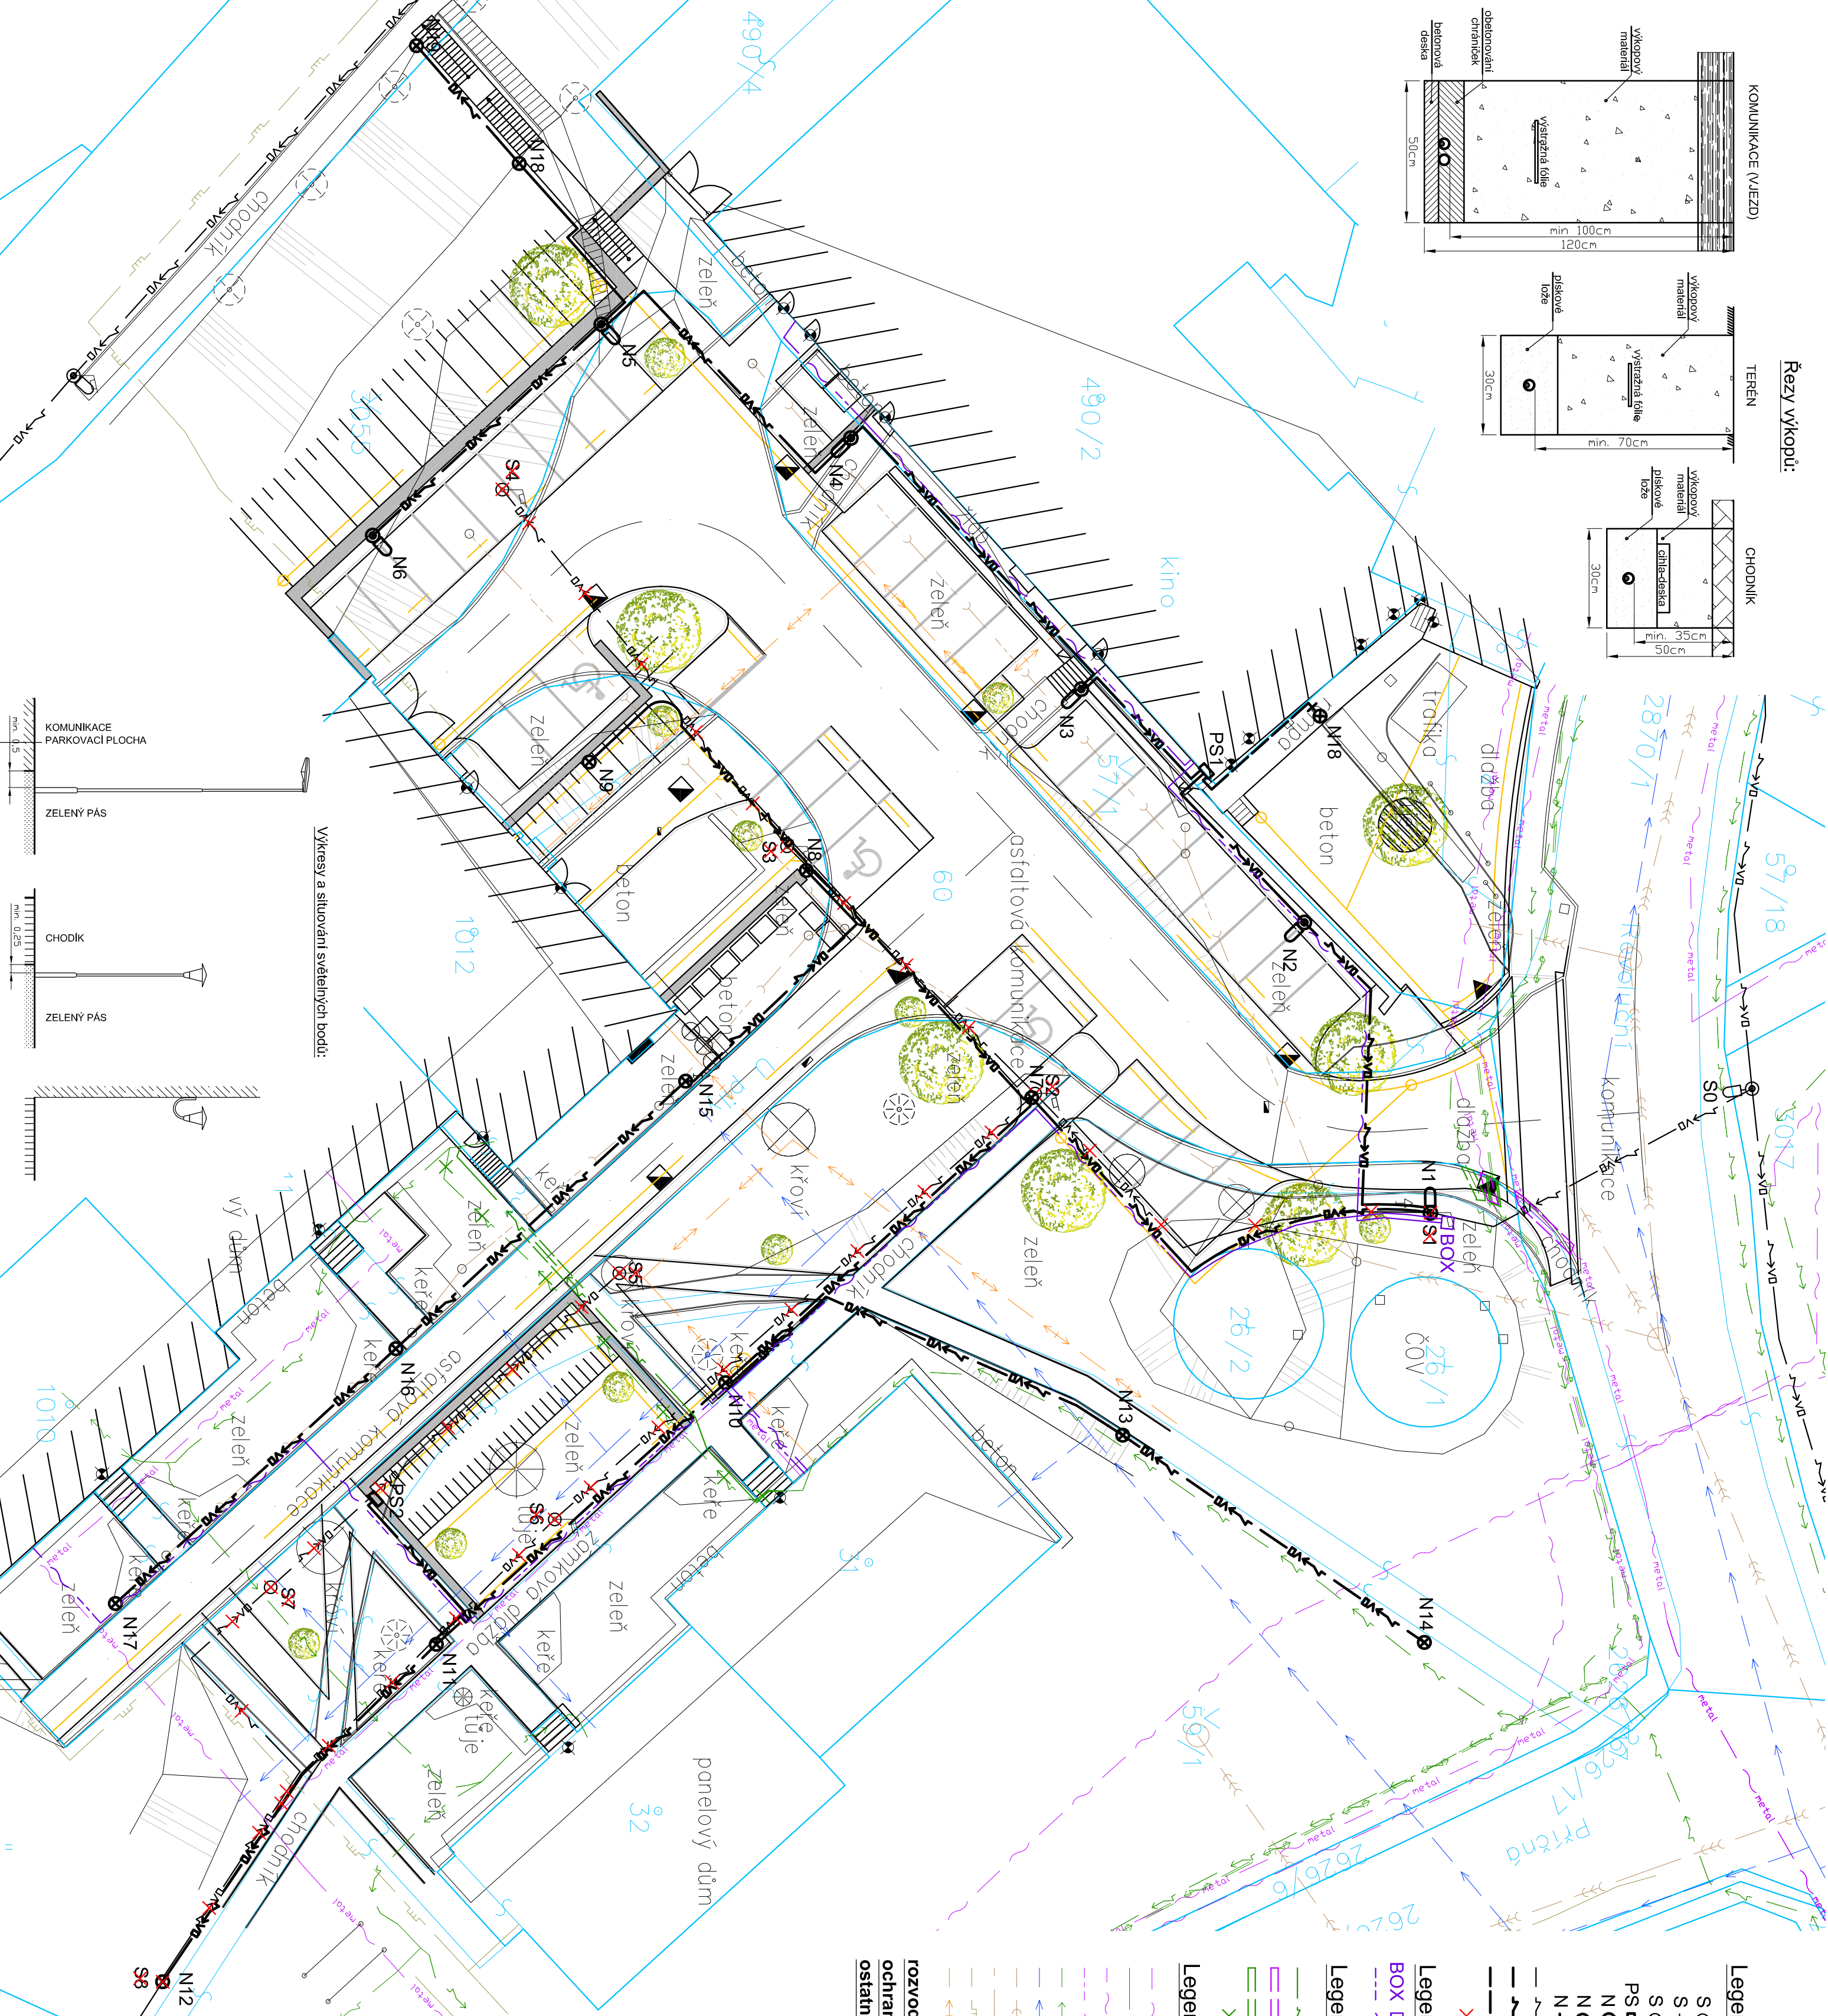


Rezy výkopů:

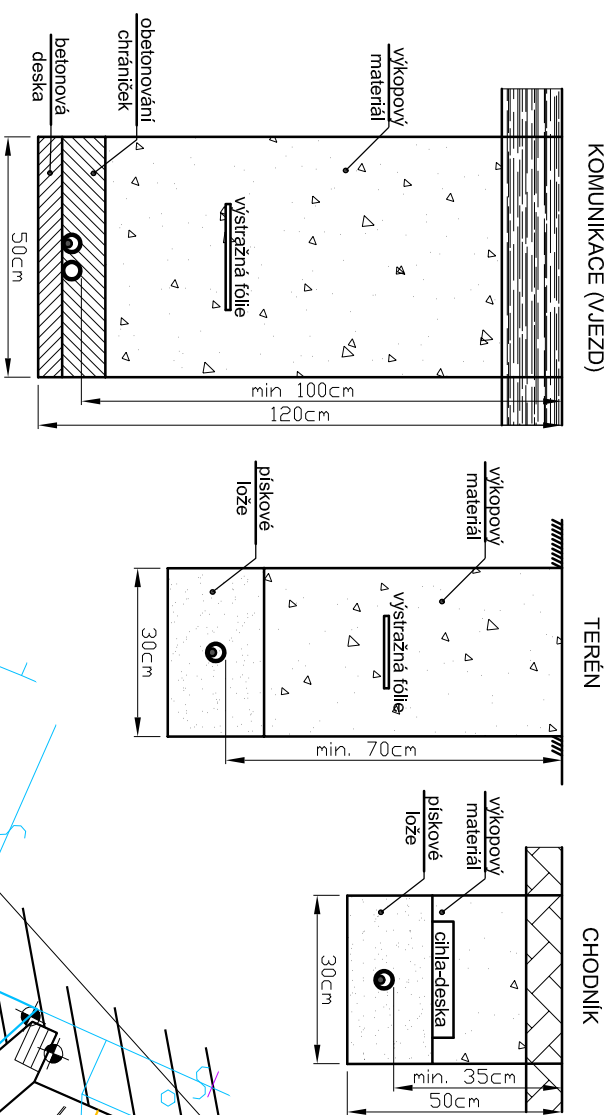

Legenda VO:

- S stávající světelný bod silniční na ocel. sloupu (70W, 8m)
- S stávající světelný bod nástěnný na výložníku (70W, 7m)
- S stávající světelný bod parkový na ocel. sloupu (70W, 4,5m)
- PS nová pojisková skříňka VO
- N nový světelný bod silniční na ocelovém sloupu (70W, 8m)
- N nový světelný bod parkový na ocel. sloupu (50W, 4,5m)
- N nový světelný bod nástěnný (50W, 4,5m)
- N stávající podzemní vedení VO (CYKY-J 4x16)
- N nové podzemní vedení VO (CYKY-J 4x16)
- N nové vedení VO po objektu (CYKY-J 3x1,5)
- N zařízení VO ke zrušení

Legenda optické sítě:

- BOX nový box datový
- BOX nová chránička HDPE 40

Legenda přeložek sítí:

- přeložka podzemního NN vedení ČEZ
- obetonovaná chránička stávajícího vedení CETIN
- obetonovaná chránička stávajícího vedení ČEZ
- zrušeno ČEZ

Legenda ostatních sítí:

- sdělovací optický kabel CETIN
- sdělovací nadzemní CETIN
- sdělovací metalický CETIN
- sdělovací metal neověř. CETIN
- NN ČEZ
- vodovod
- kanalizace jednotná
- kanalizace cizí
- plyn STL GasNet
- teplovod

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.2
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

Veřejné osvětlení IO 04 - lok. B
Situční výkres

číslo výkresu / dokumentu	LUB_URSP_D2.4-02
atributy dokumentu	patř. č.
měřítko	1:250
datum	03/2018
data	LUB_DUR_171201.pln