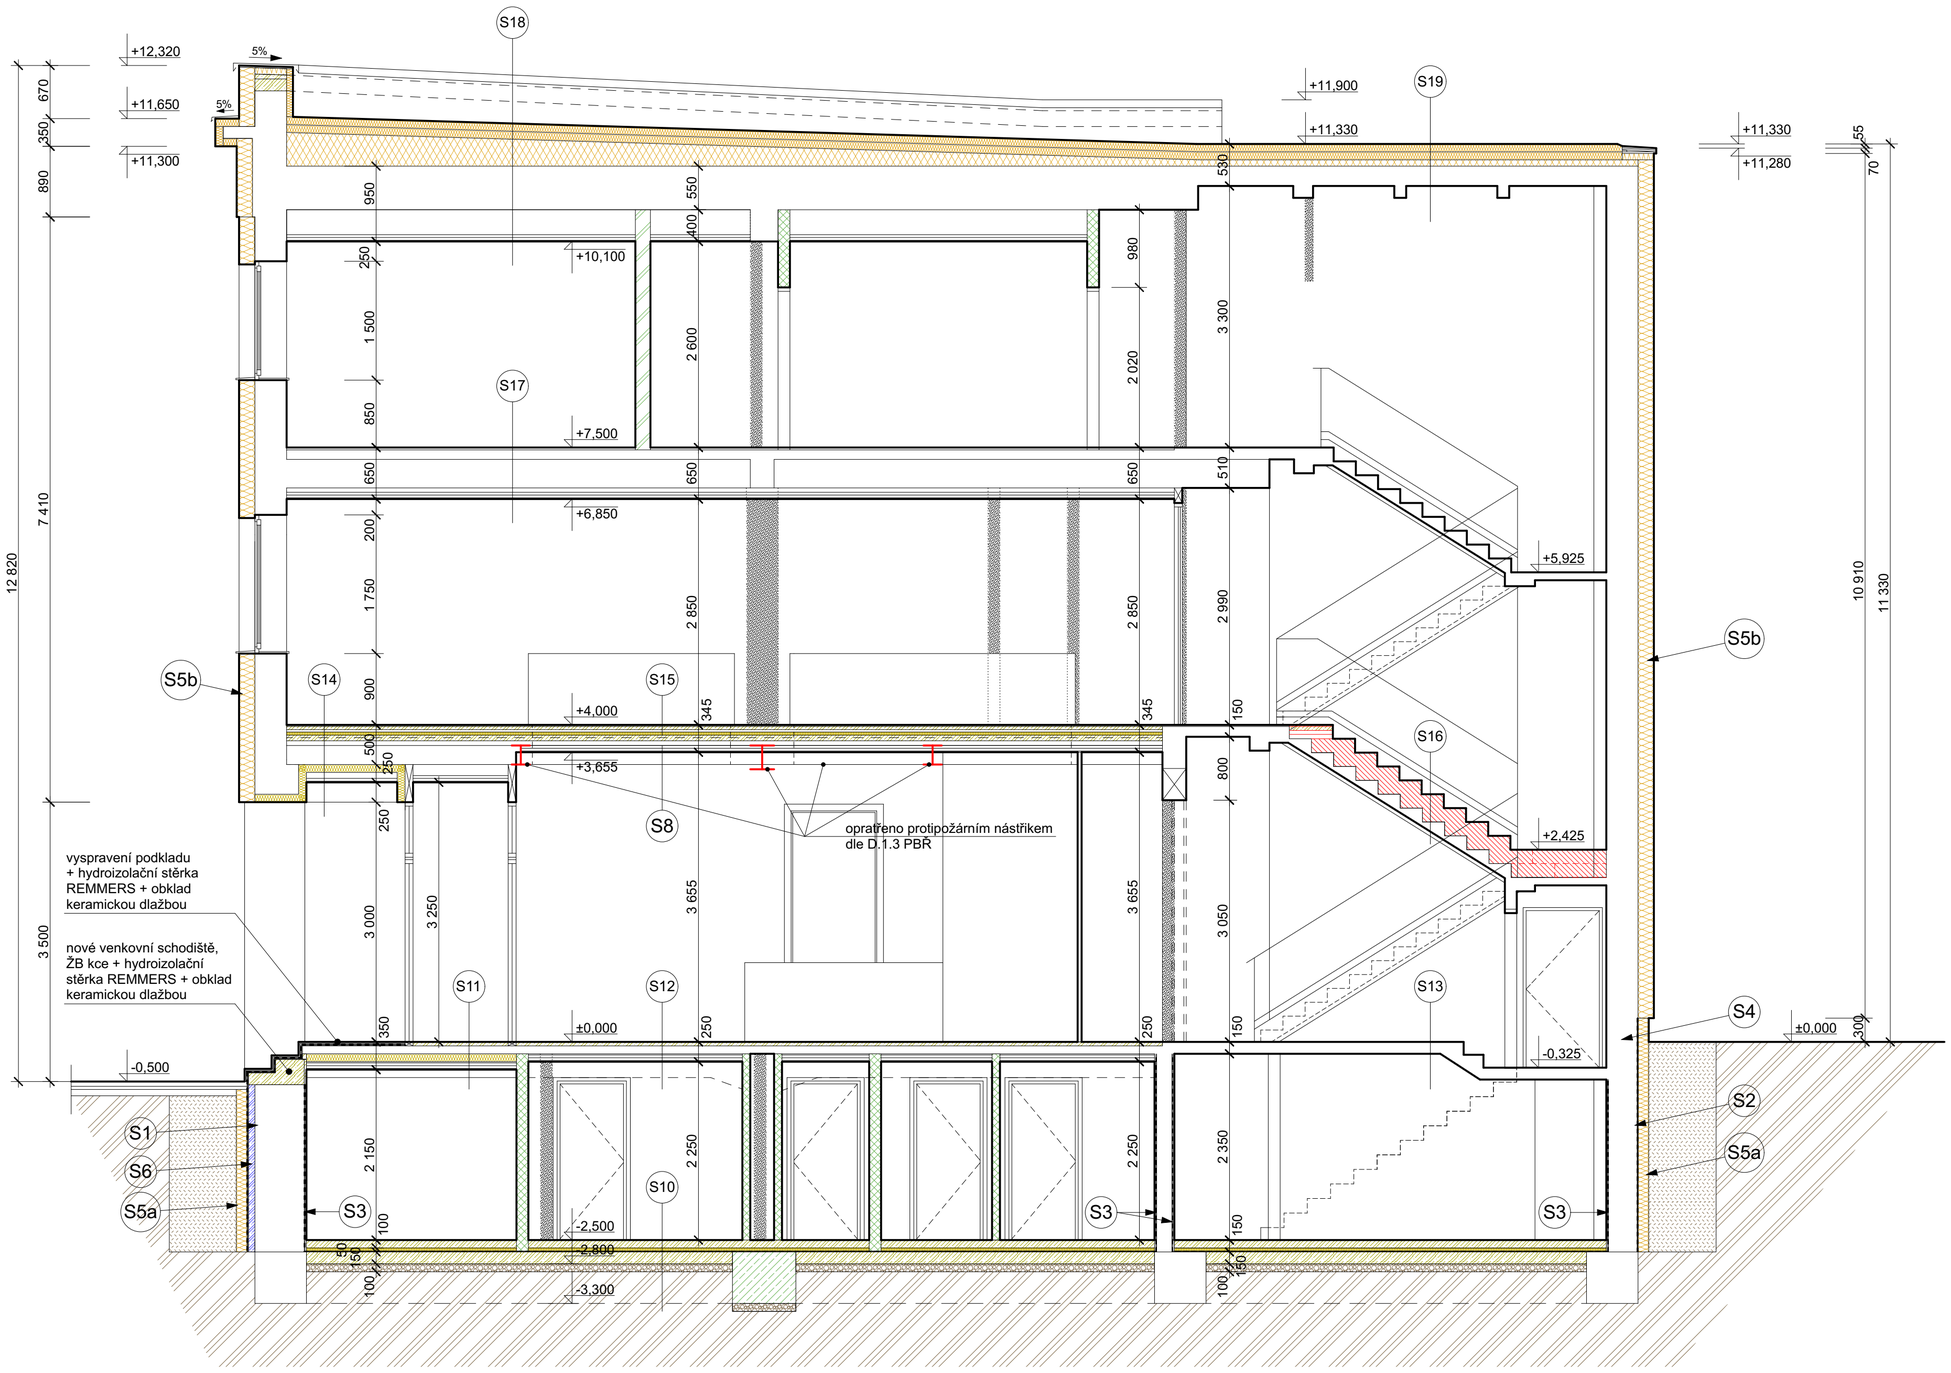

ŘEZ A1 1:50

SKLADBA:

S1 -STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE ZBAVENO VEŠKERÝCH VRSTEV, SPÁRY ZDIVA PŘEŠKRÁBAT A NÁSLEDNĚ PŘESPÁROVAT. PŘÍPADNÉ TRHLINY BUDOU OPRAVENY. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POŠKOZENÍ BUDE POŠKOZENÉ ZDIVO PŘEZDĚNO

S2 -STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ ZEĎ
-PENETRAČNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR KIESOL
-ADHEZNÍ MŮSTEK ZE SÍRANUVZDORNÉ IZOLAČNÍ STĚRKY SULFATEXSCHLAMME TL. 1MM
-VYROVNÁNÍ PODKLADU TĚSNÍCÍ MALTOU DICHTSPACHTEL
-TĚSNÍCÍ KLÍN DICHTSPACHTEL
-HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA MULTIBAUDICHT 2K TL. MIN. 3MM
-POD TERÉNEM OCHRANA HYDROIZOLACE POMOCÍ DS SYSTEMSCHUTZ
-NAD TERÉNEM ADHEZNÍ MŮSTEK VORSPRITZMORTEL

S3 -STÁVAJÍCÍ ZDI
-PENETRAČNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR KIESOL
-ADHEZNÍ MŮSTEK ZE SÍRANUVZDORNÉ IZOLAČNÍ STĚRKY SULFATEXSCHLAMME TL. 1MM
-VYROVNÁNÍ PODKLADU TĚSNÍCÍ MALTOU DICHTSPACHTEL
-TĚSNÍCÍ KLÍN DICHTSPACHTEL
-IZOLACE ZDIVA POMOCÍ SÍRANUVZDORNÉ IZOLAČNÍ STĚRKY SULFATEXSCHLAMME 2x 1MM TL. 2MM
-ADHEZNÍ MŮSTEK VORSPRITZMORTEL
-VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ OMÍTKA GRUNDPUTZ
-SANAČNÍ OMÍTKA SANIERPUTZ ALTWEISS
-SANAČNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA FEINPUTZ
-NÁTĚR SCHIMMELSANIER FARBE

S4 -STÁVAJÍCÍ ZDI - DODATEČNÁ VODOROVNÁ INJEKTÁŽ
-INJEKTÁŽ KRÉMOVÝM PROSTŘEDKEM KIESOL C
-PRUH V ŠÍŘCE 250MM PŘES INJEKTÁŽ POMOCÍ PENETRACE ZDIVA KIESOL
-VYROVNÁNÍ DICHTSPACHTEL
-TĚSNÍCÍ KLÍN DICHTSPACHTEL
-V PRUHU 200MM PŘES INJEKTÁŽE 2x SÍRANUVZDORNÁ STĚRKA SULFATEXSCHLAMME
-V PRUHU 200MM PŘES INJEKTÁŽE ADHEZNÍ MŮSTEK VORSPRITZMORTEL

S5a -ZATEPLENÍ SOKLU IZOLACÍ ISOVER EPS SOKL 3000 TL. 140MM

S5b -ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA IZOLACÍ ISOVER TF PROFI TL. 200MM + OMÍTKA V UCELENÉM SYSTÉMU PCI (ETICS), **KVALITATIVNÍ TŘÍDA A** - VIZ. POHLEDY

S6 -ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA ŽB NÁSTŘIKEM TL. 80MM, VÝZTUŽ SÍTÍ 8/100/100, SPONOVÁNÍ R8 V RASTRU 400x400 + APLIKACE VYROVNÁVACÍHO PŘÍPRAVKU, ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A MULTIFUNKČNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY REMMERS. HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU REMMERS.

S7 -ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA SLOUPŮ OBJÍMKOU TVOŘENOU ŽB NÁSTŘIKEM TL. 80MM, VÝZTUŽ SÍTÍ 8/100/100, SPONOVÁNÍ R8 V RASTRU 400x400 + APLIKACE VYROVNÁVACÍHO PŘÍPRAVKU, ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A MULTIFUNKČNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY REMMERS. HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU REMMERS DO VÝŠKY MIN. 300MM NAD UPRAVENÝ TERÉN

S8 -BETONOVÁ PODLAHA TL. 70MM ZTUŽENÁ SÍTÍ KARI 100x100MM
-TRÁPEZOVÝ PLECH TL. 60MM
-OCELOVÉ NOSNÍKY HEB 240, HEB 300
-POŽÁRNÍ PODHLED Z DESEK SDK KNAUF RED TL. 15MM - VIZ. D.1.3 PBŘ

S9 -OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ KONSTRUKCE BUDE TVOŘENO CEMENTOVLÁKNITÝMI DESKAMI FERMACELL S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 70MM + OMÍTKA V UCELENÉM SYSTÉMU PCI

S10 -KERAMICKÁ DLAŽBA
-BETONOVÁ PODLAHA TL. 100MM
-SEPARAČNÍ FÓLIE
-TEPELNÁ IZOLACE ISOVER STYRODUR TL. 40MM
-OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
-HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA MULTIBAUDICHT 2K
-TĚSNÍCÍ KLÍN DICHSPACHTEL
-PENETRACE BETONU KIESOL - NA VYZRÁLÝ NOVÝ BETON
-ŽELEZOBETONOVÁ DESKA ZTUŽENÁ PŘI OBOU POVRŠÍCH SÍTÍ KARI TL. 150MM
-ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100MM
-GEOTEXTILIE
-ROSTLÝ TERÉN

S11 -KERAMICKÁ DLAŽBA
-ANHYDRITOVÁ PODLAHA TL. 40MM
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
-TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TOP V FINAL TL. 100MM
-POŽÁRNÍ PODHLED Z DESEK SDK KNAUF RED TL. 15MM - VIZ. D.1.3 PBŘ

S12 -VINYLOVÁ PODLAHA
-ANHYDRITOVÁ PODLAHA TL. 40MM VČETNĚ SKLADBY PODLAHOVÉHO TOPENÍ IVAR TRIO, POTRUBÍ ALPEX DUO VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DESKY
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
-POŽÁRNÍ PODHLED Z DESEK SDK KNAUF RED TL. 15MM - VIZ. D.1.3 PBŘ

S13 -KERAMICKÁ DLAŽBA
-STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
-NOVÁ OMÍTKA

S14 -VINYLOVÁ PODLAHA
-ANHYDRITOVÁ PODLAHA TL. 40MM
-PODLAHOVÉ TOPENÍ IVAR TRIO, POTRUBÍ ALPEX DUO, VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DESKY
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-KROČEJOVA IZOLACE TL. 40MM
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-NOVÝ PLECHOBETONOVÝ STROP
-TEPELNÁ IZOLACE Z MV TL. 100MM
-PODHLED Z DESEK CETRIS BASIC + OMÍTKA

S15 -VINYLOVÁ PODLAHA
-ANHYDRITOVÁ PODLAHA TL. 40MM
-PODLAHOVÉ TOPENÍ IVAR TRIO, POTRUBÍ ALPEX DUO, VČETNĚ SYSTÉMOVÉ DESKY
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-KROČEJOVA IZOLACE TL. 40MM
-SEPARAČNÍ VRSTVA
-NOVÝ PLECHOBETONOVÝ STROP VČETNĚ PODHLEDU VIZ. S8

S16 -NOVÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO Z OCELOVÉ KCE BUDE POSTAVENO NA STÁVAJÍCÍ RAMENO SCHODIŠTĚ - OCELOVÁ KCE BUDE PEVNÁ A DOKONALE VYZTUŽENÁ, ABY NEDOCHÁZELO K DEFORMACÍM. NÁVRH KCE BUDE URČEN DODAVATELSKOU FIRMOU.
-SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU OBLOŽENY KERAMICKOU DLAŽBOU

S17 -VINYLOVÁ PODLAHA
-STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
-POŽÁRNÍ PODHLED Z DESEK SDK KNAUF RED TL. 15MM - VIZ. D.1.3 PBŘ

S18 -HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE DEKPLAN 76, PVC-P, TL. 1,5MM
-SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ PODLOŽKA
-SYSTÉMOVÝ KOTEVNÍ ŠROUB
-SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE FILTEK 300 TL. 2,9MM
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 TL. 200MM
-TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÉ KLÍNY EPS TL. MIN. 30MM
-PAROTĚSNÍCÍ, HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4MM
-PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU DEKPRIMER
-OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ PODKLAD
-STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
-SDK PODHLED DLE D.1.3 PBŘ

S19 -HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE DEKPLAN 76, PVC-P, TL. 1,5MM
-SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ PODLOŽKA
-SYSTÉMOVÝ KOTEVNÍ ŠROUB
-SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE FILTEK 300 TL. 2,9MM
-TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 TL. 200MM
-TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÉ KLÍNY EPS TL. MIN. 30MM
-PAROTĚSNÍCÍ, HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4MM
-PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU DEKPRIMER
-OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ PODKLAD
-STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
-NOVÁ VÝMALBA

Výše uvedené názvy stavebních materiálů jsou určeny pouze pro určení kvalitativního standardu.

Všechny rozměry budou ověřeny před prováděním na stavbě.

Pozor!
-nedílnou součástí dokumentace je část požárně bezpečnostního řešení stavby (viz. "požární zpráva"). V této části projektu jsou stanoveny veškeré nároky na provedení stavebních konstrukcí včetně výplní otvorů z hlediska požární bezpečnosti stavby

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění.
Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora.

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Lukáš Bezděkovský

Investor Město Hranice u Aše, U Pošty č.p. 182, 351 24 Hranice u Aše
Kraj Karlovarský | MěÚ Hranice u Aše | StÚ Aš

Želivského 2227
356 01 Sokolov
359 574 086
DIČ - CZ49787942
Projekt stav s.r.o.

Název akce	**STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA MĚSTA HRANICE**	Účel	DPS
		Datum	09/2023
		Číslo zakázky	1925/2023
Lokalita akce	Hranice u Aše, k.ú. Hranice u Aše parc. č. 726, 3599/1	Formát	9A4
		Kótováno	mm
		Měřítko	1 : 50
Stavba - objekt	Knihovna a informační centrum města Hranice	Číslo výkresu	
Obsah	D.1.1 ŘEZ A - NOVÝ		**10**