



Podélný profil komunikace 1:500

sjezd na komunikaci

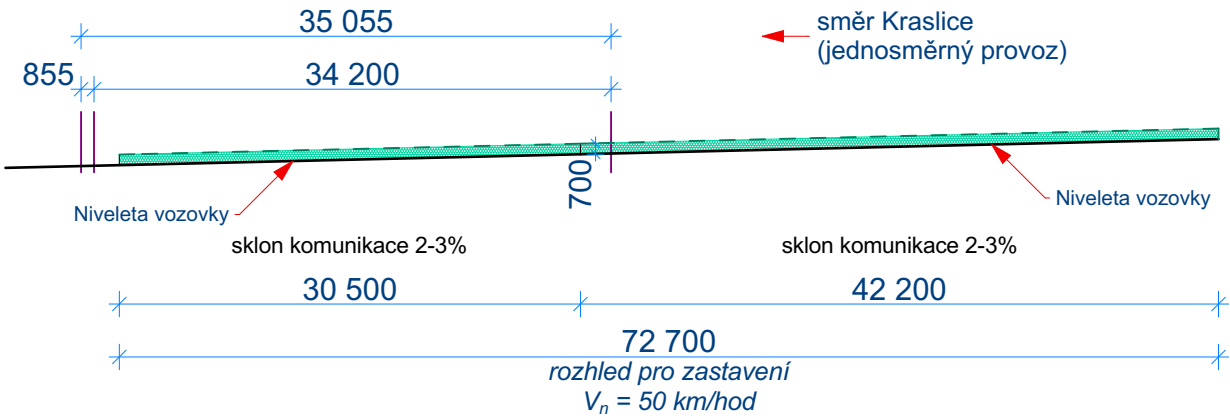

- stávající komunikace je místní komunikace s jednosměrným provozem ve vlastnictví obce Stříbrná;
- návrhová rychlost - $V_n = 50$ km/hod:
délka rozhledových polygonů $D_z1 = 35,0$ m (ČSN 73 6110/Z1, tab.7)
 - z levé strany
 - $D_z1 = 42,2$ m - splněno
- vzdálenost vrcholu rozhledového polygonu od okraje vozovky odpovídá ČSN 73 6110/Z1, čl. 12.7 (min. 2,5 m vnější hrany přilehlého jízdního pruhu), v našem případě je vzdálenost 2,5m
- na ploše vyznačených polygonů nejsou žádné překážky vyšší než 0,7 m
- oplocení pozemku není řešeno - případné oplocení pozemku musí splňovat následující podmínky:
 - a) vzdálenost od hrany komunikace min. 0,5m
 - b) nesmí zasahovat do rozhledových polygonů vlastního sjezdu, sousedních sjezdů a křižovatek)
- případná vjezdová brána musí být od hrany komunikace odsazena minimálně 5,5 m (délka vozidla skupiny 1 + 1,0 m)
- celková šíře sjezdu je 35,055m, sjezd je určen pro vozidla skupiny 1 (osobní automobily)



±0,000 = 592,000 m.n.m.		
PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, tel.: 777 765 673	Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice; ČKAIT 0301436	NEJ VEČEŘAL JOSEF Josef Nevečeřal - NEJ Projekt tel.: 777 765 673 e-mail: info@nejprojekt.cz web: www.nejprojekt.cz
INVESTOR Obec Stříbrná; IČ: 00259616 Stříbrná čp.670, 358 01 Stříbrná		projekt Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 03139441; DIČ: CZ8507052389
PROFESE Dokumentace dopravního řešení		FORMÁT A3 (2 x A4)
Název akce: Revitalizace návsi v obci Stříbrná k.ú Stříbrná		DATUM leden 2024
		STUPEŇ DÚR+DSP
		Č. ZAKÁZKY 52 09/2022
Rozhledy pro zastavení, podélný profil komunikace		MĚŘÍTKO 1:250;1:500 Č. VÝKRESU D.3.10