

D O D A T K č. 4

smlouvy o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Město Jáchymov**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
zastoupen ve věcech smluvních: Františkem Holým, starostou
zastoupen ve věcech technických: Ing. Romanem Havlanem
IČO: 00254622
Bankovní spojení: č.ú.: 234086011/0300 bankovní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: Bc. Karla Bláhová
e-mail: blahova@mestojachymov.cz, tel.: 353808123
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel:** **TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**
se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
zastoupena: Ing. Zdeňkem Zapletalem, prokuristou
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
Zapsán: u Krajského soudu v Plzni C 812
Bankovní spojení: č.ú.: 1003063044/5500
Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: Ing. Vladimír Šuma
e-mail: info@timakv.cz 353 433 911

ČÁST PRVNÍ

Účel dodatku

1. Strany se uzavřely dne 12. 11. 2024 smlouvu o dílo na předmět díla „Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov“.
2. Z objektivních důvodů ležících mimo dispozici stran se strany dohodly na změnách výše uvedené smlouvy níže uvedeným způsobem. Okolnosti, které uvedené změny vyvolaly, byly a jsou nepředvídatelné z hlediska doby konání zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo, a nemění zakázku podstatným způsobem, přičemž se jedná o potřebné méněpráce a vícepráce.

ČÁST DRUHÁ

Obsah dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna obsahu a ceny díla, přičemž budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce uvedené v přílohách tohoto dodatku.

	cena díla dle SoD	cena díla dle Dodatku č.3	změna ceny díla více a méně práce	nová cena díla dle Dodatku č.4
Cena bez DPH	15 409 655,66 Kč	15 980 127,50 Kč	195 771,43 Kč	16 175 898,93 Kč
DPH 21 %	3 236 027,69 Kč	3 355 826,77 Kč	41 112,00 Kč	3 396 938,78 Kč
Cena včetně DPH	18 645 683,35 Kč	19 335 954,27 Kč	236 883,43 Kč	19 572 837,71 Kč

2. V ostatním se smlouva nemění.

ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá v počtu jednoho vyhotovení pro každou stranu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Doložka platnosti právního jednání

Město Jáchymov podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti právního jednání stanovené uvedeným zákonem, byly splněny a uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jáchymov usnesením č.207/12/2025 ze dne 22.5.2025.

Přílohy:

Rekapitulace změnových listů

Změnové listy č. 10- 21

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
František Holý
Starosta

.....
Ing. Zdeněk Zapletal
Prokurista

Rekapitulace - Změnových listů

	Cena víceprací bez DPH	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Poznámka	Mezisosučet
Změnový list č. 01 - Demontáž skladby stropní kce v části m.č.112	43 360,02 Kč	0,28%	0,00 Kč	0,00%	43 360,02 Kč	Dodatek č. 1	527 801,63 Kč
Změnový list č.02 - Štukování stěn a stropů	368 869,77 Kč	2,39%	0,00 Kč	0,00%	368 869,77 Kč		
Změnový list č. 03 - Překlady nad dveře	5 068,18 Kč	0,03%	0,00 Kč	0,00%	5 068,18 Kč		
Změnový list č. 04 - Omítka pro požární pohled a podchycení krakorce HEB	95 320,64 Kč	0,62%	0,00 Kč	0,00%	95 320,64 Kč		
Změnový list č. 05 - Úpravy kolem pískovcového portálu v m.č.121	15 183,02 Kč	0,10%	0,00 Kč	0,00%	15 183,02 Kč		
Změnový list č. 06 - Dodávka kabin WC truhlářský výrobek 8/T – změna nosné desky z dřevotřísky za kvalitativně vyšší provedení nosné desky z	53 495,44 Kč	0,35%	-53 495,44 Kč	-0,35%	0,00 Kč	Dodatek č. 3	42 670,21 Kč
Změnový list č. 07 - Napadení tesařských konstrukcí a zdiva houbou a doplnění revizních dvířek do stropních konstrukcí v sđk v m.č. 111 a 112	170 465,78 Kč	1,11%	0,00 Kč	0,00%	170 465,78 Kč		
Změnový list č. 08 - Uložení potrubí UT do zdiva	75 188,01 Kč	0,49%	0,00 Kč	0,00%	75 188,01 Kč		
Změnový list č. 09 - Aktualizace skladeb podlah na základě provedených sond	395 644,72 Kč	2,57%	-598 628,30 Kč	-3,88%	-202 983,58 Kč		
Změnový list č. 10 - Slaboproudé rozvody – rozvodnice v m.č. 119 (značení dle půdorysu bourání)	5 864,68 Kč	0,04%	0,00 Kč	0,00%	5 864,68 Kč	Dodatek č. 4	195 771,43 Kč
Změnový list č. 11 - Zastřešení místností 120, 122A a 122B, výměna stropních trámů, ochrana VZT	62 440,42 Kč	0,41%	-27 934,02 Kč	-0,18%	34 506,40 Kč		
Změnový list č. 12 - Změna rozměru čedičové dlažby z 200x200 mm na 250x250 mm a typu soklu	76 439,01 Kč	0,50%	-76 439,01 Kč	-0,50%	0,00 Kč		
Změnový list č. 13 - Lepení dřevěných podlah k podkladu	36 005,45 Kč	0,23%	0,00 Kč	0,00%	36 005,45 Kč		
Změnový list č. 14 - Bezrámové prosklené protipožární dveře 2/Z a 3/Z– změna provedení	298 035,50 Kč	1,93%	-328 166,51 Kč	-2,13%	-30 131,01 Kč		
Změnový list č. 15 - Vyrovnání stávajícího zdiva hrubou omítkou pod obklady v m.č. 120, 122A, 122B	31 295,34 Kč	0,20%	0,00 Kč	0,00%	31 295,34 Kč		
Změnový list č. 16 - Soklové lišty	44 397,42 Kč	0,29%	0,00 Kč	0,00%	44 397,42 Kč		
Změnový list č. 17 - Výměna stávajících rozvodů ZTI	52 517,11 Kč	0,34%	0,00 Kč	0,00%	52 517,11 Kč		
Změnový list č. 18 - Obklad za kuchyňskou linkou	0,00 Kč	0,00%	-3 086,86 Kč	-0,02%	-3 086,86 Kč		
Změnový list č. 19 - Svítidla v projektu označená P1	0,00 Kč	0,00%	-4 151,10 Kč	-0,03%	-4 151,10 Kč		
Změnový list č. 20 - Záměna provedení svítidla A3 z vestavného za přisazené	10 721,00 Kč	0,07%	-10 721,00 Kč	-0,07%	0,00 Kč		
Změnový list č. 21 - Změna v provedení svítidla A1 a A2 z vestavného za přisazené a barevného odstínu	103 446,00 Kč	0,67%	-74 892,00 Kč	-0,49%	28 554,00 Kč		
Celkem bez DPH	1 943 757,51 Kč	12,61%	-1 177 514,24 Kč	-7,64%	766 243,27 Kč		766 243,27 Kč

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	766 243,27 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací	16 175 898,93 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Specifikace:

SLABOPROUDÉ ROZVODY – ROZVODNICE V M.Č. 119 (ZNAČENÍ DLE PŮDORYSU BOURÁNÍ)

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel:

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant

Coufal - projektový ateliér
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

V m.č. 119 (značení dle půdorysu bourání) je umístěna stávající rozvodnice slaboproudých rozvodů. Objednatelem bylo ověřeno, že je funkční.

Objednatelem bylo rozhodnuto osadit novou rozvodnici typ MIS 1a Rozváděč pod omítku, výrobce MICOS TELCOM s.r.o..

Zhotovitel v rámci této změny zajistí stavební práce v rozsahu bourání a zpětného zajištění niky pro rozvodnici a drážek pro kabeláže, dodávku rozvaděče MIS 1a a jeho montáž.



Nová pozice rozvodnice

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 10 - Slaboproudé rozvody – rozvodnice v m.č. 119 (značení dle půdorysu bourání)	5 864,68 Kč
Celkem	5 864,68 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	576 336,52 Kč
Celkem	15 985 992,18 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatel

Projektant

Ing. Arch. Ilja Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 10

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem				5 864,68		
Vícepráce				5 864,68		0,04%
Méněpráce				0,00		0,00%
Změnový list č. 10 - Slaboproudé rozvody – rozvodnice v m.č. 119 (značení dle půdorysu bourání)				5 864,68		
612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	1,00	1 186,47	1 186,47	0,01%
612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	1,00	75,15	75,15	0,00%
612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m ²	0,15	1 549,84	232,48	0,00%
971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 150 mm	kus	1,00	279,56	279,56	0,00%
979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsí suti betonu, cihel, lašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm ² , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,16	573,90	91,25	0,00%
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,16	449,66	71,50	0,00%
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,03	19,67	59,60	0,00%
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16	449,07	71,40	0,00%
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,80	112,27	89,82	0,00%
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,10	1 730,63	178,25	0,00%
97410-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 100 x 100 mm	m	1,00	225,50	225,50	0,00%
741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	1,00	315,00	315,00	0,00%
1150990	Rozvaděč SKRIN MIS 1a POD OMITKU S RAMECKEM IP30	kus	1,00	1 448,93	1 448,93	0,01%
1229549	ZAMEK PRO SKRIN MIS 1a	kus	1,00	218,01	218,01	0,00%
742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	1,00	31,10	31,10	0,00%
34121070	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložitným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 25x2x0,5mm ²	m	1,20	51,50	61,80	0,00%
742330801	Demontáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00	1 220,00	1 220,00	0,01%

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00	3 990,00	8,86	0,00%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Specifikace:	ZASTŘEŠENÍ MÍSTNOSTÍ 120, 122A A 122B, VÝMĚNA STROPNÍCH TRÁMŮ, OCHRANA VZT
--------------	--

Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV**
reg. č. 0331000050

Objednatel: **MĚSTO JÁCHYMOV**
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel: **TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant **Coufal - projektový ateliér**
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987

Technický dozor
objednatele: **Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala přeložení keramické krytiny střechy nad m.č. 120, 122A a 122B a využití stropních trámů pro zavěšení dřevěného roštu.

Po odstranění stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že stávající stropní trámy jsou v nevyhovujícím technickém stavu, pozednice je lokálně napadena hnilobou vlivem zatékání. Dále bylo ověřeno, že střešní krytina je provedena z ocelového plechu a nikoliv skládaná z keramických tašek, jak předpokládala projektová dokumentace. Stávající krokve byly podepřeny ocelovými nosíky bez povrchové úpravy. V prostoru nad původním podhledem nebyly provedeny dozdivky zdíva po předchozích rekonstrukcích.

Byla dohodnuta změna stavby v rozsahu:

- S ohledem na technický stav krytiny nebude měněna
- Bude provedena výměna pozednice
- Veškeré tesařské konstrukce budou impregnovány
- Ocelové nosíky budou očištěny a opatřeny nátěrem proti korozi
- Zazdívká stávajícího otvoru nad vstupem do sociálního zázemí
- Otlučení a očištění nesoudržných omítek a následná nová hrubá omítka pro vytvoření požárního podhledu z SDK
- Stropní trámy budou dodány nové
- Na střeše jako ochrana VZT potrubí proti poškození sněhem a ledem, který na střechu dopadá z hlavní budovy, bude realizováno ochranné dřevěné bednění opláštěné plechem

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Architectural floor plan of a building. A red callout box highlights rooms 120, 122A, and 122B. The text inside the box reads: "Zastřešení místností 120, 122A a 122B, výměna stropních trámů, ochrana VZT". The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. A small inset drawing in the top right corner shows a cross-section of a roof structure.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 11 - Zastřešení místností 120, 122A a 122B	34 506,40 Kč
Celkem	34 506,40 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	610 842,92 Kč
Celkem	16 020 498,58 Kč

Oblednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatel

Projektant

Ing. Arch. Ilija Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 11

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem				34 506,40		
Vícepráce				62 440,42		0,41%
Méněpráce				-27 934,02		-0,18%
Změnový list č. 11 - Zastřešení místností 120, 122A a 122B, výměna stropních trámů, ochrana VZT				34 506,40		
310238211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m ² do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,14	10 575,35	1 522,85	0,01%
631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	0,08	6 850,53	548,04	0,00%
622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	13,49	325,41	4 389,78	0,03%
979990161R00	Poplatek za uložení, dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,19	3 165,35	591,92	0,00%
979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsí suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm ² , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,93	573,90	532,01	0,00%
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,93	449,66	416,83	0,00%
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,61	19,67	346,45	0,00%
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,93	449,07	416,29	0,00%
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,71	112,27	416,30	0,00%
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m	t	0,31	1 730,63	527,84	0,00%
998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	432,63	5,74	2 483,32	0,02%
764231491R00	Lemování z titanizinkového plechu montáž lemování zdi na střeších s tvrdou	m	-15,00	206,00	-3 090,00	-0,02%
764243411R00	Ostatní kusové prvky z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině průměru 300 mm, sklonu do	kus	-1,00	2 389,39	-2 389,39	-0,02%
764252491R00	Žlaby z titanizinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabu a příslušenství žlabů Ti-Zn podokapních půlkruhových	m	-3,50	216,61	-758,14	0,00%
764252492R00	Žlaby z titanizinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Ti-Zn půlkruhových	kus	-5,00	50,24	-251,20	0,00%
764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	-15,00	133,98	-2 009,70	-0,01%
764351836R00	Demontáž žlabů háků, sklonu do 30°	kus	-5,00	78,83	-394,15	0,00%

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	-3,50	147,38	-515,83	0,00%
76443032Rpol	Větrací pás AERO 63	m	-3,50	297,00	-1 039,50	-0,01%
998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	188,64	1,52	286,74	0,00%
765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití	m2	-15,00	184,23	-2 763,45	-0,02%
765319111R00	Krytina pálená střeš jednoduchých z bobrovek, uložení na sucho,	m2	-15,00	551,57	-8 273,55	-0,05%
765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž	m2	-15,00	85,08	-1 276,20	-0,01%
67352438R	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka: PES textilie s polymerní vrstvou	m2	-17,25	181,55	-3 131,74	-0,02%
998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	-126,81	2,66	-337,31	0,00%
979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,36	1 114,30	-403,72	0,00%
979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,36	339,43	-122,98	0,00%
979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-6,88	14,85	-102,23	0,00%
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,36	338,98	-122,82	0,00%
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,45	84,75	-122,82	0,00%
979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	-0,36	2 288,90	-829,29	-0,01%
783125130R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, dvojnásobné	m2	3,84	314,00	1 205,76	0,01%
612311191R	Omílka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 20 mm	m2	13,49	119,00	1 605,31	0,01%
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,08	9 220,00	722,85	0,00%
341351311	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení	m2	1,20	1 370,00	1 644,00	0,01%
341351312	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění	m2	1,20	213,00	255,60	0,00%
632481212	Separční vrstva k oddělení vrstev z asfaltovaného pásu	m2	0,80	44,80	35,84	0,00%
978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,49	120,00	1 618,80	0,01%
762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	24,00	48,00	1 152,00	0,01%
762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovu střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spolek (spolky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	24,00	192,00	4 608,00	0,03%
762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	4,00	58,00	232,00	0,00%
762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovu střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spolek (spolky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	4,00	248,00	992,00	0,01%

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,87	1 240,00	1 075,82	0,01%
762101921	Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	0,63	139,00	87,29	0,00%
762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	1,92	69,00	132,48	0,00%
60515111	Řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,05	8 180,00	431,90	0,00%
762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,05	512,00	24,58	0,00%
762351110	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	8,00	244,00	1 952,00	0,01%
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,42	8 570,00	3 593,66	0,02%
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,06	1 660,00	97,91	0,00%
762811100	Záklon stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního	m2	0,36	140,00	50,40	0,00%
60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	0,03	8 960,00	232,24	0,00%
762895000	Spojovací prostředky záklonu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	0,03	180,00	4,67	0,00%
764000911	Zhotovení otvoru v krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,01%
764001833	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2	12,00	260,00	3 120,00	0,02%
764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	4,20	103,00	432,60	0,00%
764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	4,20	423,00	1 776,60	0,01%
764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	1,00	288,00	288,00	0,00%
764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	4,00	54,80	219,20	0,00%
764101131	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy do 30°	m2	12,00	987,00	11 844,00	0,08%
764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	0,43	1 480,00	639,36	0,00%
764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	3,17	1 980,00	6 272,64	0,04%
751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00	423,00	423,00	0,00%
42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	1,00	1 380,00	1 380,00	0,01%
998751312	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	18,03	0,64	11,54	0,00%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Specifikace:

ZMĚNA ROZMĚRU ČEDIČOVÉ DLAŽBY Z 200X200 MM NA 250X250 MM A TYPU SOKLU

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel:

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant


Coufal - projektový ateliér
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO:163 29 074
DIČ:CZ5405111987

Technický dozor
objednatel:

Ing. Roman Havlan
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

S ohledem na již realizované části stavby v 1.PP a 1. NP, kde byla použita čedičová dlažba o rozměrech 250x250mm a sokl typu pásek, bylo objednatelem rozhodnuto projektem uvažovaný rozměr 200x200mm a sokl typu s podžlábkem sjednotit s ostatními již rekonstruovanými prostory.

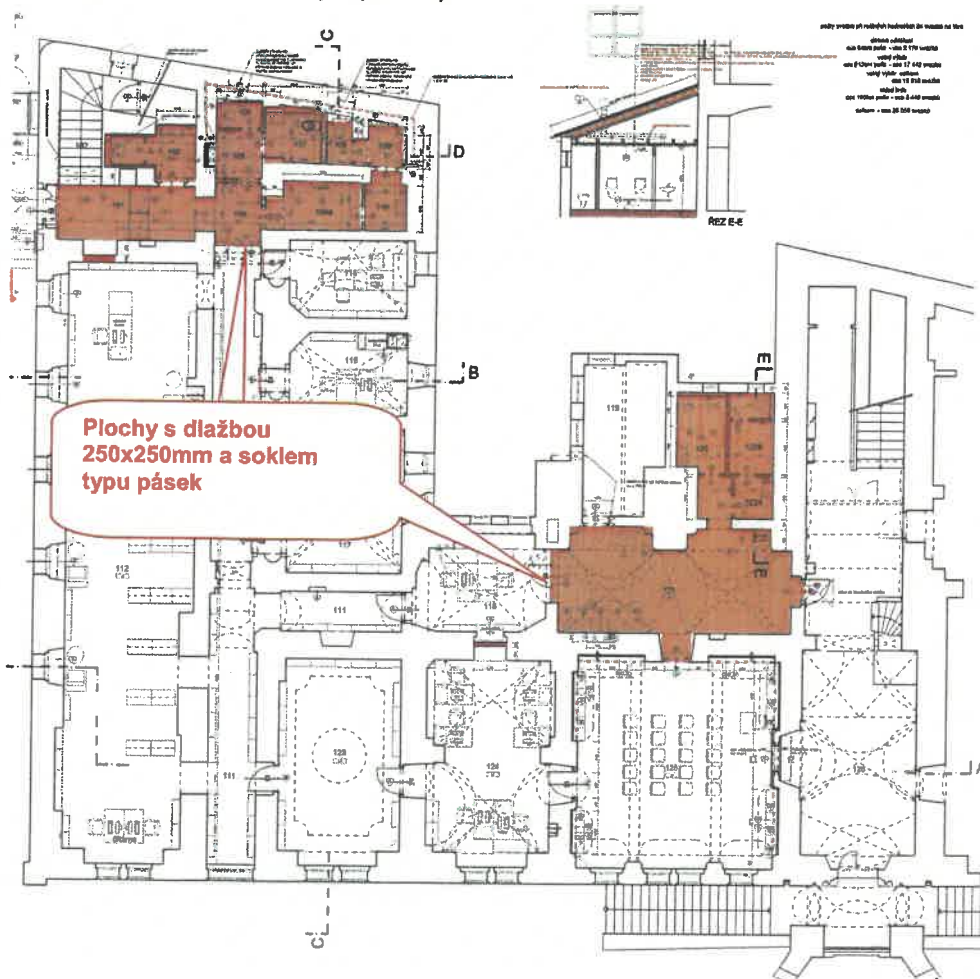

Půdorys:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 12 - Změna rozměru čedičové dlažby z 200x200 mm na 250x250 mm a typu soklu	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	610 842,92 Kč
Celkem	16 020 498,58 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havian

technický dozor
objednatel

Projektant

Ing. Arch. Ilja Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 12

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem					0,00	
Vícepráce					76 439,01	0,50%
Méněpráce					-76 439,01	-0,50%
Změnový list č. 12 - Změna rozměru čedičové dlažby z 200x200 mm na 250x250 mm a typu soklu					0,00	
771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	-50,08	95,00	-4 757,60	-0,03%
6323212Rpol	Dlažba z taveného čediče pravouhlá hladká 200 x 200 x 25 mm	m2	-85,38	713,25	-60 897,93	-0,40%
6323213Rpol	Dodávka soklovky s pozáhlbkem z taveného čediče	m	-55,09	195,75	-10 783,48	-0,07%
212	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 125 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	50,08	95,00	4 757,60	0,03%
771445014R00						
215	Dlažba z taveného čediče 250 x 250 x 22 mm	m2	85,38	713,25	60 897,93	0,40%
6323212R0pol						
216	Dlažba soklovky z taveného čediče 125 x 250 x 22 mm	m	55,09	195,75	10 783,48	0,07%
6323213R0pol						

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Specifikace:

ZMĚNA ROZMĚRU ČEDIČOVÉ DLAŽBY Z 200X200 MM NA 250X250 MM A TYPU SOKLU

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV

Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel:

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant

Coufal - projektový ateliér

Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

V návaznosti na zápis z kontrolního dne vod KD11/12 předložil zhotovitel nabídku na lepení dřevěných podlah.

Dílčí opis zápisu KD11/12:

Dotaz zhotovitele:

7. Projekt uvažuje s částí dřevěných podlah uložených do lepidla a z částí kluzně (jako plovoucí podlaha), což dle mého názoru ztrácí význam po změně podlahové kce na betony v plném rozsahu.

Odpověď projektanta:

V tabulkách podlah je uvedeno lepení na mazaninách i suchých podlahách, v rozpočtu je opravdu chybně. Souhlasím, že dřevěné podlahy je potřeba lepit v celé ploše.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 13 - Lepení dřevěných podlah k podkladu	36 005,45 Kč
Celkem	36 005,45 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	646 848,37 Kč
Celkem	16 056 504,03 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant

Ing. Arch. Ilja Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 13

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem					36 005,45	
Vícepráce					36 005,45	0,23%
Méněpráce					0,00	0,00%
Změnový list č. 13 - Lepení dřevěných podlah k podkladu					36 005,45	
775541600R00	Podlahy lamelové (plovoucí) přírážka k ceně za plošné lepení k podkladu	m2	213,05	169,00	36 005,45	0,23%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Specifikace:	BEZRAMOVÉ PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 2/Z A 3/Z – ZMĚNA PROVEDENÍ
--------------	--

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050

Objednatel: MĚSTO JÁCHYMOV
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant: Coufal - projektový ateliér
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987

**Technický dozor
objednatele:** Ing. Roman Havlan
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Zhotovitelem sděleno, že výrobu projektem uvažovaných bezrámových prosklených protipožární dveře jejich výrobce ukončil ke konci roku 2024. Jedná se o pozice 2/Z a 3/Z.
Byla řešena alternativní dodávka jiného výrobce.
Projektantem bylo vyhodnoceno, na základě provozně technických důvodů a alternativních technických nabídek od jiných výrobců, změnit provedení 2ks skleněných, bezrámových, požárních dveří za dveře hladké plné dřevěné s požární odolností.

Nové technické řešení stavebních výplní:

	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ O SVĚTLOSTI 1100mm. VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ. POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 DP3 C2. DVEŘNÍ KŘÍDLO: DUBOVÁ DÝHA, SKRYTÝ NEBO PODLAHOVÝ ZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, BEZ ZÁMKU, MADLA ZÁRUBEŇ: DUBOVÝ MASIV	1640 x 2000	1	NÁTĚR DŘEVA: PŘÍRODNÍM OLEJOVÝM NÁTĚREM V ODSÍNĚ TOTOŽNÉM S DŘEVĚNÝMI PODLAHAMI
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LEVÉ. VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ. POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30. DVEŘNÍ KŘÍDLO: SKRYTÝ NEBO PODLAHOVÝ SAMOZAVÍRAČ, BEZ ZÁMKU, MADLA ZÁRUBEŇ: DUBOVÝ MASIV	800 x 2000	1	NÁTĚR DŘEVA: PŘÍRODNÍM OLEJOVÝM NÁTĚREM V ODSÍNĚ TOTOŽNÉM S DŘEVĚNÝMI PODLAHAMI

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional structure, showing various rooms and corridors. Two specific door locations are highlighted with red callouts:

- Dveře 2/Z**: Located in the upper left section of the plan, near room 101.
- Dveře 3/Z**: Located in the upper right section of the plan, near room 104.

The plan includes numerous room numbers (e.g., 101, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126) and structural details. A section view labeled **REZ E-E** is shown in the top right corner, illustrating the building's profile and roof structure. The plan also features a north arrow and a scale bar.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 14 - Bezrámové prosklené protipožární dveře 2/Z a 3/Z – změna provedení	-30 131,01 Kč
Celkem	-30 131,01 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	616 717,36 Kč
Celkem	16 026 373,02 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatel

Projektant

Ing. Arch. Ilja Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 14

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem				-30 131,01		
Vícepráce				298 035,50		1,93%
Méněpráce				-328 166,51		-2,13%
Změnový list č. 14 - Bezrámové prosklené protipožární dveře 2/Z a 3/Z- změna provedení				-30 131,01		
317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,17	11 903,78	2 008,76	0,01%
317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm	kus	5,00	1 072,75	5 363,75	0,03%
317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,08	16 410,03	1 366,13	0,01%
346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,36	1 217,73	438,38	0,00%
13380620R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm	t	0,09	42 327,45	3 876,35	0,03%
974029664R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	7,50	905,23	6 789,23	0,04%
979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17.01.07 z Katalogu odpadů	t	0,27	573,90	154,95	0,00%
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,27	449,66	121,41	0,00%
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,13	19,67	100,91	0,00%
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,27	449,07	121,25	0,00%
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,35	112,27	151,56	0,00%
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t	0,15	1 730,63	267,14	0,00%
998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	2 747,09	0,83	2 280,08	0,01%
767-02/Z	D+M vnitřní dvoukř. protipožární skleněné bezrámové dveře 1640x2000 mm, EW30 DP3 C2, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 2/Z	kus	-1,00	189 811,02	-189 811,02	-1,23%
767-03/Z	D+M vnitřní protipožární skleněné bezrámové dveře 800x2000 mm, EW30, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 3/Z	kus	-1,00	133 984,25	-133 984,25	-0,87%
998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-3 237,95	1,35	-4 371,24	-0,03%

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409,655,66,- Kč
13330310R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; šířka ramene2 = 50 mm; t = 4,0 mm	t	0,01	31 220,00	286,60	0,00%
R1 2Z	D+M vnitřní dvoukřídlých protipožárních dřevěných hladkých plných dveří	kus	1,00	94 536,00	94 536,00	0,61%
R2 3Z	D+M vnitřní jednokřídlých protipožárních dřevěných hladkých plných dveří	kus	1,00	180 173,00	180 173,00	1,17%



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
KULTURY

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

<u>Specifikace:</u>	VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA HRUBOU OMÍTKOU POD OBKLADY V M.Č. 120, 122A, 122B
---------------------	--

Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV**
reg. č. 0331000050

Objednatel: **MĚSTO JÁCHYMOV**
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel: **TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant: **Coufal - projektový ateliér**
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987

Technický dozor
objednatel: **Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583


Specifikace a odůvodnění změny:

Po odstranění stávajících omítek bylo zjištěno, že stávající stěny bude nutno pod nové obklady vyrovnat.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Půdorys:

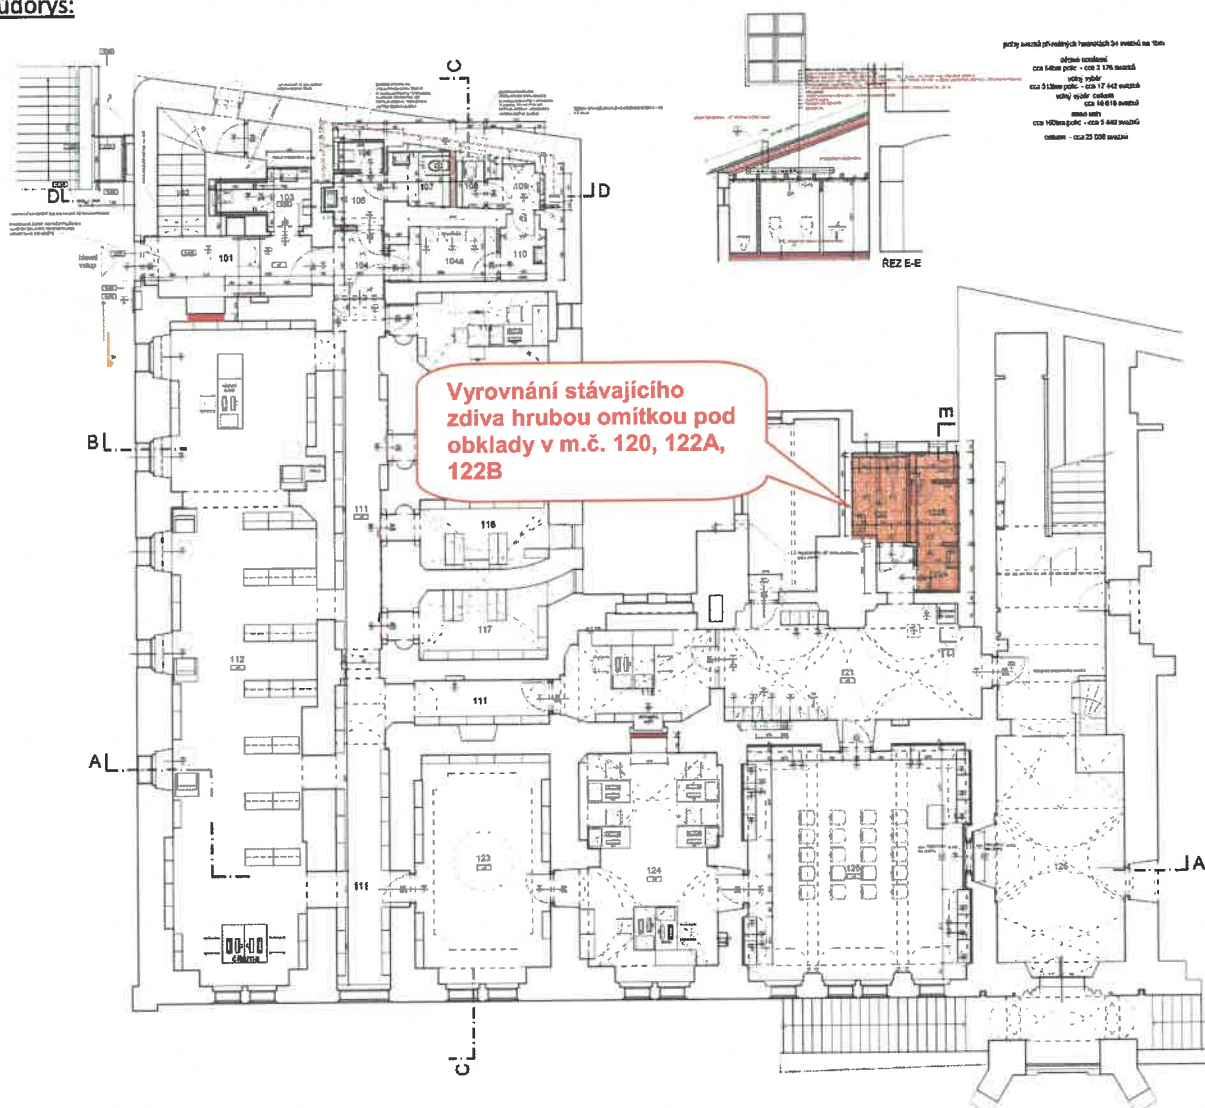

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 15 - Vyrovnání stávajícího zdiva hrubou omítkou pod obklady v m.č. 120, 122A, 122B	31 295,34 Kč
Celkem	31 295,34 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	648 012,70 Kč
Celkem	16 057 668,36 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta



Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního



Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatel



Projektant

Ing. Arch. Ija Coufal

projektant



Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista



Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 15**Název stavby:** Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050**Obíednatel:** Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622**Zhotovitel:** TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem					31 295,34	
Vícepráce					31 295,34	0,20%
Méněpráce					0,00	0,00%
Změnový list č. 15 - Vyrovnání stávajícího zdiva hrubou omítkou pod obklady v m.č. 120, 122A, 122B					31 295,34	
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	1,72	1 730,63	2 981,88	0,02%
319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm	m2	117 24	241,50	28 313,46	0,18%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Specifikace:

SOKLOVÉ LIŠTY

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel:

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant

Coufal - projektový ateliér
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO:163 29 074
DIČ:CZ5405111987

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je aktualizace výměry dodávky soklových lišt na základě skutečného provedení.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 16 - Soklové lišty	44 397,42 Kč
Celkem	44 397,42 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	692 410,12 Kč
Celkem	16 102 065,78 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant

Ing. Arch. Ilya Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Položkový rozpočet - Změnový list č. 16**Název stavby:** Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050**Objednatel:** Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622**Zhotovitel:** TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem				44 397,42		
Vícepráce				44 397,42		0,29%
Méněpráce				0,00		0,00%
Změnový list č. 16 - Soklové lišty				44 397,42		
61510	Vyrovnání podkladu pro vložení skryté podlahové lišty	m	27,26	353,50	9 637,12	0,06%
974029133R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	27,26	510,30	13 911,80	0,09%
979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,33	573,90	187,75	0,00%
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33	449,66	147,10	0,00%
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,22	19,67	122,26	0,00%
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33	449,07	146,91	0,00%
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,64	112,27	183,64	0,00%
77501	D+M skrytá podlahová soklová lišta	m	27,26	486,50	13 262,96	0,09%
77502	D+M vkladka v designu podlahy do skryté soklové lišty	m	27,26	240,70	6 561,96	0,04%
998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	198,25	1,19	235,92	0,00%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV**ZMĚNOVÝ LIST č. 17**Specifikace:**VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ZTI**Název stavby:**STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV**
reg. č. 0331000050Objednatel:**MĚSTO JÁCHYMOV**
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622Zhotovitel:**TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284Projektant**Coufal - projektový ateliér**
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987Technický dozor
objednatele:**Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583Specifikace a odůvodnění změny:

V rámci realizace bylo zjištěno, že stávající rozvody kanalizace a rozvodů vody jsou v nevyhovujícím technickém stavu a neodpovídají trasám ze zadávací dokumentace.

Byla nutná jejich výměna.

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Architectural floor plan of a building with two red callouts indicating "Výměna stávajících rozvodů ZTI" (Replacement of existing ZTI distribution). The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. A section "REZ E-E" is shown at the top right. Text in the top right corner provides technical specifications for the ZTI system.

Architectural floor plan of a building with two red callouts indicating "Výměna stávajících rozvodů ZTI" (Replacement of existing ZTI distribution). The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. A section "REZ E-E" is shown at the top right. Text in the top right corner provides technical specifications for the ZTI system.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 17 - Výměna stávajících rozvodů ZTI	52 517,11 Kč
Celkem	52 517,11 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	744 927,23 Kč
Celkem	16 154 582,89 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant

Ing. Arch. Ilja Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 17

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem				52 517,11		
Vícepráce				52 517,11		0,34%
Méněpráce				0,00		0,00%
Změnový list č. 17 - Výměna stávajících rozvodů ZTI				52 517,11		
909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	9,29	482,37	4 480,03	0,03%
721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	43,80	20,00	876,00	0,01%
721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislých, v objektech výšky do 6m	t	0,65	2 958,07	1 933,10	0,01%
722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislých, v objektech výšky do 6m	t	0,07	2 958,07	198,60	0,00%
979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,72	875,00	630,56	0,00%
979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,72	304,00	219,07	0,00%
979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,69	13,30	182,11	0,00%
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,72	303,60	218,79	0,00%
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,60	75,90	273,48	0,00%
979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	0,72	1 520,00	1 095,37	0,01%
283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	10,00	28,09	280,90	0,00%
721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110	kus	1,00	706,53	706,53	0,00%
721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	7,00	1 140,67	7 984,69	0,05%
721100011RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400	m	11,40	1 132,15	12 906,51	0,08%
721100012RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400	m	8,50	1 340,71	11 396,04	0,07%
28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	2,00	211,39	422,78	0,00%
998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,29	1 560,00	445,22	0,00%
722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	10,00	371,41	3 714,10	0,02%

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	4,50	229,00	1 030,50	0.01%
721170962R00	Opavy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 40	kus	2,00	421,00	842,00	0.01%
721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 55 mm, tloušťka stěny 1.9 mm, DN 50	m	4,80	425,36	2 041,73	0.01%
722131933R00	Opava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 mm	kus	1,00	639,00	639,00	0.00%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Specifikace: OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050

Objednatel: MĚSTO JÁCHYMOV
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant: Coufal - projektový ateliér
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987

**Technický dozor
objednatele:** Ing. Roman Havlan
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583


Specifikace a odůvodnění změny:

Projektovou dokumentací bylo uvažováno provedení plochy za pracovní kuchyňskou deskou ve dvou variantách:

- Keramický obklad
- Deska z laminátu

V rámci vzorkování vybráno provedení - Deska z laminátu.

Keramický obklad bude odečten.

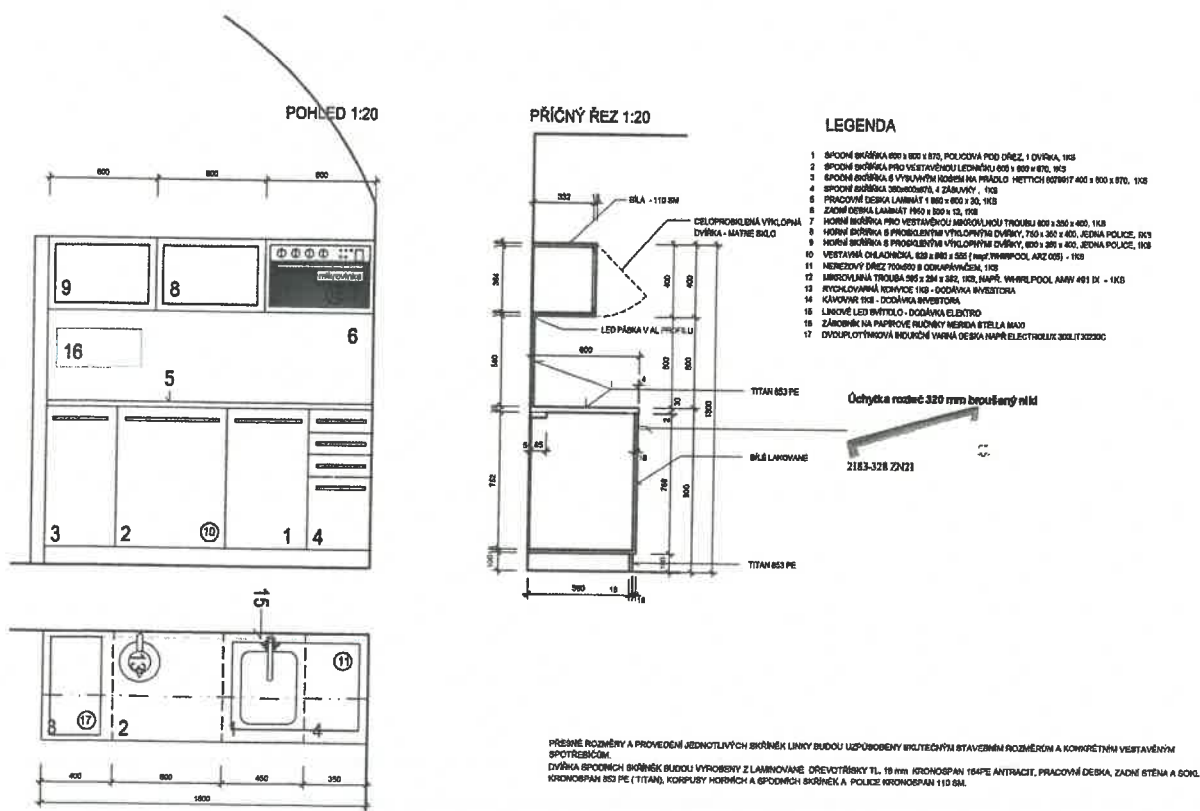

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 18 - Obklad za kuchyňskou linkou	-3 086,86 Kč
Celkem	-3 086,86 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	741 840,37 Kč
Celkem	16 151 496,03 Kč

Obíednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant

Ing. Arch. Ija Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Položkový rozpočet - Změnový list č. 18

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem					-3 086,86	
Vícepráce					0,00	0,00%
Méněpráce					-3 086,86	-0,02%
Změnový list č. 18 - Obklad za kuchyňskou linkou					-3 086,86	
781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-1,92	45,00	-86,40	0,00%
781415015RT1	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček porovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových do tmele 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	-1,92	700,00	-1 344,00	-0,01%
781201	Dodávka obkladu za kuchyňskou linku	m2	-2,11	744,50	-1 572,38	-0,01%
998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	-30,03	2,80	-84,08	0,00%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV**ZMĚNOVÝ LIST č. 19****Specifikace:****SVÍTIDLA V PROJEKTU OZNAČENÁ P1****Název stavby:****STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050****Obíednatel:****MĚSTO JÁCHYMOV****Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622****Zhotovitel:****TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284****Projektant****Coufal - projektový ateliér
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO:163 29 074
DIČ:CZ5405111987****Technický dozor
obíednatele:****Ing. Roman Havlan
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583****Specifikace a odůvodnění změny:**

V rámci realizace stavby bylo rozhodnuto z dodávky vypustit svítidla v projektu označené P1 (instalovaná v soklových lištách).

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 19 - Svitidla v projektu označená P1	-4 151,10 Kč
Celkem	-4 151,10 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	737 689,27 Kč
Celkem	16 147 344,93 Kč

Obíednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant

Ing. Arch. Iija Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Položkový rozpočet - Změnový list č. 19

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem					-4 151,10	
Vícepráce					0,00	0,00%
Méněpráce					-4 151,10	-0,03%
Změnový list č.19 - Svítidla v projektu označená P1					-4 151,10	
Pol 0023	Svítidlo v projektu označené "P1"	ks	-7,00	517,30	-3 621,10	-0,02%
Pol 0030	pro LED pásky/svítidla 60W	ks	-1,00	530,00	-530,00	0,00%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Specifikace:

ZÁMĚNA PROVEDENÍ SVÍTIDLA A3 Z VESTAVNÉHO ZA PŘISAZENÉ

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV
reg. č. 0331000050

Obíednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel:

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant

Coufal - projektový ateliér
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO:163 29 074
DIČ:CZ5405111987

Technický dozor
obíednatele:

Ing. Roman Havian
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bylo s ohledem na požadavky požárně bezpečnostního řešení nutno zaměnit provedení svítidla A3 z vestavného provedení za přisazené, aby nedošlo k snížení požární odolnosti podhledu.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 20 - Záměna provedení svítidla A3 z vestavného za přisazené	0,00 Kč
Celkem	0,00 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	737 689,27 Kč
Celkem	16 147 344,93 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant

Ing. Arch. Ilja Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - Změnový list č. 20

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem					0,00	
Vícepráce					10 721,00	0,07%
Méněpráce					-10 721,00	-0,07%
Změnový list č. 20 - Záměna provedení svítidla A3 z vestavného za						
přisazené					0,00	
Pol_0014	Svítidlo v projektu označené "A3"	ks	-1,00	10 721,00	-10 721,00	-0,07%
Pol_0014	Svítidlo v projektu označené "A6"	ks	1,00	10 721,00	10 721,00	0,07%

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV**ZMĚNOVÝ LIST č. 21**

<u>Specifikace:</u>	ZMĚNA V PROVEDENÍ SVÍTIDLA A1 A A2 Z VESTAVNÉHO ZA PŘISAZENÉ A BAREVNÉHO ODSTÍNU
---------------------	---

Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV**
reg. č. 0331000050

Obiednatel: **MĚSTO JÁCHYMOV**
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel: **TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**
Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284

Projektant **Coufal - projektový ateliér**
Vodova 101, 612 00 Brno
IČO: 163 29 074
DIČ: CZ5405111987

Technický dozor
objednatel: **Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Projektovou dokumentací bylo předpokládáno vsazení svítidel A1 a A2 do dřevěného lamelového podhledu. S ohledem na šíři navržených svítidel 79mm není možno vsadit do lamelového roštu, který je navržen s roztečí 38mm. Projektantem bylo rozhodnuto dodat svítidla jako přisazená (značení A4 a A5) v barevném provedení RAL 9007.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

exx

OSVĚTLENÍ

Název svítidla	KALIS C DPR
Délka x šířka x výška (mm)	845 x 36 x 55 mm
Výkon / světelný tok	26W / 2250 lm
Typ zdroje / účinnost	LED / 110 lm/W
Difuzor	PMMA DPR
Základna	Extrudovaný hliníkový profil
Barevné provedení	Bílá
Střední doba životnosti	50 000 hodin L90B10
Stupeň krytí IP/IK	IP43/IK08
Nouzový modul	Ne
Teplota chromatičnosti	3000K
Index podání barev (Ra)	>80
Funkce stmívání	NE
Typ montáže	Přisazené

A4



exx

OSVĚTLENÍ

Název svítidla	KALIS C DPR
Délka x šířka x výška (mm)	659 x 36 x 55 mm
Výkon / světelný tok	16W / 1750 lm
Typ zdroje / účinnost	LED / 110 lm/W
Difuzor	PMMA DPR
Základna	Extrudovaný hliníkový profil
Barevné provedení	Bílá
Střední doba životnosti	50 000 hodin L90B10
Stupeň krytí IP/IK	IP43/IK08
Nouzový modul	Ne
Teplota chromatičnosti	3000K
Index podání barev (Ra)	>80
Funkce stmívání	NE
Typ montáže	Přisazené


A5



STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Půdorys:

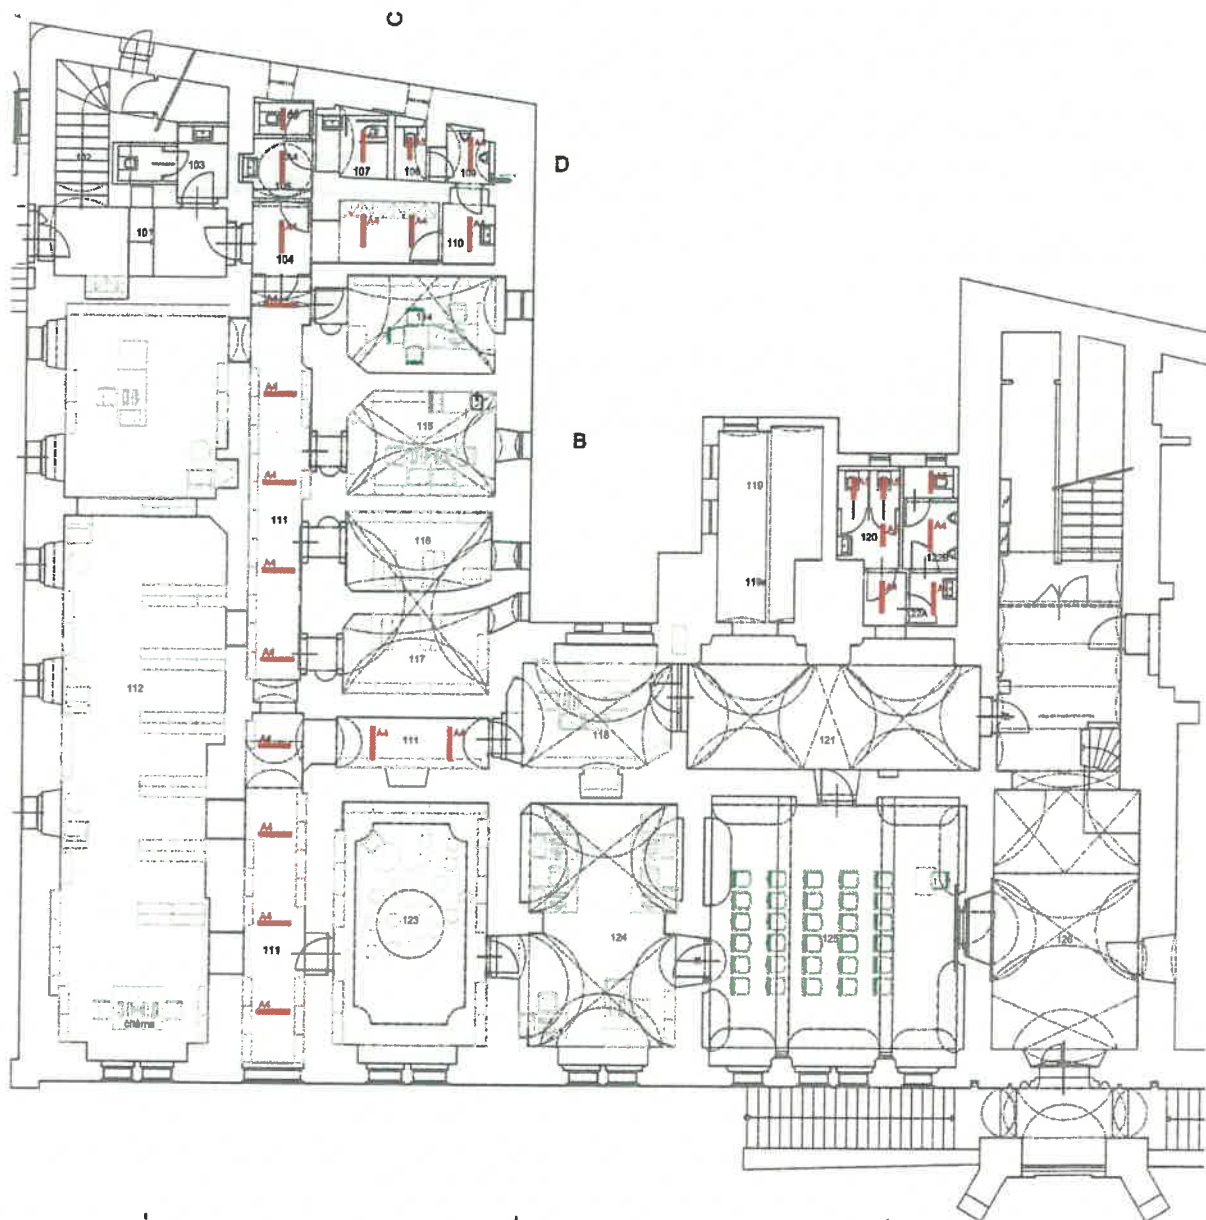

STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A ZŘÍZENÍ KREATIVNÍHO CENTRA JÁCHYMOV

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 21 - Změna v provedení svítidla A1 a A2 z vestavného za přisazené a barevného odstínu	28 554,00 Kč
Celkem	28 554,00 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	15 409 655,66 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	766 243,27 Kč
Celkem	16 175 898,93 Kč

Objednatel:

František Holý

starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatel

Projektant

Ing. Arch. Ija Coufal

projektant

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Zapletal

prokurista

Daniel Pavlíček

stavbyvedoucí; výrobní
náměstek

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov

Položkový rozpočet - Změnový list č. 21

Název stavby: Stavební úpravy knihovny a zřízení kreativního centra Jáchymov; reg. č. 0331000050

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622, DIČ: CZ002 54 622

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 15.409.655,66,-Kč
Celkem				28 554,00		
Vícepráce				103 446,00		0,67%
Méněpráce				-74 892,00		-0,49%
Změnový list č. 21 - Změna v provedení svítidla A1 a A2 z vestavného za						
přisazené a barevného odstínu				28 554,00		
Pol 0012	Svítlidlo v projektu označené "A1"	ks	-21,00	2 924,00	-61 404,00	-0,40%
Pol 0013	Svítlidlo v projektu označené "A2"	ks	-6,00	2 248,00	-13 488,00	-0,09%
Pol 0012	Svítlidlo v projektu označené "A4"	ks	21,00	3 844,00	80 724,00	0,52%
Pol 0013	Svítlidlo v projektu označené "A5"	ks	6,00	3 787,00	22 722,00	0,15%

