



atletický ovál viz. PD část - D.02

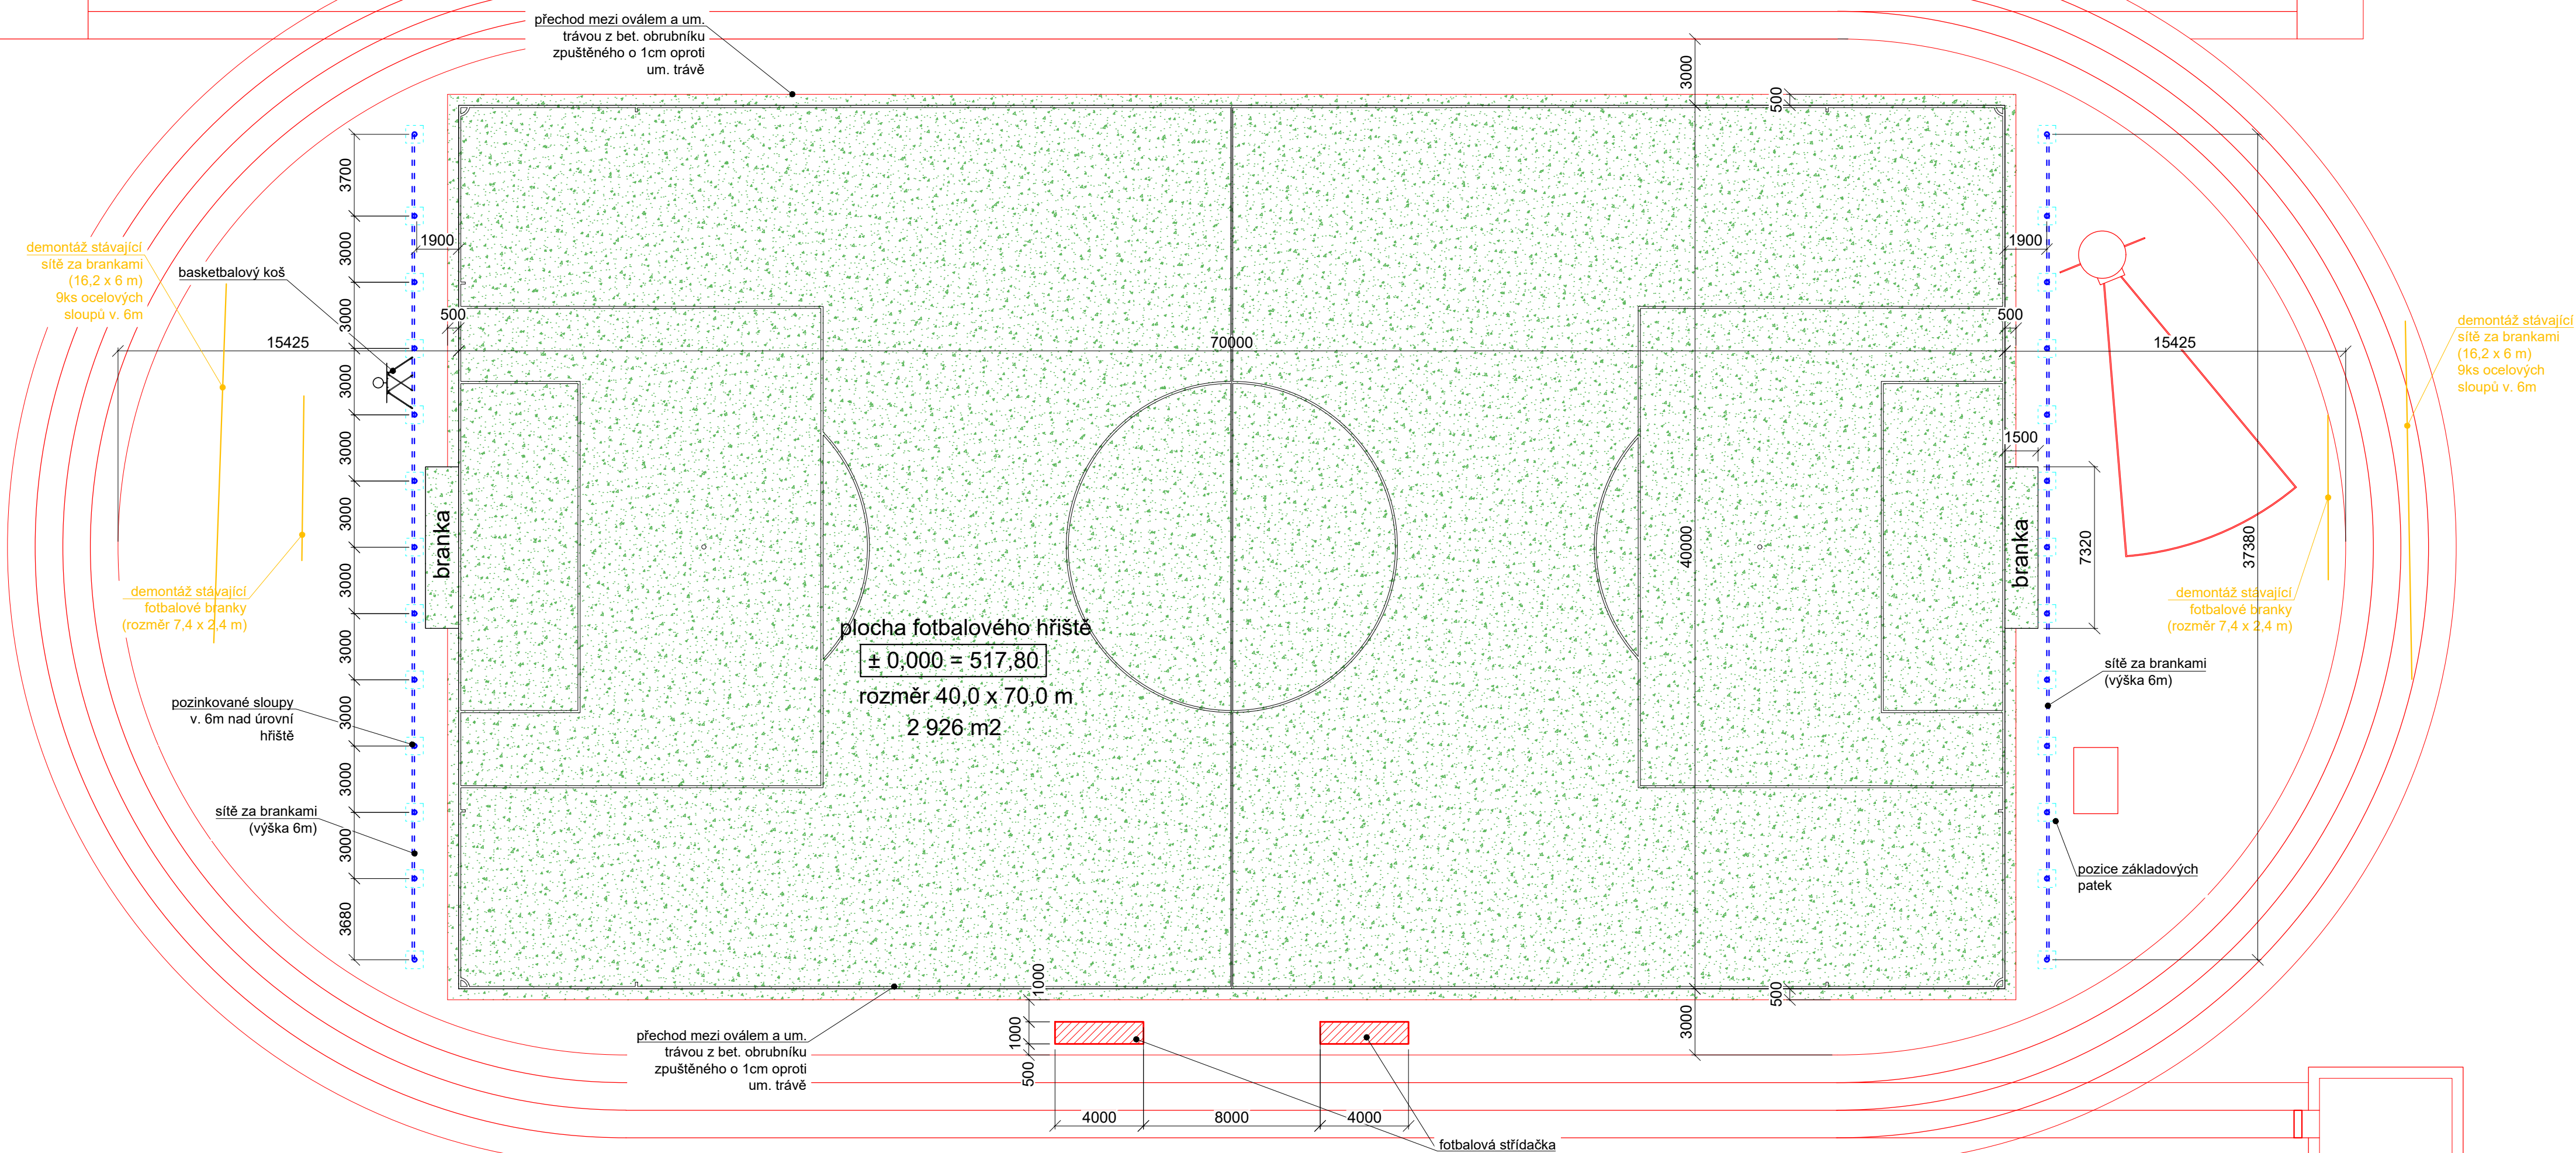

POZNÁMKY:

- Povrch fotbalového hřiště bude tvořit umělá tráva s výškou vlasu 4 cm dle vzorníku výrobce.
- Jedná se o záস্যový trávnik s vysypem směsí korku a rozdrčených olivových pecek, nebo jen samotný korek; 100% polyethylen na biologické bázi; plně recyklovatelný trávnik s PU záátěrem; certifikace karbonové neutrality ISCC; certifikace možnosti plně recyklace produktu; FIFA certifikace.
- Za brankami bude fotbalové hřiště opatřeno oplocením o výšce 6m na východní a západní straně a výšce 6m.
- Na podélých stranách hřiště bude volný prostor bez oplocení.
- Ohraničení fotbalového hřiště bude vymezeno lajnami š. 10 cm.
- Hrací plocha z umělé trávy bude přesahovat oproti lajnování o 50 cm.
- Přechod mezi umělým trávnikem fotbalového hřiště atletickým oválem bude vymezen betonovým obrubníkem š. 5 cm zapuštěným o 1 cm níže oproti hrací ploše.



Akce :		Hřiště u ZŠ	
		pozemek parc.č. 561/28,99/226, obec: Habartov [560359] k.ú. Habartov [636339], okres: Sokolov	
Stavebník :	Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov, IČO: 00259314, DIČ: CZ00259314		
Projektant :	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17, 332 05, Chválenice, IČO: 721 146 06		
Odpovědný projektant:			
Ing. arch. Lubomír Korčák			
Vyraboval:			
Ing. arch. Pavel Pecháček Denisa Krasilync			
Stupeň dokumentace:		Část dokumentace:	
DUR+DSP+DPS		D - vykresová dokumentace	
Díl dokumentace:			
D.01 - Fotbalové hřiště			
Obsah výkresu:			Paré:
Púdorys hřiště			
Datum: 5/2025		Formát:420x840	Č. výkresu:
Měřítko: 1:200		Zakázka:	D.01.1.01