



LEGENDA:



Dlažba (asfaltobeton)



Hrana ploch sjezdu



Stávající hrany komunikace OZ




Rozhledový trojúhelník

Rozhledy ze sjezdu na komunikaci:

Strany rozhledového trojúhelníka pro najetí na komunikaci v obci při zastavení jsou kresleny dle ČSN 736102/Z1, čl. 5.2.9.1.11, tab. 19, pro vozidlo skupiny 1, s předností v jízdě dle uspořádání A pro rychlost $v=20\text{km/h}$. Délky stran rozhledových trojúhelníků jsou $X_b=30\text{m}$ a $X_c=25\text{m}$. Délka kratší strany je $2,0\text{m}$ od hrany komunikace.

V ploše rozhledových trojúhelníků, ve výšce $0,8\text{m}$ nad terénem spojnice vrcholových bodů se nesmí nacházet žádná souvislá překážka. Vynesená plocha rozhledových trojúhelníků je prostá všech takových překážek a sjezd vyhovuje rozhledovým poměrům.



Bude li sjezd opatřen bránou, musí být tato ve vzdálenosti min. $5,5\text{m}$ od hrany komunikace tj. pro vozidlo skupiny 1 a brána se musí otvírat směrem do pozemku. Oplocení pozemku musí být vně rozhledového pole. Nádobu na odpady musí být umístěna vně rozhledové pole.

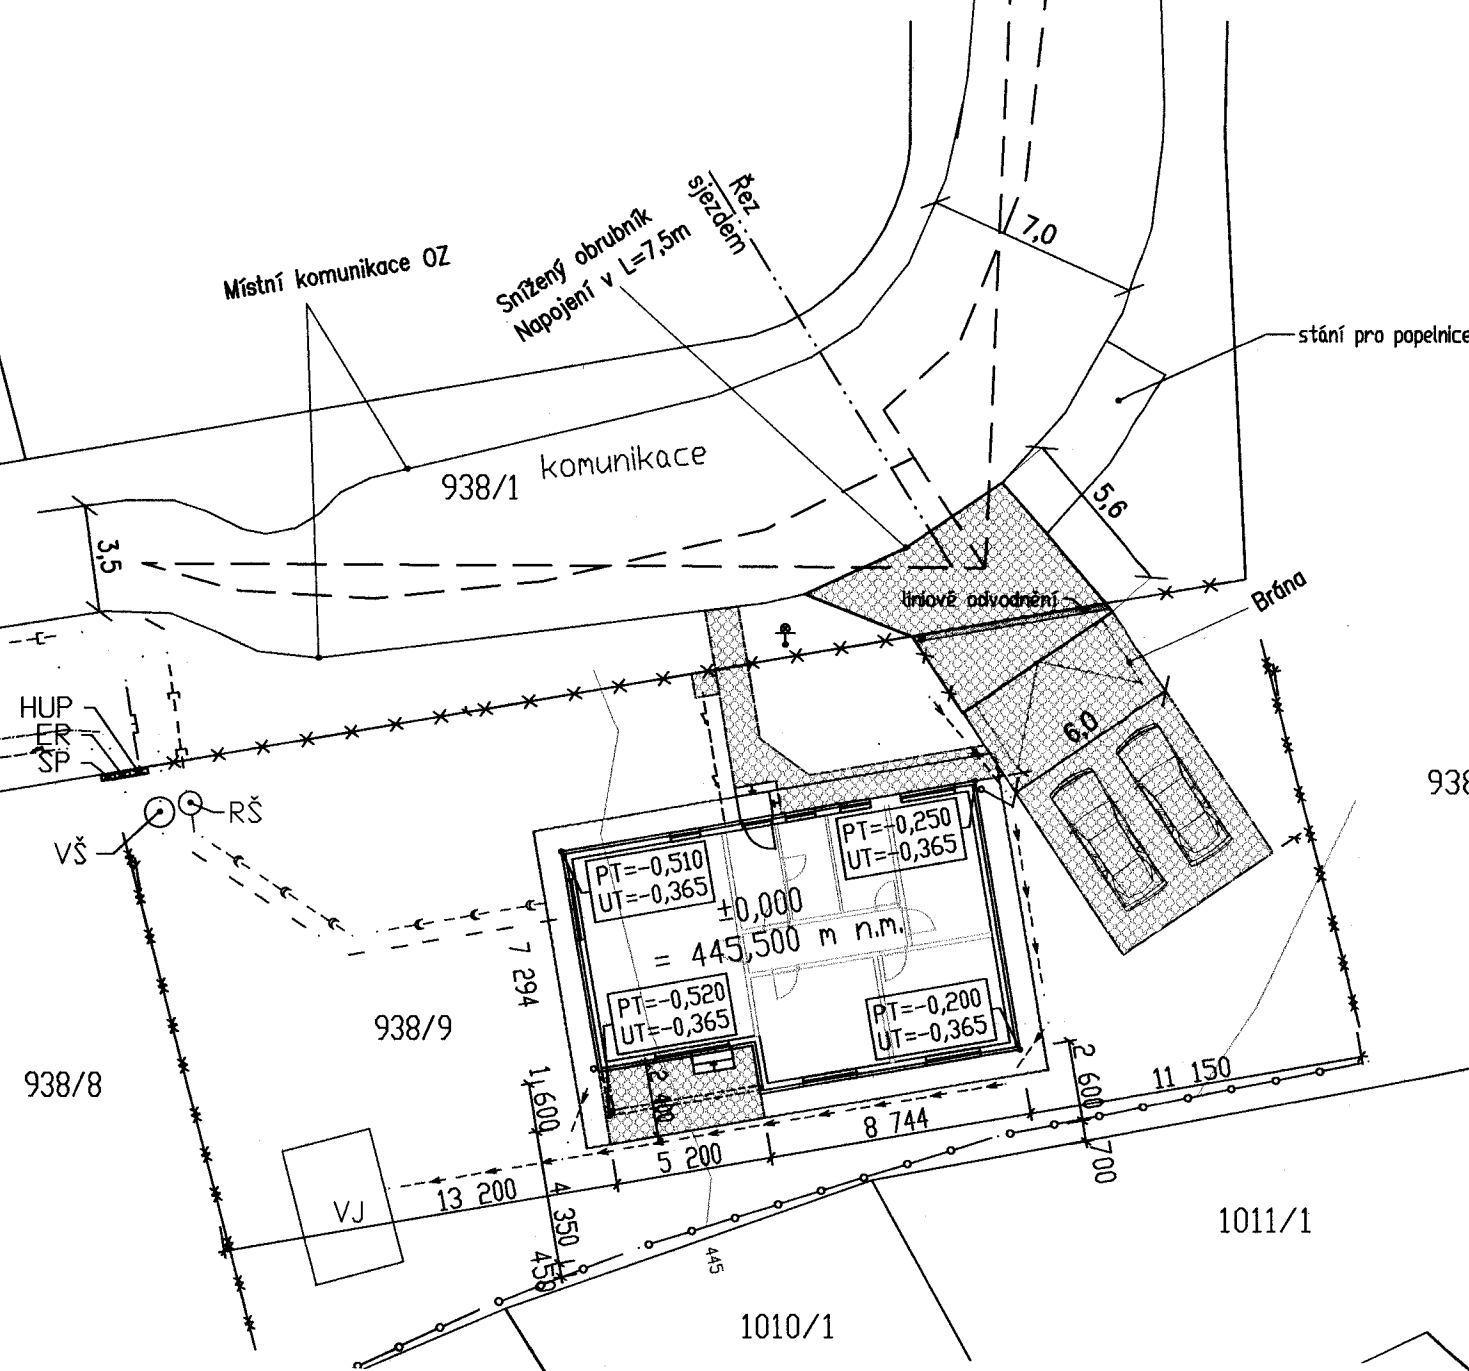

938/10

POZNÁMKA
kótováno v (m)

24-08-2020
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
územní odbor Sokolov
dopravní inspektorát - komunikace
356 15 SOKOLOV
Č.J.: KRPK - 59248 / Č.J. - 20 - 190906

odp. projektant: Ing. J.Vít		HIP : Ing. Leoš Ledvína M. Beer		Paré:		Ing. Jiří Vít Školní 714, 35017, K.Vary mob. 736441914,		
Kraj: Karlovarský kraj						Autorizace: 		
Obec: Kynšperk nad Ohří								
Investor: Michal Rulf nám. 9.května 758, 357 35 Chodov								
Datum: 07/2020				Stupeň: DSP				
Novostavba RD								
Sjezd na ppč. 938/9, kú. Kynšperk nad Ohří								
Příloha:						Měřítko: 1:250	Počet A4 2	Číslo přílohy: 2
Situace sjezdu								