







## LEGENDA:






 zpevněná plocha - zámková dlažba  
nebo zatravnovací tvárnice





RŠ - revizní šachta splaškové kanalizace (nová)  
VŠ - vodoměrná šachta (nová)  
SP - skříň pojistková (stávající)  
ER - elektroměrový rozvaděč (nová)  
HUP - hlavní uzávěr plynu (stávající)  
VJ - vsakovací jímka (nová)  
TKO - nádoby pro tech. komunální odpad

### STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

 splašková kanalizace  
 dešťová kanalizace  
 vodovod  
 rozvodná síť NN  
 plynovod  
 veřejné osvětlení

### NAVRHOVANÉ SÍTĚ


 přípojka splaškové kanalizace  
 dešťové kanalizace  
 přípojka vodovodu  
 kabelová přípojka NN+HDO+ trubka KOPOFLEX d=50mm  
 slaboproudý rozvod

 nové oplocení (výška 1,8m) - KB bloky + dřevěná výplň  
 nové oplocení - výška 1,6m - poplastované pletivo  
 stávající oplocení  
 komunikace

plocha pozemku p.č. 938/9 - 699m<sup>2</sup>  
zastavěná plocha domem - 116m<sup>2</sup>  
KZP - 16,60%

zpevněné plochy - 93m<sup>2</sup>

plocha zeleně - 490m<sup>2</sup>  
KZ - 70,10%

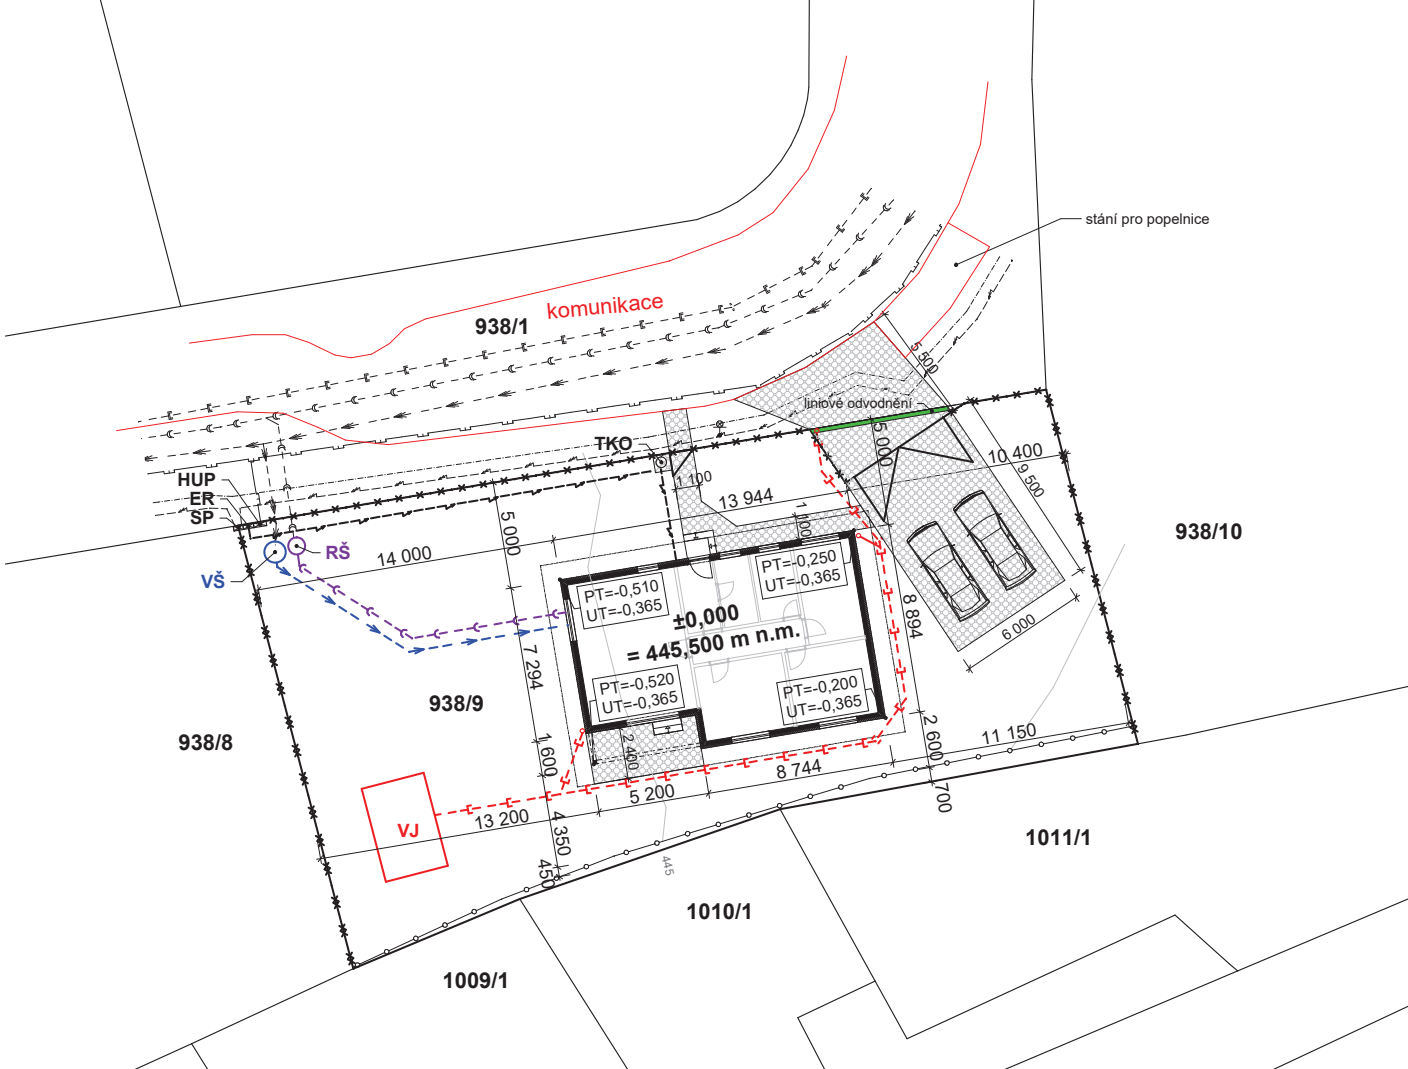

±0,000 = 445,500 m n.m.

### POZNÁMKA:

- 1) Před zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré stávající sítě a dodrženy podmínky stanovené správcí sítí. Tento zákres sítí je orientační.
- 2) Přípojky jsou kresleny orientačně a při realizaci bude dodržena ČSN 73 6005 A ČSN 75 5411.
- 3) Před zahájením prací bude proveden geotechnický průzkum a na základě statického výpočtu bude navrženo založení stavby.
- 4) Na základě geotechnického průzkumu bude navržen způsob likvidace dešťových vod.
- 5) Před zahájením prací bude provedena revize výškového osazení objektu do terénu.

<div><b>CENTRA</b></div> <div>STAV s.r.o.</div>		<b>Ing. Leoš Ledvina</b>		<div>Zahradní 928 357 31 Horní Slavkov tel.: 720 486 580 IČO:25247107 DIČ:CZ 25247107</div>	
ODP. PROJEKTANT:Ing. Leoš Ledvina		KRESLIL : Martin Beer		ÚČEL	PD pro OS
OBJEDNATEL: Michal Rulif nám. 9.května 758, 357 35 Chodov				DATUM	06/2020
MÍSTO: p.p.č. 938/9 k.ú. Kynšperk nad Ohří				FORMÁT	2x A4
NÁZEV AKCE: <b>Novostavba RD na p.p.č. 938/9 k.ú. Kynšperk nad Ohří</b>				Č.ZAK.	/2020
OBSAH: <b>Koordinační situace M 1:250</b>				Č.VÝKRESU <b>C.2.</b>	