STROP 1 (1:50)

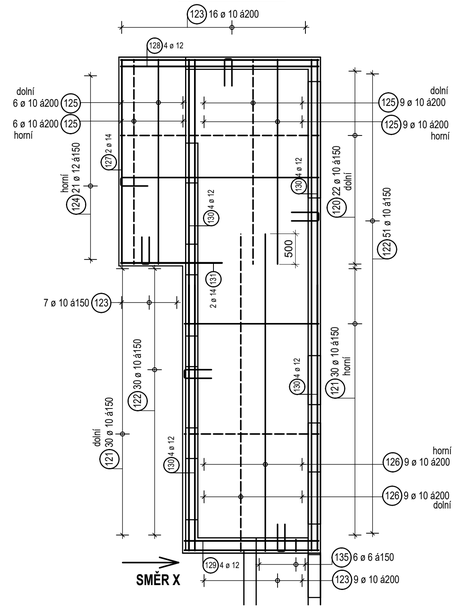

ŘEZ KONZOLA (1:50)



ŘEZ DESKA (1:50)



STROP 2 (1:50)

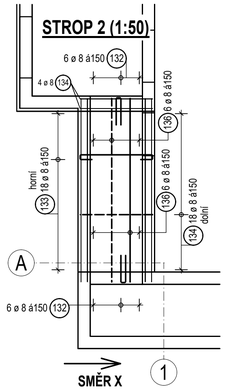

STROP 3 (1:50)

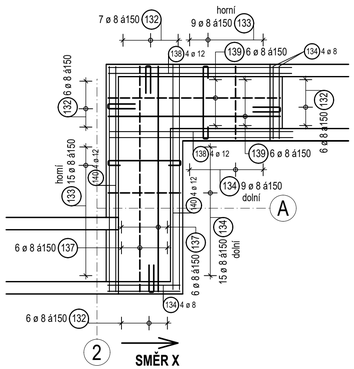

STROP 4 (1:50)

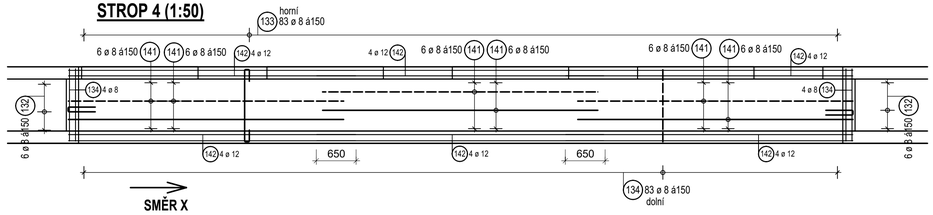

STROP 5 (1:50)

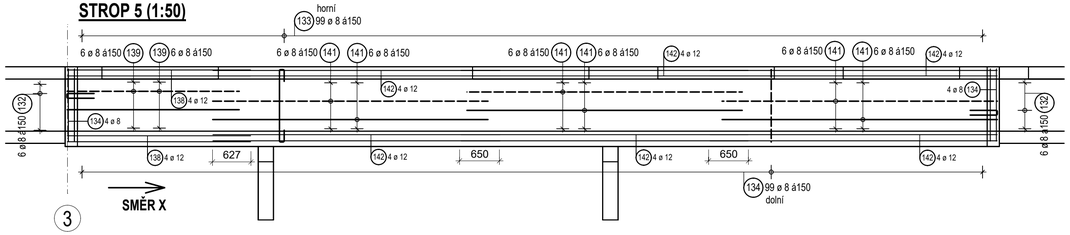

STROP 6 (1:50)

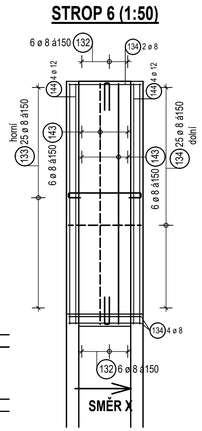

Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
120	22	10	3.24	3240	71.28	43.98
121	60	10	2.20	2200	132.00	81.44
122	81	10	1.05	450 / 150	85.05	52.48
123	32	10	1.03	450 / 130	32.96	20.34
124	21	12	3.84	3240 / 150 / 450	80.64	71.61
125	30	10	3.35	3350	100.50	62.01
126	18	10	5.19	5190	93.42	57.64
127	2	14	3.35	3350	6.70	8.11
128	4	12	3.24	3240	12.96	11.51
129	4	12	2.20	2200	8.80	7.81
130	16	12	4.35	4350	69.60	61.80
131	2	14	1.67	1665	3.33	4.03
132	73	8	0.98	450 / 85	71.91	28.40
133	249	8	1.76	1190 / 85 / 200	438.24	173.10
134	283	8	1.19	1190	336.77	133.02
135	6	6	1.04	225 / 200	6.22	1.38
136	12	8	3.00	3005	36.06	14.24
137	12	8	3.69	3685	44.22	17.47
138	24	12	3.00	3005	72.12	64.04
139	24	8	2.81	2815	67.56	26.69
140	8	12	3.69	3690	29.52	26.21
141	72	8	4.50	4500	324.00	127.98
142	48	12	4.70	4700	225.60	200.33
143	12	8	3.94	3935	47.22	18.65
144	8	12	3.94	3935	31.48	27.95
				Celková hmotnost [kg] :		1342.22

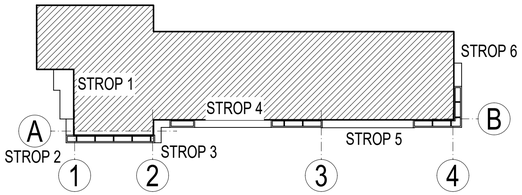

POZNÁMKA:

1) Všechny hrany stěn srazit 10/10
2) Kotvení klempířských prvků provádět dodatečně !!

MATERIÁL: (ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404)

BETON C 30/37 - XC4,XF1 - Cl 0.4 - Dmax 22mm

VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ viz schema

USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE - STROP. DESKA 150mm (1:10)



USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE - STROP. DESKA 200mm (1:10)



Vypracoval (zodpovědný projektant)	Ing.Tomáš Koutný	
BK STATIKA Ing. Tomáš Koutný Klínovecká 964 363 01 Ostrov Česká republika Tel.+420 733193607 koutnytom@centrum.cz Identifikační číslo: 73678759	ZAKÁZKA: REKONSTRUKCE BUDOVY MM HABARTOV ČÁST: D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBSAH: VÝZTUŽ ANGL. DVOREK - STROPY INVESTOR: Město Habartov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov	Měřítko Stupeň projektu: DPS Datum dokončení: 7/2024 Pořadové číslo: D.1.2. 10