


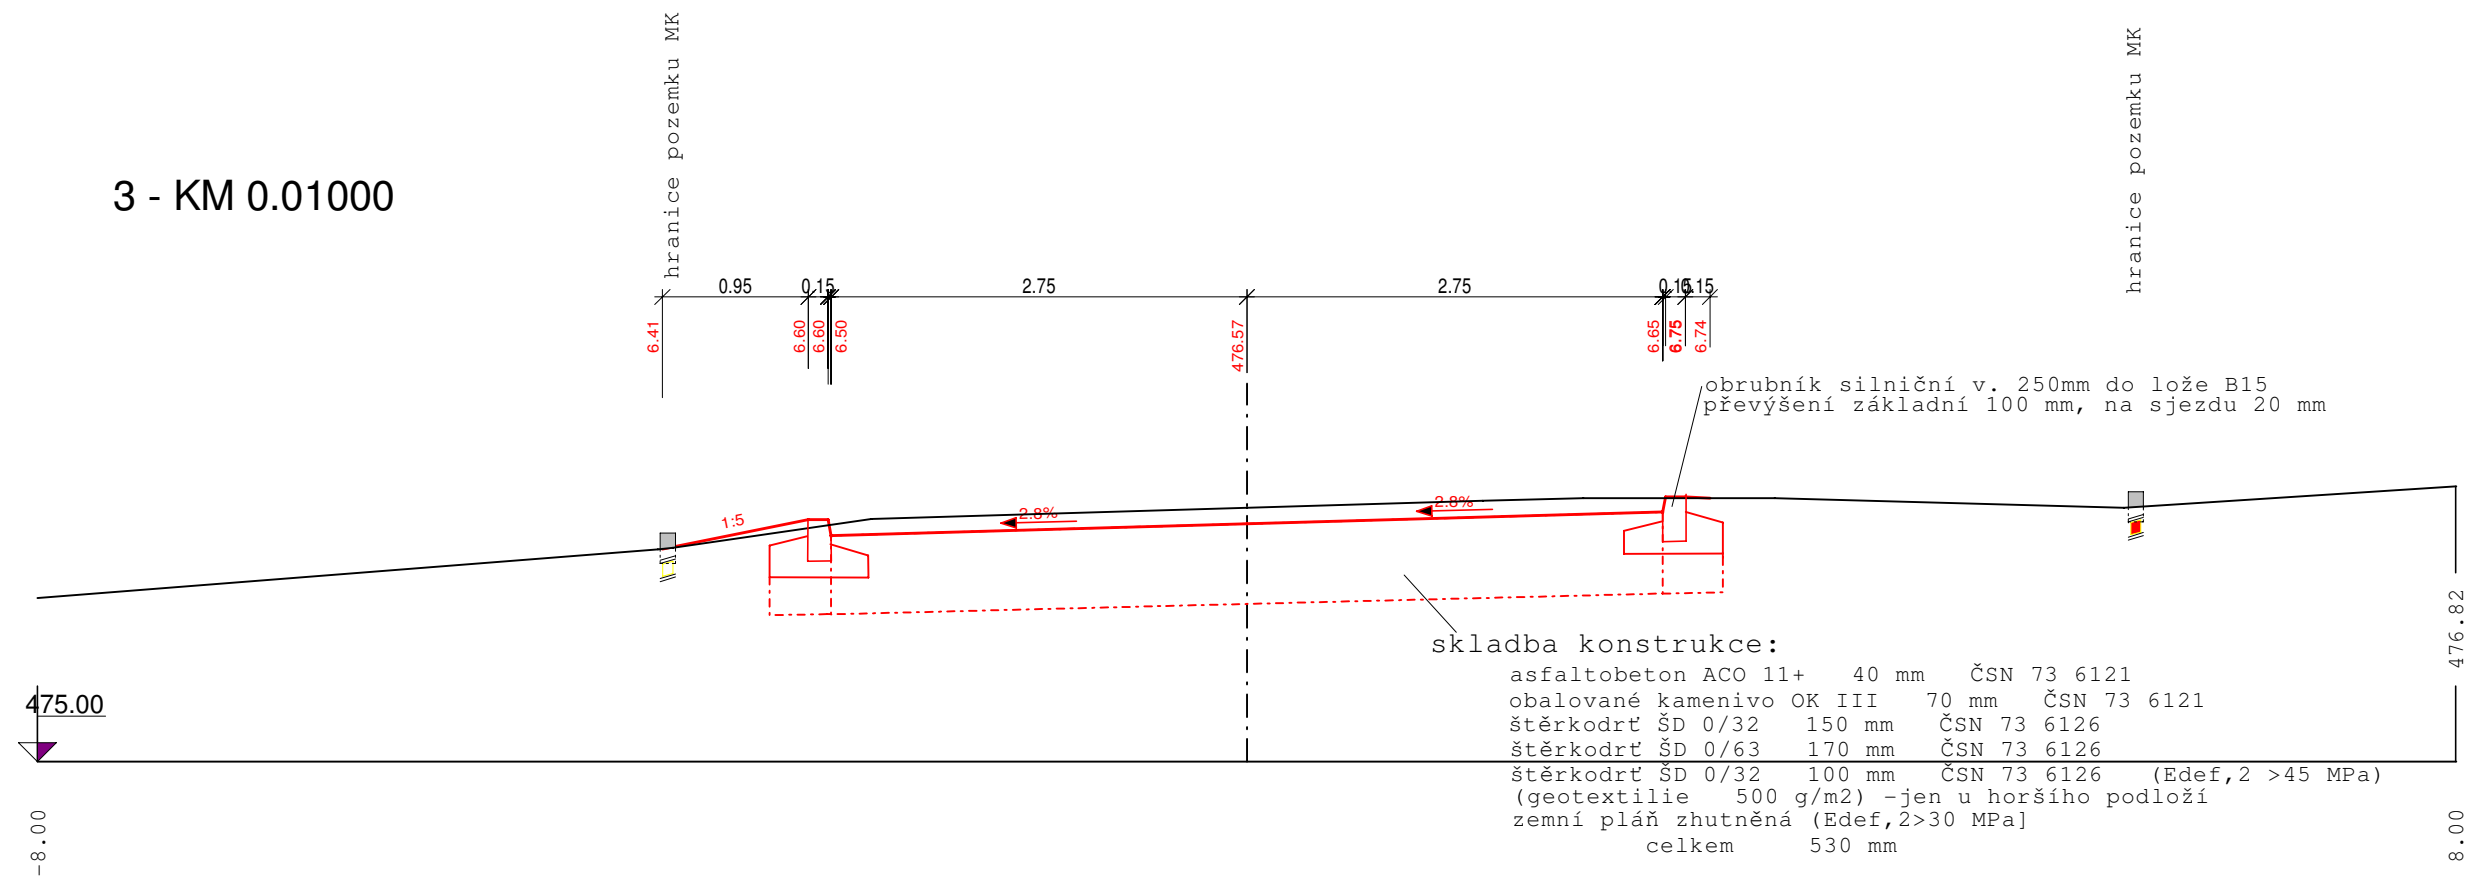


3 - KM 0.01000

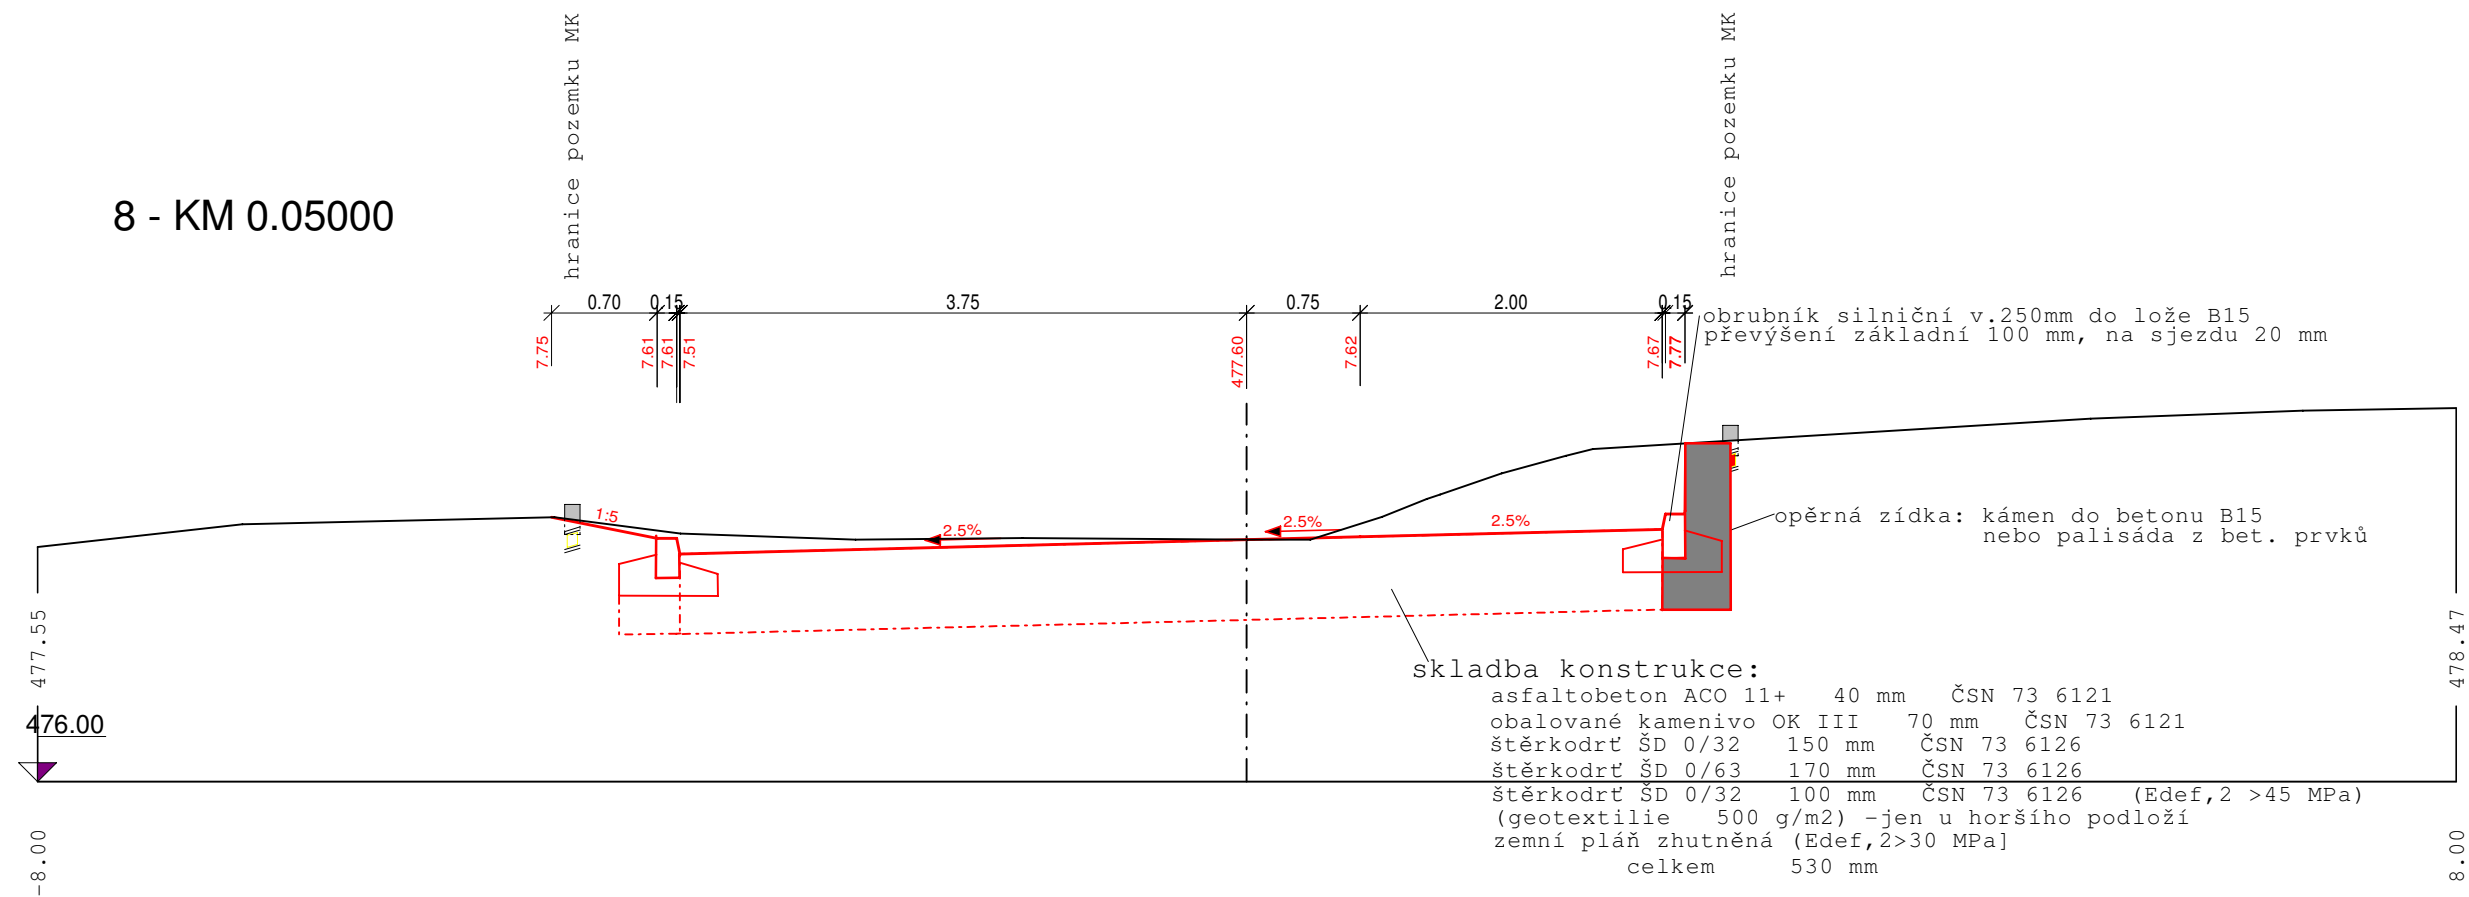

8 - KM 0.05000

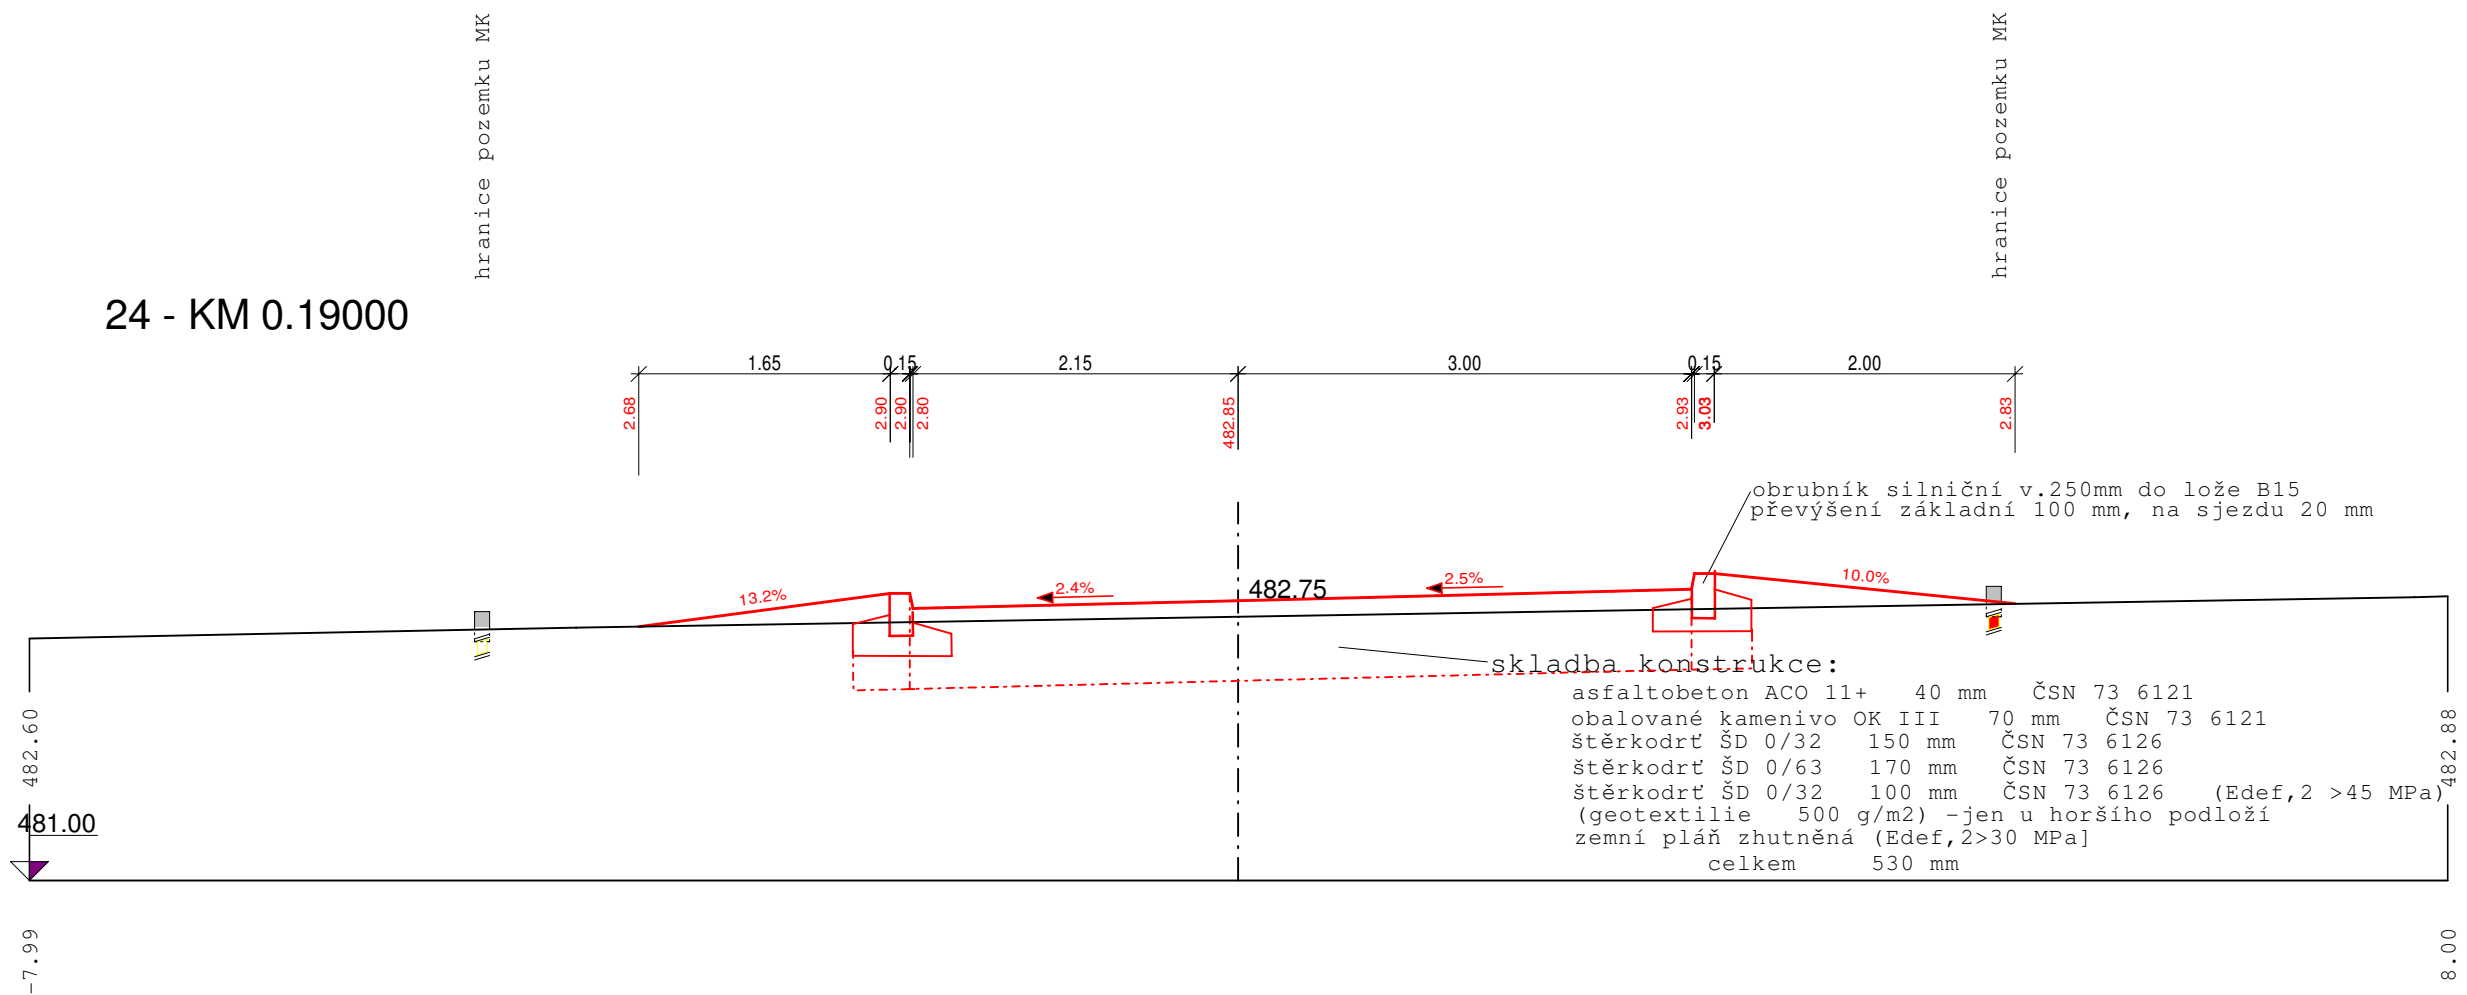

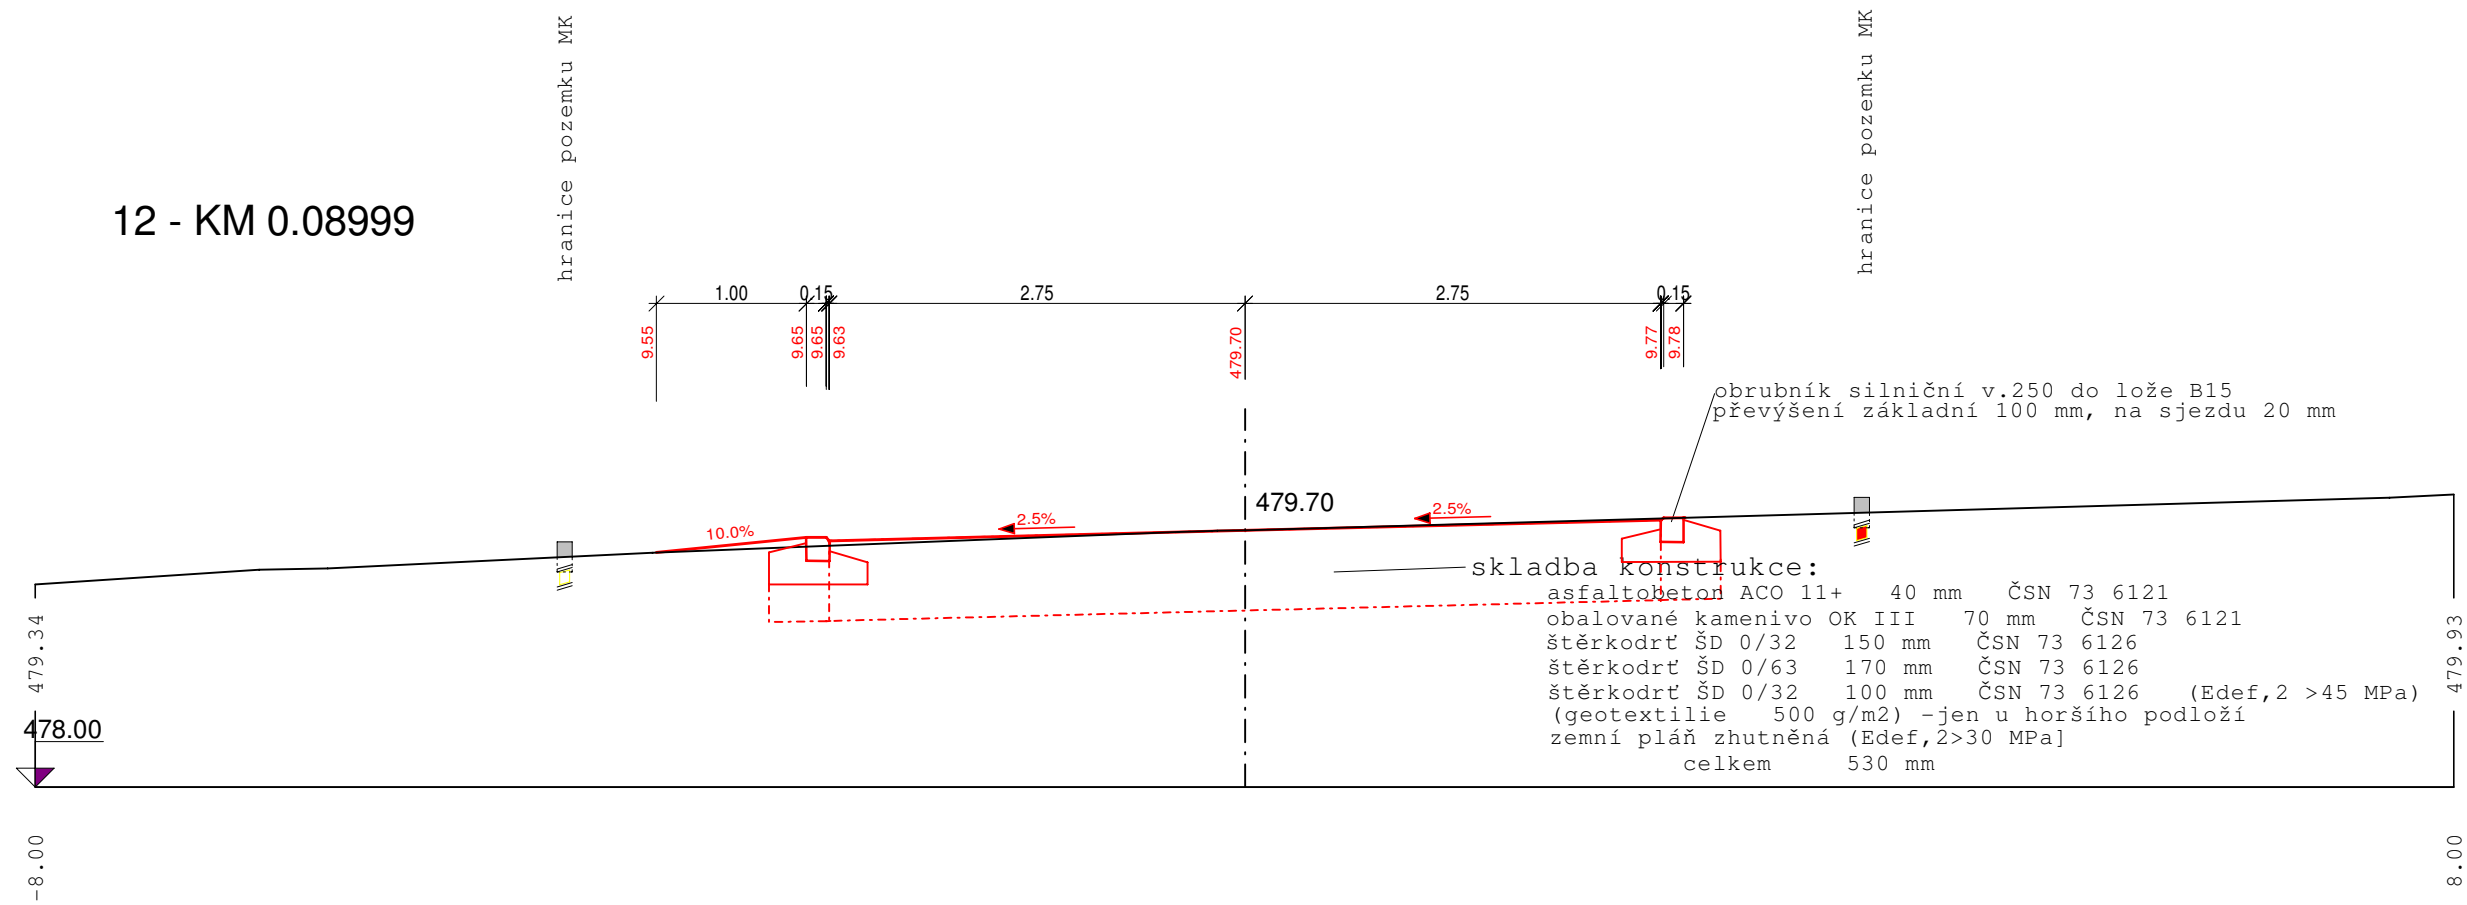

28 - KM 0.23000

hranice pozemku MK

0.95 0.15 2.00 2.00 3.00 0.15 0.95

3.88 3.98 3.98 3.98 3.93 483.98 4.06 4.16 4.07

žulová nebo betonová kostka do lože B15, úrovnňová

obrubník silniční v.250mm do lože B15
převýšení základní 100 mm, na sjezdu 20 mm

10.0% 2.5% 2.6% 2.5% 10.0%

483.99

skladba konstrukce stání:

kostka žulová nebo zámková dlažba	80 mm	ČSN 73 6131-1
kamenivo 4/8	30 mm	ČSN 73 6126
kamenivo 8/16	80 mm	ČSN 73 6126
štěrčk Š 16/32	150 mm	ČSN 73 6126
štěrčk Š 32/63	170 mm	ČSN 73 6126
štěrčkodrt ŠD 0/32	100 mm	ČSN 73 6126 (Edef,2 >45 MPa)
(geotextilie 500 g/m2) -jen u horšího podloží		
zemní pláň zhutněná (Edef,2>30 MPa)		
celkem	610 mm	

skladba konstrukce:

asfaltobeton ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
obalované kamenivo OK III	70 mm	ČSN 73 6121
štěrčkodrt ŠD 0/32	150 mm	ČSN 73 6126
štěrčkodrt ŠD 0/63	170 mm	ČSN 73 6126
štěrčkodrt ŠD 0/32	100 mm	ČSN 73 6126 (Edef,2 >45 MPa)
(geotextilie 500 g/m2) -jen u horšího podloží		
zemní pláň zhutněná (Edef,2>30 MPa)		
celkem	530 mm	

482.00

483.81

484.14

8.01

34 - KM 0.27000

hranice pozemku MK

5.14 1.20 0.15 3.00 2.55 2.00 0.15 1.05 hranice pozemku MK

5.06 5.06 4.94 484.86 4.80 4.75 4.85 4.82

žulová nebo betonová kostka do lože B15, úrovněová

484.90

6.7% 2.5% 2.3% 2.5% 3.3%

obrubník silniční v.250mm do lože B15
převýšení základní 100 mm, na sjezdu 20 mm

skladba konstrukce:

asfaltobeton ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
obalované kamenivo OK III	70 mm	ČSN 73 6121
štěrkořrt ŠD 0/32	150 mm	ČSN 73 6126
štěrkořrt ŠD 0/63	170 mm	ČSN 73 6126
štěrkořrt ŠD 0/32	100 mm	ČSN 73 6126
(geotextilie 500 g/m2) -jen u horšího podloží		
zemní pláň zhuťněná (Edef,2>30 MPa]		
celkem	530 mm	

skladba konstrukce stání:

kostka žulová nebo zámková dlažba	80 mm	ČSN 73 6131-1
kamenivo 4/8	30 mm	ČSN 73 6126
kamenivo 8/16	80 mm	ČSN 73 6126
štěrk Š 16/32	150 mm	ČSN 73 6126
štěrk Š 32/63	170 mm	ČSN 73 6126
štěrkořrt ŠD 0/32	100 mm	ČSN 73 6126
(geotextilie 500 g/m2) -jen u horšího podloží		
zemní pláň zhuťněná (Edef,2>30 MPa]		
celkem	610 mm	

485.54 483.00 484.81 8.00

37 - KM 0.30000

