


Kostelec 1:250

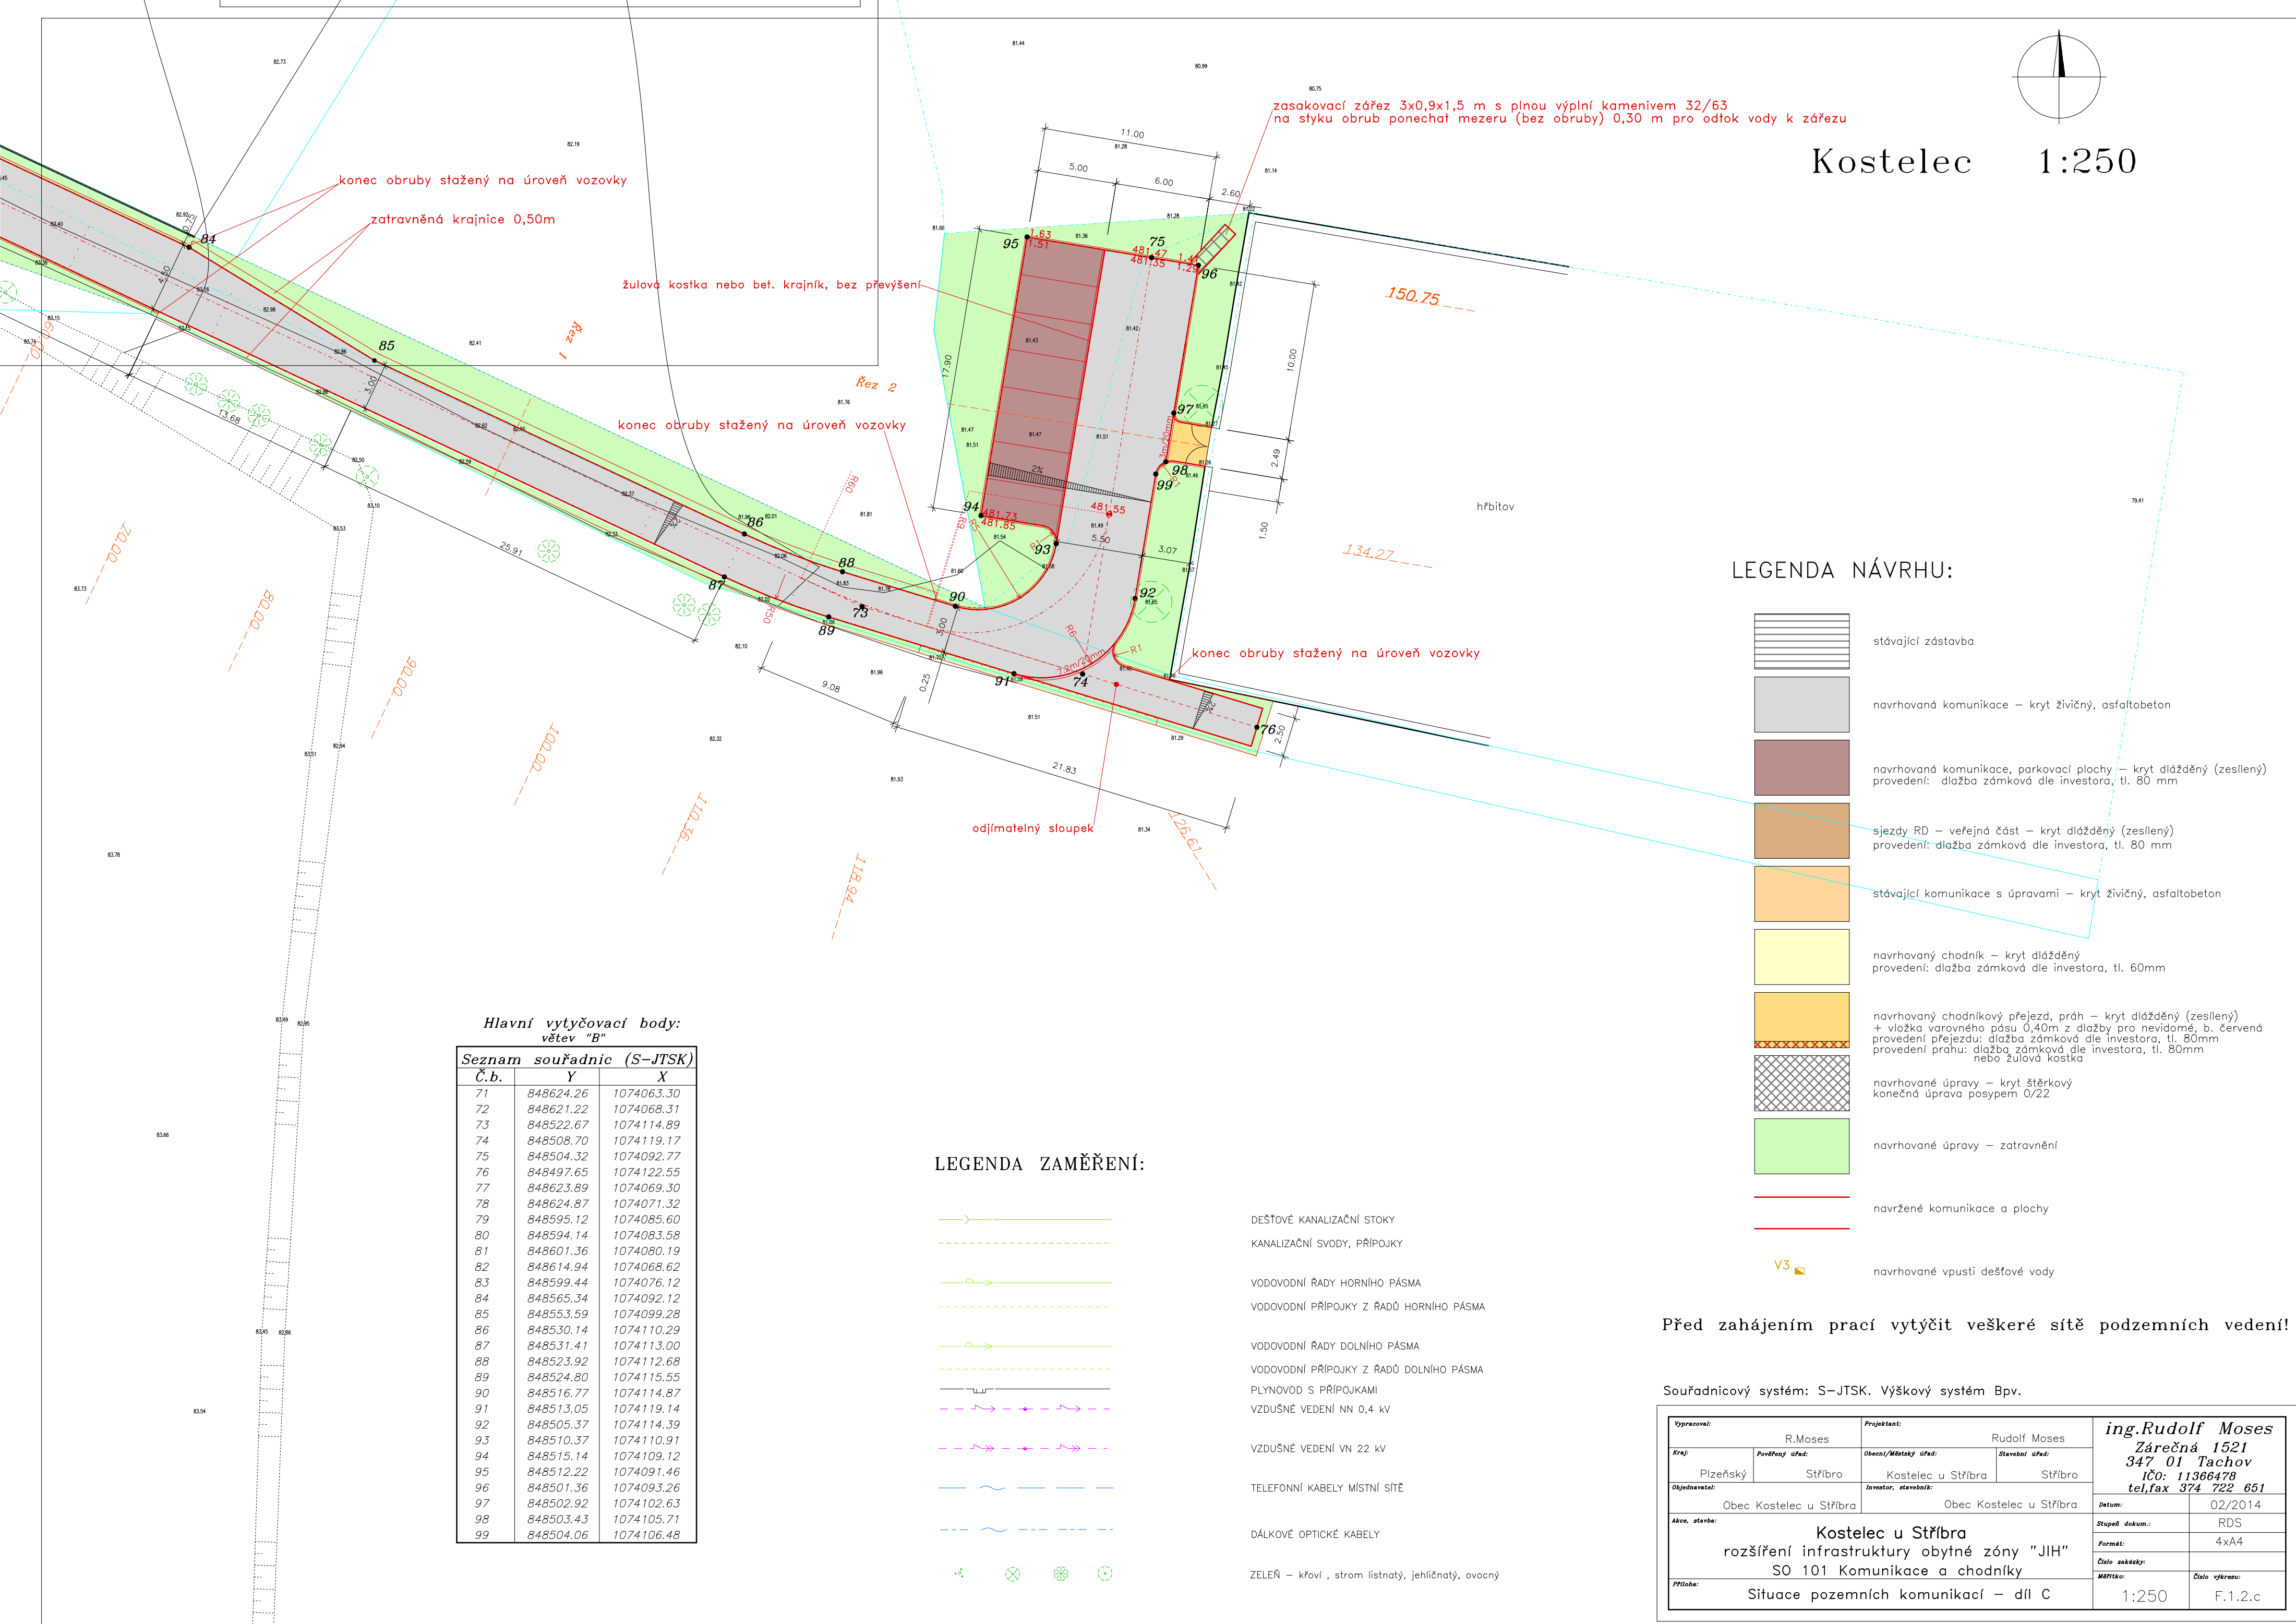

konec obruby stažený na úroveň vozovky

zatravněná krajnice 0,50m

žulová kostka nebo bet. krajník, bez převýšení

Rez 2

konec obruby stažený na úroveň vozovky

konec obruby stažený na úroveň vozovky

odjímatelný sloupek

LEGENDA NÁVRHU:

- stávající zástavba
- navrhovaná komunikace – kryt živičný, asfaltobeton
- navrhovaná komunikace, parkovací plochy – kryt dlážděný (zesílený)
provedení: dlažba zámková dle investora, tl. 80 mm
- sjezdy RD – veřejná část – kryt dlážděný (zesílený)
provedení: dlažba zámková dle investora, tl. 80 mm
- stávající komunikace s úpravami – kryt živičný, asfaltobeton
- navrhovaný chodník – kryt dlážděný
provedení: dlažba zámková dle investora, tl. 60mm
- navrhovaný chodníkový přejezd, práh – kryt dlážděný (zesílený)
+ vložka varovného pásu 0,40m z dlažby pro nevidomé, b. červená
provedení přejezdu: dlažba zámková dle investora, tl. 80mm
provedení prahu: dlažba zámková dle investora, tl. 80mm
nebo žulová kostka
- navrhované úpravy – kryt štěrkový
konečná úprava posypem 0/22
- navrhované úpravy – zatravnění
- navržené komunikace a plochy
- navrhované vpusti dešťové vody

Hlavní vytyčovací body:
větev "B"

Seznam souřadnic (S–JTSK)		
Č.b.	Y	X
71	848624.26	1074063.30
72	848621.22	1074068.31
73	848522.67	1074114.89
74	848508.70	1074119.17
75	848504.32	1074092.77
76	848497.65	1074122.55
77	848623.89	1074069.30
78	848624.87	1074071.32
79	848595.12	1074085.60
80	848594.14	1074083.58
81	848601.36	1074080.19
82	848614.94	1074068.62
83	848599.44	1074076.12
84	848565.34	1074092.12
85	848553.59	1074099.28
86	848530.14	1074110.29
87	848531.41	1074113.00
88	848523.92	1074112.68
89	848524.80	1074115.55
90	848516.77	1074114.87
91	848513.05	1074119.14
92	848505.37	1074114.39
93	848510.37	1074110.91
94	848515.14	1074109.12
95	848512.22	1074091.46
96	848501.36	1074093.26
97	848502.92	1074102.63
98	848503.43	1074105.71
99	848504.06	1074106.48

LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

- DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY
- KANALIZAČNÍ SVODY, PŘÍPOJKY
- VODOVODNÍ ŘADY HORNÍHO PÁSMO
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z ŘADŮ HORNÍHO PÁSMO
- VODOVODNÍ ŘADY DOLNÍHO PÁSMO
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z ŘADŮ DOLNÍHO PÁSMO
- PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN 0,4 kV
- VZDUŠNÉ VEDENÍ VN 22 kV
- TELEFONNÍ KABELY MÍSTNÍ SÍTĚ
- DÁLKOVÉ OPTICKÉ KABELY
- ZELEŇ – křoví , strom listnatý, jehličnatý, ovocný

Před zahájením prací vytyčit veškeré sítě podzemních vedení!

Souřadnicový systém: S–JTSK. Výškový systém Bpv.

Vypracoval: R.Moses		Projektant: Rudolf Moses		<i>ing.Rudolf Moses</i> Zárečná 1521 347 01 Tachov IČO: 11366478 tel,fax 374 722 651	
Kraj: Plzeňský	Poradný úřad: Stříbro	Obecní/Místní úřad: Kostelec u Stříbra	Stavební úřad: Stříbro		
Objednavatel: Obec Kostelec u Stříbra		Investor, stavebník: Obec Kostelec u Stříbra			
Akce, stavba: Kostelec u Stříbra rozšíření infrastruktury obytné zóny "JIH" SO 101 Komunikace a chodníky					
Příloha: Situace pozemních komunikací – díl C				Datum: 02/2014	
				Stupeň dokum.: RDS	
				Formát: 4xA4	
				Číslo zakázky:	
				MĚŘÍTKO: 1:250	Číslo výkresu: F.1.2.c