

SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy zhotovitele: S21-15-0783

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Jáchymov**
Sídlo: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ00254622
Statutární zástupce: Ing. Bronislav GRULICH – starosta
Tel.: +420 353808113
e-mail: grulich@mestojachymov.cz

Zhotovitel

Název: **ALGON, a.s.**
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 284 20 403
DIČ: CZ 28420403
Statutární zástupce: Petr Študlar, předseda představenstva
Obchodní rejstřík: OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Cheb
Číslo běžného účtu: 5023013253/5500
Kontaktní osoba: Jan Benka, Lucie Vrzáková příprava DaIS
Tel: 354 433 617
Email: jan.benka@algon.cz , lucie.vrzakova@algon.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

na veřejnou zakázku:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TŘ. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zakázka, v rámci projektu: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TŘ. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ, bude v případě přidělení dotace, financována ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“).

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty ROP SZ, zejména pak s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce podpory v ROP SZ.
3. Předmětem díla jsou stavební práce vedoucí k rekonstrukci stávajícího chodníku, včetně výstavby přechodu pro chodce. Předmětem plnění je dále výstavba nové dešťové kanalizace, k zamezení toku dešťové vody, ze svislých svodů střech volně na chodník. Umístění chodníku je stávající. Nová dešťová kanalizace bude umístěna pod chodníkem a napojena příčně na stávající potrubí VaK, které vede podélně pod chodníkem nebo těsně vedle chodníku v silnici. Výstavbou dojde ke zlepšení bezpečnosti pohybu pěších, podél stávající silnice I/25.

Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace „Jáchymov, ul. Dukelských hrdinů – výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce chodníku“ - SO 100 Komunikace-chodník a přechod pro chodce; SO 400 Osvětlení přechodu; SO 300 Dešťová kanalizace, zpracovaná Ing. J. Vítem, se sídlem: Rohová 548/1, 360 05 Karlovy Vary, ve stupni DPS/PS (dále jen „projektová dokumentace“).

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.

4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzávek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen.

6. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
- úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:

- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 par projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
- zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
- dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
- případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

8. Součástí předmětu plnění je i zajištění povinné publicity veřejné zakázky:

- v rámci informování o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU je součástí předmětu plnění i instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu) a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky). Pravidla publicity jsou uvedena v Příručce pro příjemce podpory v ROP SZ a v Metodickém pokynu pro publicitu, který je přílohou Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ. Grafický návrh informačních panelů a pamětních desek podléhá schválení zadavatele.
- Dodavatel ihned po předání staveniště dodá a instaluje 1 ks velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m a při předání stavby dodá a zajistí umístění 1 ks trvalé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm.

9. Místo plnění zakázky se nachází na ppč. 2168, 4890/9 a 445/1, v k.ú. Jáchymov.

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.

11. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
- projektovou dokumentací,
- nabídkovou zhotovitele dle ze dne 27.10.2014 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
- dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
- veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
- nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

12. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel

potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TR. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	5 412 392,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	1 136 602,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 548 994,00 Kč

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami ROP SZ.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: 15.03.2015.
Ukončení prací a převzetí hotové díla: 30.09.2015.
2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn

zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.

6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den.
2. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 25.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
3. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
4. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
5. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu Z kontrolního dne koordinátora BOZP.
6. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dnů od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
9. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě o dílo, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací
10. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - nedojde k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na předmět plnění mezi objednatelem a poskytovatelem dotace (Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, Mírové náměstí 3097/34, Ústí nad Labem),
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 12

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této SoD předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby, ve výši odpovídající hodnotě stavby s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ.
8. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů


16.2.2015
V Jáchymově dne.....

Ing. Bronislav Grulich
starosta města
za objednatele



V Chebu dne 12.02.2015

Petr Študlar
předseda představenstva
za zhotovitele



Celkový rozpočet stavby :

název :

Jáchymov, ul. Dukelských hrdinů :

rekonstrukce chodníku

přechod pro chodce na silnici I/25 u ppč.2168

výstavba dešťové kanalizace

Popis	Cena	DPH(21%)	Cena s DPH
B.1 KOMUNIKACE SO 100	4 345 429	912 540	5 257 969
B.2 OSVĚTLENÍ PŘECHODU SO 400	166 049	34 870	200 919
B.3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO 300	900 914	189 192	1 090 106
Celkem (Kč)	5 412 392	1 136 602	6 548 994


Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 617
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 884

Směrný rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	E-14-20-VI-10
Zakázka	JÁCHYMOV - ulice Dukelských hrdinů - rekonstrukce chodníku - B.1 - KOMUNIKACE
Klasifikace	Komunikace pozemní a letiště
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	B.1 - KOMUNIKACE
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

JÁCHYMOV - ulice Dukelských hrdinů - rekonstrukce chodníku - B.1 - KOMUNIKACE

Popis	Cena	Hmotnost
SO_100: KOMUNIKACE	4 345 429	1 826,5
001: Zemní práce	420 194	
005: Komunikace	1 644 093	1 612,4
008: Trubní vedení	90 432	11,2
009: Ostatní konstrukce a práce	991 990	202,5
091: Bourání konstrukcí - demolice	828 872	0,0
099: Přesun hmot HSV	195 983	
711: Izolace proti vodě	77 865	0,4
PDO: Přejížděné dopravní opatření	48 000	
V09: Ostatní náklady	6 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	42 000	
Celkem (bez DPH)	4 345 429	
DPH	912 540	
DPH 21 % ze základny: 4 345 429	912 540	
Celkem (včetně DPH)	5 257 969 CZK	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
SO_100: KOMUNIKACE												
001: Zemní práce												
1.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	361,53	-	285,00	103 036	-	-	-	-
2.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	361,53	-	204,00	73 752	-	-	-	-
3.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 230,6	-	17,60	127 259	-	-	-	-
4.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	361,53	-	15,00	5 423	-	-	-	-
5.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	683,292	-	140,00	95 661	-	-	-	-
6.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	1 205,1	-	12,50	15 064	-	-	-	-
005: Komunikace												
7.	SP	564861111	Podklad ze šterkodné ŠD tl 200 mm	m2	1 205,1	-	165,00	198 842	0,37800	1612,4	-	-
8.	SP	564871116	Podklad ze šterkodné ŠD tl 300 mm	m2	1 205,1	-	198,00	238 610	0,56700	883,3	-	-
9.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	251,75	-	322,00	81 064	0,18463	46,5	-	-
10.	SP	572581121	Vyspravení tříln živčným polymerovým páskem š 40 mm tl 3 mm - napojení starého a nového asfaltu	m	505,5	-	92,00	46 506	0,00057	0,3	-	-
11.	SP	573211111	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	503,5	-	14,80	7 452	0,00061	0,3	-	-
12.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	503,5	-	298,00	150 043	0,12966	65,3	-	-
13.	H	58380010	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	119,4	-	3 450,00	411 930	1,00000	119,4	-	-
14.	SP	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	918,0	-	502,00	460 836	0,25081	230,2	-	-
15.	H	592 01	Belonová dlaždice varovného pásu sloučeného s vodící linií typ A HBB 10-19	m2	6,88	1,0	3 850,00	26 753	0,13000	0,9	-	-
16.	H	59245266	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	5,25	1,0	225,00	1 193	0,17600	0,9	-	-
17.	H	59245267s-0	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x8 cm barevná	m2	33,2	1,0	302,00	10 127	0,17600	5,9	-	-
18.	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	6,88	-	214,00	1 472	0,08425	0,6	-	-
19.	SP	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	38,45	-	241,00	9 266	0,08565	3,3	-	-
008: Trubní vedení												
20.	SP	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	9,0	-	4 120,00	37 080	0,32272	11,2	-	-
21.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,0	-	4 120,00	37 080	0,42080	2,9	-	-
22.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,0	-	1 017,00	5 085	0,31108	3,8	-	-
23.	SP	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,0	-	1 017,00	11 187	0,26470	1,6	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce												
24.	H	40444232	Značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - žlutý reflexní podklad	kus	2,0	-	1 100,00	2 200	0,00310	202,5	-	-
25.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	-	850,00	1 700	0,00610	0,0	-	-

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Zrnaté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
26.	H	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	2,0	-	450,00	900	0,00300	0,0	-	-
27.	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,0	-	252,00	504	0,00010	0,0	-	-
28.	H	58380313	Obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	m	497,5	1,0	955,00	479 864	0,16200	81,4	-	-
29.	H	58380374	Obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	m	134,0	1,0	820,00	110 979	0,08200	11,1	-	-
30.	H	58380422	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=1+3 m OP2 30x20	m	1,2	1,0	1 850,00	2 242	0,15000	0,2	-	-
31.	H	58380442	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m OP2 30x20	m	4,8	1,0	1 550,00	7 514	0,15000	0,7	-	-
32.	H	59227000	Žlab odvodňovací Ronin Drain mini 100 typ 6, polymerbeton 100 x 13 x 8 cm	kus	18,0	-	1 850,00	33 300	0,01380	0,2	-	-
33.	H	59227022	Rošt mřístkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř zatíží: C250	kus	36,0	-	1 050,00	37 800	0,00290	0,1	-	-
34.	H	59227027	Celo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	9,0	-	150,00	1 350	0,00135	0,0	-	-
35.	SP	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	-	120,00	240	0,00070	0,0	-	-
36.	SP	91451112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,0	-	166,00	332	0,11241	0,2	-	-
37.	SP	91513111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	10,5	-	498,00	5 229	0,00060	0,0	-	-
38.	SP	91624113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	487,5	-	425,00	207 188	0,16949	82,1	-	-
39.	SP	91624123	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	150,0	-	455,00	68 250	0,14067	21,1	-	-
40.	SP	93511311	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	18,0	-	1 011,00	18 198	0,29221	5,3	-	-
41.	SP	97721112	Řezání kamenných obrubníků	m	10,0	-	1 420,00	14 200	0,00016	0,0	-	-
091: Bourání konstrukcí - demolic												
42.	SP	11310723	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 205,1	-	50,00	60 255	0,0	0,40000	482,0	848,2
43.	SP	11310724	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	1 205,1	-	42,00	50 614	0,0	0,18100	218,1	482,0
44.	SP	11315413	Frézování živního krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	251,75	-	115,00	28 951	0,00004	0,0	0,12800	32,2
45.	SP	11320111	Výhrání obrub chodníkových ležatých	m	503,5	-	64,00	32 224	0,0	0,23000	115,8	115,8
46.	SP	91973512	Řezání stávajícího živního krytu hl do 100 mm	m	39,5	-	85,00	3 358	0,0	0,00000	0,0	0,0
47.	SP	91973513	Řezání stávajícího živního krytu hl do 150 mm	m	503,5	-	105,00	52 868	0,0	0,00000	0,0	0,0
48.	SP	997221551	Vodorovná doprava suř ze sykových materiálů do 1 km	t	848,192	-	52,00	44 106	0,0	0,00000	0,0	0,0
49.	SP	997221559	Připílatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suř ze sykových materiálů	t	24 597,568	-	18,00	442 756	0,0	0,00000	0,0	0,0
50.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	250,347	-	120,00	30 042	0,0	0,00000	0,0	0,0
51.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	597,845	-	140,00	83 698	0,0	0,00000	0,0	0,0
099: Přesun hmot HSV												
52.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živním	t	1 826,5	-	107,30	195 983	0,0	0,00000	0,0	0,0
711: Izolace proti vodě												
53.	H	69310681	Geotextilie tkané polypropylenové Bontec SG 18/18 role 5,25 x 100 m	m2	429,0	20,0	20,00	77 865	0,4	0,00008	0,4	0,4
54.	SP	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 2015 Z1	m2	429,6	-	42,00	18 043	0,0	0,00078	0,3	0,3
55.	SP	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	429,6	-	108,00	46 397	0,0	0,00000	0,0	0,0

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
56.	SP	998711201	Přesun hmot procenění pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	1 026,00	3 129		-		-
PDO: Přechodné dopravní opatření													
57.	SP	PDO 01	Přechodné dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,0	-	1,0	48 000,00	48 000		-		-
V09: Ostatní náklady													
58.	SP	ON 01	Vytváření stavby a inženýrských sítí	soubor	1,0	-	1,0	6 000,00	6 000		-		-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
59.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	14 000,00	42 000		-		-

Směrný rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	E-14-18-VI
Zakázka	JÁCHYMOV - ulice Dukelských Hrdinů - rekonstrukce chodníku - B.2 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU
Klasifikace	Vedení elektrická a dráhy visuté
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	B.2 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

JÁCHYMOV - ulice Dukelských Hrdinů - rekonstrukce chodníku - B.2 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU

Popis	Cena	Hmotnost
SO_01: OSVĚTLENÍ PŘECHODU	166 049	5,2
001: Zemní práce	15 676	0,0
021: Silnoproud	75 089	0,1
046: Zemní práce pro montážní práce	70 865	5,1
HZS: HZS	4 420	
Celkem (bez DPH)	166 049	
DPH	34 870	
DPH 21 % ze základny: 166 049	34 870	
Celkem (včetně DPH)	200 920 CZK	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
----------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------	--------------	----------

SO_01: OSVĚTLENÍ PŘECHODU

001: Zemní práce										
1.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,0	-	24,0	242,00	15 676	0,0
2.	SP	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,0	-	24,0	62,32	5 808	-
3.	SP	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	24,0	-	24,0	23,21	1 496	0,0
4.	SP	151101301	Zřízení rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,0	-	24,0	30,08	722	0,0
5.	SP	151101311	Odstranění rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,0	-	24,0	9,28	223	-
6.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,0	-	48,0	33,42	1 604	-
7.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,0	-	24,0	154,13	3 699	-
8.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	24,0	-	24,0	65,29	1 567	-

021: Silnoproud										
9.	H	210 01	Stožár osvětlovací k přechodům – typ PB 6 - 114/89/76 (Kooperativa)	kus	2,0	-	2,0	8 900,00	75 089	0,1
10.	H	210 02	Výložník jednoramenný PA 6 - 114/89/76 (Kooperativa)	kus	2,0	-	2,0	2 781,00	5 562	-
11.	H	210 03	SS-A-6.35/1 Stožárová výzbroj SS	kus	2,0	-	2,0	1 491,00	2 982	-
12.	H	210 04	E14 Pojistkový spodek E14 - 1 pól	kus	3,0	-	3,0	94,00	282	-
13.	H	210 05	IS504032-- Pojistka závitová D01/6A	kus	3,0	-	3,0	9,00	27	-
14.	H	210 06	RSA35 Řadová svornice	kus	4,0	-	4,0	40,00	160	-
15.	H	210 07	Svítilno Artechnic Schreder – typ MC2-ZEBRA (pravostranná optika)	kus	2,0	-	2,0	10 839,00	21 678	-
16.	H	210 08	Výbojka CDM-T 150W	kus	2,0	-	2,0	551,00	1 102	-
17.	SP	210 20	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	Kč	1,0	-	1,0	6 500,00	6 500	-
18.	MP	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm2	kus	4,0	-	4,0	54,00	216	-
19.	MP	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x10 mm2	kus	4,0	-	4,0	88,00	352	-
20.	MP	210120021	Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 0, SPC 25	kus	3,0	-	3,0	51,00	153	-
21.	MP	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,0	-	2,0	1 850,00	3 700	-
22.	MP	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,0	-	2,0	671,00	1 342	-
23.	MP	210204125	Montáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	2,0	-	2,0	690,00	1 380	-
24.	MP	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,0	-	3,0	349,00	1 047	-
25.	MP	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	48,0	-	48,0	36,00	1 728	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
26.	MP	210220302								
		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	3,0	-	3,0	90,00	270		-
27.	MP	210810045								
		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	14,0	-	14,0	27,00	378		-
28.	MP	210810053								
		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	48,0	-	48,0	29,00	1 392		-
29.	H	34111030								
		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	14,0	-	14,0	11,00	154	0,00012	0,0
30.	H	34111076								
		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	48,0	-	48,0	108,00	5 184	0,00063	0,0
31.	H	35442016								
		Swarka uzemnění SP Cu přípojovací	kus	3,0	-	3,0	24,00	72	0,00015	0,0
32.	H	35442062								
		Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	45,216	-	45,216	36,00	1 628	0,00100	0,0
046: Zemní práce pro montážní práce										
33.	H	24571400						70 865		5,1
		06040 TRUBKA TUHÁ HDPE	m	10,0	-	10,0	34,00	340		-
34.	H	34571350								
		Trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	48,0	-	48,0	12,00	576	0,00019	0,0
35.	MP	460010024								
		Výběr trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,05	-	0,05	945,00	47	0,00880	0,0
36.	MP	460030192								
		Řezání podkladu nebo krytu živého tloušťky do 10 cm	m	50,0	-	50,0	115,00	5 750		-
37.	MP	460050803								
		Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3	m3	2,0	-	2,0	410,00	820		-
38.	MP	460200163								
		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	25,0	-	25,0	87,00	2 175		-
39.	MP	460310103								
		Řízení zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm	m	10,0	-	10,0	4 880,00	48 800		-
40.	SP	460320000								
		POUZDROVY ZAKL. PRO STOŽ. VENK.	kus	2,0	-	2,0	3 800,00	7 600		-
		Bet. trouba 20x100cm + patka, izolace								
41.	MP	460421101								
		Lože kabelů z písku nebo šitékopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	25,0	-	25,0	62,00	1 550	0,20300	5,1
42.	MP	460490011								
		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	25,0	-	25,0	11,00	275	0,00006	0,0
43.	MP	460510054								
		Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	58,0	-	58,0	16,00	928		-
44.	MP	460560163								
		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	25,0	-	25,0	50,00	1 250		-
45.	MP	460600023								
		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,0	-	3,0	85,00	255		-
46.	MP	460600031								
		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	12,0	-	12,0	21,00	252		-
47.	MP	460620013								
		Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	11,75	-	11,75	21,00	247		-
HZS: HZS										
48.	MP	HZS 01						4 420		
		Vedlejší práce a které nelze blíže specifikovat	hod	4,0	-	4,0	330,00	1 320		-
49.	MP	HZS 02								
		Montážní plošina	hod	2,5	-	2,5	580,00	1 450		-
50.	MP	HZS 03								
		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - pro objem montážních prací - výchozí revize	hod	5,0	-	5,0	330,00	1 650		-

Směrný rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	E-14-20-VI-2
Zakázka	JÁCHYMOV - ulice Dukelských Hrdinů - rekonstrukce chodníku - B.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Klasifikace	Vedení trubní dálková a přípojná
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SO 300 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Projektant	116 / P - Vít Jiří ing, Školní 713, 360 17 Karlovy Vary

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:


JÁCHYMOV - ulice Dukelských Hrdinů - rekonstrukce chodníku - B.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Popis	Cena	Hmotnost
SO_300: DEŠŤOVÁ KANALIZACE	900 914	438,1
001: Zemní práce	363 138	361,7
004: Vodorovné konstrukce	14 032	48,6
005: Komunikace	15 861	8,5
008: Trubní vedení	358 094	19,2
091: Bourání konstrukcí - demolice	3 063	0,0
099: Přesun hmot HSV	98 979	
764: Konstrukce klempířské	11 748	0,1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	36 000	
Celkem (bez DPH)	900 914	
DPH	189 192	
DPH 21 % ze základny: 900 914	189 192	
Celkem (včetně DPH)	1 090 106 CZK	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
SO_300: DEŠŤOVÁ KANALIZACE												
001: Zemní práce												
1.	SP	132201201										
2.	SP	151101101										
3.	SP	151101111										
4.	SP	162701105										
5.	SP	162701109										
6.	SP	171201201										
7.	SP	171201211										
8.	SP	174101101										
9.	SP	175101101										
10.	H	58337303										
11.	H	58344197										
004: Vodovodná konstrukce												
12.	SP	451573111										
005: Komunikace												
13.	SP	566901134										
14.	SP	566901161										
15.	SP	572340111										
008: Trubní vedení												
16.	H	28341111										
17.	H	28611356										
18.	H	28611358										
19.	H	28611361										
20.	H	28611389										
21.	H	28611428										
22.	H	28611528										
23.	H	59711810										
24.	SP	837425121										
25.	SP	871275221										
26.	SP	871315221										
27.	SP	877265271										
28.	SP	877275211										

		MJ		Výměra bez ztr.		Ztrátové		Výměra		Jedn. cena		Cena		Jedn. hmotn.		Hmotnost		Jedn. suť		Suť	
29.	SP	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	9,0	-	-	9,0	-	168,00	-	1 512	-	0,00001	-	0,0	-	-	-	-	-
30.	SP	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	13,0	-	-	13,0	-	188,00	-	2 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	SP	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	7,0	-	-	7,0	-	205,00	-	1 435	-	0,00001	-	0,0	-	-	-	-	-
32.	SP	894811212	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/příčný/levý, DN 315/160 hl od 1110 do 1480 mm	kus	7,0	-	-	7,0	-	3 252,00	-	22 764	-	0,03718	-	0,3	-	-	-	-	-
33.	SP	894812415	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90°	kus	6,0	-	-	6,0	-	13 910,00	-	83 460	-	0,16477	-	1,0	-	-	-	-	-
34.	SP	894812434	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlá hloubky 500 mm	kus	6,0	-	-	6,0	-	4 245,00	-	25 470	-	0,03958	-	0,2	-	-	-	-	-
35.	SP	894812438	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlá hloubky 1000 mm	kus	1,0	-	-	1,0	-	6 985,00	-	6 985	-	0,07291	-	0,1	-	-	-	-	-
36.	SP	894812452	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t	kus	6,0	-	-	6,0	-	6 765,00	-	40 590	-	0,35479	-	2,1	-	-	-	-	-
091: Bourání konstrukcí - demolice																					
37.	SP	113154113	Frézování živnicového krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	1,8	-	-	1,8	-	155,00	-	279	-	0,00004	-	0,0	-	0,12800	-	0,3	-
38.	SP	919735113	Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 150 mm	m	7,6	-	-	7,6	-	105,00	-	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	SP	977151124	Jádrové vrté diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,45	-	-	0,45	-	3 800,00	-	1 710	-	0,00282	-	0,0	-	0,10100	-	0,0	-
40.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	0,23	-	-	0,23	-	8,43	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,67	-	-	6,67	-	37,60	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,23	-	-	0,23	-	100,00	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099: Přesun hmot HSV																					
43.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	437,96	-	-	437,96	-	226,00	-	98 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764: Konstrukce klempířské																					
44.	SP	764518422	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	34,0	-	-	34,0	-	322,00	-	10 948	-	0,00283	-	0,1	-	-	-	-	-
45.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	-	-	1,52	-	526,00	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady																					
46.	ON	107	Zařízení staveniště	%	3,0	-	-	3,0	-	12 000,00	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												36 000		36 000		-		-		-	

Časový harmonogram

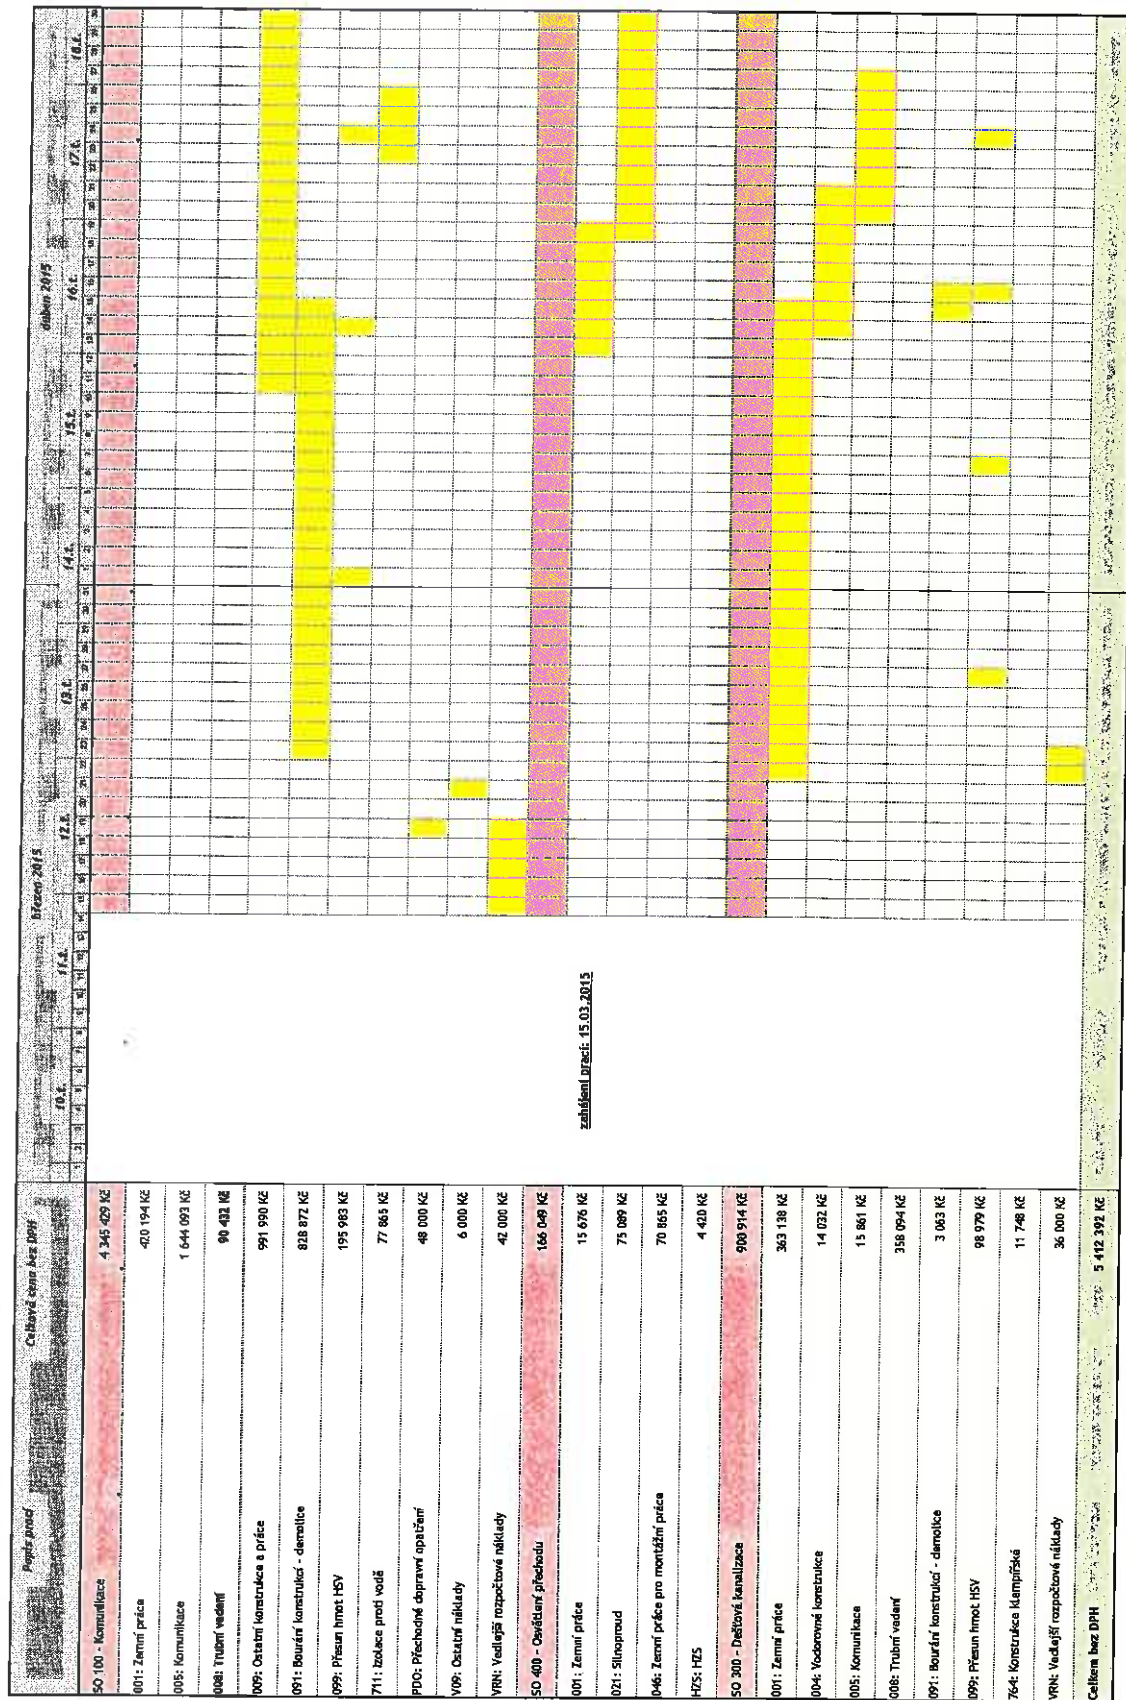

Popis prací		Celkový čas bez DPH		360 2015		37.4		38.4		39.4		40.4	
SO 100 - Komunikace	4 345 429 Kč												
001: Zámní práce	420 194 Kč												
003: Komunikace	1 544 093 Kč												
008: Trubní vedení	90 432 Kč												
009: Ostatní konstrukce a práce	991 990 Kč												
091: Bourání konstrukcí - demolic	828 972 Kč												
099: Přesun hmot HSV	195 983 Kč												
711: Izolace proti vodě	77 865 Kč												
PDO: Přechodné dopravní opatření	48 000 Kč												
V09: Ostatní náklady	6 000 Kč												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	42 000 Kč												
SO 400 - Osvětlení přechodu	166 049 Kč												
001: Zámní práce	15 576 Kč												
021: Silnoproud	75 089 Kč												
046: Zámní práce pro montážní práce	70 863 Kč												
H2S: H2S	4 420 Kč												
SO 300 - Dělostřelná kanalizace	900 914 Kč												
001: Zámní práce	363 138 Kč												
004: Vodovodní konstrukce	14 032 Kč												
005: Komunikace	15 861 Kč												
008: Trubní vedení	358 094 Kč												
091: Bourání konstrukcí - demolic	3 063 Kč												
099: Přesun hmot HSV	98 979 Kč												
764: Konstrukce klampřské	11 748 Kč												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	36 000 Kč												
Celkem bez DPH	3 412 392 Kč												

V Chebu dne 27.10.2014


 Petr Šudler, příjímá náležitosti
 OS
 Ing. Josef Jozová 1. tel.: 354 436 017
 DIČ: CZ 284 20 408
 ... 354 436 017

Finanční harmonogram

Stavba : Úprava veřejného prostoru na ul. Dukelských hrdinů v Jáchymově

Popis prací	celková cena bez DPH	únor 2015	březen 2015	duben 2015	květen 2015	červen 2015	červenec 2015	srpen 2015	září 2015	30% na předání a převzetí dle časového rozpisu
SO 100 - Komunikace	4 346 429 Kč	272 200 Kč	390 000 Kč		693 872 Kč	546 073 Kč	556 468 Kč	451 059 Kč	132 188 Kč	1 303 529 Kč
001: Zemní práce	420 194 Kč			73 942 Kč			80 000 Kč	140 194 Kč		126 058 Kč
005: Komunikace	1 644 093 Kč			220 000 Kč		285 000 Kč	250 000 Kč	270 065 Kč	125 000 Kč	493 228 Kč
008: Trubní vedení	90 432 Kč				14 875 Kč	48 432 Kč				27 130 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	991 990 Kč		185 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	149 393 Kč			297 597 Kč
091: Baurání konstrukcí - demolice	828 872 Kč	195 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč		45 210 Kč			248 461 Kč
099: Přesun hmot HSV	195 983 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	17 188 Kč	58 795 Kč
711: Izolace proti vodě	77 865 Kč		15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	12 641 Kč	11 865 Kč			23 360 Kč
PD0: Přechodná dopravní opatření	48 000 Kč	33 600 Kč								14 400 Kč
V09: Ostatní náklady	6 000 Kč	4 200 Kč								1 800 Kč
VR01: Vedlejší rozpočtové náklady	42 000 Kč	19 400 Kč								12 600 Kč
SO 400 - Osvětlení přechodu	166 049 Kč		23 973 Kč					21 820 Kč	58 427 Kč	49 815 Kč
001: Zemní práce	15 678 Kč		10 975 Kč							4 703 Kč
021: Sloupce	75 089 Kč		15 000 Kč						37 562 Kč	22 527 Kč
046: Zemní práce pro montážní práce	70 865 Kč							28 741 Kč	20 865 Kč	21 260 Kč
425: HZS	4 400 Kč							3 094 Kč		1 306 Kč
SO 300 - Osazovací konstrukce	980 914 Kč	12 000 Kč	217 265 Kč		341 374 Kč					270 274 Kč
001: Zemní práce	363 138 Kč		254 196 Kč							108 941 Kč
004: Vodorovná konstrukce	14 032 Kč		9 822 Kč							4 209 Kč
005: Komunikace	13 861 Kč		11 103 Kč							4 758 Kč
008: Trubní vedení	358 094 Kč				250 646 Kč					107 428 Kč
091: Baurání konstrukcí - demolice	3 063 Kč		2 444 Kč							919 Kč
099: Přesun hmot HSV	98 979 Kč				69 285 Kč					29 694 Kč
764: Konstrukce klumyřsko	11 748 Kč				8 223 Kč					3 524 Kč
VR01: Vedlejší rozpočtové náklady	36 000 Kč	12 000 Kč			13 200 Kč					10 800 Kč
Celková cena DPH	5 412 392 Kč	284 200 Kč	693 238 Kč		1 035 187 Kč	546 073 Kč	556 468 Kč	452 894 Kč	210 616 Kč	1 623 718 Kč

V Chebu dne 27.10.2014



 Petr Študlar, předseda představenstva

Obch. Jáchymov 1, tel.: 354 433 817
 P.O. Box 20 403
 Fax: 354 438 864

Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

„ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TŘ. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ“

v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“)

Subdodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	ELEKTRO EURON spol.s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Zelená 1844/6, 350 02 Cheb
zastoupený:	Radovanem Liďákem, jednatelem společnosti
IČ/DIČ:	491 92 876 / CZ49192876
Kontaktní osoba:	Radovan Liďák, jednatel společnosti
Telefon:	+ 420 354 437 476
Email:	info@elektro-euron.cz
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	SO 400 – Osvětlení přechodu

Subdodavatel č. 2	
Obchodní firma nebo název	MIDOS Cheb – Ing. Milan Dolejš
Právní forma:	Fyzická osoba
Sídlo/ místo podnikání:	Vrázova 10, 350 02 Cheb
zastoupený:	Ing. Milanem Dolejšem
IČ/DIČ:	48339466 / CZ6406280892
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Dolejš
Telefon:	603 294 098
Email:	info@midos-cheb.cz
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení

V Chebu dne 27.10.2014

ALCON
Čs.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 677
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 884

Petr Študlar

Předseda představenstva

podpis, razítko
titul, jméno, příjmení

