






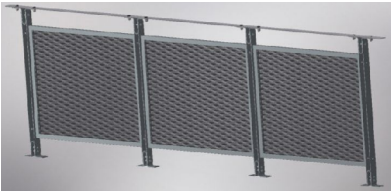
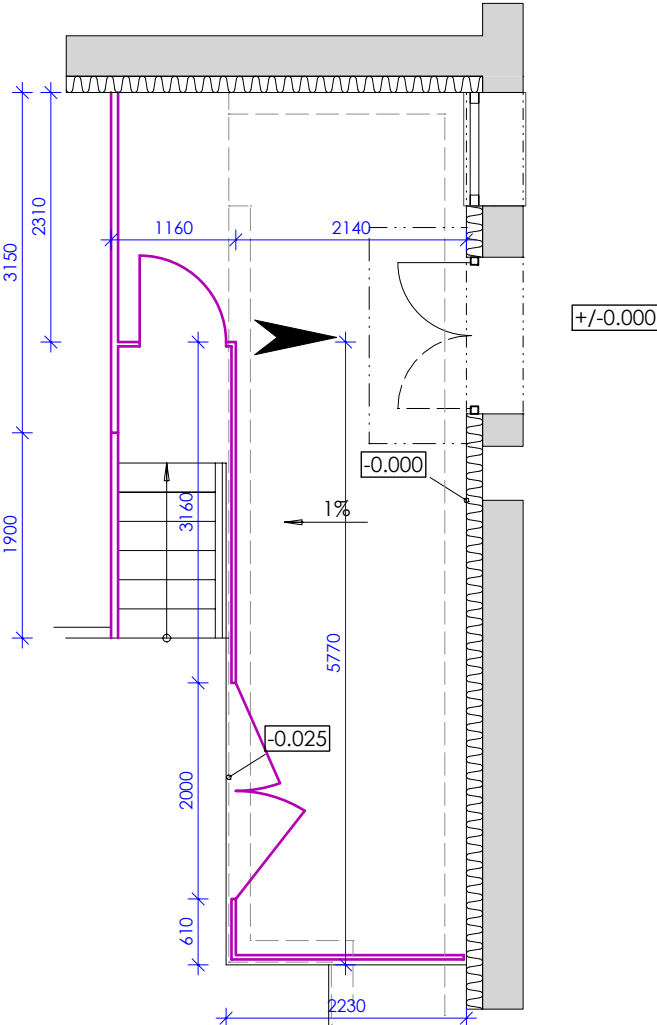


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE				
POLOŽ.	ROZMĚRY (mm)	KUSY	POPIS	š x v (mm)
ZK1		12	950 x 950	
			- skleněné zábradlí pro francouzské okno - kotvení do bočních U profilů na rámu okna - barva U profilů shodná s barvou okna - včetně nerezového madla min. DN 40 mm, povrchová úprava brus - horní hrana madla ve výšce 1,1 m nad hranou parapetu - bezpečnostní sklo průhledné min. dvouvrstvé, lepené - pro okno stavební šířky 1000 mm	
ZK2		5	1100 x 5050	
			- skleněné zábradlí lodžie - kotvení přes kotevní sloupek pro sklo, nebo U profil do podlahy lodžie - kotvicí profily nerez - povrch brus, návrh kotvení k podkladu na základě kvality nosného prvku stropu - závitovou tyčí + lepidlo - včetně nerezového madla min. DN 40 mm, povrchová úprava brus - horní hrana madla ve výšce 1,1 m nad podlahou lodžie - bezpečnostní sklo průhledné min. dvouvrstvé, lepené	
ZK3		3	2000 x 900 x 155	
			- obdélníková vchodová stříška - nosná konstrukce - práškově lakovaný hliník - zastřešení práškově lakovaný hliník vyplněný PU pěnou - barva antracit - s integrovaným osvětlením - nutno počítat s přívodem el. energie - není uvedeno v elektročásti!!! - nosnost min. 85 kg/m²	
ZK4		1	2000 x 900 x 155	
			- obdélníková vchodová stříška - nosná konstrukce - práškově lakovaný hliník - zastřešení práškově lakovaný hliník vyplněný PU pěnou - barva antracit - nosnost min. 85 kg/m²	

PROJEKT				
POLOŽ.	ROZMĚRY (mm)	KUSY	POPIS	š x v (mm)
ZK5		1	1205 x 2340	
			- kombinovaná výplň vstupu do anglického dvorku a VZT žaluzie - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - pravá část otevíravá, výplň tahakov - levá část řešena v koordinaci s dodavatelem vzduchotechniky s výplní s protidešťovou žaluzií - otevíravá část uzamykatelná - dodavatel zajišťí dílenskou dokumentaci	
ZK6		1	850 x 2240	
			- výplň vstupu do anglického dvorku - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - otevíravá výplň, plný rám z válcovaného profilu, středová výplň tahakov - uzamykatelná - dodavatel zajišťí dílenskou dokumentaci	
ZK7		4	1000 x 700	
			- výplň otvoru do anglického dvorku - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - pevná výplň, plný rám z válcovaného profilu, výplň tahakov - dodavatel zajišťí dílenskou dokumentaci	
ZK8		1	1000 x 700	
			- ocelové typizované zábradlí - povrch upraven žárovým zinkováním - výplň tahakov - minimální výška nad podlahou rampy 1,0 m - součástí je branka u schodiště a dvoukřídla brána na nakládací rampě - včetně zábradlí na schodišti	

PROJEKT				
POLOŽ.	ROZMĚRY (mm)	KUSY	POPIS	š x v (mm)
				
VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE KONKRÉTNÍCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!				

NÁZEV:		REKONSTRUKCE STŘECHY BUDOVY MU HABARTOV	
INVESTOR:		Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov	
STUPEŇ:		Dokumentace provádění stavby	
PROJEKTANT:		Ing. Šárka Dubská Botanická 256, 362 63 Dalovice sarka.dubska@email.cz	
KAT.ÚZEMÍ:		Habartov 636339	MĚŘÍTKO:
ČÁST PD:		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT: A3+
NÁZEV VÝKRESU:		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	
		ZAKÁZKA:	138-18-3
		DATUM:	březen 2024
		VÝKRES:	PARÉ:
		D.1.1.22	