









VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ - revize a





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D1		1	1800 x 2050, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - dveřní křídla plná - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm
D2		1	1100 x 2050, 1 x P
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - dveřní křídlo plné - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod křídla 900 mm
D3		2	1500 x 2050, 2 x L
			- vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm
D4		1	1500 x 2050, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - hliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - protipožární s koordinátorem zavírání
			EI30DP3+C2





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D5		20	700 x 1970, 9 x P, 11 x L
			- vnitřní dveře - otočné - plné - jednokřídlé - kovová zárubeň - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika - WC zámek, u skladu a úklidové komory - zámek na cylindrickou vložku - piktogram z vnější strany dle využití místnosti
D6		3	900 x 1970, 3 x P
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - plné - kovová zárubeň - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika - u čekárny zámek na cylindrickou vložku
D7		13	800 x 1970, 7 x P, 6 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - částečně prosklené - neprůhledné zasklení - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - lakované - kování klika-klika - uzamykatelné bez požadavku na bezpečnost
D8		5	700 x 1970, 2 x P, 3 x L
			- vnitřní dveře - posuvné na stěnu - dřevěné - jednokřídlé - dveřní křídlo plné - lakované - kování pro posuvné dveře - mušle - WC zámek





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D9		1	1800 x 2100, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - hliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - protipožární s koordinátorem zavírání EI45DP1+C2
D10		4	900 x 1970, 1 x P, 3 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - dvevní křídlo plné, polodrážkové - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární - barva RAL 9007 (a) EW45DP1+C2 3 x L (b) EW30DP1+C2 1 x P
D11		1	900 x 1970, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - plné - kování klika-klika - zámek bezpečnostní - barva RAL 9007
D12		2	900 x 1970, 2 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - plné - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku - protipožární (a) EI-S₂₀₀ 30DP1+C2 1 x L (b) EI-S₂₀₀ 60DP1+C2 1 x L





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D13		2	1800 x 2050, 1 x P, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - průhledné bezpečnostní zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dvoukřídle - kovové, rámová konstrukce - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární, koordinátor zavírání EI30DP3+C2
D14		12	800 x 1970, 8 x P, 4 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - do stávající zárubně, 1 x L do nové kovové zárubně vstup do místnosti 1.6.6 - zárubeň očistit, opatřit novým nátěrem - dvevní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku
D15		1	1450 x 1970, 1 x P
			- vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - do stávající zárubně - zárubeň očistit, opatřit novým nátěrem - dvevní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika, bezpečnostní - zámek na cylindrickou vložku
D16		1	900 x 1970, 1 x P
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - do stávající zárubně - zárubeň očistit, opatřit novým nátěrem - dvevní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D17		6	600 x 1970, 1 x P, 5 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - do stávající zárubně - zárubeň očistit, opatřit novým nátěrem - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klíka-klíka - WC zámek
D18		7	600 x 1970, 2 x P, 5 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - včetně lakované zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klíka-klíka - WC zámek
D19		4	800 x 1970, 2 x P, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - včetně lakované zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klíka-klíka - WC zámek - na vstupní straně dveří piktogram dle využití místnosti
D20		1	1800 x 2050, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dvoukřídle - kovové, rámová konstrukce - kování klíka-klíka - zámek na cylindrickou vložku - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - barva RAL 9007





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D21		12	800 x 1970, 4 x P, 8 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - stávající ocelová zárubeň - zárubeň očistit a provést nový nátěr - dveřní křídlo částečně prosklené, polodrážkové - neprůhledné zasklení - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku
D22		2	800 x 1970, 2 x P
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - nová ocelová zárubeň, včetně povrchové úpravy - dveřní křídlo částečně prosklené, polodrážkové - neprůhledné zasklení - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku
D23		1	900 x 1970, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - stávající ocelová zárubeň - zárubeň očistit a provést nový nátěr - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku
D24		2	800 x 1970, 2 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - včetně kovové zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika, vstupní dveře PČR koule - klika - zámek na cylindrickou vložku, PČR - bezpečnostní zámek - protipožární
			EI30DP3+C2





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D25		1	1700 x 2050, 1 x P
			- vnitřní dveře - otočné - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dvoukřídle - kovové, rámová konstrukce - barva RAL 9007 - kování koule-klika - zámek na cylindrickou vložku - protipožární EI30DP3+C2
D26		15	800 x 1970, 11 x P, 4 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - včetně lakované zárubně - dvevní křídlo částečně prosklené, polodrážkové - lakované - zasklení neprůhledné - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku
D27		1	1500 x 2100, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle s bočním pevným panelem - křídlo plné, boční panel prosklený - neprůhledné zasklení - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku - minimální průchodná šířka 800 mm
D28		9	700 x 1970, 5 x P, 4 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - včetně lakované zárubně - dvevní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika - WC zámek, u úklidové místnosti s cylindrickou vložkou - na vstupní straně piktogram dle funkce místnosti





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D29		1	2000 x 2100, 1 x P
			- vnitřní dveře - otočné, trojdílné - prostřední část otevírává, minimální průchod 800 mm - boční části pevné - neprůhledné zasklení - rámová konstrukce - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku
D30		4	800 x 1970, 3 x P, 1 x L
			- vnitřní dveře - posuvné na stěnu - jednokřídlé - dveřní křídlo plné - lakované - kování pro posuvné dveře
D31		2	800 x 1970, 1 x P, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - včetně lakovan zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku
D32		1	1000 x 1970, 1 x P
			- vnitřní dveře - včetně zárubní pro posuvné dveře - jednokřídlé - lakované - kování pro posuvné dveře - osazeny do pouzdra pro posuvné dveře - pouzdro do zděné stěny tl. 150 mm - s tlumícím pojezdovým mechanismem





REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D33		1	800 x 1970, 1 x P
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, rámová konstrukce - kování koule-klika - zámek na cylindrickou vložku - minimální průchod hlavního křídla 800 mm - barva RAL 9007
D34		4	500 x 2100, 4 x P
			- atypické vnitřní šachtové dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně rámové zárubně - dvevní křídlo plné - zámek na cylindrickou vložku - protipožární EI30DP1
D35		4	800 x 1970, 4 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - dvevní křídlo plné, polodrážkové - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární - barva RAL 9007 EW30DP1 1 x L EI30DP1 3 x L
D36		3	900 x 1970, 3 x P
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - lakované - kovová zárubeň - dvevní křídlo plné, polodrážkové - zámek na cylindrickou vložku - kování koule -- klika - protipožární EI30DP3+C2




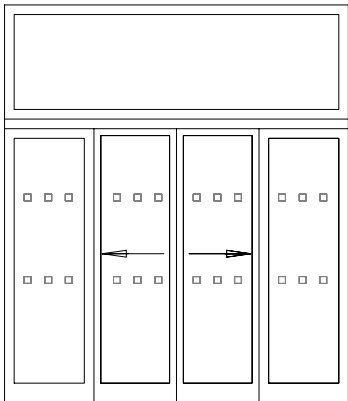
REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D37		4	1400 x 2100, 2 x P, 2 x L
			- vnitřní dveře - hliníková rámová konstrukce - jednokřídlé s bočním pevným panelem - minimální průchozí šířka 900 mm - křídlo otočné - částečně prosklené - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klika-klika - zámek bezpečnostní - protipožární EI30DP3+C2
D38		2	800 x 1970, 2 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo plné, polodrážkové - zámek na cylindrickou vložku - kování koule -- klika - protipožární EI30DP3+C2
D39		1	700 x 1970, 1 x P
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo plné, polodrážkové - WC zámek - kování klika - klika - protipožární EI30DP3+C2
D40		7	800 x 1970, 3 x P, 4 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - částečně prosklené, neprůhledné prosklení - zámek na cylindrickou vložku - kování klika - klika


REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D41		11	800 x 1970, 5 x P, 6 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - plné - zámek na cylindrickou vložku - kování klika - klika
D42		14	700 x 1970, 8 x P, 6 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - plné - WC zámek - kování klika - klika - na vstupní straně piktogram podle využití místnosti
D43		4	600 x 1970, 4 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - plné - cylindrický zámek - kování klika - klika - na vstupní straně piktogram podle využití místnosti
D44		3	800 x 1970, 2 x P, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň, u místnosti 1.1.11 lakovaná - dveřní křídlo polodrážkové - plné - WC zámek, odjistitelný zvenčí, viditelné obsazení - kování klika - klika - na vstupní straně piktogram podle využití místnosti - na vnitřní straně madlo v osové výšce 800 - 900 mm

REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D45		1	1600 x 2050, 1 x L
			- vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - částečně prosklené - neprůhledné prosklení - zámek na cylindrickou vložku - kování kliky - kliky
D46		1	1550 x 2000, 1 x P
			- sanitární přička - dveře min. průchod 700 mm - nosný systém nerez - nerezové panty - deska - oboustranně zalisovaný laminát - nastavitelné nožičky - zámek s úpravou pro WC
D47		1	1500 x 2000, 1 x L
			- sanitární přička - dveře min. průchod 700 mm - nosný systém nerez - nerezové panty - deska - oboustranně zalisovaný laminát - nastavitelné nožičky - zámek s úpravou pro WC
D48		1	2700 x 2900
			- vnitřní prosklená dělicí stěna - dvoukřídle středové automatické posuvné dveře - celková průchozí šířka 1200 mm - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou - kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dveře vybaveny mechanismem pro možnost ručního otevření z vnitřní strany

REKONSTRUKCE MM HABARTOV

POLOŽ.	TVAR	KUSY	POPIS š x v (mm)
D49		1	1200 x 1500
			- vnitřní skleněná přepážka - z bezpečnostního lepeného čirého skla: min. Float 3mm + Folie PVB 0,36 + Float 3mm - otvor pro předávání dokumentů a hotovosti- přesné rozměry zadá investor

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!

UPŘESNIT S UŽIVATELY A MAJITELY PROSTOR - KOVÁNÍ DVEŘÍ A SYSTÉM ZÁMKŮ A KLÍČŮ!!!

BAREVNOST, DRUH NEPRŮHLEDNÉHO PROSKLENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ
NABÍDKY DODAVATELE VÝPLNÍ!!!