

Smlouva o dílo

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem

se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

DIČ: CZ00258415

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná

číslo účtu: 19-1423371/0100

telefon: 377 953401, fax: 377953510

e-mail: tremosna@tremosna.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

1.2.

Zhotovitel:

SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem: Letkov 155, 326 00 Plzeň

spisová značka: C6900 vedená: v obchodním rejstříku u KS v Plzni

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

ID datové schránky: 7sc78va

zastoupený:

Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2463450277/0100

telefon: 377 459 000, fax: 377 459 001

e-mail: jjirka@silba.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

1.3.

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jan Jirka, jednatel – ve věcech smluvních (tel. 602 267 681)
pan Josef Šour – ve věcech technických (tel. 602 173 921)

za objednatele:

Jaromír Zeithaml – starosta - ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) - bude uveden v zápisu o předání staveniště

2. Předmět plnění

2.1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen "dílo")
„Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

✦ Projektová dokumentace: **„Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná“** – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr (soupisu prací) v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb. a také s Vyhl. č. 230/2012 Sb. zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

✦ Zadávací dokumentace stavby – Písemná výzva včetně přílohy zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň

a dle nabídky zhotovitele ze dne 21.04.2015

2.2.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:

- ✦ Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou.
- ✦ Geodetické vytýčení a zaměření stavby včetně vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD) – pokud bude v rámci realizace potřebné.
- ✦ Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů objektů vč. schválení v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.
- ✦ Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení v šesti vyhotoveních.
- ✦ Dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

- ✚ Předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
- ✚ Součástí díla je rovněž zajištění publicity projektu - výroba a umístění velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky).

2.3.

Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace uvedené v čl. 2.1.

2.4.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

2.5.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Změny díla

3.1.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s., Brno.

3.2.

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelům.

4. Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ✚ zahájení stavebních prací: | 01. 06. 2015 |
| ✚ dokončení díla: | 15. 10. 2015 |
| ✚ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

4.2.

Případné změny termínů provedení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

4.3.

Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku a musí být odsouhlaseno objednatelem.

5. Cena díla

5.1.

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 694 523,95 Kč
DPH 21%	1 195 850,03 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 890 373,98 Kč

DPH bude účtována podle platných předpisů.

5.2.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 5.3 a 5.4. této smlouvy.

5.3.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. 3.1., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé.

5.4.

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. 3.2., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Odchylně od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku se ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení), v případě, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. 3.2.

5.5.

Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo byla stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu, který obsahuje veškeré náklady na zhotovení úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla.

6. Fakturace a plnění

6.1.

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 5.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1 x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčích faktur je 45 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

6.2.

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).

6.3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

6.4.

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po provedení díla, tj. po jeho řádném dokončení a předání objednateli. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem zápisu o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 45 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

6.5.

Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. Daňové doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

6.6.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším než 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

6.7.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším než 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

7. Provádění díla

7.1.

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle §157, odst.4, zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §6 vyhl. č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

7.2.



Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

Kromě zápisů podle 7.1, se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

7.3.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

7.4.

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.5.

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu, stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem zpravidla jednou týdně.

7.6.

Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl.1. této smlouvy.

7.7.

Objednatel zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a předá při předání staveniště zhotoviteli potřebné doklady a podmínky pro stavbu v souladu se zákonem 309/2006 Sb., především zpracovaný plán BOZP stavby.

7.8.

Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

7.9.

Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.

7.10.

Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.

7.11.

Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

7.12.

Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele - subdodavatele - uvedené v nabídce bez písemného souhlasu objednatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

7.13.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel při podpisu této smlouvy o dílo objednateli a na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.

7.14.

Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

7.15.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- ✚ válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- ✚ rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- ✚ výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- ✚ válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- ✚ přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- ✚ nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

7.16.

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. 3.1.

8. Dodání díla a převímka

8.1.

Dílo se považuje za řádně dokončené okamžikem jeho zhotovení, tj. provedením všech činností a prací nutných k vytvoření předmětu díla, a to za podmínky, že předmět díla bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků. O dokončení díla je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 3 dnů a vyzvat jej, aby ve lhůtě 7 dnů řádně dokončené dílo převzal. O předání a převzetí díla se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo převímá, je součástí předání a převzetí díla.

8.2.

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

Dílo, které nebylo řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

8.3.

Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

8.4.

Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

9. Záruka na dílo

9.1.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 72 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

9.2.

Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, které se stanou součástí stavby a na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3.

Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od jejich oznámení, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad nebo při prodloužení se splněním povinnosti uvedené v ustanovení 9.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. K tomuto účelu zhotovitel poskytne při předání díla bankovní záruku ve výši 3% z celkové ceny bez DPH na dobu záruční doby. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a odstraňování vad díla v záruční době díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí odstranění vad díla v době záruky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu v době záruky, k níž je podle této smlouvy povinen.

9.4.

Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

9.5.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

- ✚ jméno zástupců smluvních stran,
- ✚ číslo smlouvy o dílo,
- ✚ datum uplatnění a číslo jednací reklamace,
- ✚ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- ✚ datum zahájení a odstranění vady,
- ✚ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
- ✚ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

9.6.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či viníkem vady.

9.7.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

9.8.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

9.9.

S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě písemně jinak.

9.10.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

10. Smluvní pokuty

10.1.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným dokončením celého díla ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.2.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.3.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

10.4.

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla se sjednává pokuta ve výši 1 500,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

10.5.

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

10.6.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

10.7.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo jejich započtením proti ceně za dílo.

10.8.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

10.9.

Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně a její celková výše není omezena.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1.

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.

Objednatel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem, především pokud:

- ✚ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu,
- ✚ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované,
- ✚ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
- ✚ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění,
- ✚ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

Objednatel může odstoupit od smlouvy u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.3.

Zhotovitel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především pokud:

Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

- ✚ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.4.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

11.5.

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

11.6.

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkový rozpočet, harmonogram postupu provádění díla a podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky.

12.2.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a doplnění této smlouvy je vyloučena.

12.3.

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.5.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.6.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.



Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č.2 - Harmonogram postupu díla (časový i finanční) - pozn.: doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště


Příloha č.3 – Statutárním zástupcem podepsaná zadávací dokumentace stavby – Písemná výzva k podání nabídky.

V Třemošné 29.05.2015

V Letkově dne 29.05.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Jaromír Zeithaml
starosta města



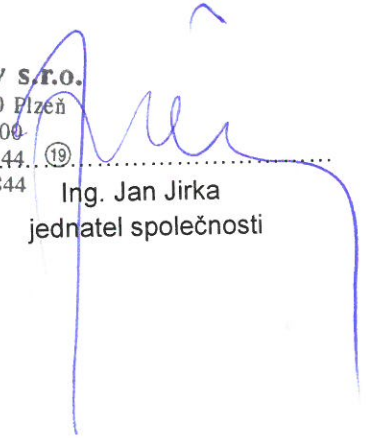
SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Pízeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44

DIČ: CZ64358844


Ing. Jan Jirka

jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20151
Stavba: Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

KSO:
Místo: CC-CZ: 04.03.2015
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 694 523,95

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 694 523,95	1 195 850,03
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	6 890 373,98
------------	---	-----	--------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20151

Stavba: Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

Místo: Datum: 04.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

201512	Zateplení ZŠ	5 694 523,95	6 890 373,98	
		5 516 760,28	6 675 279,94	STA
201513	hromosvod	135 263,67	163 669,04	STA
21514	VRN	42 500,00	51 425,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná
Objekt:

201512 - Zateplení ZŠ

KSO: CC-CZ: 04.03.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		5 516 760,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 516 760,28	21,00%	1 158 519,66
		0,00	0,00
Cena s DPH		6 675 279,94	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

Objekt:

201512 - Zateplení ZŠ

Místo:

Datum: 04.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 516 760,28

HSV - Práce a dodávky HSV

2 040 048,04

1 - Zemní práce	72 549,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	166 602,36
31 - Zdi podpěrné a volné	9 120,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 343 920,87
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	348 428,29
997 - Přesun sutě	84 213,92
998 - Přesun hmot	24 333,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 476 712,24
712 - Pevňovací prvky	404 108,70
713 - Izolace tepelné	464 194,80
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	20 518,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 000,00
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení	15 400,00
762 - Konstrukce tesařské	89 276,90
763 - Konstrukce suché výstavby	45 591,70
764 - Konstrukce klempířské	555 984,90
765 - Konstrukce pokrývačské	9 156,00

766 - Konstrukce truhlářské	1 659 247,24
767 - Konstrukce zámečnické	104 229,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 942,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	63 775,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 288,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

Objekt:

201512 - Zateplení ZŠ

Místo:

Datum: 04.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 516 760,28

D HSV Práce a dodávky HSV

2 040 048,04

D 1 Zemní práce

72 549,60

1	K	113106021	Rozebírání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	80,000	55,00	4 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozebírání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár					
W			z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
W			160*0,5		80,000			
WV			Součet		80,000			
134	K	113201112	Vybourání odvodňovacích žlabů	m	78,000	68,00	5 304,00	CS ÚRS 2014 01

Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

63+15

Součet

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,800	165,00	3 432,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	84,000	280,00	23 520,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	84,000	111,00	9 324,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

560*0,15

ornice

Součet

3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	20,800	52,00	1 081,60	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Uložení sypaniny na skládky					
VV		104-83,2		20,800			
VV		Součet		20,800			
5 K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,280	200,00	6 656,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV		20,8*1,6		33,280			
VV		Součet					
2 K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	83,200	85,00	7 072,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložněním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV		160*0,4*1,3		83,200			
VV		Součet		83,200			
6 K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	560,000	21,00	11 760,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV		160*3,5		560,000			
VV		Součet		560,000			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				166 602,36	
9 K	311238114	Zdivo nosné vnitřní děrované 240 mm pevnosti P 15 na MVC - kotvené do nadpraží a parapetů	m2	166,648	930,00	154 982,64	CS ÚRS 2014 01
PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a dražku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm					
VV		(0,6*2,63)*34		53,652			
VV		(1,8*2,63)*4		18,936			
VV		(6*7,6)+48,46		94,060			
VV		Součet		166,648			
10 K	311238903	Příplatek k zdivu z cihel děrovaných tl 240 nebo 250 mm za chemickou maltu	m2	166,648	15,00	2 499,72	CS ÚRS 2014 01
PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných Příplatek k cenám zdiva z cihel děrovaných za použití malty tepelně izolační TM v ložných spárách tl. zdiva 240 nebo 250 mm					
D 31		Zdi podpěrné a volné				9 120,00	
11 K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,400	3 800,00	9 120,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
VV		1*0,8*3		2,400			
VV		Součet		2,400			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 343 920,87	
114 K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	56,739	365,00	20 709,74	CS ÚRS 2014 01
PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
VV		378,26*0,15		56,739			
VV		Součet		56,739			

PČ Typ		Kód	Popis						MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%						m2	236,950	56,00	13 269,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%										
112	K	619991021	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů						m2	376,210	12,00	4 514,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblépením malířskou páskou										
113	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů						m	378,260	78,00	29 504,28	CS ÚRS 2014 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.										
181	K	620470115	Sanace betové rampy						m2	28,740	550,00	15 807,00	
PP			Vnější omítka torcretová betonových konstrukcí z cementové malty,s očištěním podkladu vodou bez rabicového pletiva, tl. do 10 mm										
	VV		10,5*1,8+(10,5+1,8)*0,8										
	VV		Součet										
46	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm						m2	28,740	440,00	37 131,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm										
	VV		84,39										
	VV		kotelna										
	VV		Součet							84,390			
47	M	283759340	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 60 mm						m2	84,390	85,00	7 316,63	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samonaháivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 60 mm										
	VV		84,39+1,02 Přepočtené koeficientem množství										
172	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm						m2	86,078	400,00	10 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm										
173	M	283759330	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm						m2	26,520	62,00	1 644,24	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samonaháivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 50 mm										
	VV		26*1,02 Přepočtené koeficientem množství										
44	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm						m2	645,780	440,00	284 143,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm										
	VV		503,28+142,5										
	VV		ZŠ							645,780			
	VV		Součet										
45	M	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm						m2	645,780	155,00	102 096,95	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samonaháivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 120 mm										
	VV		645,78*1,02 Přepočtené koeficientem množství										
48	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm						m2	658,690	440,00	18 625,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm										
	VV		42,33										
	VV		krček - digitál zameření							42,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		42,330			
49	M	283763720	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm	m2	43,177	350,00	15 111,95	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu URSA tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm URSA XPS N-III-L, XPS N-III-PZ-I, XPS N-FT(2500mm) URSA XPS N - (S,G,NF,) - 100 mm					
VV			42,33*1,02 Přepočtené koeficientem množství		43,177			
119	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	168,700	440,00	74 228,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV			1*(6,7*2+1,55*2+8,1*4)		48,900			
VV			1*(36,4*2-3,6+18,6+6,2*2+13,3+3,7*2,6)		119,800			
VV			sokl					
VV			Součet		168,700			
120	M	283763720	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm	m2	172,074	262,00	45 083,39	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu URSA tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm URSA XPS N-III-L, XPS N-III-PZ-I, XPS N-FT(2500mm) URSA XPS N - (S,G,NF,) - 100 mm					
VV			168,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		172,074			
42	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	378,260	440,00	166 434,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
43	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	77,165	49,00	3 781,09	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm					
VV			378,26*0,2*1,02		77,165			
VV			Součet		77,165			
55	K	622212002	Montáž zateplení vnějšího parapetu hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	186,000	105,00	19 530,00	
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
56	M	283763610	polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	37,944	89,00	3 377,02	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu URSA tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm URSA XPS N-III-L, XPS N-III-PZ-I, XPS N-FT(2500mm) URSA XPS N - (S,G,NF,) - 30 mm					
VV			186*0,2*1,02		37,944			
VV			Součet		37,944			
32	K	622252001	Montáž základnic soklových lišt zateplení	m	174,700	45,00	7 861,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení základnic soklových přípevných hmoždinkami					
VV			36,4*2+18,6*2-3,7+6,2*2+8,2*2+1,55*2+6,7*2+3,4*2+8,15*2		174,700			
VV			Součet		174,700			
33	M	590516160	lišta soklová základnic U 12 cm, 0,8/200 cm	m	178,194	52,00	9 266,09	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací spodní profil U - Form - 0,7 s okapníčkou, Al, délka 200 cm U 12 cm 0,8/200					
VV			174,7*1,02		178,194			
VV			Součet		178,194			
34	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	52,800	24,00	1 267,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele					
VV			7,95*4+4,5*2+3*4		52,800			
VV			Součet		52,800			
35	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	53,856	15,00	807,84	CS ÚRS 2014 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m 22 / 22 mm perforovaná					
VV			52,8*1,02		53,856			
VV			Součet		53,856			
36	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	378,260	24,00	9 078,24	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele					
VV			0,9*6+2,4*12+1,2*2+2,4*4+2,4*3*23+0,9*8+2,4*16+0,9*0,6*2+3,6*0,6*2+1,8*10+0,6*20+1,8*7+0,6*14		315,300			
VV			0,6*2+0,9*4+0,7*1*2+1,2+0,4*2+2*3+2+0,9*1,6*2+1,8+2,4*2+3,6+2,4*2		40,600			
VV			0,8+2*2+1,8+2*2+1+2*2+1,8+2,48*2		22,360			
VV			Součet		378,260			
37	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	397,173	41,00	16 284,09	CS ÚRS 2014 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm					
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
VV			378,26*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
38	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	378,260	24,00	9 078,24	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele					
39	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	397,173	7,00	2 780,21	CS ÚRS 2014 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m					
VV			378,26*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
40	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	186,000	24,00	4 464,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele					
VV			122,5+63,5		186,000			
VV			Součet		186,000			
41	M	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	195,300	52,00	10 155,60	CS ÚRS 2014 01
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m					
VV			186*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
52	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	923,875	58,00	53 584,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Oprava cementové škrábané (přízlitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
118	K	62251111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	181,980	398,00	72 428,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	WV		18,2*06+18,2*0,3+ (36,4-3,6)*0,6		134,340			
	WV		1,2*(3,7+2,6)+13,3*0,3+18,6*(0,6+0,3)*1/2		19,920			
	WV		8,1*0,6*2+(1,5+6,3)*(1+0,2)*1/2*2		19,080			
	WV		8,1*(0,6+0,8+0,2)*1/3*2		8,640			
	WV		Součet		181,980			
50	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	923,875	225,00	207 871,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	WV		719,99		719,990			
	WV		ZŠ					
	WV		84,39		84,390			
	WV		kotelna					
	WV		42,33		42,330			
	WV		krček					
	WV		77,165		77,165			
	WV		ostění					
	WV		Součet		923,875			
54	K	629135101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	186,000	25,00	4 650,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
	WV		122,5+63,5		186,000			
96	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	376,310	15,00	5 644,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	WV		214,62+150,03+11,66		376,310			
	WV		Součet		376,310			
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	923,875	15,00	13 858,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtím					
13	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	80,000	420,00	33 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm					
	WV		160*0,5		80,000			
	WV		Součet		80,000			
158	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm X4	kus	14,000	32,00	448,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
159	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	14,000	180,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 15 x 15 cm					
169	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 400 x 400 mm	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 400 x 400 mm					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170 M	553414130	průvětrník mřížový plast 40x40 cm	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2014 01
PP		výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 40 x 40 cm					
143 K	644941113	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 1 m2	kus	2,000	250,00	500,00	
PP		Montáž průvětrníku nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
144 M	553414131	fasádní větrací mřížka nerez 1000/ 800 ozn Z3	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP		výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 30 x 30 cm					
145 M	553414132	fasádní větrací mřížka 800/ 500 ozn Z4	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
PP		výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 30 x 30 cm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							348 428,29
14 K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	78,000	90,00	7 020,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva					
WV		těženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
WV		63+15		78,000			
WV		Součet		78,000			
15 M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	236,340	56,00	13 235,04	CS ÚRS 2014 01
PP		tvárnice metorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky žlabovka					
WV		78*31,01		236,340			
WV		Součet		236,340			
97 K	94111121	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 719,182	42,00	72 205,64	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
WV		8,2*4*5,5+6,7*4*5,5+1,6*2*5,5		345,400			
WV		(36,4+18,6+36,4+18,6)*11		1 210,000			
WV		6,2 *4,5 *2		55,800			
WV		(6,2+13,31+6,2)*4,2		107,982			
WV		Součet		1 719,182			
99 K	941111221	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 157,546	12,00	61 890,55	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1121					
WV		1719,182*3		5 157,546			
WV		Součet		5 157,546			
98 K	941111821	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 719,182	26,00	44 698,73	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
100 K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	1 719,182	5,00	8 595,91	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken					
101 K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	5 157,546	0,50	2 578,77	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
WV		1719,182*3		5 157,546			

2d

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		5 157,546			
102	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 719,182	4,00	6 876,73	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
104	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
103	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	157,530	42,00	6 616,26	CS ÚRS 2014 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
WV			2,95*(8,1*2+1,5*2+6,6*2+1,2*4+8,1*2)		157,530			
WV			Součet		157,530			
133	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 384,170	25,00	34 604,25	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předtětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
WV			35,4*17,6*2		1 246,080			
WV			3,8*8,4*2+6,6*11,25		138,090			
WV			Součet		1 384,170			
180	K	953519900	D + M dutina pro rorýse	kus	6,000	820,00	4 920,00	
PP			Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů - Isokorb pro betonové balkonové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené - typ K K 10					
107	K	968082016	Vybourání rámu oken dvojitých včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	201,660	138,00	27 829,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2					
WV			214,62-8,64-4,32		201,660			
WV			Součet		201,660			
106	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	162,990	129,00	21 025,71	CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2					
WV			150,03+4,32+8,64		162,990			
WV			Součet		162,990			
108	K	968082021	Vybourání zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	3,600	120,00	432,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
WV			0,8*2+1*2		3,600			
WV			Součet		3,600			
109	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	8,064	115,00	927,36	CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
WV			1,8*2+1,8*2,48		8,064			
WV			Součet		8,064			
116	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	236,950	14,00	3 317,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 30 %					
WV			(4,5+9,4+4,25)*2*3,5+7,85*4*3,5		236,950			



cenová
stavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
115	K	978013191	Součet		236,950			
PP								
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %				m2	56,739	38,00	2 156,08	CS ÚRS 2014 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 100 %								
378,26 0,15								
VV								
Součet					56,739			
56,739								
53	K	978036141	Otlučení vnějších omítek břítolitových o rozsahu do 30 %	m2	923,875	13,00	12 010,38	CS ÚRS 2014 01
PP								
Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břítolitových s vyškrabáním spár zdíva, s očištěním povrchu, v rozsahu 30 %								
111	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	174,250	82,00	14 288,50	CS ÚRS 2014 01
PP								
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2								
36,4*0,5*2+18,6*0,5*2+6,2*0,35*2+1,2*0,6*28+6*2,5+6*7,65					140,400			
(4,5+9,4+4,25)*0,5*2+7,85*0,5*4					33,850			
Součet					174,250			
VV								
D 997 Přesun sutě								
21	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	123,844	250,00	84 213,92	30 961,00 CS ÚRS 2014 01
PP								
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	123,844	220,00	27 245,68	CS ÚRS 2014 01
PP								
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,844	10,00	1 238,44	CS ÚRS 2014 01
PP								
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km								
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	123,844	200,00	24 768,80	CS ÚRS 2014 01
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů								
D 998 Přesun hmot								
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	121,665	200,00	24 333,00	24 333,00 CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 712 Povlakové krytiny								
121	K	712300832	Odstavení plechové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	708,000	12,00	404 108,70	8 496,00 CS ÚRS 2014 01
PP								
Odstavení ze střech plochých do 10 st. krytiny plechové								
125	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou	m2	708,000	92,00	65 136,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií přilepenou lepidlem v plné ploše								
126	M	283220120	fólie hydroizolační střešní pro kotvení tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	814,200	193,00	157 140,60	CS ÚRS 2014 01

2d
17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie FATRAFOL mPVC ČSN 646223 fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm FATRAFOL 810 tl 1,5 mm šedá					
VV			708*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	814,200			
196	K	712363007	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pojištění spoje fólie PVC nalepením pruhu fólie lepidlem	m	926,000	15,00	13 890,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné opatření spoje fólií pruhem fólie nalepením lepidlem					
197	M	283293200	fólie difúzní	m2	224,540	25,00	5 613,50	CS ÚRS 2014 01
PP			fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie Gutta 1,5 x 50 m Guttafol DO 121 S vysoce difúzní					
VV			218*1,03		224,540			
VV			Součet					
136	K	712400931	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus fóliemi	kus	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Oprava povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. Příplatek k ceně za správkový kus fóliemi					
130	K	712441659	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP bodově	m2	926,000	65,00	60 190,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP bodově					
VV			708+218		926,000			
VV			parotěs					
VV			Součet					
131	M	628336100	pás parotěs	m2	1 064,900	30,00	31 947,00	CS ÚRS 2014 01
PP			pásy parotěs					
VV			926*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 064,900			
123	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	708,000	33,00	23 364,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
124	M	693112290	textilie netkaná 300 g/m2	m2	814,200	25,00	20 355,00	CS ÚRS 2014 01
PP			geotextilie geotextilie netkané MOKRUTEX HQ PES (polyester) použití: při výstavbě silnic,dálnic,železnic,mostů zakládání spodních staveb a do střešních pláštů materiál: 100% PES stříž,odolnost vůči alkáliím, kyselinám a mikroorganismům max. šíře 600 cm 300g/m2					
VV			708*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		814,200			
135	K	712990821	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu za odstranění křemíku oškrábáním	m2	708,000	19,00	13 452,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění ze střech - ostatní práce oškrábáním křemíku					
122	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	6,941	600,00	4 164,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		713	Izolace tepelné				464 194,80	
127	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	926,000	99,00	91 674,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole					
VV			708+218		926,000			
VV								
VV			Součet		926,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	1 889,040	195,00	368 362,80	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z leičených plastů desky z pěnového polystyrenu - samohašivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 120 mm		1 889,040			
VV			926*2*1,02		1 889,040			
VV			Součet		1 889,040			
138	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	6,930	600,00	4 158,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				20 518,00	
171	K	721211511	vpušť kanal litinová X 10	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahové vpusťi sklepní vpusťi s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 (HL 72.1) mřížka plast 138x138					
167	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 X11	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)					
168	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150 X 11	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)					
187	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,012	1 500,00	18,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 000,00	
188	K	735110900	Demontáž a montáž odp těles v spoj krčku ,vypuštění a napuštění soustav	komplet	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice					
D	741		Elektromontáže - vzdušné vedení				15 400,00	
160	K	741111120	Nové venkovní osvětlení na fasádě	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž sloupů a stožárů nn, bez výstroje dřevěných s patkou dvou vedle sebe Dp					
166	K	741113110	Demontáž a montáž svíseléhobleskosvodu kotelny	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž sloupů a stožárů nn, bez výstroje ocelových trubkových, délky do 12 m jednoduchých					
D	762		Konstrukce tesářské				89 276,90	
150	K	762335111	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo	m	188,000	45,00	8 460,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vřaškových) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2					
VV			74+114		188,000			
VV			T2,T3					
VV			Součet		188,000			
151	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,744	6 200,00	4 612,80	CS ÚRS 2014 01
PP			řezivo jehličnaté hranené, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II (74+114)*0,2*0,018*1,1		0,744			
VV					0,744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		0,744			
190	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	277,800	79,00	21 946,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
W			(708+218)*0,3		277,800			
W			30 % NA PŘÍPADNOU OPRAVU					
W			Součet		277,800			
191	M	605151110	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	7,640	5 800,00	44 312,00	CS ÚRS 2014 01
PP			řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.					
W			277,8*0,025*1,1		7,640			
W			Součet		7,640			
189	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	277,800	20,00	5 556,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
W			(708+218)*0,3		277,800			
W			30 % na případnou opravu					
W			Součet		277,800			
110	K	762341832	Demontáž bednění z desek cetris s izolací v kotelně	m2	7,500	32,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevotřískových apod.)					
W			1*2,5*3		7,500			
W			Součet		7,500			
186	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,611	900,00	4 149,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				45 591,70	
12	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	80,700	520,00	41 964,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
W			3*8,5*2		51,000			
W			6,6*11,25*0,4		29,700			
W			Součet		80,700			
105	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	80,700	35,00	2 824,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
W			3*8,5*2+6,6*11,25*0,4		80,700			
W			Součet		80,700			
185	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,004	800,00	803,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764 Konstrukce klempířské								
22	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	186,000	25,00	555 984,90 4 650,00	CS ÚRS 2014 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti								
VV 63+59, 5+6, 5+57								
VV dle výpisu klempíře								
VV Součet								
23	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	78,100	35,00	2 733,50	CS ÚRS 2014 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti								
VV 2*6, 3+10, 5+10+39								
VV Součet								
194	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	131,800	35,00	4 613,00	CS ÚRS 2014 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti								
VV 36, 4*2+59								
VV Součet								
193	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	109,000	35,00	3 815,00	CS ÚRS 2014 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti								
VV 37+13+59								
VV Součet								
192	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	58,000	25,00	1 450,00	CS ÚRS 2014 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti								
VV 35+4+19								
VV Součet								
129	K	764141301	Krytina střechy rovné dřážkováním ze svítků z TiZn lesklého plechu ř 500 mm sklonu do 30°	m2	218,000	1 185,00	258 330,00	CS ÚRS 2014 01
PP Krytina ze svítků nebo tabulí z titanizinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, průstupů a výčnělků								
VV střechy rovné dřážkováním ze svítků ř 500 mm, sklon střechy do 30 st.								
VV 218								
VV Součet								
175	K	764242305	Lemování přesahu střechy podélné štítové K14, K 12 + štít spojovací chodby	m	65,500	380,00	24 890,00	CS ÚRS 2014 01
PP Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou ř 400 mm								
176	K	764242306	Oplechování obvod stěny -napoj střechy spoj chodby TiZn lesklého plechu ř 400 mm K 13	m	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou ř 500 mm								
177	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu ř 330 mm K 11	m	59,000	330,00	19 470,00	CS ÚRS 2014 01
PP Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné ř 330 mm								
179	K	764242404	kraj lemování přesahu střechy podélné z TiZn K 5 74	m	74,000	320,00	23 680,00	CS ÚRS 2014 01
PP Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrného plechu štítu závětrnou lištou ř 330 mm								
31	K	764244306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené ř 550 mm	m	12,600	710,00	8 946,00	CS ÚRS 2014 01

Pr
Tvr
2d

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
VV			2*6,3		12,600			
VV			K7					
VV			Součet		12,600			
24	K	764246304	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 380 mm	m	122,500	350,00	42 875,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
VV			63+59,5		122,500			
VV			K 1 + K2					
VV			Součet		122,500			
25	K	764246305	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	63,500	380,00	24 130,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
VV			6,5+57		63,500			
VV			K9+K6					
VV			Součet		63,500			
29	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	72,000	480,00	34 560,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
VV			13+59		72,000			
VV			K8+K10					
VV			Součet		72,000			
28	K	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	37,000	690,00	25 530,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
VV			37		37,000			
VV			K3					
VV			Součet		37,000			
27	K	764548323	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	23,000	599,00	13 777,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
VV			4+19		23,000			
VV			K8+K10					
VV			Součet		23,000			
26	K	764548324	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 170 mm	m	35,000	863,00	30 205,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
VV			35		35,000			
VV			K3					
VV			Součet		35,000			
178	K	764551490	Sněhová zábrana dvojtyčová K4	m	72,000	356,00	25 632,00	
PP			Žlab podokapní z nerezového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
137	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	3,123	800,00	2 498,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

[Handwritten signature]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765 Konstrukce pokrývačské								
195	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	218,000	42,00	9 156,00	CS ÚRS 2014 01
PP				Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do suti				
D 766 Konstrukce truhlářské								
198	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	145,000	25,00	3 625,00	CS ÚRS 2014 01
PP				Demontáž obložení stěn palubkami				
199	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	145,000	19,00	2 755,00	CS ÚRS 2014 01
PP				Demontáž obložení stěn podkladových roštů				
148	K	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	150,500	180,00	27 090,00	CS ÚRS 2014 01
PP				Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm				
VV				85+60 + 5,5				
VV				T1, T4 + štít spojovací chodby				
VV				Součet				
149	M	611911550	palubky obkladové 5M profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	159,500	210,00	33 495,00	CS ÚRS 2014 01
PP				obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B				
VV				145*1,1				
VV				Součet				
203	K	766621201	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do dřevěné kce	m2	18,360	480,00	8 812,80	CS ÚRS 2014 01
PP				Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m				
VV				1,8*0,6*10				
VV				ozn 7				
VV				1,8*0,6*7				
VV				ozn 8				
VV				Součet				
204	M	611400181	okno plastové otevírací a vyklápěcí 180 x 60 cm s interier žaluzií ozn 7, 8	kus	17,000	4 580,00	77 860,00	
PP				okna a dveře balkonové z plastů okna plastová jednokřídlé otevírací a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm				
57	K	766621202	Montáž oken a dveří zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem	m2	150,030	425,00	63 762,75	CS ÚRS 2014 01
PP				Montáž oken a dveří s panikovým kováním a samozavírací plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
VV				150,03				
VV				spojovací chodba				
VV				Součet				
58	M	611400130	stěny plastové s izlo dvojsklem U = 1,2W/mK	m2	150,030	3 699,00	554 960,97	CS ÚRS 2014 01
PP				okna a dveře balkonové z plastů okna plastová jednokřídlé otevírací a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 60 x 60 cm				
59	K	766621211	Montáž oken ztrojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	2,160	450,00	972,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
WV			3,6*0,6		2,160			
WV			ozn6					
WV			Součet		2,160			
60	M	611400240	okno plastové trojkřídlé vyklápěcí 360 x 60 cm ozn6	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm					
63	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	1,080	480,00	518,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
WV			0,6*0,9*2		1,080			
WV			Součet		1,080			
64	M	611400140	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 90 cm s interier žaluzií ozn 9	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 60 x 90 cm					
65	K	766621211	Montáž oken otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	0,700	480,00	336,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
WV			0,7*1		0,700			
WV			Součet		0,700			
66	M	611400020	okno jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 70 x 100 cm sw inter žaluzií ozn 10	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 90 cm					
67	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	0,480	480,00	230,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
WV			1,2*0,4		0,480			
WV			Součet		0,480			
68	M	611400150	okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 120 x 40 cm ozn 11	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 90 cm					
73	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	0,540	480,00	259,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
WV			0,9*0,6		0,540			
WV			Součet		0,540			
74	M	611400070	okno plastové jednokřídlé otvíravé pravé 90 x 60 cm s interier žaluzií ozn 5	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé pravé sklo 4-16-4 U=1,1 60 x 90 cm					
205	K	766621211	Montáž oken otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,160	450,00	972,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
WV			0,9*1,2*2		2,160			
WV			Součet		2,160			
206	M	611400270	okno plastové jednokřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 90 x 120 cm s interier žaluzií ozn14	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová dvoukřídlé otlviravé+otviravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm					
207	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	8,000	480,00	3 840,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR penu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			2,0*2,0*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
208	M	611305702	okno plastové dvoukřídlé otlviravé +otviravé a vyklápěcí 200 x 200 cm s ineterier žaluzií ozn 12	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová dvoukřídlé otlviravé+otviravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 200 x 200 cm					
75	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	5,760	500,00	2 880,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR penu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			1,2*2,4*2		5,760			
VV			Součet		5,760			
76	M	611400290	okno plastové dvoukřídlé otlviravé +otviravé a vyklápěcí 120 x 240 cm ozn 2	kus	2,000	8 968,00	17 936,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová dvoukřídlé otlviravé+otviravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 150 x 150 cm					
77	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	132,480	499,00	66 107,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR penu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			2,4*2,4*23		132,480			
VV			Součet		132,480			
78	M	611400316	okno plastové čtyřkřídlé otlviravé +otviravé a vyklápěcí 240 x 240 cm s ineterier žaluzií ozn 3	kus	23,000	19 992,00	459 816,00	
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová čtyřkřídlé otlviravé+otviravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 210 x 150 cm					
81	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	1,440	480,00	691,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR penu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			0,9*1,6		1,440			
VV			Součet		1,440			
82	M	611400090	okno plastové jednokřídlé otlviravé pravé 90 x 160 cm s ineterier žaluzií ozn 13	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová jednokřídlé otlviravé pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 120 cm					
83	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	4,320	450,00	1 944,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR penu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			1,8*2,4		4,320			
VV			Součet		4,320			
85	M	611400311	okno plastové čtyřkřídlé otlviravé +otviravé a vyklápěcí 180 x 240 cm ozn 15	kus	1,000	11 999,00	11 999,00	
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová čtyřkřídlé otlviravé+otviravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 210 x 150 cm					
86	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	8,640	480,00	4 147,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR penu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,6*2,4		8,640			
VV			Součet		8,640			
87	M	611400330	okno plastové šestikřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé a vyklápěcí 360x240 cm ozn 16	kus	1,000	24 251,00	24 251,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová šestikřídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 360x 240 cm					
209	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	17,280	480,00	8 294,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			0,9*2,4*8		17,280			
VV			Součet		17,280			
210	M	611305941	okno plastové dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí 90x240 cm s interier žaluzií ozn 4	kus	8,000	7 900,00	63 200,00	
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová šestikřídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé a otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1					
211	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	12,960	500,00	6 480,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			0,9*2,4*6		12,960			
VV			Součet		12,960			
212	M	611305901	okno plastové 4 otvíravé a sklápěcí 90x240 cm ozn 1	kus	6,000	7 800,00	46 800,00	
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová 4 křídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé a otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1					
88	K	766641131	Montáž dveří plastových zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdiva	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení					
90	M	611101620	dveře plastové jednokřídlé 100 x 205 cm ozn D3 bez prahu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová otvíravé U=1,1					
182	K	766641131	Montáž dveří plastových zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdiva	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení					
183	M	611101621	dveře plastové jednokřídlé 96x 205 cm bez prahu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová otvíravé U=1,1					
91	K	766641161	Montážplastových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdiva	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž balkonových dveří dřevěných včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlení					
92	M	611101660	dveře plastové dvoukřídlé 180 x 205 cm ozn D2 bez prahu - aktivní křídlo průchozí rozměr 900mm	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová otvíravé U=1,1					
93	M	611101670	dveře plastové dvoukřídlé 180 x 248 cm bez prahu - aktivní křídlo průchozí rozměr 900mm	kus	1,000	28 545,00	28 545,00	CS ÚRS 2014 01
PP			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová otvíravé U=1,1					
152	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m T5	m	114,000	100,00	11 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					

Popis

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

153 M 607941010 deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,18 x 1 m

vyhlásky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 200 mm

PP K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

104 229,00

D 767 Konstrukce zámečnické

174 K 767111180 Střešní záchatný a zářizný systém na střeše - 14 kotevních bodů

PP viz PD specifikace - dodávka záchatného systému x.13

146 K 767165114 Montáž zabudování rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného

PP Montáž zabudování rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním

147 M 553110000 zadržadli nevez vč kotvení do zdiwa

PP konstrukce z dílců z vnitřního plechu Multiplate MP 200 montovaná konstrukce z vnitřního plechu ke stavbě přesypných mostů včetně spojovacích šroubů a matice M20 8,8 typ vlny 200x55, povrch žárově zinkován 85 µm obvod konstrukce: 7 - 8 m tl. plechu 4,0 mm

140 K 767832100 Montáž žebříků do zdi s vodovodní ochrannou trubkou

PP Montáž žebříků do zdiwa s vodovodní ochrannou trubkou

141 M 553141280 Provorní žebřík die výkresu 18

PP konstrukce z dílců z vnitřního plechu Multiplate MP 200 montovaná konstrukce z vnitřního plechu ke stavbě přesypných mostů včetně spojovacích šroubů a matice M20 8,8 typ vlny 200x55, povrch žárově zinkován 85 µm obvod konstrukce: 20 - 22 m tl. plechu 7 mm

142 K 767833101 Repase žebříků, očištění + nátěr

PP Montáž žebříků do zdiwa s bočními z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů

139 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

12 942,00

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

156 K 781671112 Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických kladených do malty

PP Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu přes 100 do 150 mm

157 M 597614080 dlaždice keramické 20 x 20

PP obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL-zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Light Grey S (cen.skup. 78)

VV 58*0,2*1,05

VV Součet

154 K 781671113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických kladených do malty T6

PP Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu přes 150 do 200 mm

155 M 597614080 dlaždice keramické 20 x 20

PP obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL-zdrsněné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Light Grey S (cen.skup. 78)

VV 13*0,2*1,05

VV 2,730

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,730			
184	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,418	500,00	209,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				63 775,00	
163	K	783103811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrábáním	m2	185,000	15,00	2 775,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" oškrábáním					
162	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email X6	m2	185,000	135,00	24 975,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...)					
			lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní 1x email					
165	K	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrábáním s obroušením	m2	55,000	20,00	1 100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením stěn					
161	K	783621117	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch 2x lakování	m2	145,000	165,00	23 925,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) lesklý povrch 2x lakování		145,000			
VV			85+60		145,000			
VV			Součet					
164	K	783621121	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 1x tmel	m2	55,000	200,00	11 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) matný povrch dvojnásobné a 1x email s 1x plným tmelem					
VV			55		55,000			
VV			X7 nátěr opláštění stáv přístřešku					
VV			Součet					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				24 288,00	
201	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	528,000	15,00	7 920,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
202	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	528,000	31,00	16 368,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná
Objekt:

201513 - hromosvod

KSO: CC-CZ: 04.03.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		135 263,67
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	135 263,67 0,00	21,00% 15,00% 28 405,37 0,00
Cena s DPH		163 669,04



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

Objekt:

201513 - hřimosvod

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 04.03.2015

Projektant:

Náklady soupisu celkem

135 263,67

HSV - Práce a dodávky HSV

5 717,67

1 - Zemní práce

5 717,67

PSV - Práce a dodávky PSV

129 546,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

7 558,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

87 528,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

34 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

Objekt:

201513 - hromosvod

Místo:

Datum: 04.03.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 263,67

D HSV Práce a dodávky HSV

5 717,67

D 1 Zemní práce

5 717,67

3	K	132201101		m3	13,965	320,00	4 468,80 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-------------------------

PP Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 57*0,35*0,7

13,965

VV Součet

13,965

4	K	174101101		m3	13,965	68,00	949,62 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-----------------------

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

5	K	181101131		m3	19,950	15,00	299,25 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-----------------------

PP Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 3

Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV

129 546,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

7 558,00

6	K	742261954		kus	107,000	52,00	5 564,00 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-------------------------

PP Montáž svorek

Montáž rozváděčů pro dozory a veliny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků ostatních nosiče svorek RV

7	M	354418850		kus	57,000	12,00	684,00 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	-----------------------

PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm

8	M	354418950		kus	6,000	15,00	90,00 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	----------------------

PP svorka přípojovací SP1 k přípojení kovových částí

součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn přípojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k přípojení kovových částí

9	M	354419050		kus	12,000	21,00	252,00 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	-----------------------

PP svorka přípojovací SOc k přípojení okapových žlabů

součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn přípojovací, ČSN 35 7633 SO c k přípojení okapových žlabů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	35441970	svorka na potrubí SZ FeZn	kus	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn svorka na vodovodní potrubí a okapové trouby FeZn ST 01 1/2" - 22mm FeZn								
11	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn křížová, ČSN 35 7632 SK pro vodič D 6-10 mm								
12	M	354419990	svorka na potrubí SR FeZn	kus	14,000	32,00	448,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn svorka na vodovodní potrubí a okapové trouby FeZn ST 03 1" - 34mm FeZn								
13	M	354418600	svorka SJ 1 k jímci tyči-4 šrouby	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn SJ 1 k jímci tyči-4 šrouby								
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž								
27	K	743610001	materiál pro redukci anten sástrému + drobný montážní materiál	komplet	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn pásku D do 120 mm2								
20	K	743611000	montáž zámni tyče	m	9,000	450,00	4 050,00	
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu pásku U do 50 mm2								
21	M	354420930	tyč zemnicí ZT 1,5 Cu	kus	9,000	3 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče tyče zemnicí Cu ZT 1,5 Cu								
16	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	466,000	52,00	24 232,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn pásku D do 120 mm2								
VV			50+390+10+16		466,000			
VV			Součet		466,000			
17	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	460,000	36,00	16 560,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodu drátu FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m								
P Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
18	K	743612000	Montáž jímci tyče	m	1,000	100,00	100,00	
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě								
19	M	354410050	tyč jímci JV1,5 se závitem do dřeva 1500 mm FeZn	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování tyče jímci jímci tyč s vrutem do dřeva FeZn d = 19 mm JV 1,5 se závít, dřeva 1500 mm								
14	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	62,000	36,00	2 232,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě								
15	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	62,000	42,00	2 604,00	CS ÚRS 2014 01
PP součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnicí pás 30 x 4 mm FeZn								

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

34 460,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	746550000	svodič předpětí3	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 35 kV venkovní, typ SVN litinovou vodičů celoplastových, průřezu žíly 120 mm2					
22	K	746550001	Práce nezahrnuté v cenách 21M	hod	17,000	250,00	4 250,00	
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 35 kV venkovní, typ SVN litinovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x50 mm2					
23	K	746550002	zakreslení skuteč stavu	hod	5,000	250,00	1 250,00	
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 35 kV venkovní, typ SVN litinovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x50 mm2					
24	K	746550003	Mechanizace a práce ve výškách	kus	12,000	650,00	7 800,00	
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 35 kV venkovní, typ SVN litinovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x50 mm2					
25	K	746550004	Koordinace profesí	hod	5,000	250,00	1 250,00	
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 35 kV venkovní, typ SVN litinovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x50 mm2					
26	K	746550005	Oddálený hromosvod + redukce anténního svodu + napojení na stáv hromosvod soustavu	hod	35,000	250,00	8 750,00	
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 35 kV venkovní, typ SVN litinovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x50 mm2					
2	K	746554000	jistič 3F 20A	kus	3,000	520,00	1 560,00	
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 35 kV venkovní, typ SVN litinovou vodičů celoplastových, průřezu žíly 240 mm2					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná
Objekt:

21514 - VRN

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	04.03.2015
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		42 500,00
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	42 500,00	8 925,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		51 425,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

Objekt:

21514 - VRN

Místo:

Datum: 04.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	42 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00
	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektu ZŠ, U Stadionu 964 , Třemošná

Objekt: 21514 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 04.03.2015

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 500,00

Vedlejší rozpočtové náklady

42 500,00

20 000,00

D	VRN	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	031002000					
PP		Související práce pro zařízení staveniště - přeložky sítí					
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce					
2	K	032002000	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vybavení staveniště					
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště					

D	VRN4	Inženýrská činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	044002000					
PP		-revize - hromosvod					
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					

6 500,00

1	K	045002000	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Kompletační a koordinační činnost dodavatele					
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					

D	VRN6	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	065002000					
PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					

10 000,00

D	VRN7	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	070001000					
PP		Provozní vlivy					
		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

3 500,00

D	VRN9	Ostatní náklady	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	090001000					
PP		Ostatní náklady -vytýčení sítí					
		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					


2 500,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ A PLATEBNÍ KALENDÁŘ

stavba: Zateplení objektu ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná
místo: ZŠ Třemošná, U stadionu 964, Třemošná

rok	2015																																		
měsíc	červen							červenec							srpen							září							říjen						
týden č.	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44													
Zahájení stavebních prací : 1.6.2015																																			
Zemní práce																																			
Svislé konstr																																			
Úpravy povrchů																																			
Ostatní kce,bourání,přesun																																			
Povlak krytiny,izolace tepel																																			
ZTI,UT,Elektro																																			
Tesař																																			
Sádrokartony																																			
Klempíř,pokryvač																																			
Truhlář + zámečník																																			
Obklady																																			
Nátěry a malby																																			
Hromosvod																																			
Dokončení díla : 15.10.2015																																			
Vykližení staveniště do 30.10.2015																																			
Platby bez DPH celkem 5,694 mil.Kč	0.80							1.40							1.30							1.40													

TSK 694



Handwritten signature