














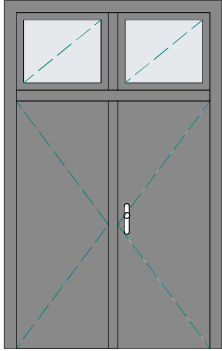






# VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - pohled z exteriéru




| PROJEKT | MM HABARTOV                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLOŽ.  | ROZMĚRY (mm)                                                                        | KUSY | POPIS š x v (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O1      |    | 20   | <b>900 x 1800</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvojkřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007</li> <li>- systémové kování, ovládání okna v 1,3 m výšky nad podlahou</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul> |
| O2      |   | 4    | <b>800 x 900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvojkřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul>                                           |
| O3      |  | 10   | <b>2400 x 2400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno čtyřkřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul>                                             |
| O4      |  | 16   | <b>2400 x 2100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno čtyřkřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul>                                             |


| PROJEKT |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POLOŽ.  | ROZMĚRY (mm)                                                                        | KUSY | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | š x v (mm)         |
| O5      |    | 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>900 x 2100</b>  |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno čtyřkřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul> |                    |
| O6      |   | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1050 x 2100</b> |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvoukřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul>        |                    |
| O7      |  | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1200 x 2100</b> |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvoukřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul>        |                    |
| O8      |  | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1450 x 600</b>  |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno jednokřídlé, otevíravé</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna</li> </ul>                  |                    |

| PROJEKT |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLOŽ.  | ROZMĚRY (mm)                                                                        | KUSY | POPIS š x v (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O9      |    | 58   | <b>2400 x 2000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvoukřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné zasklení, v prostorách Policie ČR bezpečnostní</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007, vnitřní bílá</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna na každé straně</li> <li>- 12 ks vertikálních vnitřních žaluzií na severní straně v kancelářích ÚM o rozměrech 2400 x 2400 mm</li> </ul>      |
| O10     |   | 12   | <b>1000 x 2700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvoukřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné zasklení, v prostorách chodby Policie ČR bezpečnostní</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007, vnitřní bílá</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna na dané straně</li> </ul>                                                                                                              |
| O11     |  | 2    | <b>900 x 2000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvoukřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007, vnitřní bílá</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna na dané straně</li> </ul>                                                                                                                                            |
| O12     |  | 1    | <b>1200 x 2000, 1200 x 2750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- čtyřdílná výplň, okno a balkonové dveře</li> <li>- část dveří s nadsvětlíkem, otevírává část výšky min. 1950 mm</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007, vnitřní bílá</li> <li>- systémové kování</li> <li>- kování u dveří klika - klika, bezpečnostní zámek</li> <li>- dodávka včetně parapetů u okna, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna na dané straně</li> </ul> |

| PROJEKT |                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POLOŽ.  | ROZMĚRY (mm)                                                                        | KUSY     | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | š x v (mm)         |
| O13     |    | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1200 x 2000</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno dvoukřídlé, otevíravé a výklopné</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, neprůhledné zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007, vnitřní bílá</li> <li>- systémové kování</li> <li>- dodávka včetně parapetů, venkovní hliníkový tažený - parapetní deska s dvakrát zaoblenou přední hranou, včetně krytek, vnitřní parapet plastový komůrkový, barevná úprava shodná s barevnou úpravou okna na dané straně</li> </ul> |                    |
| O14     |   | 5L<br>5P |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2000 x 2800</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosklená stěna, ve spodní části posuvná horní část pevná. 5 ks levá varianta, 5 ks pravá varianta</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné zasklení</li> <li>- na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost vnější RAL 9007, vnitřní bílá</li> <li>- systémové kování</li> </ul>                                                               |                    |
| O15     |  | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1000 x 2900</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dveře jednokřídlé otevíravé s nadsvětlíkem</li> <li>- otevíravá část vysoká 2100 mm</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo v nadsvětlíku</li> <li>- neprůhledné pevné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- kování koule - klika, bezpečnostní zámek</li> <li>- automatický dvevní práh "padací", s těsněním</li> </ul>                                                    |                    |
| O16     |  | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1800 x 2900</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dveře dvoudílné otevíravé s nadsvětlíkem</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo v nadsvětlíku</li> <li>- neprůhledné pevné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek</li> <li>- automatický dvevní práh "padací", s těsněním</li> <li>- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm</li> </ul>                   |                    |

| PROJEKT |                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POLOŽ.  | ROZMĚRY (mm)                                                                        | KUSY     | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | š x v (mm)         |
| O17     |    | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1350 x 2100</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dveře dvoukřídle otevíravé</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek</li> <li>- automatický dvevní práh "padací", s těsněním</li> <li>- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm</li> </ul>                                                                                                                                                         |                    |
| O18     |   | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1450 x 2100</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dveře dvoukřídle otevíravé</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek</li> <li>- automatický dvevní práh "padací", s těsněním</li> <li>- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm</li> </ul>                                                                                                                                                         |                    |
| O19     |  | 1P<br>1L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1600 x 2250</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dveře s bočním světlíkem</li> <li>- dveře otevíravé, boční světlík výklopný a otevíravý</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo v bočním světlíku</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek</li> <li>- automatický dvevní práh "padací", s těsněním</li> <li>- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm</li> </ul>          |                    |
| O20     |  | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1200 x 2250</b> |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dveře jednodílné otevíravé s bočním světlíkem</li> <li>- tříkomorový izolovaný hliníkový rám</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo v bočním světlíku</li> <li>- neprůhledné pevné bezpečnostní zasklení</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek</li> <li>- automatický dvevní práh "padací", s těsněním</li> <li>- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm</li> </ul> |                    |
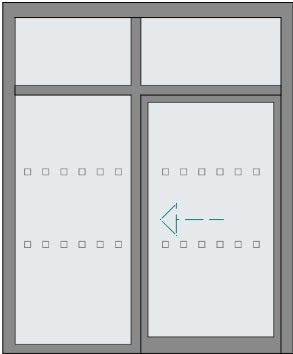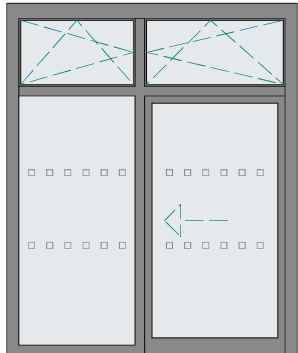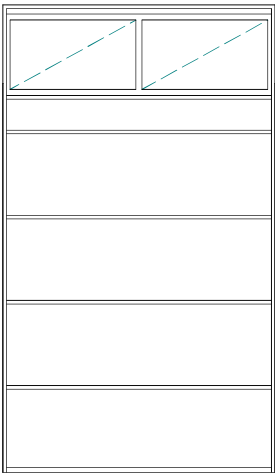
| PROJEKT |                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| POLOŽ.  | ROZMĚRY (mm)                                                                        | KUSY     | POPIS š x v (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| O21     |    | 4L<br>1P | <b>2400 x 2900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosklená stěna, ve spodní části posuvná</li> <li>- horní část pevná</li> <li>- průchozí šířka min. 1,1 m x 2,1 m</li> <li>- celohliníková rámová konstrukce</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné zasklení</li> <li>- na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou</li> <li>- kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- automatické, pohybové čidlo</li> <li>- mechanismus pro ruční otevření z vnitřní strany</li> </ul>                                                                                     |  |
| O22     |   | 1        | <b>2400 x 2900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosklená stěna, ve spodní části posuvná,</li> <li>- horní část otevíravá a výklopná</li> <li>- průchozí min. šířka 1,1 m x 2,1 m</li> <li>- otevíravá horní část - ovládání pákou 1,2 m nad podlahou</li> <li>- celohliníková rámová konstrukce</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, min.} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- izolační trojsklo, průhledné zasklení</li> <li>- na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou</li> <li>- kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe</li> <li>- středové a dorazové těsnění</li> <li>- pěnová izolace zasklení</li> <li>- barevnost RAL 9007</li> <li>- systémové kování</li> <li>- automatické, pohybové čidlo</li> <li>- mechanismus pro ruční otevření z vnitřní strany</li> </ul> |  |
| O23     |  | 2        | <b>2250 x 3850</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|         |                                                                                     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sekční garážová vrata s prosvětlenou částí</li> <li>- dvouplášťová</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, vrat} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- hliníková konstrukce, izolované lamely</li> <li>- elektrický pohon s dálkovým ovládáním</li> <li>- RAL 9007</li> <li>- protipádová brzda</li> <li>- uzamykatelné</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| PROJEKT |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLOŽ.  | ROZMĚRY (mm)                                                                      | KUSY | POPIS      š x v (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O24     |  | 8    | <b>2250 x 2900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sekční garážová vrata s prosvětlenou horní částí</li> <li>- dvouplášťová</li> <li>- prostup tepla <math>U_{w, \text{rat}}</math> 1,0 W/m<sup>2</sup>K</li> <li>- hliníková konstrukce, izolované lamely</li> <li>- elektrický pohon s dálkovým ovládáním</li> <li>- RAL 9007</li> <li>- protipádová brzda</li> <li>- uzamykatelné</li> </ul> |

PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ, ABY VÝROBCE VÝPLNÍ OTVORŮ UPŘESNIL NA STAVBĚ S INVESTOREM A DODAVATELEM DEFINITIVNÍ VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ A TY PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ DO VÝROBY OSOBNĚ OVĚŘIL!

VEŠKERÉ VÝPLNĚ JSOU ZAKRESLENY Z EXTERIÉRU!