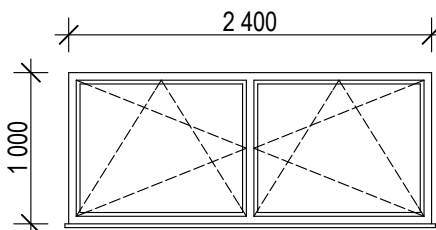



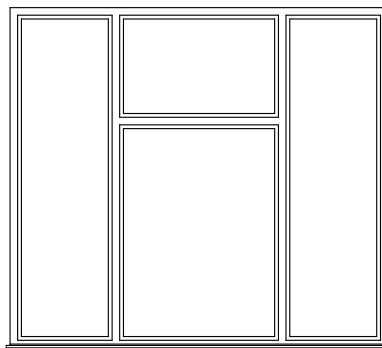
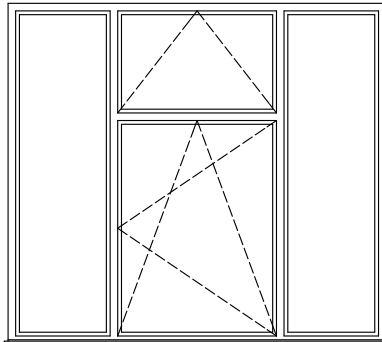
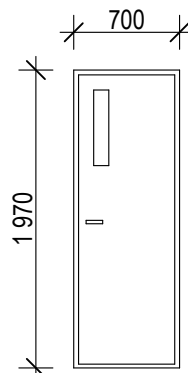
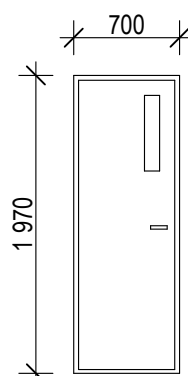
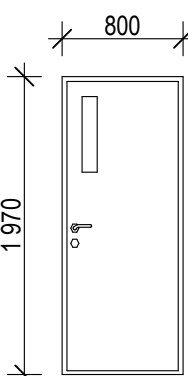
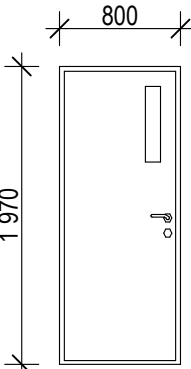
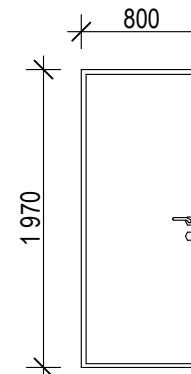
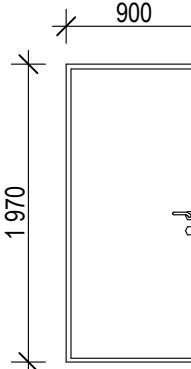
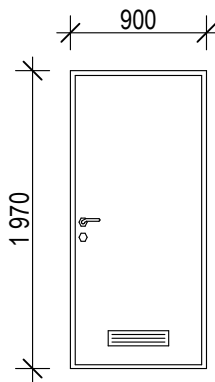
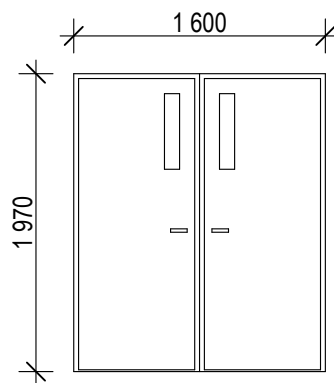
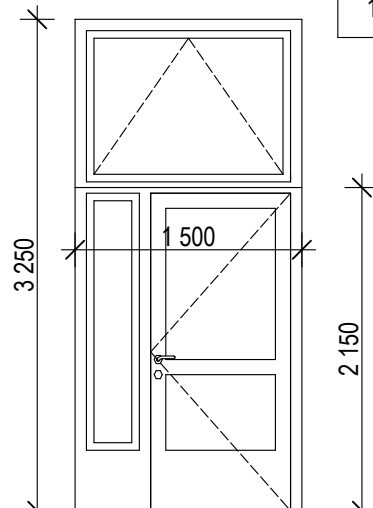



Označení na výkresu	schématické zobrazení popis	rozměry [mm]	počet kusů				celkem	zasklení	barevný odstín	
			SO 01		SO 02					
			podlaží							
			1.NP	2.NP	1.NP	2.NP				
01	 okno plastové dvoukřídle - otevíravé a výklopné	2 400 x 1 000	4					4	izolační dvojsklo - teplý rámeček RAL 9010	plast pětikomorový izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U _w = 1,1 W/m²K teplý rámeček pákový ovladač otevírání
02	 okno plastové - otevíravé a vyklápěcí	750 x 1 000	4					4		
03	 okno protipožární EI 15 DP1 okno plastové dvoukřídle - otevíravé a vyklápěcí	1 500 x 1 000				2		2	izolační dvojsklo - teplý rámeček RAL 9010	plast pětikomorový izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U _w = 1,1 W/m²K teplý rámeček okno protipožární EI 15 DP1


Označení na výkresu	schématické zobrazení popis	rozměry [mm]	počet kusů				celkem	zasklení	barevný odstín	
			SO 01		SO 02					
			podlaží							
			1.NP	2.NP	1.NP	2.NP				
04	 okno plastové dvoukřídle - otevíravé a vyklápěcí	1 500 x 1 000				4	4	izolační dvojsklo - teplý rámeček RAL 9010	plast pětikomorový izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U _w = 1,1 W/m²K teplý rámeček	
05	 okno protipožární EI 15 DP1 okno plastové čtyřlístné - otevíravé a výklopné	2 500 x 2 250				1	1	izolační dvojsklo - teplý rámeček RAL 9010	plast pětikomorový izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U _w = 1,1 W/m²K teplý rámeček okno protipožární EI 15 DP1	
06	 okno plastové čtyřlístné - otevíravé a výklopné	2 500 x 2 250				3	3	plastová výplň RAL 9010	plast pětikomorový izolační trojsklo 4-18-4-18-4 U _w = 1,1 W/m²K teplý rámeček pákový ovladač otevírání	

Označení na výkresu	schématické zobrazení popis	rozměry [mm]	počet kusů						celkem	zasklení	barevný odstín	
			SO 01			SO 02						
			podlaží									
			1.NP	2.NP			1.NP	2.NP				
10P	 dveře dřevěné laminované - pravé	700 x 1 970	4						4	členění křídla dle výběru investora barevné řešení dle výběru investora	dveře dřevěné vnitřní laminované ocelová zárubeň Cgu	
11L	 dveře dřevěné laminované - levé	700 x 1 970	3						3			
12P	 dveře dřevěné laminované - pravé	800 x 1 970	6						6			

Označení na výkresu	schématické zobrazení popis	rozměry [mm]	počet kusů				celkem	zasklení	barevný odstín		
			SO 01		SO 02						
			podlaží								
			1.NP	2.NP	1.NP	2.NP					
13L	 dveře dřevěné laminované - levé	800 x 1 970	5					5	členění křídla dle výběru investora barevné řešení dle výběru investora	dveře dřevěné vnitřní laminované ocelová zárubeň Cgu	
14L	 dveře dřevěné laminované hladké zpevněné - levé	800 x 1 970			1			1		členění křídla dle výběru investora barevné řešení dle výběru investora	dveře dřevěné vnitřní laminované ocelová zárubeň Cgu
15L	 dveře protipožární EI C; S _m 30 DP3 dveře dřevěné laminované protipožární - levé	900 x 1 970	1					1		členění křídla dle výběru investora barevné řešení dle výběru investora	dveře dřevěné vnitřní laminované ocelová zárubeň Cgu dveře protipožární

Označení na výkresu	schématické zobrazení popis	rozměry [mm]	počet kusů				celkem	zasklení	barevný odstín	
			SO 01		SO 02					
			podlaží							
			1.NP	2.NP	1.NP	2.NP				
16P	 dveře dřevěné laminované - pravé	900 x 1 970	1					1	členění křídla dle výběru investora barevné řešení dle výběru investora	dveře dřevěné vnitřní laminované ocelová zárubeň Cgu
17P	 dveře dřevěné laminované dvoukřídle zpevněné	1 600 x 1 970			1			1		
18P	 dveře hliníkové vstupní s nadsvětlíkem	1 500 x 3 250	1					1	členění křídla dle výběru investora RAL 9010	dveře hliníkové s průerušeným tepelným mostem izolační dvojsklo 4-18-4 U _d = 1,2 W/m ² K teplý rámeček samozavírač

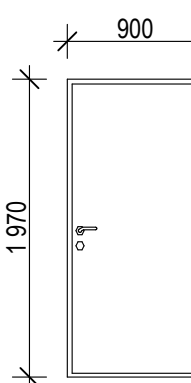19P	 dveře hliníkové unikové - pravé	900 x 1 970				1		1			dveře hliníkové s průrušeným tepelným mostem U _d = 1,2 W/m²K panikové kování
-----	--	-------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--

-  okna: plastový pětikomorový rám, izolační trojsklo 4-18-4-18-4, U_w = 1,10 W/m²K
-  dveře vnější: hliníkový profil s průrušeným tepelným mostem, U_d = 1,20 W/m²K
-  okna + dveře vnější : dvojité těsnění, hliníková okapnice, teplý rámeček swisspacer
-  celoobvodové kování, mikroventilace, u oken pojistka otevírání
-  rozměry výplní otvorů jsou uvedeny jako skladebné - nutno zaměřit na stavbě
-  teplý rámeček - lineární součinitel prostupu tepla ψ = 0,040 W/mK
-  okno a dveře vzduchotěsné utěsněna pomocí oboustranné lepící komprimační pásky



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek

Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos

OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Irena Pichlová

Kreslil:
O. Szakos

Podpis:

Podpis:

Kraj: Karlovarský

Obec: Hazlov

Objednatel: Obec Hazlov, IČ: 00253952
Hazlov 31, Cheb, 351 32

Číslo zakázky: PS 08.2013

Datum: 09.2013

Alzoe: Hazlovské centrum sportu a volného času
přístavba tělocvičny a šaten k ZŠ Hazlov

Časť: D. Dokumentace objektů

Objekt: D.1.1. Architektonicko - stavební řešení

Výkres: D.1.1.13. - Tabulka výplní

Stavba:

RDS

Formát: 6x A4

Mřížko: 1:50

Autizkava: