


SKLADBA KOMUNIKACE:

- Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř.l tl.40mm
- Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5–0,7kg/m²
- Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ obalované kamenivo střednězrné, tl.50mm
- Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl.150 mm
- Podklad z drceného kameniva štěrkodrt ŠDA tl.200 mm
- Geotextilie min. 200g/m²
- Zemní plášť hutněná, Edef,2 = 30MPa

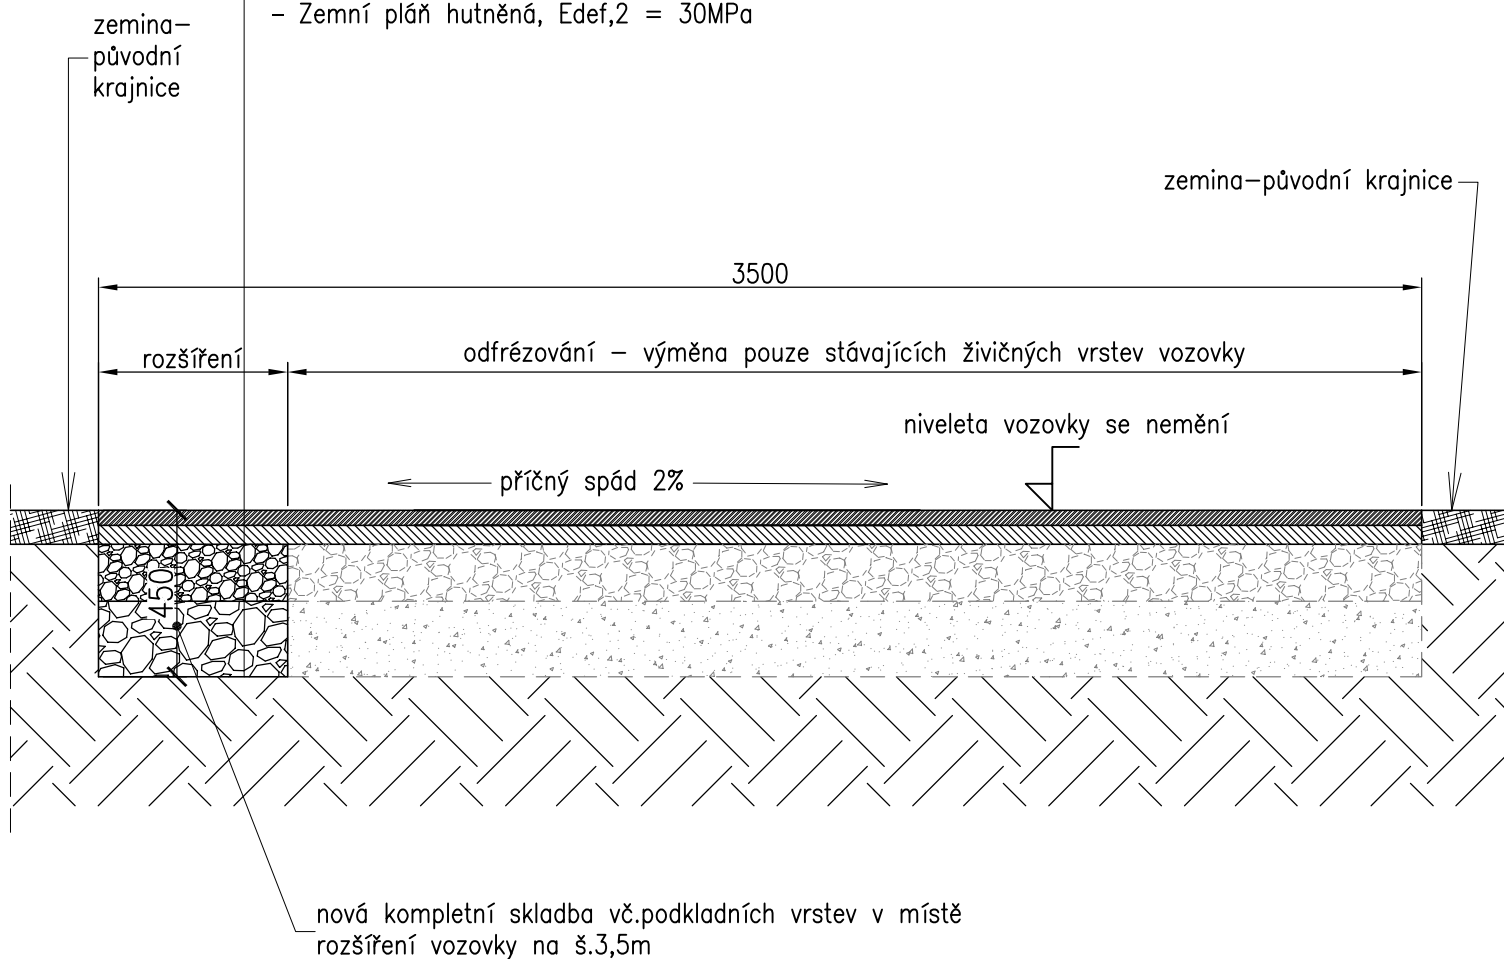

Varská projektová s.r.o. <i>Husova 955/45, 360 17 Karlovy Vary</i>	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ing. Tomáš Honéger	ČÁST				
	VYPRACOVAL: Miroslav Kulatý	VÝKRES				
STAVEBNÍK Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				
STAVBA Oprava a údržba místní komunikace na Jalovém Dvoře k.ú. Loučky u Lokte		MĚŘÍTKO 1:1000	DATUM 10/2016	STUPEŇ SP	PARÉ	Č.VÝKRESU D.1