



KUPNÍ SMLOUVA č.

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

Osoba oprávněná jednat:

Telefon:

Email, webové stránky:

Služby Jáchymov, spol. s r.o.

náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

25249835

Ing. Bronislav Grulich, jednatel společnosti

+420 721 580 365

sluzbyjachymov@mestojachymov.cz; <http://jachymov.sluzby.cz>

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt:

Sídlo:

Právní forma:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Bankovní spojení:

Zástupce:

Telefon:

E-mail:

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167, 294 02 Kněžmost

společnost s ručením omezeným

614 98 696

CZ61498696

Česká spořitelna, a.s. 1489792/0800

Ing. Adam Pospíšil, jednatel

326 784 223

obchod@faridcom.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30458

(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky **„Svážíme bioodpad z města Jáchymov“** v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.

2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve **Specifikaci předmětu dodávky**, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.

3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 10.11.2015.**
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí Město Jáchymov

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	1 914 000,- Kč
DPH 21%	401 940,- Kč
celkem vč. DPH	2 315 940,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délku záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickým využitím a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

Dodavatel může využít možnost vystavení zálohové faktury odběrateli. Výše zálohové faktury může být v maximální výši 90% z kupní ceny. Splatnost zálohové faktury je 45 dní ode dne doručení odběrateli.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí **24 měsíců**.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 7. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 326 784 223

e-mailem: servis@faridcom.cz

písemně na adresu: FARID COMERCIA s.r.o. Hradištská 167, 294 02 Kněžmost

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpresnější popis závady.

- Jméno autorizované kontaktní osoby : Petr Petržilka

- Telefonní číslo : 602 299 514

- Adresa místa instalace : Bakovská 256, 294 02 Kněžmost

14. Pozáruční servis je za úplaty a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod práce** pracovníka dodavatele. Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.

3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.

5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v čase a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace (předpokládaný termín 31.12.2015). V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).

2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.

4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.

5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.

6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:

Oceněný rozpočet

Specifikace předmětu dodávky

Technické listy k předmětu dodávky

V Kněžmostě, dne 25.9.2015

.....
za dodavatele

Ing. Adam Pospíšil, jednatel

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ: CZ61498696

V Jáchymově, dne 24.9.2015

.....
za odběratele

Služby Jáchymov,
spol. s r.o. (1)
Dvořákova 999, 362 51 Jáchymov
IČ: 2524 9835 - DIČ: CZ25249835
TEL./FAX: +420 353 811 283

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Svážíme bioodpad z města Jáchymov

Zadavatel veřejné zakázky: Město Jáchymov

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče	1	1 770 000,00 Kč	1 770 000,00 Kč	371 700,00 Kč	2 141 700,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu min. 8,0 m ³)	2	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč	21 000,00 Kč	121 000,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu min. 6,0 m ³)	1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
Sít' na kontejnery	2	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
Celkem za dodávku			1 914 000,00 Kč	401 940,00 Kč	2 315 940,00 Kč

Doprava		0,00 Kč	0,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	1 914 000,00 Kč
DPH 21 %	401 940,00 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	2 315 940,00 Kč

Datum:

25/9/2015

Razítko a podpis dodavatele:

 **FARID COMERCIA s.r.o.**
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ: CZ61498696

Technická specifikace technologického zařízení pro TS Jáchymov

1. Vozidlo

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Kategorie	Vozidlo od 7,5 tuny do 12 tun - schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, dokument o schválení k provozu v ČR	ANO - IVECO EuroCargo MLC110E25W 4x4e3*2007/46*0195*
PODVOZEK		
2 osý podvozek - hmotnost	min. 11 500 kg	ANO - 11500 kg
Technické zatížení přední nápravy	min. 4 400 kg	ANO - 4500kg
Technické zatížení zadní nápravy	min. 7 000 kg	ANO - 7100 kg
Odpružení náprav : mechanické pery	ANO	ANO
Pohon 4x4	ANO	ANO
Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
Brzdy bubnové	ANO	ANO
KABINA, RÁM		
Ochranné mřížky předních světlometů	ANO	ANO
Ochranný kryt chladiče a olejové vany	ANO	ANO
RÁM, KABINA		
Odpružená	ANO	ANO
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené	ANO	ANO
Sedačka spolujezdce - lavice pro 2 osoby	ANO	ANO
Zadní okna kabiny	ANO	ANO
Zpětné zrcátka vyhřívaná a el. stavitelná	ANO	ANO
Volant stavitelný výškově i sklonově	ANO	ANO
Světlomety pro denní svícení	ANO	ANO
Rádio	ANO	ANO
2 zábleskové majáky na střeše kabiny zapsané v TP	ANO	ANO
Mechanický odpojovač akumulátorů	ANO	ANO
Výbava dle legislativních požadavků a norem	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku RAL	Oranžová	ANO
MOTOR		
Motor vznětový přeplkňovaný s objemem	min. 4000 cm ³	ANO - 6728 cm3
Emisní norma	min. EURO 5	ANO - EURO 6
Výkon	min. 150 kW	ANO - 162kW
Kroutící moment motoru	min. 650 Nm	ANO - 800Nm
Motorová brzda na vozidle	min. 80 kW	ANO - 130 kW
Svislé sání vzduchu za kabinou	ANO	ANO
PŘEVODOVKA		
Převodovka min. 6 převodových stupňů vpřed	ANO	ANO
Vedlejší pohon z převodovky	ANO	ANO
NÁSTAVBA		FNK 8
Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu	min. 8 t	ANO - 8t
Délka kontejnerů	min. 3500 mm	ANO - 3500 mm
Konstrukce nosiče šroubovaná	ANO	ANO
Výška háku	1000 - 1570 mm hydraulický	ANO - 1000 - 1570mm , hydraulicky
2 páry rolen navíc	ANO	ANO
Ovládání funkcí z kabiny vzduchem vč. Blokování proti nepovoleným manipulacím, vnější ovládání	ANO	ANO
Hydraulické jištění kontejneru se signalizací v kabině	ANO	ANO
STOP tlačítka na nástavbě	ANO	ANO

2. Kontejner na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (2 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 8 m ³	ANO - 8m3
Cerlkový objem všech 2 ks kontejnerů	min. 16 m ³	ANO - 16m3

Nosníky IPN 140 rozteči	1060 mm	ANO
Výška háku	1000 mm	ANO
Žebra kontejnerů (U 60x40x3)	na rozteči min. 1 000 podklad na rozteči max 500 mm	ANO - 1000mm / 500mm
Čelo kontejneru plech. tl.	min. 3 mm	ANO - 3mm
Horní díl sklopný, tloušťka plechu	min. 3 mm	ANO - 3mm
Zadní čelo pendl vrata tl.	min. 3 mm	ANO - 3mm
Podlaha kontejneru plech. tl.	min. 3 mm	ANO - 3mm

3. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (1 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 6 m ³	ANO - 6m3
Nosníky IPN 140 rozteči	1060 mm	ANO
Výška háku	1000 mm	ANO
Podlaha a přední čelo u ocelového plechu	min. 3 mm	ANO - 3mm
Bočnice z ocelového plechu min	min. 3 mm	ANO - 3mm
Háčky na plachtu - síť po celém obvodu kontejneru	ANO	ANO
Částečně otvíratelné bočnice	ANO	ANO

4. Síť na kontejner (2 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Material vysokopevnostní polypropylen tloušťka 3 mm	ANO	ANO
Síť zakončená obvodovým gumolanem	ANO	ANO
Velikost ok 45 mm x 45 mm	ANO	ANO

Dne:

Datum a podpis uchazeče:


FARID COMERCIA s.r.o. 8.9.2015
 Hradištská 167
 294 02 KNĚŽMOST
 DIČ: CZ61498696
 Ing. Adam Pospíšil - jednatel společnosti
 FARID COMERCIA s.r.o.

FARID COMERCIA

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167

294 02 Kněžmost - CZ

tel: +420 326 784 040-2

fax: +420 326 784 043

e-mail: autocom@autocom.cz

web: <http://www.autocom.cz>

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.účetu: 0800 / 1489792

IČO: 61498696

DIČ: CZ61498696

Farid Comercia s.r.o. je zapsána u KOS v Praze, oddíl C, vložka 30458, dnem zápisu 22.7.1994.

Služby Jáchymov, spol. s.r.o.

Ing. Bronislav Grulich, jednatel společnosti

náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ : 25249835

Nabídka do VZ

„Svážíme bioodpad z města Jáchymov“



(ilustrační foto IVECO)

V Kněžmostě dne : 08.09.2015

SERVIS – ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ IVECO , MAN, FARID, TERBERG, JOHNSTON, GMEINER - FARID COMERCIA S.R.O.

1) Farid Comercia s.r.o. poskytuje servis na Iveco, MAN, Johnston, Gmeiner, Farid, Terberg

Naše firma Farid Comercia s.r.o. je autorizovaným prodejcem a servisem IVECO, autorizovaným servisem MAN, výhradním zástupcem a servisem pro komunální nástavby FARID (www.farid.it), a vyklápěče Terberg (www.terbergmatec.com), zametací stroje Johnston (www.johnston-sweepers.co.uk) a dealerem zimní techniky Gmeiner (www.gmeiner-online.de). Zabezpečuje záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů. Disponujeme technickým zázemím, které umožňuje i velké generální opravy a repase vč. diagnostické haly s brzdovými válci, velké lakovny, myčky a 2ks jeřábů 10t. Tyto služby v servisu zajišťuje kolektiv mechaniků a techniků se specialisty na elektrotechnické práce, mechanické se železem, hydraulikářské práce a lakýrníky.

Místo provádění servisních prací v době záruky a po uplynutí záruky na podvozku a nástavbě:

1) Sídlo firmy Farid Comercia s.r.o. : Kněžmost 294 02 okr. Mladá Boleslav, ul. Hradištská 167, příp autorizovaná síť – její aktuální přehled na www.faridcom.cz

2) Servisní síť podvozku : V případě IVECO aktuálně na www.iveco.cz v případě MAN aktuálně na www.mantruckandbus.cz

Ceník servisních služeb IVECO / MAN / Farid / Terberg / Johnston, Gmeiner

AUTORIZOVANÝ SERVIS FARID COMERCIA s.r.o., KNĚŽMOST

Kategorie vozidla	Cena v Kč /1hodina
Podvozek IVECO, MAN do 12t	580,- Kč
Nástavby FARID, vyklápěče Terberg, Johnston, Gmeiner	580,- Kč
Náhradní díly	naši zákazníci 10% sleva na náhradní díly

Pracovní doba servisu IVECO – FARID COMERCIA s.r.o

Po – Pa 6.30 hod – 21.00 hod
So 7.00 hod – 13.00 hod
NON STOP SERVIS 24 HODIN

Servisní interval

Podvozek servisní interval 1 rok / 800Mh / 40000 km

Nástavba : servisní interval 800-1000 Mh/ 1 rok nástavba

2) Servis Farid v místě provozu zákazníka.

Pokud si to budete přát jsou Vám naši technici k dispozici pro pravidelný servis nástavby, nebo odstranění případné poruchy nástavby i v místě vaší firmy. Samozřejmě s přihlédnutím k rozsahu a technické náročnosti požadovaného servisu nebo případné opravy.

Servisní mechanik navštěvující místo provozu zákazníka je školený jak na nástavbu tak i na podvozek Iveco.

Tím je i rychlejší a snazší identifikace příp. závad vycházejících s elektronické a jiných součinnosti podvozku a nástavby a některé hlášení podvozku o drobných závadách je možné řešit na místě pomocí servisní diagnostiky podvozku bez nutnosti navštívit servis.

Cena za 1km servisního vozidla 12,- Kč

Dále je možné na vaše přání podrobněji vyškolit vašeho vybraného zaměstnance v základních servisních operacích na nástavbě a tím zjednodušit pozáruční servis, který by nevyžadoval návštěvu servisního místa. K tomu je mu nápomocen katalog náhradních dílů vč. schémat zapojení hydraulického a elektrického obvodu. Pro servis a případné opravy disponujeme skladem náhradních dílů v cenovém objemu cca 2.5mil. Kč. Je možné po domluvě objednat na náš sklad mimo běžné náhr. díly i položky dle vašeho návrhu, které budeme držet (nemáte vázané finance) do doby potřeby.

Dodání náhr. dílů z našeho skladu v ČR dle velikosti daného dílu cca 24 - 72 h. .

Dodání náhr. dílů ze skladu dle velikosti daného dílu cca 48 – 120 h. .

Mobilita :

Běžná provozní doba servisu FARID COMERCIA s.r.o. je v pracovních dnech od 6:00 do 21:00, v sobotu od 7:00 do 15:00 hod. Servis je možné kontaktovat pomocí nonstop služby 24h.

Farid Comercia s.r.o.

1x velké vybavené servisní vozidlo Iveco Daily 35C11 Furgon – dílna

1x malé serv. vozidlo

Obecná technická specifikace FNK 8:

Hákový nakladač kontejnerů FNK 8/40

Kapacita nakládání 8 000kg

Nosnost 8 000kg

Hmotnost 990kg

Pracovní tlak 270bar

Objem nádrže 40l

Rozteč kladek 1 060mm

Výška háku 1 000 – 1570 mm

Délka kontejnerů 3800/4500mm

Vlastní konstrukce nakladače je tvořena hlavním rámem, vyklápěcím rámem, výklopným ramenem, výsuvným ramenem s hákem. Osvědčený systém, důkladně prověřený v provozu, konstrukce umožňující natahování kontejnerů pod velmi příznivým úhlem.

Hlavní rám tvoří základní část nakladače. Na něm jsou namontovány všechny ostatní části. Je montovaný na rám vozidla tak, aby naložený kontejner přiměřeně zatěžoval nápravu vozidla. Je svařený z ocelových profilů. Vyklápěcí rám je svařený z ocelových profilů a pomocí čepu otočně uložený na hřídeli v zadní části hlavního rámu. Nosná hřídel je zakončena vodícími kladkami.

Výklopné rameno tvoří svařenec skříňové konstrukce a pomocí čepu je kyvně uložen ve výklopném rámu. Po stranách jsou připevněny hydraulické válce vyklápění rámu a ramene a uvnitř skříně je uložené hydraulicky ovládané posuvné rameno.

Posuvné rameno je svařenec skříňového profilu tvaru L zakončený závěsným hákem. Závěsný hák slouží k zachycení kontejneru. Posuv ramene ve výklopném rameni vykonává hydraulický válec posuvu (700mm).

Hydraulický výsuv háku 1000 – 1570mm

Hydraulický obvod nakladače je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým čerpadlem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem a rozvodným potrubím.

Nádrž hydraulického oleje je osazena teploměrem, olejovými vratným filtrem, nalévacím hrdlem a příslušnou armaturou. Olejový filtr na zpětném vedení oleje je vybaven tlakoměrem signalizace míry znečištění filtru. Nalévací hrdlo se sítkem zachycujícím hrubé nečistoty, uzavřené zátkou umožňující filtraci nasávaného vzduchu je umístěné v horní části nádrže. Dolní část nádrže je osazena výpustnou armaturou přívodu hydraulického oleje k hydrogenerátoru s uzavíracím kulovým ventilem, výpustnou zátkou pro vypuštění nebo odkalení olejové nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháněno motorem podvozku vozidla. Je umístěno na skříni pomocného náhonu převodovky. Elektropneumatické ovládání řazení pohonu čerpadla je obsluhováno pomocí elektrického spínače umístěného v kabině vozidla. Spínač je doplněn signalizační kontrolní svítilnou.

Rozvaděč zajišťuje přívod tlakového oleje k jednotlivým hydraulickým válcům a odvod zpětného oleje do nádrže hydraulického oleje. Je ovládán mechanicky pákami a pokud je instalován ovladač v kabině řidiče i pomocí pneumatických ventilů.

Hydraulické válce jsou na hlavním rámu a ve výsuvném ramenu otočně uloženy na čepech a jsou osazeny bezpečnostními ventily a hydraulickými zámkami. V případě přerušení hydraulického obvodu je zabráněno pádu kontejneru.

Rozvodné vedení hydraulického oleje vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvořeno potrubím a hadicemi včetně příslušných spojovacích prvků a armatur.

Pneumatický obvod nakladače je napojen na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvořen sestavou pneumatických ventilů, které slouží k přímému ovládání funkcí hydraulického rozvaděče - pokud je instalován ovladač v kabině řidiče.

Dodávka hákového nakladače TNH 8/40 dále obsahuje

montáž a oživení systému

čerpadlo

blatníky

boční hliníkové zábrany

přídavné odlehčovací rolly

pneumatické ovládání z kabiny

-hydraulické jištění kontejnerů

-optická signalizace jištění kontejneru

-bezpečnostní stop tlačítko na nástavbě

-manuální hydraulické ovládání na nástavbě

-olejová nádrž boční nebo přední 40L

-olejová náplň

-filtrační systém v nádrži

-protikorozi úprava pískováním a nástřikem akrylátovým lakem podle RAL 9011

-šroubované šasi nosiče

Kontejnery 1ks 6,0 m³ 2ks 8,0 m³

Objem 1 ks kontejneru 8 m³

Nosníky IPN 140 rozteči 1060 mm

Výška háku 1000 mm

Žebra kontejnerů (U 60x40x3) na rozteči min. 1 000 podklad na rozteči max 500 mm

Čelo kontejneru plech. tl. 3 mm

Horní díl sklopný, tloušťka plechu 3 mm

Zadní čelo pendl vrata tl. 3 mm

Podlaha kontejneru plech. tl. 3 mm

Objem 1 ks kontejneru 6 m³

Nosníky IPN 140 rozteči 1060 mm

Výška háku 1000 mm

Podlaha a přední čelo u ocelového plechu 3 mm

Bočnice z ocelového plechu 3 mm

Háčky na plachtu - síť po celém obvodu kontejneru



Částečně otevíratelné bočnice



(ilustrační foto)

IVECO

EuroCargo ML 110E22W

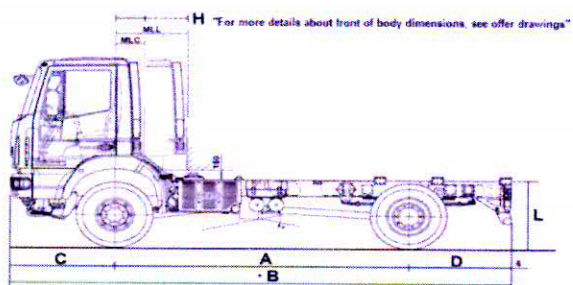

Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: Pneu 10R22.5 - Mixed Route

A- Rozvor	3690	E- Šířka kabiny/ podvozku	2160 / 2391
A1- Druhý rozvor		K- Výška kabiny nezatiženo	2986
B- Celková délka vozidla	6435	L0- Výška rámu(podlahy)nezatiženo	1162/1190
C- Přední převis	1387	Lz- Výška rámu(podlahy) zatiženo	
D- Std zadní převis	1358	N- Max. zdvih kol nad rám:	95
F/H P.náprava- začátek nástavby	640	P- Světla výška	326
Volná délka rámu/ poloha točny	4408	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	15100 / 14500

#####

Hmotnosti [kg]

platí pro kabinu: MLC

platí pro pneumatiky: Pneu 10R22.5 - Mixed Route

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	-	11500
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	T. zatížení 4500-7100 kg	
Max.legalní zatížení náprav EU:		
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	5580	
Pohot. hmotnost na přední nápravě(ách)	3240	
Pohot. hmotnost na zadní nápravě(ách)	1840	
Užitečná hmotnost		5420
Celk.hmotnost soupravy homol./ kalkulovaná s7,5kW/t /90km/h	14500 model 110E (18500 model 150E) R 21000	/ 21413

Rev.2014 b

Pozn.Shora uvedené hodnoty jsou nezávazné orientační. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez informace zákazníků. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro 9rychlostní /- 70kg 12-rych.Tronic pro Stralis- neb Trakker)



EuroCargo ML 110E22W

Kategorie a určení vozidla

Podvozek EuroCargo pro speciální nástavby s leg.celk.hmotností 11.5 t. Dvojmontáž. Vysokopevnostní žebřinový rám. Tuhé nápravy. Bubnové brzdy DD.Stálý pohon všech kol s kolovými redukcemi. 4x4. Redukce on/off. Přední a zadní mechanické pérování. Tlumiče. Příprava pro nástavbu.

Motor:

IVECO (FPT) F4AFE611Tector 7 220 HP, 0800 Nm

Přepíňovaný vznětový řadový šestiválec F4AFE611A.Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z.rozvod OHV 24V. 6728cm³. HI-eSCR. Přepíňování s Waste Gate a mezichladičem. Elektrický ovládaná motorová brzda.Max. výkon 162 kW/2500 ot/min. 800 Nm/1200-2000 ot/min. Mot.brzda 130kW/ 3000 ot/min.

Emisní norma:

Euro VI (HD)


ECO RPM:

1400 - 2000

Převodovka a spojka:

Servoshift 6S800 OD (6)

Plně mechanicky synchronizovaná vzduchem řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením na přístrojové desce 6+R.Suchá jednotkoučková spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle. Midiservo.Převodové poměry: 6.58-3.60-2.12-1.39-1.00-0.78 / R6.06.

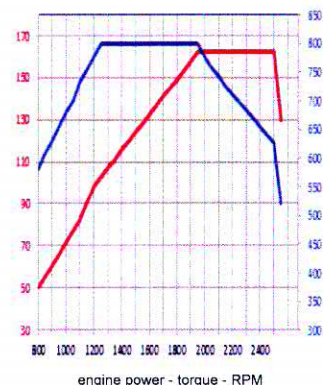

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvážené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

240x70

Nápravy a pérování:

Přední náprava

5956

Řidicí tuhá poháněná náprava, s kolovými redukcemi vedená parabolickými pružinami, příčný stabilizátor, tlumiče. Hypoidní převod. Kuličkové maticové řízení s hydraulickým posilovačem.

Zadní náprava(y):

451146/1

Hnací tuhá náprava s velkou světlostí s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v ocelovém odlitku. Kolové planetové redukce a hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Vzduchem ovládané provozní brzdy bubnové duo-duplex na přední nápravě, bubnové simplex vzadu.

se systémem regulace Vzduchem ovládané ventily kol ("ABS"). Zahnuje funkce ABS, ASR(opt), EBL. Integrované ovládání motorové brzdy.

Parkovací brzda působící pružinovými válci na bubnové brzdy zadních kol

Jízdní výkony:

Stálý převod (poslední volba): Převod nápravy 5.72	Pneumatiky (poslední volba): Pneu 10R22.5 - Mixed Route	Otáčky mot při 50kmh-předposlední převod: 1532
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod: 2151	Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod: 1912	Otáčky při 65kmh-poslední převod: 1554
Otáčky mot při 120kmh-poslední převod: 2869	Otáčky mot při 80kmh-předposlední převod: 2452	Otáčky mot při 65kmh-předposlední převod: 1992
Rychlost na dolní zelené otáčky-poslední p. 59 km/h	Rychlost na dolní zelené otáčky-předposlední p. 46 km/h	Teor.rychlost na horní zel.otáčky- poslední p. 84 km/h
Rychlost na nejpomalejší stupeň:	2,29 km/h/ 700/min	6,55 km/h/ 2000/min

Kabina, řízení:

MLC-NT-SX

Kabina denní se sníženým vstupem pro 3 osoby, vnit.šířka 1900x délka 1460mm, odpružena 4 jednotkami. Čalouněná zadní stěna bez oken. Příčně průchodná podlaha. Prosklení pro výhled dolů do stran. Pravá dvojsedačka s centrální opěrkou sklopnou. Volant vlevo s nastavením výšky a sklonu.

Vnitřní výška

1185 mm

**Individuální nabídka vozidla****Barva kabiny:****Rozvor:**

EuroCargo ML 110E22W

52028 Oranžová magistrátní RAL 2011

3690

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Převod nápravy 5.72
Uzávěrka diferenciálu
Omezovač rychlosti 90 Km/h
70A Alternator
225 cc Kompresor
T. zatížení 5200-7100 kg
Pneu 10R22.5 - Mixed Route
Parabolická pera (ccp 8550+8553)
Sání vzduchu se snorchlem
Ramena zrcátek pro šířku 2600mm
Textilní dvojsedačka spoluj., střední sklopná
Elektrické stahování oken
Bez střešního okna
Filtr vzduchu za nápravou (std T7, D)
Bez přípravy pro brodění
Denní kabina
Digitální tachograf
Sklopný zadní nárazník
Plastová palivová nádrž 120 L
Nádrž 30 L AdBlue
ABS (& EBL/EBD)
#NENÍ_K_DISPOZICI
Plastový přední nárazník
Ochranný štít chladiče a ol.vany

Výfuková trubka vlevo
Limity hlučnosti standard
Euro VI (HD)

Předeřív v sání
High line display
Převodník napětí 24-12V/ 10,5A
Textilní nastavitelné sedadlo řidiče na vzduchu
Integrované opěrky hlavy
Pylový filtr v sání kabiny
Vyhřívání nádrží Adblue
Tectyl 5750W
Popelník a zapalovač cigaret
Ochranná mřížka hlavních světlometů

Add std

Expanzní modul pro PTO a nastavbáře
Připravený vzduch, spínač, signalizace PTO(ne SW)

Dva parkovací klíny v držácích
Bezpečnostní pásy sedadel
Náhradní kolo
Dálkové ovládaná vyhřívání vnější zrcátka
Hydraulický hever
Mech.odpojovač baterií
Vyhřívání vysoušeč vzduchu
Determnální zabarvená skla

Výbava na přání zákazníka - Paket:**Individuální nabídka vozidla**

Pack A

110E .. W multiuse twin tyres (HR)
C5SEC2C600

Pack B

Výbava na přání zákazníka:

Price of opt. identified with P/N is not binding

Opt n.	PackA	Description	PackB
5205		Vedl.Pohon ZF NH/1c přímý, vys.moment, díra	
8554		Zadní semiel.pera	
8551		Přední semiel.pera (objednej zadní semiel!)	
632		Vnější sluneční clona	
744		Zadní okna kabiny	
8092		Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	
2650		Integrovaná klimatizace	
77853		Třetí klíč dveří s imobilizérem	
2463		Cruise Control	
6883		Předfiltr paliva vyhřívání s nádržkou Racor	
6555		Mlhovky	
75056		LED denní světla s 2 módy v hlavních sv.	
1540		2 světelné majáky na nízké střeše	