

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## Smluvní strany

### Město Jáchymov

Sídlo: nám. Republiky 1  
362 51 Jáchymov  
IČ: 002 54 622  
DIČ: CZ00254622  
Statutární zástupce: Ing. Bronislav GRULICH – starosta města  
Tel.: +420 353808113  
e-mail: grulich@mestojachymov.cz  
bankovní spojení: ČSOB Ostrov  
číslo účtu: 234086011/0300  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

a

### SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD,

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 5  
zastoupena: Ing. Petrem Šolcem – vedoucím OZ  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ 48035599  
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.  
číslo účtu: 169818406/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2017 smlouvu o dílo na realizaci zakázky

## „OBNOVA DVORNÍ FASÁDY RADNICE, JÁCHYMOV“

K této smlouvě smluvní strany dnes uzavírají tento dodatek.

### Předmět dodatku

1) Čl. 2.1. Smlouvy „Doba a místo provádění díla“ se mění následovně:

Zhotovitel začne práce na realizaci předmětu plnění na základě písemné výzvy objednatele.  
Dílo bude provedeno nejpozději **do 16.10.2017**

2) Čl. 4.1. Smlouvy „Cena díla“ se mění následovně:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo .....	1 064 100,33 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby .....	152 805,91 Kč
Cena za provedení díla včetně sjednaných víceprací a méněprací .....	1 216 906,24 Kč
DPH 21% .....	255 550,31 Kč
<b>Celková cena vč. 21%DPH .....</b>	<b>1 472 456,55 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 311/19/2017 ze dne 5.9.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Jáchymově dne 6.9. 2017

.....  
Ing. Bronislav Grulich  
starosta města  
za objednatele



V Ejpovicích dne 13.09. 2017

.....  
Ing. Petr Šolc  
vedoucí OZ  
za zhotovitele



**SWIETELSKY** ④

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD  
ČR - 337 01 Ejpovice, Zemská 259  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

## ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

Specifikace prací:

Otlučení omítek a provedení nových vč. prodloužení nájmu lešení, doplnění zdiva u vstupu do kotelny a stávajících poruch zdiva, doplnění klempířských prvků (lemování k opěrné zdi), odpočet nových oken a repase původních, oprava podokapní římsy

Název stavby:

OBNOVA DVORNÍ FASÁDY RADNICE, JÁCHYMOV

Objednatel:

Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Sokolov  
Pohraniční stráž 436, 357 03 Svatava

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Technický dozor  
objednatele:

Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:**Otlučení omítek a provedení nových vč. prodloužení nájmu lešení**

Ve výkazu výměr je předpokládáno s rozsahem oprav omítek do 50 %. S ohledem na rozsah poškození jádrových omítek a soudržnost s podkladem bylo rozhodnuto odstranit omítky ze 100% a provést nové. Ve vazbě na výše uvedené bylo dohodnuto prodloužení nájmu lešení o 4 měsíce.





ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01


**Doplnění zdiva u vstupu do kotelny a stávajících poruch zdiva**

S ohledem na demontáž stávajícího kouřovodu, úpravu tras VZT, přeložku plynovodu a sjednocení rovinnosti zdi kolem vstupních dveří do kotelny bylo dohodnuto realizovat v místě přizdívku.



**Doplnění klempířských prvků (lemování k opěrné zdi)**

Bylo dohodnuto doplnit přechodové lemování mezi novou omítkou a opěrnou zdí, které bude zamezovat vnikání vody stékající po povrchu opěrné zdi do nových omítek

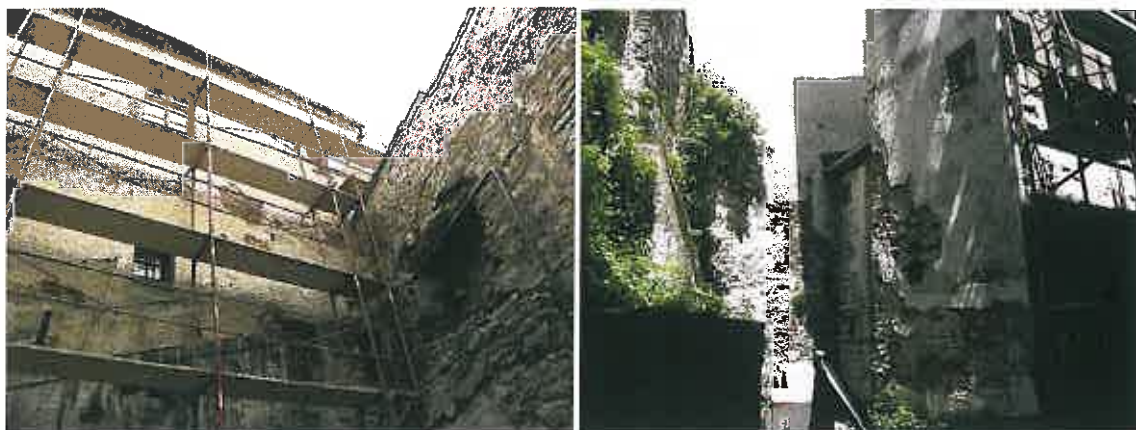

**Odpočet nových oken a repase původních**

Na základě posouzení stávajícího stavu oken bylo dohodnuto stávající okna neměnit za nová, ale repasovat je.



ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

**Oprava podokapní římsy**

Po odkrytí stávajících omítek bylo zjištěno, že stávající dřevěná konstrukce podokapní římsy je vyhnílá a je nutná její oprava.







## ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

**Rekapitulace změnového listu:**

Otlučení omítek a provedení nových vč. prodloužení nájmu lešení, doplnění zdiva u vstupu do kotelny a stávajících poruch zdiva, doplnění klempířských prvků (lemování k opěrné zdi), odpočet nových oken a repase původních, oprava podokapní římsy

152 805,91 Kč

Celková cena bez DPH:

152 805,91 Kč

DPH 21% :

32 089,24 Kč

Celková cena vč. 21%DPH :

184 895,15 Kč

**Rekapitulace smluvní ceny:**

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo

1 064 100,33 Kč

Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem

152 805,91 Kč

Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací

1 216 906,24 Kč

DPH 21% :

255 550,31 Kč

Celková cena vč. 21%DPH :

1 472 456,55 Kč

**Objednatel:**

Ing. Bronislav Grulich

starosta



Jan Hadrava

vedoucí OHS



Ing. Roman Havlan

technický dozor objednatele



Ing. Arch. Jaroslav Egert

projektant



24.9.2017

**Zhotovitel:**


Ing. Petr Šoic

vedoucí OZ



Petr Stoklasa

stavbyvedoucí


**Přílohy:**

1) Položkový rozpočet



## Příloha Změnového listu č. 1 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-16

**Stavba:** Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Místo: nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum:

13.08.2017

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant:

Ing. arch. Jaroslav Egert

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>152 805,91</b>	<b>184 895,15</b>
D.1.1 - FASÁDA	Architektonicko stavební část		
1			
D.1.1 - FASÁDA	Architektonicko stavební část	38 189,59	46 209,41
2			
D.1.1 - FASÁDA	Architektonicko stavební část	7 908,67	9 569,49
3			
D.1.1 - FASÁDA	Architektonicko stavební část	4 616,83	5 586,36
4			
D.1.1 - FASÁDA	Architektonicko stavební část	-3 238,98	-3 919,17
5			
D.1.1 - FASÁDA	Architektonicko stavební část	8 735,10	10 569,47
6			
D.1.1 - FASÁDA	Architektonicko stavební část	-20 394,72	-24 677,61
7			
D.1.1 - FASÁDA	Navýšení lešení	19 293,94	23 345,67
1-7			
D.1.1 - FASÁDA	Oprava římsy	86 420,00	104 568,20
1-7			
D.1.1 - FASÁDA		11 275,47	13 643,32
1-7			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

**D.1.1 - FASÁDA 1 - Architektonicko stavební část**

Místo:

nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenský

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 189,59</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>48 682,57</b>	
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>12 288,96</b>	
1A	K	311231117	Zdivo z cihel plných dl.290 mm pevnosti P7 - P 15 na SMS 10 Mpa	m3	2,448	5 020,00	12 288,96	CS ÚRS 2017 01
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>17 587,35</b>	
4	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	61,710	285,00	17 587,35	CS ÚRS 2017 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>11 475,59</b>	
9A	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	163,470	95,20	15 562,34	CS ÚRS 2017 01
9	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	-163,470	25,00	-4 086,75	CS ÚRS 2017 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>4 278,06</b>	
17	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	5,033	145,00	729,79	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,033	225,00	1 132,43	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	161,056	15,00	2 415,84	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>3 052,61</b>	
20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,971	255,00	3 052,61	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-10 492,98</b>	
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>19 320,00</b>	
30A	K	764538429	Lemování zdi Cu plechu rš.250 mm u opěrné stěny	m	24,000	745,00	17 880,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,036	25 000,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděny bez použití mechanizace	t	0,036	15 000,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>-34 152,00</b>	
33	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	6,000	-450,00	-2 700,00	CS ÚRS 2017 01
33A		766621323	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva - nová replika	kus	1,000	450	450	
34A	M	6113010510	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 60x90 cm - nová replika stávajícího	kus	1,000	8 562,00	8 562,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	611301050	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 60x90 cm	kus	2,000	-5 200,00	-10 400,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	611305190R	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 75x90 cm	kus	2,000	-6 200,00	-12 400,00	
36	M	611305220R	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 80x120 cm	kus	2,000	-8 100,00	-16 200,00	
37	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,122	-8 000,00	-976,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděny bez použití mechanizace	t	0,122	-4 000,00	-488,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>4 339,02</b>	
43	K	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel	m2	7,620	450,00	3 429,00	CS ÚRS 2014 02
44	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	7,620	21,00	160,02	CS ÚRS 2017 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

**D.1.1 - FASÁDA 2 - Architektonicko stavební část**

Místo:

nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komensk

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**7 908,67**

**D HSV Práce a dodávky HSV 16 056,47**

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 143,88**

3	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	28,575	285,00	8 143,88	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 133,42**

9A	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	71,100	95,20	6 768,72	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

7	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	-71,100	23,00	-1 635,30	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

**D 997 Přesun sutě 2 018,76**

15	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	2,375	145,00	344,38	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	2,375	225,00	534,38	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,000	15,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

**D 998 Přesun hmot 760,41**

18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,982	255,00	760,41	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV -8 147,80**

**D 783 Dokončovací práce - nátěry -8 147,80**

42	K	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel	m2	12,204	-450,00	-5 491,80	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------	----------------

43	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	24,000	-55,00	-1 320,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

44	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	40,000	-20,00	-800,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	----------------

45	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	25,524	-21,00	-536,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	----------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

**D.1.1 - FASÁDA 3 - Architektonicko stavební část**

Místo:

nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenský

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 616,83</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>19 932,60</b>	
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>10 257,15</b>	
4	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	35,990	285,00	10 257,15	CS ÚRS 2017 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>6 253,42</b>	
9A	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	89,080	95,20	8 480,42	CS ÚRS 2017 01
9	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	-89,080	25,00	-2 227,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>2 406,36</b>	
17	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	2,831	145,00	410,50	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,831	225,00	636,98	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,592	15,00	1 358,88	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>1 015,67</b>	
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,983	255,00	1 015,67	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-15 315,77</b>	
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>-20 294,00</b>	
29	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdíva	kus	9,000	-450,00	-4 050,00	CS ÚRS 2017 01
30	M	611305720R	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2A 95x75 cm	kus	7,000	-620,00	-4 340,00	
31	M	611305700R	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2A 63x60 cm	kus	2,000	-5 000,00	-10 000,00	
32	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,238	-5 000,00	-1 190,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděny bez použití mechanizace	t	0,238	-3 000,00	-714,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>4 978,23</b>	
35	K	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel	m2	9,975	450,00	4 488,75	CS ÚRS 2017 01
36	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svíslé za jedno podlaží	kus	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	9,975	21,00	209,48	CS ÚRS 2017 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

**D.1.1 - FASÁDA 4 - Architektonicko stavební část**

Místo:

nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenst

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 238,98</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>13 060,55</b>	
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>6 740,25</b>	
4	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	23,650	285,00	6 740,25	CS ÚRS 2017 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>4 120,74</b>	
9A	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	58,700	95,20	5 588,24	CS ÚRS 2017 01
9	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	-58,700	25,00	-1 467,50	CS ÚRS 2017 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>1 554,66</b>	
17	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,829	145,00	265,21	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,829	225,00	411,53	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,528	15,00	877,92	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>644,90</b>	
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,529	255,00	644,90	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-16 299,53</b>	
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>-17 630,00</b>	
30	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdíva	kus	3,000	-450,00	-1 350,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	611301000R	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 55x55 cm	kus	1,000	-4 500,00	-4 500,00	
32	M	611305720R	okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí OS2A 70x70 cm	kus	2,000	-5 200,00	-10 400,00	
33	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,069	-15 000,00	-1 035,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,069	-5 000,00	-345,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>1 330,47</b>	
35	K	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel	m2	2,570	450,00	1 156,50	CS ÚRS 2017 01
36	K	783000211	Přemístění okenních nebo dverních křidel pro zhotovení nátěru svíste za jedno podlaží	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvesení a zavěšení dverních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	2,570	21,00	53,97	CS ÚRS 2017 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

**D.1.1 - FASÁDA 5 - Architektonicko stavební část**

Místo: nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenst

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 735,10</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>14 332,86</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>8 066,93</b>	
3	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	28,305	285,00	8 066,93	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>4 127,76</b>	
9A	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	58,800	95,20	5 597,76	CS ÚRS 2017 01
6	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	-58,800	25,00	-1 470,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				<b>1 500,41</b>	
14	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,705	145,00	247,23	CS ÚRS 2017 01
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,705	255,00	434,78	CS ÚRS 2017 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,560	15,00	818,40	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				<b>637,76</b>	
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,501	255,00	637,76	CS ÚRS 2017 01



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

**D.1.1 - FASÁDA 6 - Architektonicko stavební část**

Místo: nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenský

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**-20 394,72**

**D HSV Práce a dodávky HSV 9 215,31**

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 533,50**

4	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	15,907	285,00	4 533,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 005,26**

9A	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	42,810	95,20	4 075,51	CS ÚRS 2017 01
9	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	-42,810	25,00	-1 070,25	CS ÚRS 2017 01

**D 997 Přesun sutě 1 202,76**

17	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,415	145,00	205,18	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,415	225,00	318,38	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,280	15,00	679,20	CS ÚRS 2017 01

**D 998 Přesun hmot 473,79**

20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,858	255,00	473,79	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV -29 610,03**

**D 766 Konstrukce truhlářské -22 470,00**

39	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva	kus	4,000	-450,00	-1 800,00	CS ÚRS 2017 01
40	M	611301000R	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 55x50 cm	kus	4,000	-4 800,00	-19 200,00	
41	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonazní 766 provedeny bez použití mechanizace	t	0,049	-20 000,00	-980,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,049	-10 000,00	-490,00	CS ÚRS 2017 01

**D 783 Dokončovací práce - nátěry -7 140,03**

43	K	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel	m2	-12,930	450,00	-5 818,50	CS ÚRS 2014 02
44	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	-14,000	55,00	-770,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	-14,000	20,00	-280,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	-12,930	21,00	-271,53	CS ÚRS 2017 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

**D.1.1 - FASÁDA 7 - Architektonicko stavební část**

Místo: nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenský

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**19 293,94**

**D HSV Práce a dodávky HSV 28 664,74**

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 951,45**

3	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	55,970	285,00	15 951,45	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 426,81**

7A	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	120,040	95,20	11 427,81	CS ÚRS 2017 01
7	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %	m2	-120,040	25,00	-3 001,00	CS ÚRS 2017 01

**D 997 Přesun sutě 2 987,76**

15	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	3,515	145,00	509,68	CS ÚRS 2017 01
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,515	225,00	790,88	CS ÚRS 2017 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,480	15,00	1 687,20	CS ÚRS 2017 01

**D 998 Přesun hmot 1 298,72**

18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5,093	255,00	1 298,72	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV -9 370,80**

**D 783 Dokončovací práce - nátěry -9 370,80**

29	K	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel	m2	16,344	-450,00	-7 354,80	CS ÚRS 2014 02
30	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	16,000	-55,00	-880,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	40,000	-20,00	-800,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	16,000	-21,00	-336,00	CS ÚRS 2017 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

Navýšení lešení

Místo:

nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 13.08.2017

Zadavatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komensk

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>86 420,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 420,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 420,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				86 420,00	
12	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	69 600,000	1,40	97 440,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-580,000	8,00	-4 640,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-17 400,000	0,20	-3 480,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	-580,000	5,00	-2 900,00	CS ÚRS 2017 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova dvorní fasády radnice Jáchymov

Objekt:

## D.1.1 - Oprava římsy

Místo: nám. Republiky čp. 1, 362 51 Jáchymov

Datum: 31.08.2017

Zadavatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Projektant Ing. arch. Jaroslav Egert, Komenst

Uchazeč:

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 275,47</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				446,76	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				446,76	
9B	K	978027112	Otlučení cementových omítek vnějších na ostatních plochách	m2	2,920	153,00	446,76	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 828,71	
D	764		Konstrukce klempířské				9 419,60	
25A	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu 0,55 mm rozvínu do 330 mm	m	14,600	526,00	7 679,60	CS ÚRS 2017 01
31	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,029	40 000,00	1 160,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	20 000,00	580,00	CS ÚRS 2017 01
D	762		Konstrukce tesařské				883,95	
33A	K	762341611	Montáž bednění štítovýchokapových říms z prken hrubých vč.podlaťování	m2	2,044	218,00	445,59	CS ÚRS 2017 01
33BA		specifikace	Prkno SM jakosti I dl 6 m 25 mm	m3	0,056	7800	438,36	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				525,16	
39A	K	783123121	Dvojnásobný napoštěcí fungicidní nátěr dřevěných konstrukcí bochemit Q	m2	4,818	109,00	525,16	CS ÚRS 2017 01