

Revize:

**Ateliér BO s.r.o**

**Projekční činnost ve výstavbě**

**722 055 529 m.vyzral@seznam.cz**

Akce:

**Snížení energetické náročnosti  
obj. Městs. kul. střed. v Lubech**

Stav. objekt:

SO-01 ZATEPLENÍ OBJEKTU

**PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Investor:

Město Luby

nám. 5 května 164, 351 37 Luby

Lokalita:

Revoluční 465, 351 37 Luby

Dílčí část - profese:

**D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

Výkres:

**Tabulka prvků - okna, dveře**

Datum tisku: 09.01.2018

Měřítko

-

Datum:

11/2017

Zpracoval:

Ing. Marian Vyžral ;ČKAIT 0101896

Číslo akce:

73/2017

Číslo výkresu:

**D29**

Revize:

Rev.00


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
P01		Rozměr otvoru:	900 x 600	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvojkřídlové okno sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	250 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	950 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	POUZE STAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ	Kusy:	4
		ŠÍŘE	-				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
P02		Rozměr otvoru:	820 x 1150	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	Uw ≤ 0,90 W/m2K	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem U <sub>w</sub> =1,2 W/m²K
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet	RŠ:	435 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1	
	ŠÍŘE	870 mm					
vnitřní parapet	RŠ:	800 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1	
	ŠÍŘE	1 550 mm					


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
P03		Rozměr otvoru:	1 980 x 1 540	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
Požární odolnost:			Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo	
U-hodnota:		Uw ≤ 0,90 W/m2K	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	sestava oken otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem	
Neprůzvučnost:		32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem U <sub>w</sub> =1,2 W/m²K okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;	
Bezpeč. třída:			Povrch křídla (Int.):	Bílá			
Směr otevírání:		upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva			
Zámek:		není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání			
			Kování (Ext.):	není			
			Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem			
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	420 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	2
		ŠÍŘE	820 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	305 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	2
		ŠÍŘE	770 mm		úpravou z lamina odstín hnědá		


## OKNA - kompletní specifikace


Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
<b>P04</b>		Rozměr otvoru:	880 x 1 540	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	<b>Kusy:</b>	<b>4</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	0,872 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
<b>vnější parapet</b>		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	<b>Kusy:</b>	<b>4</b>
		ŠÍŘE	920 mm				
<b>vnitřní parapet</b>		RŠ:	305 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	<b>Kusy:</b>	<b>4</b>
		ŠÍŘE	1 000 mm				

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
DS1.01		Rozměr otvoru:	1 000x 2180	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		součástí montáže jsou i stavební přípomoc
				Kování (Ext.):	klika		vybourání pro podkladní profil a začištění
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		podlahy

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
DS1.02		Rozměr otvoru:	1 050 x 2200	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře dvoukřídle s nadsvětíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		součástí montáže jsou i stavební přípomoc
				Kování (Ext.):	klika		vybourání pro podkladní profil a začištění
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		podlahy


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
DS1.03		Rozměr otvoru:	1 090x 2150	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; součástí montáže jsou i stavební přípomocce vybourání pro podkladní profil a začištění podlahy
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

## OKNA - kompletní specifikace


Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
101		Rozměr otvoru:	1770 x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	<b>Kusy:</b>	<b>5</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvojkřídlové okno sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; v prostoru wc bude doplněn keramický obklad dle stávajícího stavu
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	465 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	<b>Kusy:</b>	<b>5</b>
		ŠÍŘE	1 820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	200 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	<b>Kusy:</b>	<b>5</b>
		ŠÍŘE	1 770 mm				




## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
102		Rozměr otvoru:	1170 x 1460	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	6
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	6
		ŠÍŘE	1 220 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	6
		ŠÍŘE	1 770 mm				

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
103		Rozměr otvoru:	770 x 1 550	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	770 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
104		Rozměr otvoru:	1000 x 1 950	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1050 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1 000 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
105		Rozměr otvoru:	900 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 770 mm				

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
106		Rozměr otvoru:	2 000 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	2 050 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	2 000 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
107		Rozměr otvoru:	900 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	950 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	4
		ŠÍŘE	900 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
108		Rozměr otvoru:	950 x 750	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	230 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1000 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	400 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	1
		ŠÍŘE	950 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25


Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
109		Rozměr otvoru:	1500 x 1480	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	270 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1550 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	530 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 500 mm				



## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
110		Rozměr otvoru:	720 x 600+rozšíření	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ montáž okna bude probíhat z vnější strany z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	5
		ŠÍŘE	900 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	x	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	5
		ŠÍŘE	x				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
111		Rozměr otvoru:	1200 x 1 500	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 240 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	180 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 200 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		

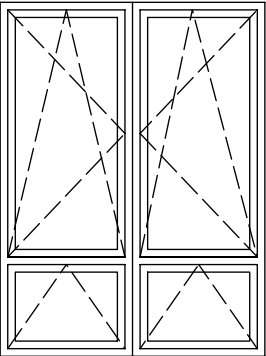
## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
111		Rozměr otvoru:	1200 x 1 500	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 240 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	180 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 200 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
112		Rozměr otvoru:	1750 x 2 350	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 800 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 750 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
113		Rozměr otvoru:	870x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	6
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	6
		ŠÍŘE	910 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	6
		ŠÍŘE	870 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
113		Rozměr otvoru:	570x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ montáž okna bude probíhat z vnější strany z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		ŠÍŘE	610 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		ŠÍŘE	570 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

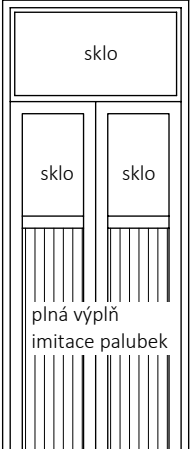
Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
114		Rozměr otvoru:	900x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	Uw ≤ 0,90 W/m2K	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem U <sub>w</sub> =1,2 W/m²K okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet	RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3	
	ŠÍŘE	940 mm					
vnitřní parapet	RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3	
	ŠÍŘE	900 mm					

## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:


Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.01		Rozměr otvoru:	2 200x 2100	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		součástí montáže jsou i stavební přípomocce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		


Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.02		Rozměr otvoru:	1 250 x 3000	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře dvoukřídle s nadsvětíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		součástí montáže jsou i stavební přípomocce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		



## DVEŘE - kompletní specifikace


Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.03		Rozměr otvoru:	1 200x 2100	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	Uw ≤ 1,20 W/m2K	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		součástí montáže jsou i stavební přípomoce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.04		Rozměr otvoru:	1 350 x 2200	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	Uw ≤ 1,20 W/m2K	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		součástí montáže jsou i stavební přípomoce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		


## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
<b>D1.05</b>		Rozměr otvoru:	850 x 2200	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	dveře jednokřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; součástí montáže jsou i stavební přípomocce vybourání pro podkladní profil a začištění podlahy
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
201		Rozměr otvoru:	1150 x 960	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	235 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 200 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	pouze zednické začištění	Kusy:	2
		ŠÍŘE	-				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
202		Rozměr otvoru:	1170 x 1460	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	8
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	8
		ŠÍŘE	1 220 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	8
		ŠÍŘE	1 770 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
203		Rozměr otvoru:	770 x 1 550	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	770 mm				

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
204		Rozměr otvoru:	900 x 1560	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	5
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	0,872 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	5
		ŠÍŘE	950 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	5
		ŠÍŘE	900 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
205		Rozměr otvoru:	900 x 1500	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 770 mm				

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
207		Rozměr otvoru:	1 400 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno dvoukřídle otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 450 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 400 mm				




## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
208		Rozměr otvoru:	900 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	7
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	Uw ≤ 0,90 W/m2K	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem U <sub>w</sub> =1,2 W/m²K okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	7
		ŠÍŘE	950 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	7
		ŠÍŘE	900 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
209		Rozměr otvoru:	1480 x 1480	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	270 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1550 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	530 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 500 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
210		Rozměr otvoru:	880 x 840	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ montáž okna bude probíhat z vnější strany z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	3
		ŠÍŘE	940 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	x	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	3
		ŠÍŘE	x		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
211		Rozměr otvoru:	900 x 1 600	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; boční rozšiřovací profil 150 mm
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	850 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	180 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	900 mm				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
212		Rozměr otvoru:	1 180 x 870	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1 800 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1 750 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
301		Rozměr otvoru:	1110 x 520	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	235 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 510 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	pouze zednické začištění	Kusy:	1
		ŠÍŘE	-				


## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
302		Rozměr otvoru:	770 x 1300	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	810 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 000 mm				

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD  
 Upravil: Admin  
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
303		Rozměr otvoru:	1480 x 1610	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	250 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	1
		ŠÍŘE	820 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1650 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		




## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
304		Rozměr otvoru:	530 x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	250 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	600 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	stavebně začištěno	Kusy:	1
		ŠÍŘE	-				

## OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu\_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
-		Rozměr otvoru:	2000 x 1500	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Prvoplast	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Prvoplast	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	250 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		ŠÍŘE	600 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	stavebně začištěno	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		ŠÍŘE	-				