



VNITŘNÍ KANALIZACE

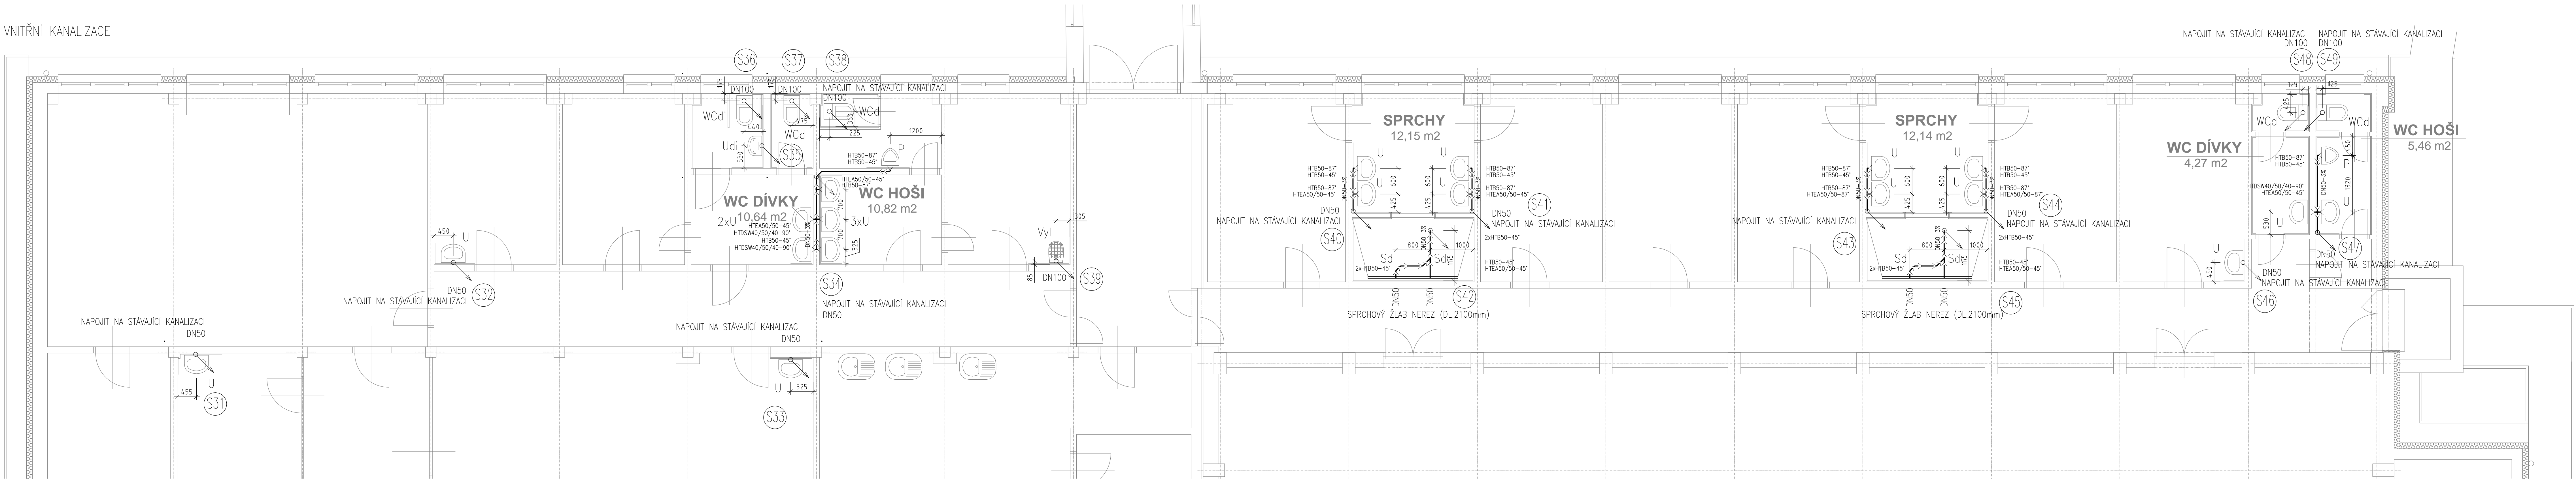

KANALIZACE V ZEMI

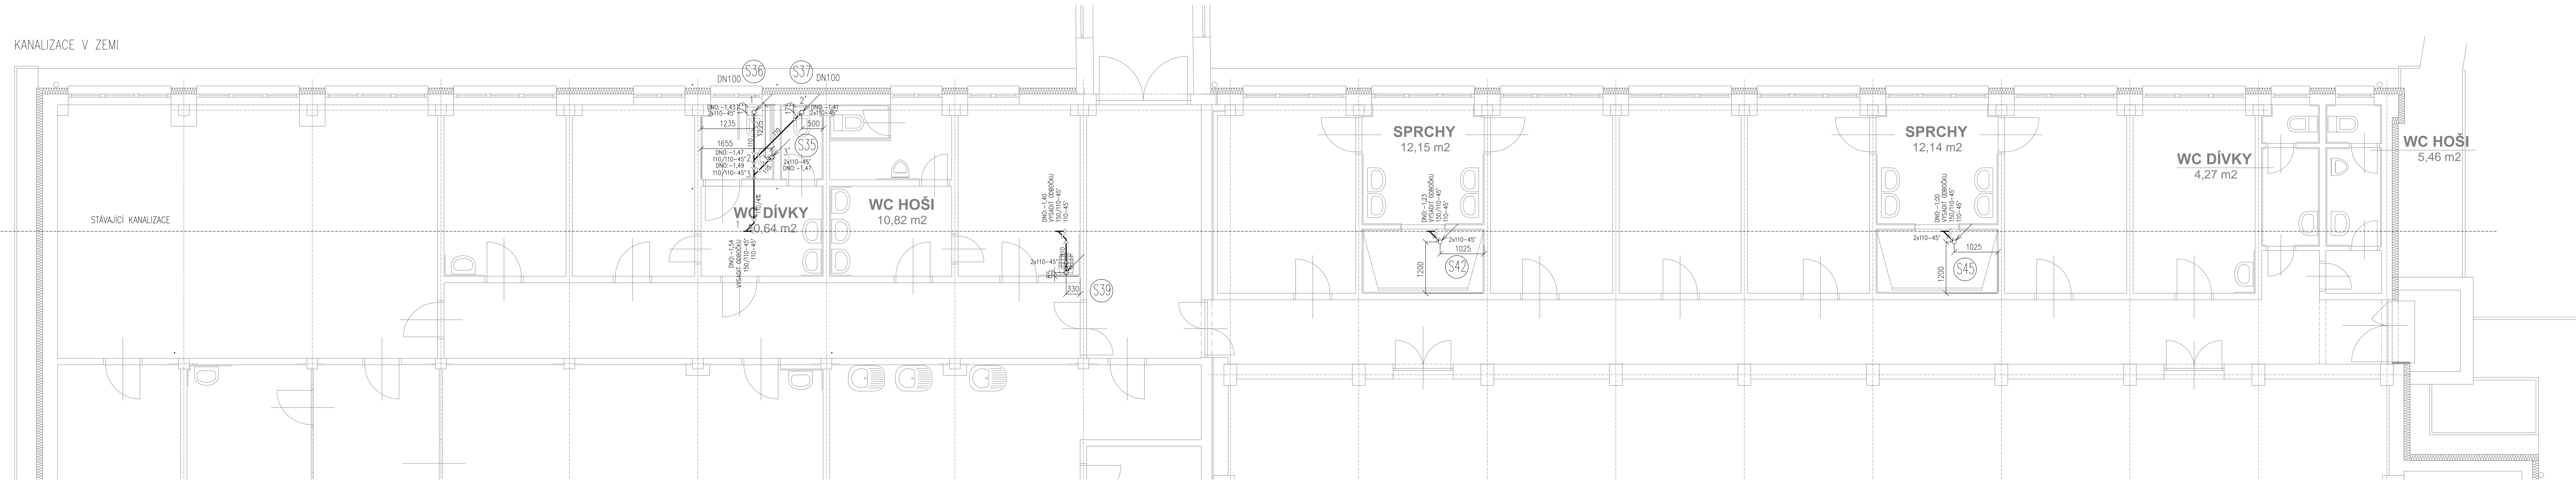

LEGENDA – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WCd ZACHODOVÁ MISA KOMBI VOLNĚ STOJÍCÍ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
RV 1/2", ODPAD DN100 DO PODLAHY
- U UMÝVADLO KERAMICKÉ S POLOSLOUPEM SE STOJÁNKOVOU PAKOVOU BATERÍ (VE TŘÍDÁCH),
SE STOJÁNKOVOU TLACNOU BATERÍ (V PŘEDSKRÁCH TOILET), 2xRV 1/2", V=590 OD ČP,
UMÝVAD. ZU, ODPAD DN40– 530mm NAD ČP, R.H.UMÝVADLA 750mm NAD ČP.
- WCd ZACHODOVÁ MISA KOMBI VOLNĚ STOJÍCÍ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP
DVE MAJOLA (OKALOVNĚ A PEVNĚ) PRO ZTP
RV 1/2", ODPAD DN100 DO PODLAHY
- Ud PÍSDÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM,
ODPAD DN50–400mm NAD ČP, 1xRV 1/2", V=600mm OD ČP
- P PÍSDÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM,
ODPAD DN50–400mm NAD ČP, 1xRV 1/2", V=600mm OD ČP
- Sd ODTOKOVÝ ŽLAB S NEREZOVOU ŠTERBNOU KE STĚNĚ, DÉLKA 2100mm
NEREZOVÁ OCEL DO PODLAHY, ODTOK Z DN50–VODOROVNÝ
- Vyl VÝLETKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERÍ (H=1100mm),
ODPAD DN100–170mm NAD ČP
- PV50 PODLAHOVÁ VPUST DN50, S VODOROVNÝM ODTOKEM,
VÝKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SÍFONOVOU VLOŽKOU
- PV100 PODLAHOVÁ VPUST DN100, SE SVISLÝM ODTOKEM,
VÝKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SÍFONOVOU VLOŽKOU

LEGENDA – POTRUBÍ

- POTRUBÍ SPLUŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HROLOVÉ, HT–SYSTEM
- POTRUBÍ SPLUŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMLI Z PVC, HROLOVÉ, KS–SYSTEM

LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

- PV Podlahová vpuť
- ZU Západková uzavírka – podomítková, mechanická
- PV Přizpůsobovací ventil na kanalizaci

pozn: Veškeré potrubí propustující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky
budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající
požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny
v požárně dělicí konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou
s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a
stavbou.

Vypracoval:	Zlep. projektant:	HP:	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technické specializace Závodní ul. 1188 380 17 Karlový Vary tel. 380 605 656 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Jiří Brož	Ing. Ondřej Košina	Jiří Brož	
Investor:	Město Nejdek, nám.Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		Formát:
Acce:	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2, dílnách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek		Datum: 11/2017
D.1.4 a - Zdravotní instalace a plynová zařízení		Č. zakázky	DPS-R1
Půdorys 1.NP-dílny a tělocvična - kanalizace		Č. výkresu	1605028.1
		VPřikl.	1:50
		Č. výkresu	D. 1. 4. a-08