


VZOROVÉ PROVEDENÍ
OPLOCENÍ POHLED
1:20

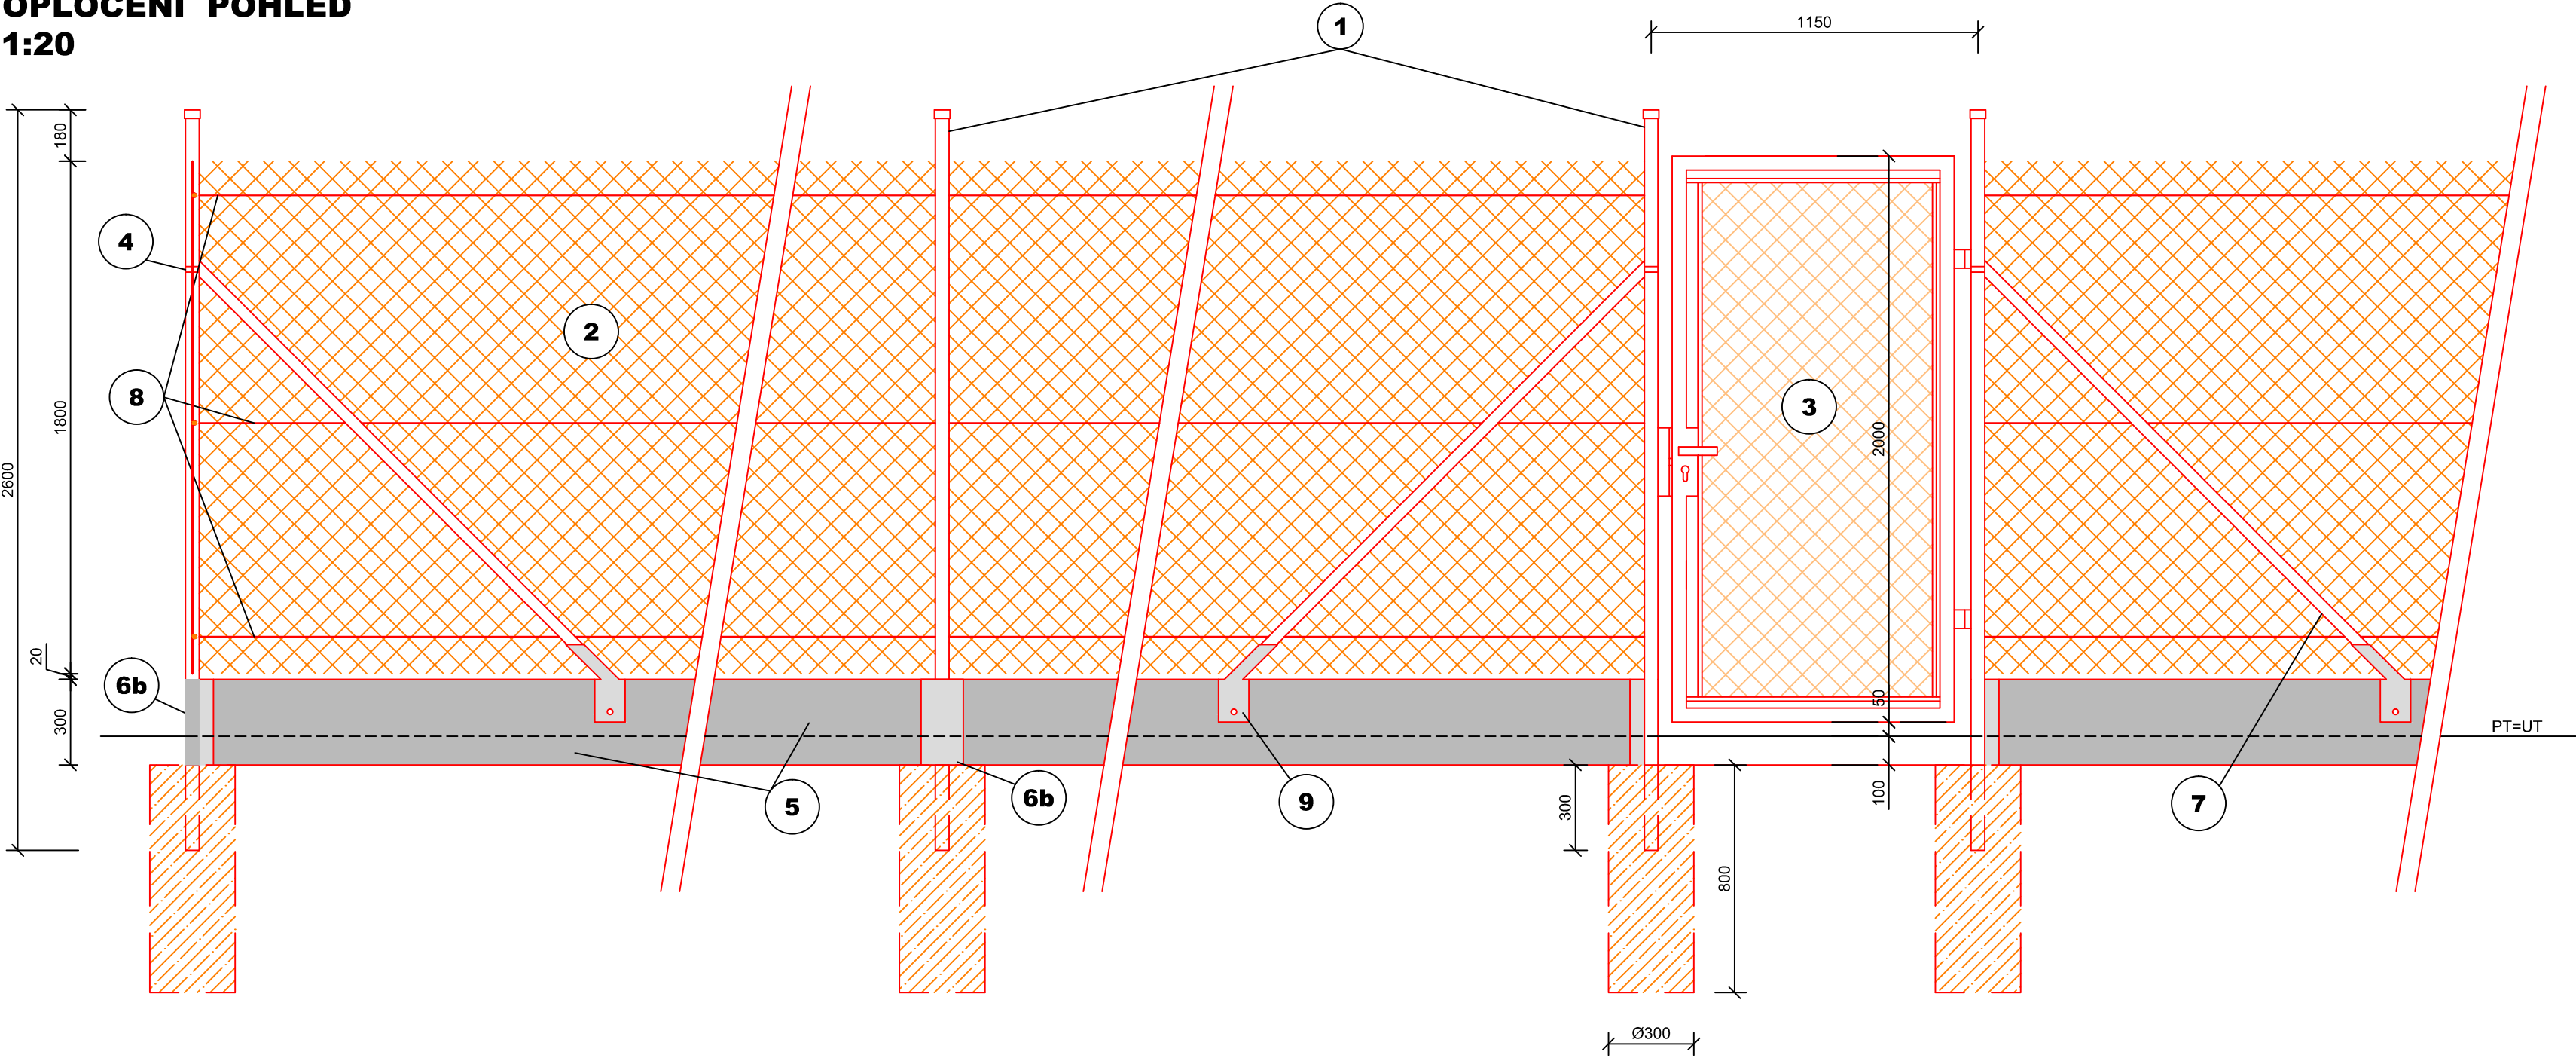

VZOROVÉ PROVEDENÍ
OPLOCENÍ ŘEZ
1:20


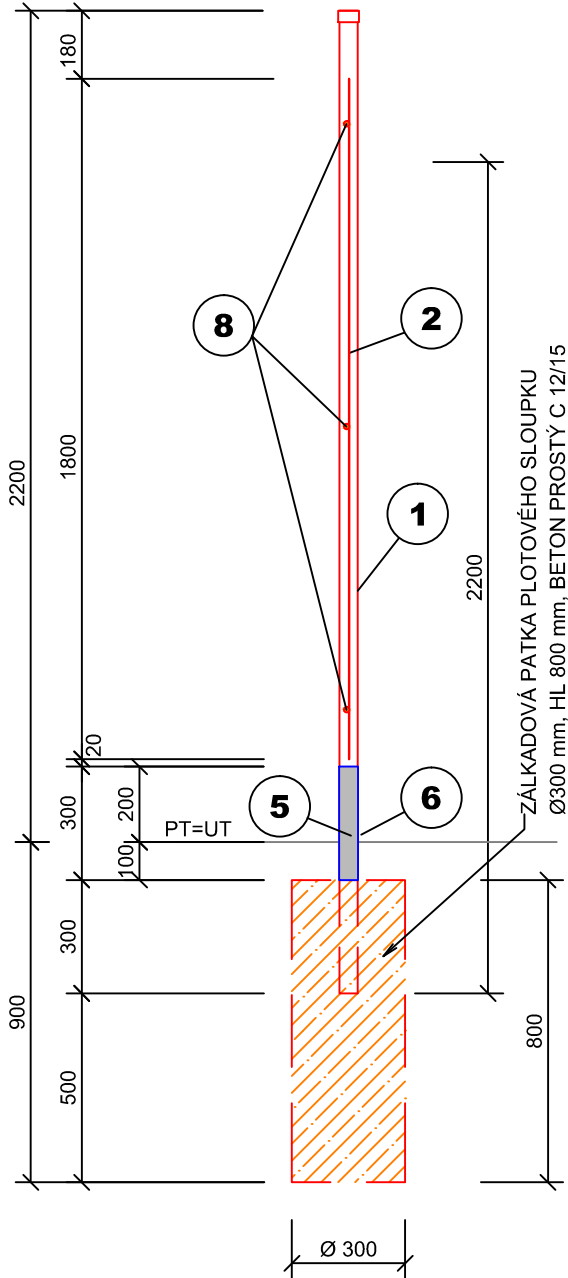


SCHÉMA OPLOCENÍ
1:200

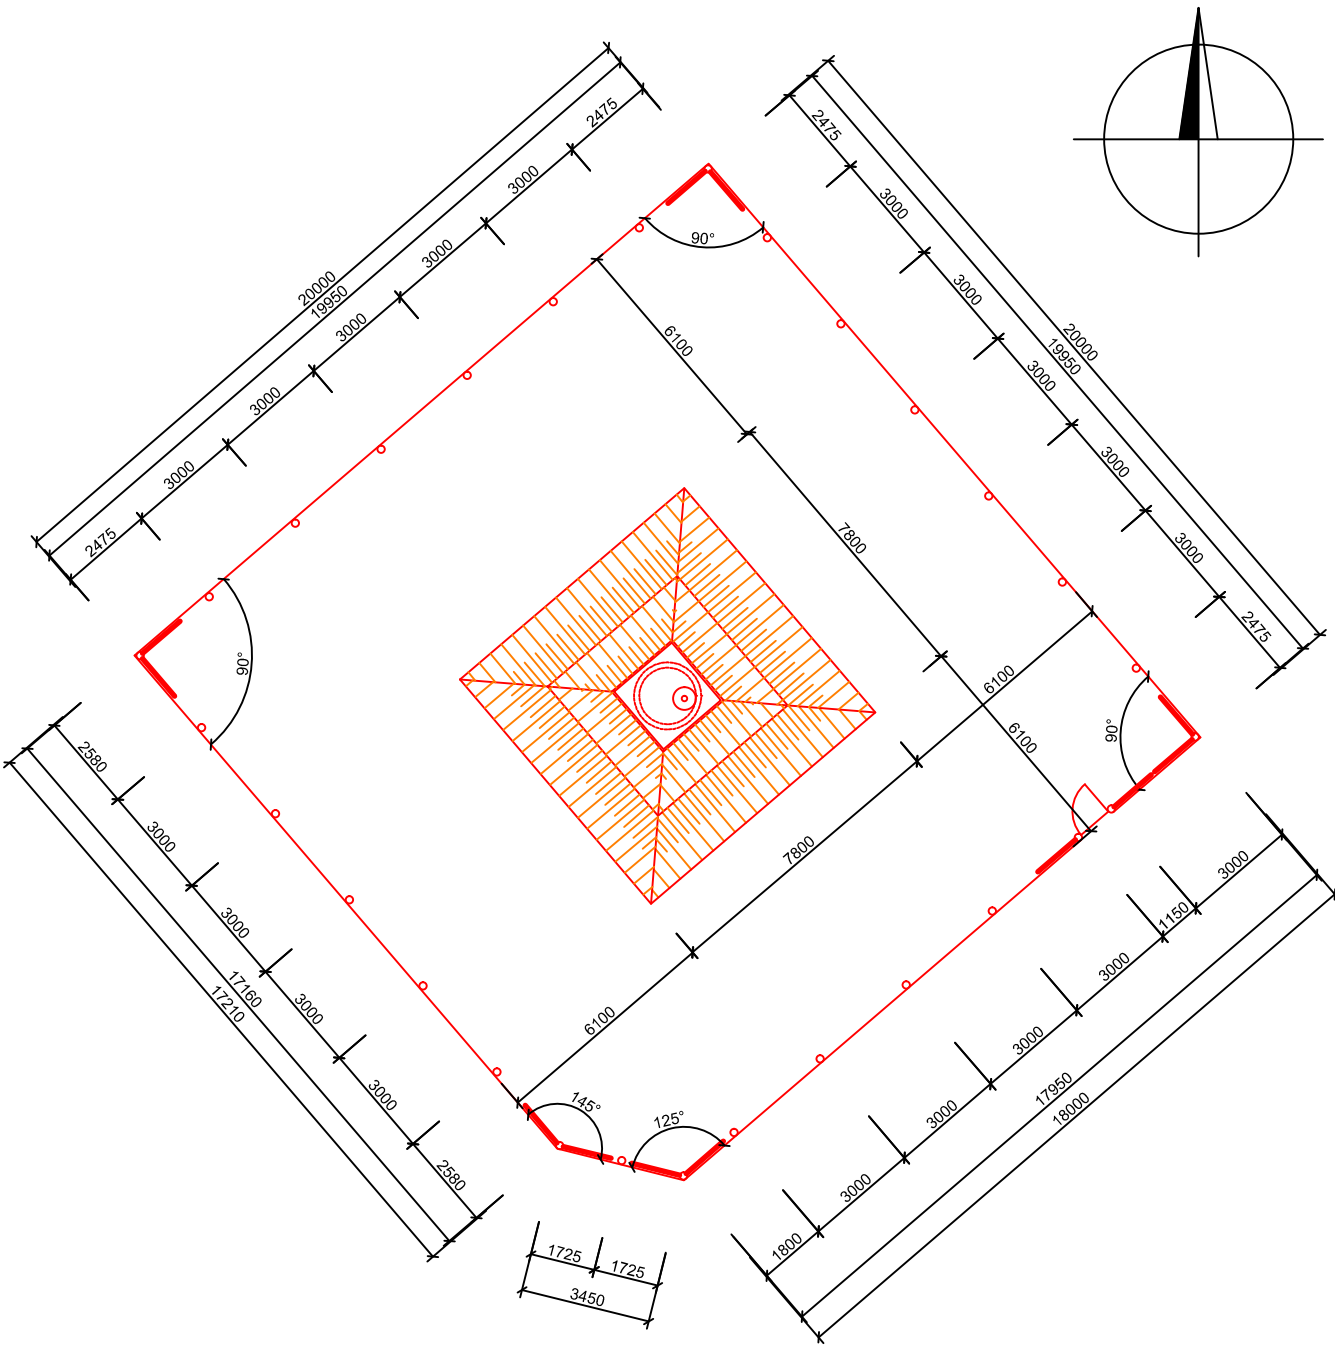

VÝPIS PRVKŮ

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	CELKEM ks [m,m2]
1		Ø 48 VÝŠKA 2600	SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU K PLETIVU DO VÝŠKY 1800 mm. SLOUPEK OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ S VYPALOVANOU ZELENOU BARVOU VČ. KLOBOUČKŮ. SLOUPKY OSAZENY V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 3,1 m.	29 ks
2		78000x1800 Ø 2,5	POPLASTOVANÉ PLETIVO SE ZAPLÉTANÝM DRÁTEM VÝŠKY 1800mm, S VELIKOSTÍ OK 50x50mm, Ø 2,5mm VČ. POPLASTOVOVÁNÍ	78 m
3		1000x2000	VSTUPNÍ BRANKA Z OCELOVÝCH TRUBEK S DRÁTĚNOU POPLASTOVANOU VÝPLNÍ, JEDNOKRIDLÁ KOMPLETOVANÝ ZÁKLADNÍ TYP 1000 x 2000 mm VČETNĚ VÝPLNĚ, ZÁVĚSŮ, STAVĚČŮ, KLIKÝ, ZÁMKU A SADOU KLÍČŮ S UNIVERZÁLEM PROVOZOVATELE. POVRCH: POZINKOVANÝ S VYPALOVANOU ZELENOU BARVOU	1 ks
4		Ø48	OBJÍMKA PRO UCHYCENÍ PLOTOVÝCH VZPĚR (PRO SLOUPEK Ø 48mm) VČ. ŠROUBOVÝCH SPOJŮ.	12 ks
5		3000 x 300 x 50	PODHRABOVÉ DESKY, ŽELEZOBETONOVÉ PREFÁBRIKÁTY. DESKY BUDOU KLADENY NA STOJATO DO KOTVENÍCH BODEK. V PŘÍPADĚ KRATŠÍHO ÚSEKU BUDOU DESKY ZKRÁCENY REZÁNÍM.	28 ks
6	a) b)	300 x 300	DRŽÁK PODHRABOVÝCH DESEK PRO Ø SLOUPKŮ 48 mm, POZINKOVANÝ. DRŽÁK OBOUSTRANNÝ (6a) - PRONAPOJENÍ DESEK V PŘÍMÉM SMĚRU DRŽÁK JEDNOSTRANNÝ STAVITELNÝ (6b) - PRONAPOJENÍ DESEK V ROZÍCH A NA KONCÍCH	22 ks 12 ks
7		Ø38 DĚLKA 2000	SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU. VZPĚRA OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÁ S VYPALOVANOU ZELENOU BARVOU VČ. UPRAVENÝCH KONCŮ NA KOTVENÍ K OBJÍMCE OSAZENY V LOMECH PLOTŮ A PŘI PŘÍME VZDÁLENOSTI VĚTŠÍ NEŽ 25m.	12 ks
8		Ø3,2 3X78m	NAPÍNAČÍ DRÁT, VEDENÝ VE TŘECH ÚROVNÍCH PODÉL PLETIVA, POPLASTOVANÝ (NAHOŘE, UPROSTŘED, DOLE)	234 m
9		Ø38	DRŽÁK NA VZPĚRY Ø38 mm KOTVEN DO PODHRABOVÝCH DESEK, POZINKOVANÝ	12 ks

SO 01 - VRT HV 01

HLAVNÍ INŽENÝR		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL		 <div>Senovážné nám. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 www.ekoeko.cz</div>		
ING.KOHOUT		ING.KOHOUT		M.JEDLIČKA		M.JEDLIČKA		ING.HRUBÝ				
OBJEDNATEL Město Rotava, sídliště 721, 357 01 Rotava										ZAK. Č. 1593-61		
KRAJ		KARLOVARSKÝ			MĚSTO ROTAVA					ARCH. Č.		
AKCE		ROTAVA ZAPOJENÍ VRTU HV1								FORMÁT 6xA4		KOPIE
										DATUM 09/2018		
										STUPEŇ DVZ		
										MĚŘÍTKO 1:20,1:200		
OBSAH		VRT – OPLOCENÍ								VÝKR. Č.		ČÁST D1.1
										5		