

Revize:

Ateliér BO s.r.o

Projekční činnost ve výstavbě

722 055 529 m.vyzral@seznam.cz

Akce:

**Snížení energetické náročnosti
obj. Městs. kul. střed. v Lubech**

Stav. objekt:

SO-01 ZATEPLENÍ OBJEKTU

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor:

Město Luby

nám. 5 května 164, 351 37 Luby

Lokalita:

Revoluční 465, 351 37 Luby

Dílčí část - profese:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Výkres:

Tabulka prvků - okna, dveře

Datum tisku: 09.01.2018

Měřítko

-

Datum:

11/2017

Zpracoval:

Ing. Marian Vyžral ;ČKAIT 0101896

Číslo akce:

73/2017

Číslo výkresu:

D29

Revize:

Rev.00


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
P01		Rozměr otvoru:	900 x 600	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	Dvojkřídlové okno sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	250 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	950 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	POUZE STAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ	Kusy:	4
		ŠÍŘE	-				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
P02		Rozměr otvoru:	820 x 1150	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	435 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	870 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	800 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 550 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
P03		Rozměr otvoru:	1 980 x 1 540	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	sestava oken otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	420 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	305 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	770 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
P04		Rozměr otvoru:	880 x 1 540	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	0,872 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	920 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	305 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1 000 mm				


OKNA - kompletní specifikace


Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy				
P05		Rozměr otvoru:	870 x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy: 4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla: 0,872 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace: Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka: okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva	okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva	samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání	
				Kování (Ext.):	není	
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	
Parapety		Rozměry, počty a atributy				
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 4
		ŠÍŘE	920 mm			
vnitřní parapet		RŠ:	305 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy: 4
		ŠÍŘE	1 000 mm			

OKNA - kompletní specifikace


Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
DS1.01		Rozměr otvoru:	1 000x 2180	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		součástí montáže jsou i stavební přípomoc
				Kování (Ext.):	klika		vybourání pro podkladní profil a začištění
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		podlahy

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
DS1.02		Rozměr otvoru:	1 050 x 2200	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	dveře dvoukřídle s nadsvětíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		součástí montáže jsou i stavební přípomoc
				Kování (Ext.):	klika		vybourání pro podkladní profil a začištění
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		podlahy

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
DS1.03		Rozměr otvoru:	1 090x 2150	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; součástí montáže jsou i stavební přípomocce vybourání pro podkladní profil a začištění podlahy
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
101		Rozměr otvoru:	1770 x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	5
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Dvojkřídlové okno sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; v prostoru wc bude doplněn keramický obklad dle stávajícího stavu
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	465 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	5
		ŠÍŘE	1 820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	200 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	5
		ŠÍŘE	1 770 mm				

OKNA - kompletní specifikace


Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
102		Rozměr otvoru:	1170 x 1460	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	6
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

Parapety	Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet	RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	6
	ŠÍŘE	1 220 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet	RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	6
	ŠÍŘE	1 770 mm		úpravou z lamina		
				odstín hnědá		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
103		Rozměr otvoru:	770 x 1 550	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	770 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
104		Rozměr otvoru:	1000 x 1 950	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1050 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1 000 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
105		Rozměr otvoru:	900 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 770 mm				

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
106		Rozměr otvoru:	2 000 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	2 050 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	2 000 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
107		Rozměr otvoru:	900 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	950 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	4
		ŠÍŘE	900 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
108		Rozměr otvoru:	950 x 750	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	230 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1000 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	400 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	1
		ŠÍŘE	950 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
109		Rozměr otvoru:	1500 x 1480	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	270 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1550 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	530 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 500 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
109a		Rozměr otvoru:	870x1440	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ montáž okna bude probíhat z vnější strany z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	920 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	530 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina	Kusy:	1
		ŠÍŘE	870 mm		odstín hnědá		


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
110		Rozměr otvoru:	720 x 600+rozšíření	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ montáž okna bude probíhat z vnější strany z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	900 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	x	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	x				

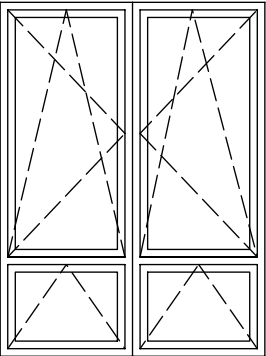
OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
111		Rozměr otvoru:	1200 x 1 500	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 240 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	180 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 200 mm				

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
112		Rozměr otvoru:	1750 x 2 350	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 800 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 750 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
113		Rozměr otvoru:	870x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	6
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet	RŠ: ŠÍŘE	260 mm 910 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	6	
vnitřní parapet	RŠ: ŠÍŘE	450 mm 870 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	6	


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy				
114		Rozměr otvoru:	900x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy: 1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla: Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace: okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka: okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva	okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva	samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika	
				Kování (Ext.):	není	
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	
Parapety		Rozměry, počty a atributy				
vnější parapet	RŠ: ŠÍŘE	260 mm 940 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3
vnitřní parapet	RŠ: ŠÍŘE	450 mm 900 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
115		Rozměr otvoru:	570x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ montáž okna bude probíhat z vnější strany z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	2
		ŠÍŘE	610 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	2
		ŠÍŘE	570 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

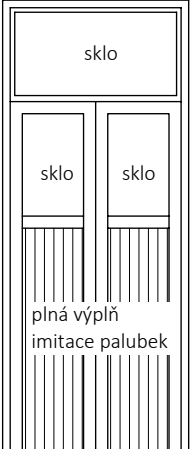
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
116		Rozměr otvoru:	900x850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		montáž okna bude probíhat z vnější strany
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet	RŠ: ŠÍŘE	260 mm 950 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2	
vnitřní parapet	RŠ: ŠÍŘE	450 mm 900 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2	

DVEŘE - kompletní specifikace


Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:


Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.01		Rozměr otvoru:	2 200x 2100	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		součástí montáže jsou i stavební přípomocce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.02		Rozměr otvoru:	1 250 x 3000	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	dveře dvoukřídle s nadsvětíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		součástí montáže jsou i stavební přípomocce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.03		Rozměr otvoru:	1 200x 2100	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		součástí montáže jsou i stavební přípomocce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.04		Rozměr otvoru:	1 350 x 2200	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	dveře dvoukřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		součástí montáže jsou i stavební přípomocce
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		vybourání pro podkladní profil a začištění
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		podlahy
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		


DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D1.05		Rozměr otvoru:	850 x 2200	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocel. výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo/ bezpečnostní sklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	dveře jednokřídle
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocel. výztuha	Poznámka:	dveře opatřeny podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ dveře z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; součástí montáže jsou i stavební přípomocce vybourání pro podkladní profil a začištění podlahy
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	cylindrická bezpečnostní vložka	Kování (Int.):	klika		
				Kování (Ext.):	klika		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
201		Rozměr otvoru:	1150 x 960	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	235 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 200 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	pouze zednické začištění	Kusy:	2
		ŠÍŘE	-				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
202		Rozměr otvoru:	1170 x 1460	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	8
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, symetricky dělené
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	8
		ŠÍŘE	1 220 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	8
		ŠÍŘE	1 770 mm				

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
203		Rozměr otvoru:	770 x 1 550	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dřeva/oboustarně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	770 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
204		Rozměr otvoru:	900 x 1560	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	5
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	0,872 / Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dřeva/oboustarně	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	5
		ŠÍŘE	950 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou	Kusy:	5
		ŠÍŘE	900 mm		úpravou z lamina		
					odstín hnědá		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
205		Rozměr otvoru:	900 x 1500	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3
		ŠÍŘE	1 770 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
207		Rozměr otvoru:	1 400 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace:	okno dvoukřídle otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 450 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 400 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy				
208		Rozměr otvoru:	900 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy: 7
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla: Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	imitace dveře/oboustraně	Specifikace: Dvoukřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka: okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva	okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva	samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika	
				Kování (Ext.):	není	
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	
Parapety		Rozměry, počty a atributy				
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 7
		ŠÍŘE	950 mm			
vnitřní parapet		RŠ:	570 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy: 7
		ŠÍŘE	900 mm			


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
209		Rozměr otvoru:	1480 x 1480	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	sestava okna otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	270 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1550 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	530 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 500 mm				

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
210		Rozměr otvoru:	880 x 840	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	Uw ≤ 0,90 W/m2K	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem U _w =1,2 W/m²K montáž okna bude probíhat z vnější strany z důvodu zachování vnitřních obkladů
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet	RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	3	
	ŠÍŘE	940 mm					
vnitřní parapet	RŠ:	x	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	3	
	ŠÍŘE	x					


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
211		Rozměr otvoru:	900 x 1 600	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou; boční rozšiřovací profil 150 mm
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	340 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	850 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	180 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina	Kusy:	1
		ŠÍŘE	900 mm		odstín hnědá		


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
212		Rozměr otvoru:	1 180 x 870	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelová výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	imitace dřeva		okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		samolepící lištou;
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	260 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1 800 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	4
		ŠÍŘE	1 750 mm				

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
301		Rozměr otvoru:	1110 x 520	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	235 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1 510 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	pouze zednické začištění	Kusy:	1
		ŠÍŘE	-				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin


Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
302		Rozměr otvoru:	770 x 1300	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s vyklápěcím nadsvětlíkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	300 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	2
		ŠÍŘE	810 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	385 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	2
		ŠÍŘE	1 000 mm				

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
303		Rozměr otvoru:	1480 x 1160	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	250 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
		ŠÍŘE	820 mm				
vnitřní parapet		RŠ:	450 mm	Specifikace	dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou z lamina odstín hnědá	Kusy:	1
		ŠÍŘE	1650 mm				


OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
304	 okno do půdy štít	Rozměr otvoru:	530 x 850	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	Uw ≤ 0,90 W/m2K	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem U _w =1,2 W/m²K okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ: ŠÍŘE	250 mm 600 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy:	1
vnitřní parapet		RŠ: ŠÍŘE	- -	Specifikace	stavebně začištěno	Kusy:	1

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
-	okno do půdy štít kino	Rozměr otvoru:	1 900x2 170	Typ rámu:	Plastový rám hl. min. 70 mm	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plast+ocelový výztuha	Plocha/Typ skla:	plná výpň
		U-hodnota:	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Povrch rámu:	Imitace dřeva/oboustraně	Specifikace:	Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí,
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	Plast+ocelový výztuha	Poznámka:	okno opatřeno podkladním profilem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna z vnitřní strany budou začištěny plastovou samolepící lištou;
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Imitace dřeva		
		Směr otevírání:	upřesněno na stavbě	Povrch křídla (Ext.):	Imitace dřeva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika/pákové otevírání		
				Kování (Ext.):	není		
				Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
Parapety		Rozměry, počty a atributy					
vnější parapet		RŠ:	250 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech	Kusy:	1
		ŠÍŘE	600 mm		odstín RAL 3009		
vnitřní parapet		RŠ:	-	Specifikace	stavebně začištěno	Kusy:	1
		ŠÍŘE	-				

Ostatní prvky

Projekt: Luby u chebu_realizační PD

Upravil: Admin

Datum / Čas: 08.01.2018 / 13:25

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy			
vnější parapet ke stávajícím oknům WC sál		RŠ: 465 mm délka: 910 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 4
vnější parapet ke stávajícím oknům č.m.1.09		RŠ: 465 mm délka: 1 520 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 1
vnější parapet ke stávajícím oknům č.m.1.10 a 1.11		RŠ: 465 mm délka: 2 960 mm	Specifikace	pozinkovaný probarvený plech odstín RAL 3009	Kusy: 2