



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

„Montánní kulturní dědictví“ č. projektu: 100265914

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017

číslo objednatele ... / číslo zhotovitele ...

uzavřený podle čl. XIV. odst. 14.4. smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
těmito stranami:

Objednatel: Město Jáchymov
se sídlem: náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51
zastoupený: Ing. Bronislav Grulich, starosta
IČ: 00254622
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrov
číslo účtu: 234086011/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Grulich, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hadrava
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
JURICA a.s.
se sídlem: Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
zastoupený/jednající: Ing. Anton Jurica
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1589742/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica – statutární ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Svoboda - stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1136
dále jen „zhotovitel“

ČÁST PRVNÍ

Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Jedná se o práce specifikované v bodech č.1 až 138. Tyto vícepráce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.



„Montánní kulturní dědictví“ č. projektu: 100265914

2. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel neprovede práce, které jsou součástí původního položkového rozpočtu díla (stavby), ale v průběhu realizace díla se ukázaly jako zbytné, a to zcela nebo z části. Tyto méněpráce jsou specifikované ve změnovém listu č.1 v bodech č. 139 až 184.
3. Celková výše cen víceprací podle odst. 1 a změnového listu č.1 činí Kč **1 190 379,44** bez DPH; tato částka představuje zvýšení ceny díla.
4. Celková výše cen méněprací podle odst. 2 a změnového listu č.1 činí Kč **343 101,04** bez DPH; tato částka představuje snížení ceny díla.

ČÁST DRUHÁ

Obsah dodatku

1. V článku III odstavec 3.1. smlouvy nově zní:
„3.1. Cena za dílo dle Článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran jako ceny dílo určené pevnou částkou v celkové výši **14 702 254,66 Kč** (vč. DPH), a to jako cena konečná a nejvýše přípustná s výjimkou případu podle odst. 3.2.
Rozpad ceny za dílo na členění cena bez DPH a DPH je následující:
 - Cena bez DPH činí 12 150 623,69 Kč.
 - DPH v sazbě 21 % činí 2 551 630,97 Kč.“
2. V ostatním se smlouva nemění

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou města Jáchymov dne 6.3.2018 a schváleno usnesením č. 79/5/2018.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech originálech, pro každou stranu dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Jáchymově dne 19.3.2018



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.




Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014-2020

„Montánní kulturní dědictví“ č. projektu: 100265914

.....
Město Jáchymov
starosta Ing. Bronislav Grulich



.....
JURICA a. s.
statutární ředitel Ing. Anton Jurica



**MONTÁNNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ - REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH PROSTOR RADNICE
NA EXPOZICI KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY**

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

<u>Specifikace prací:</u>	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD KOMÍNY - JEJICH VYUŽITÍ PRO ODVĚTRÁNÍ PODLAH KOTVÍCÍ RÁMY VITRÍN PŘELOŽENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VYTÁPĚNÍ PŘELOŽENÍ ROZVODU UT DO 3.NP DOPLNĚNÍ ROZSAHU ČISTĚNÍ REŽNÉHO ZDIVA ZÁMĚNA VINILOVÝCH NÁTĚRU ZA KERAMICKÝ OBKLAD SDK PŘÍČKY - ODPOČTY VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ VRATA
---------------------------	---

Název stavby: **MONTÁNNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ - REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH PROSTOR
RADNICE NA EXPOZICI KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY**

Objednatel: **Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ00254622**

Zhotovitel: **JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795**

Technický dozor
objednatel: **Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČ: 72256583**

Specifikace a odůvodnění změny:

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

K této změně došlo na základě požadavku správce centrálního požárního zabezpečovacího systému. Došlo ke změně druhů (typů) kabelů a doplnění koncových prvků

SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Původní projektová dokumentace řešila instalaci světel, vypínačů atd. tak, že jednotlivé prvky měly být instalovány na rezném zdivu a kabely k nim měly být vedeny mezi spárami kamene. To však nebylo realizovatelné bez viditelného a destruktivního zásahu do kamenných stěn a stropů. Z tohoto důvodu se vedení kabelů bude realizovat v místech, kde k poškození stěn nedojde, zásuvky budou přesunuty do podlah a vypínače budou zrušeny. Osvětlení bude řízeno centrálně systémem KNX. V oddílu slaboproudé elektroinstalace řešena část řízení a programování systému KNX.

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Původní projektová dokumentace řešila instalaci světel, vypínačů atd. tak, že jednotlivé prvky měly být instalovány na rezném zdivu a kabely k nim měly být vedeny mezi spárami kamene. To však nebylo realizovatelné bez viditelného a destruktivního zásahu do kamenných stěn a stropů. Z tohoto důvodu se vedení kabelů bude realizovat v místech, kde k poškození stěn nedojde, zásuvky budou přesunuty do podlah a vypínače budou zrušeny. Osvětlení bude řízeno centrálně systémem KNX.

V oddílu silnoproudá elektroinstalace řešena část dodávky a montáže hardware a dalšího příslušenství souvisejícího s dodávkou systému KNX a přeložením rozvodů do podlah.

KOMÍNY - JEJICH VYUŽITÍ PRO ODVĚTRÁNÍ PODLAH

Původní projektová dokumentace řešila odvětrávání podlah instalací ventilátorů, zabezpečující nucené proudění vzduchu systémem instalovaných podlahových kanálů. Vstupním předpokladem bylo, že původní průduchy byly zneprůchodněny v průběhu předchozích stavebních zásahů v objektu s ohledem na absenci čistících a revizních otvorů, které jsou nedílnou funkční součástí komínů.

V průběhu realizace stavby na základě provedených bouracích prací byly odkryty původní komínové průduchy.

Na základě doporučení památkové péče byla prověřena možnost jejich využití pro náhradu nuceného proudění vzduchu za přirozené, využívající komínového tahu průduchů. Toto řešení je provozně efektivnější a zejména odstraňuje nutné výměny ventilačních jednotek, které jsou provozně u nuceného systému větrání přetěžovány. Využití přirozeného tahu přispěje k celkovému odvlhčení objektu a navíc se zlepší vlhkostní podmínky v okolí zjištěných komínových průduchů.

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

V období od 30.10.2017 k 27.11.2017 byla provedena revize komínových průduchů vedených přes ostatní podlaží. Zkouškami zjištěna jejich nefunkčnost tahu. Předpokládalo se jejich zasypání sutí nebo zazdění. Byl proveden kamerový průzkum v místech, kde byl umožněn přístup, do ostatních částí byly provedeny bourané sondy v každém patře.

V období od 27.11.2017 k 20.12.2017 bylo kontrolou stávajícího stavu na základě kamerového průzkumu a bouraných sond potvrzeno, že průduchy byly zasypány sutí a zazděny v rámci stavebních úprav v předchozích letech. Bylo zhodnoceno, že je reálné zprovoznit komínové průduchy a s ohledem na doporučení památkové péče a efektivitu provozu. Byly zahájeny bourací práce a zahájeno vyvážení sutě z komínových průduchů.

V období od 20.12.2017 k 31.1.2018 bylo dokončeno vyčištění a zprovoznění komínových průduchů.

V souvislosti s průzkumem využití dalších komínových průduchů, s kterými projektová dokumentace neuvažovala, a s tím souvisejícími bouracími pracemi, došlo s ohledem na nemožnost dokončení odvětrávacích kanálů vedených podlahami ke zdržení v realizaci stavby o cca 1 měsíc.

KOTVÍCÍ RÁMY VITRÍN

Původní projekt interiéru počítal s tím, že závěsné vitríny a informační panely budou uchyceny ke stěnám pomocí suché kotvy. Toto řešení předpokládalo zásah do historických stěn. Po konzultaci s orgány památkové péče bylo určeno, na které stěny lze vitríny uchytit přímo (místnost 002) a kde musejí být vitríny a panely uchyceny jiným způsobem. Projektant navrhl úchyty uložit do podlahy.

PŘELOŽENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

V mezidobí mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby byla osazena potrubní část technologie venkovní klimatizační jednotky. Potrubí bylo vedeno po povrchu prostorem 1.PP. Byla nutná jeho demontáž a přeložení do podlahových konstrukcí, aby nedocházelo ke kolizi potrubí s nově budovanou expozicí.

VYTÁPĚNÍ PŘELOŽENÍ ROZVODU UT DO 3.NP

Projektové dokumentace předpokládala vedení překládaných horizontálních rozvodů z 1.PP do 2.NP. Ve vazbě na provozní využití prostor v 2.NP a významné komplikace při vymístění prostor po dobu realizace a s tím související omezení přístupu veřejnosti v rámci vyřizování běžných agend úřadu, bylo rozhodnuto přeložku rozvodu UT realizovat v 3.NP.

DOPLNĚNÍ ROZSAHU ČIŠTĚNÍ REŽNÉHO ZDIVA

Projektové dokumentace předpokládala s dílčím zachováním původních omítkových vrstev. Na základě vyhodnocení skutečného stavu omítkových vrstev a jejich posouzení památkovou péčí bylo konstatováno, že omítkové vrstvy nemají historickou hodnotu. Ze strany památkové péče bylo doporučeno nepůvodní omítky nezachovávat a přiznat původní režné zdivo, které bude očištěno a impregnováno dle návrhu projektové dokumentace.

ZÁMĚNA VINILOVÝCH NÁTĚRŮ ZA KERAMICKÝ OBKLAD

Projektové dokumentace předpokládala v sociálním zázemí vinylové nátěry stěn. S ohledem na vysokou vlhkost zdiva, která byla zjištěna v průběhu realizace stavby proti předpokládanému stavu, je použití vinylových nátěrů nevhodné s ohledem na jejich nízkou vodě propustnost. Bylo navrženo realizovat v hygienicky exponovaných místech keramický obklad a ostatní části ploch opatřit vodě propustnou malbou.

SDK PŘÍČKY

Projektem navržené předstěny měly zakrýt nedostatky v kamenné skladbě zdiva způsobené stavebními úpravami a mít funkci promítacího plátna. To se ukázalo jako zbytečné.

VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ VRATA

Dle projektu měly být v tělese točitého schodiště (místnost 001 b) spojujícího 1.PP s 1.NP instalovány nové protipožární dveře. Věc se ukázala jako nerealizovatelná, neboť křídlo dveří by naráželo do snižujícího se stropu. Z tohoto důvodu bylo s orgány HZS a památkové péče dohodnuto, že bude realizována protipožární úprava stávajících kovových dveří.

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

Rekapitulace změnového listu:

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS	32 932,39 Kč
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	66 285,88 Kč
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	347 074,18 Kč
KOMÍNY - JEJICH VYUŽITÍ PRO ODVĚTRÁNÍ PODLAH	234 633,43 Kč
KOTVÍCÍ RÁMY VITRÍN	32 354,63 Kč
PŘELOŽENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY	15 780,00 Kč
VYTÁPĚNÍ PŘELOŽENÍ ROZVODU UT DO 3.NP	19 030,00 Kč
DOPLNĚNÍ ROZSAHU ČIŠTĚNÍ REŽNÉHO ZDIVA	121 899,67 Kč
ZÁMĚNA VINILOVÝCH NÁTĚRŮ ZA KERAMICKÝ OBKLAD	-1 051,75 Kč
SDK PŘÍČKY - ODPOČTY	-15 184,85 Kč
VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ VRATA	-6 475,18 Kč
Celková cena bez DPH:	847 278,40 Kč
DPH 21% :	177 928,46 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	1 025 206,86 Kč


Rekapitulace smluvní ceny:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	11 303 345,29 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	847 278,40 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací	12 150 623,69 Kč
DPH 21% :	2 551 630,97 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	14 702 254,66 Kč

Objednatel:


Ing. Bronislav Grulich

starosta




Jan Hadrava

vedoucí OHS



Ing. Roman Havlan


technický dozor objednatele



Zhotovitel:

Ing. Anton Jurica

statutární ředitel

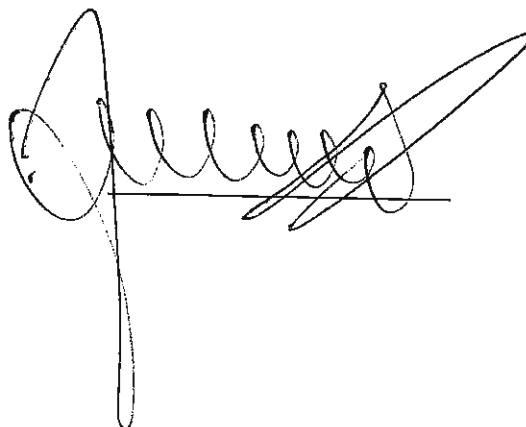

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha změnového listu č. 01 - Rozpočet

Název stavby: Montánní kulturní dědičství - Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy
Objednatel: Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov IČ: 00254622DIČ: CZ00254622
Zhotovitel: JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar IČ: 26384795DIČ: CZ26384795

Rekapitulace Změnového listu č. 01

popis	Cena celkem [CZK]
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS	32 932,39 Kč
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	66 285,88 Kč
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	347 074,18 Kč
KOMÍNY - JEJICH VYUŽITÍ PRO ODVĚTRÁNÍ PODLAH	234 633,43 Kč
KOTVÍCÍ RÁMY VITRIN	32 354,63 Kč
PŘELOŽENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY	15 780,00 Kč
VYTÁPĚNÍ PŘELOŽENÍ ROZVODU UT DO 3.NP	19 030,00 Kč
DOPLNĚNÍ ROZSAHU ČISTĚNÍ REŽNÉHO ZDIVA	121 899,67 Kč
ZAMĚNA VINÝLOVÝCH NÁTĚRŮ ZA KERAMICKÝ OBKLAD	-1 051,75 Kč
SDK PRÍČKY - ODPOČTY	-15 184,85 Kč
VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ VRATA	-6 475,18 Kč
Náklady soupisu celkem	847 278,40 Kč

p.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						847 278,40
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				
1	619991010	Ochrana původní omítkové vrstvy stěny a strop	m2	180,914	43,80	7 924,02
2	622635040.1	Oprava spárování zdiva stěn	m2	180,914	137,00	24 785,18
3	629995100	Očištění ploch otryskáním novodobých nátěrů na rezném zdivu	m2	180,914	170,00	30 755,33
4	629995110	Očištění ošetřených ploch okartáčováním novodobých nátěrů na rezném zdivu	m2	180,914	98,00	17 729,55
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,000	38,10	1 866,90
6	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,000	71,40	3 498,60
7	985324000.1	Impregnační nátěr rezného zdiva	m2	180,914	225,00	40 705,59
99		Přesuny hmot a sutí				
8	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,603	470,00	9 683,41
9	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,603	219,00	4 512,06
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	391,457	9,53	3 730,59
11	997013803-1	Poplatek za uložení separovaného směsného stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,603	10,00	206,03
998		Přesun hmot				
12	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	21,867	468,00	10 233,76
740-1		Elektromontáže - silnoproud				
13	740 - Pol10	Podlahová krabice - 2x zás + 2x data	ks	16,000	5 152,00	82 432,00
14	740 - Pol11	Přístrojové krabice	ks	11,000	106,80	1 174,80
15	740 - Pol12	Rozdělovací krabice	ks	11,000	135,00	1 485,00
16	740 - Pol13	Podlahový žlab 3 komory	m	25,000	303,60	7 590,00
D3		KABELY				
17	740 - Pol14	CYKY 3Jx1,5	m	315,000	25,50	8 032,50
18	740 - Pol16	CYKY 3Jx2,5	m	50,000	26,10	1 305,00
741-1		Elektroinstalace - EPS				
19	741000007	Patice hlásiče	ks	1,000	319,95	319,95
20	741000008	Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	1,000	1 547,53	1 547,53
21	741000012	Sířena vnitřní 95dB/1m s blíkačem	ks	3,000	1 417,77	4 253,31
22	741000013	Kabel EPS stín. 1x2x0,8	m	150,000	19,44	2 916,00
23	741000014	Kabel EPS stín. 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	50,000	27,54	1 377,00
24	741000018	Zapojení kabelu 1x2x0,8	ks	10,000	27,41	274,05
25	741000019	Zapojení kabelu 4x2x0,8	ks	3,000	45,90	137,70
742		ZDP - zařízení dálkového přenosu EPS a HZS Karlovarského kraje				
26	742000005	Kabel 1-CHKE-V 3cx1,5	ks	60,000	76,14	4 568,40
744-D1		PZTS				
27	744000001-7	Detektor pohybu PIR s antimaskingem NBÚ-3	ks	4,000	2 537,39	10 149,56
28	744000001-10	Magnetický kontakt do oken a dveří NBÚ-3	ks	7,000	724,36	5 070,52
29	744000001-11	Magnetický kontakt do vitrín NBÚ-3	ks	2,000	848,30	1 696,60
30	744000001-17	Kabel drát 3x2x0,5	m	350,000	23,14	8 099,00
31	744000001-21	Zapojení kabelu 3x2x0,5	ks	4,000	40,95	163,80
744-D2		ZDP - zařízení dálkového přenosu PZTS na PCO PCR				
32	744000002-4	Kabel koaxiální H155 PVC	m	55,000	34,04	1 872,20
744-D3		Strukturovaná kabeláž a kabeláž pro AV techniku				
33	744000003-12	Zásuvka modul 45 2xRJ45 cat.6	ks	10,000	407,68	4 076,80
34	744000003-19	Popisný štítek datových zásuvek	ks	8,000	16,02	128,16
35	744000003-31	Trubka ohebná dvouplošná korugovaná bezhalogenová 40mm	m	1 000,000	45,39	45 390,00
744-D4		Kamerový systém CCTV				
36	744000004-2	Vnitřní dome IP kamera 2MPix, D/N, IR, variofokus, PoE	ks	3,000	18 832,40	56 497,20
37	744000004-6	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 HFFR	m	100,000	28,21	2 821,00
38	744000004-8	Keystone RJ45 cat.6	ks	3,000	218,24	654,72
39	744000004-9	Patch kabel UTP 1m kat.6	ks	3,000	54,90	164,70
40	744000004-10	Patch kabel UTP 0,2m kat.6	ks	3,000	42,30	126,90
41	744000004-12	Ukončení kabelu UTP cat.6 v LAN	ks	3,000	43,00	129,00
42	744000004-13	Ukončení kabelu UTP cat.6 v zásuvce	ks	3,000	44,50	133,50

43	744000004-14	Vyvázaní kabelu UTP v rozvaděči	ks	3,000	9,20	27,60
44	744000004-15	Měření UTP včetně protokolu	ks	3,000	117,00	351,00
45	744000004-16	Nastavení a konfigurace kamer	ks	3,000	445,00	1 335,00
46	744000004-17	Oživení a programování systému CCTV, zaškolení obsluhy	HZS	1,000	900,00	900,00
	763	Konstrukce suché výstavby				
47	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	7,500	22,30	167,25
	772	Podlahy z kamene				
48	772521140	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm	m2	5,700	628,00	3 579,60
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
49	784453111	Malby z malířských směsí tekutých disperzních bílé omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech výšky do 3,80 m, včetně přetmelení a vyspravení podkladu	m2	295,000	91,20	26 904,00
50	784453111-1	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m - stěny, včetně přetmelení a vyspravení podkladu	m2	80,963	86,50	7 003,30
		Nové položky				
51		Záběskový maják k KTPO IP65	ks	1,000	3 248,40	3 248,40
52		Termodiferenciální adresovatelný hlásič	ks	1,000	930,00	930,00
53		Skříň tlačítka ABS červená "CZ"	ks	1,000	1 236,00	1 236,00
54		Pancéřová trubka 16mm černá 3m	ks	1,000	336,00	336,00
55		Trubka ohebná 50mm	m	50,000	25,20	1 260,00
56		Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40mm do podlahy	m	100,000	69,60	6 960,00
57		Měděná trubka 15x1mm 5m	ks	8,000	594,00	4 752,00
58		Objímka měděné trubky	ks	40,000	81,60	3 264,00
59		Ohybání a úprava měděné trubky	ks	8,000	62,40	499,20
60		Měděná trubka 15x1mm 5m	ks	10,000	594,00	5 940,00
61		Objímka měděné trubky	ks	50,000	81,60	4 080,00
62		Ohybání a úprava měděné trubky	ks	10,000	62,40	624,00
63		Přístroj krabice na omítku	ks	3,000	32,40	97,20
64		Měděná trubka 35x1,5mm 5m	ks	4,000	2 322,00	9 288,00
65		Objímka měděné trubky	ks	20,000	81,60	1 632,00
66		Ohybání a úprava měděné trubky	ks	4,000	62,40	249,60
67		Měděná trubka 15x1mm 5m	ks	12,000	594,00	7 128,00
68		Objímka měděné trubky	ks	70,000	81,60	5 712,00
69		Ohybání a úprava měděné trubky	ks	12,000	62,40	748,80
70		Napájecí zdroj sběrnice KNX, 320 mA	ks	1,000	6 802,00	6 802,00
71		Rozhraní KNX/DALI	ks	1,000	14 688,30	14 688,30
72		Spínací aktor 16kanálový, 230V/16A	ks	1,000	15 726,00	15 726,00
73		Spínací aktor 8kanálový, 230V/16A	ks	1,000	10 569,50	10 569,50
74		Tlačítkový ovladač jednokolébkový	ks	2,000	1 873,00	3 746,00
75		Tlačítkový ovladač dvoukolébkový	ks	1,000	2 031,60	2 031,60
76		Čidlo přítomnosti/pohybový spínač	ks	4,000	4 717,40	18 869,60
77		Dotykové ovládací tablo KNX, 5,1"	ks	1,000	37 165,20	37 165,20
78		Rámeček pro tablo SP5.1	ks	1,000	2 733,40	2 733,40
79		Hmatník tlačítka, 1/1	ks	2,000	90,24	180,48
80		Hmatník tlačítka, 1/2	ks	1,000	202,80	202,80
81		Instalační krabice pro SP5.1	ks	1,000	1 418,50	1 418,50
82		Přístrojový rámeček Jednonásobný	ks	3,000	41,00	123,00
83		LED kontrolér 2kanálový, 2x 6A (12/24V), vestavný	ks	10,000	7 852,40	78 524,00
84		Sběrníkový kabel, J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	110,000	24,84	2 732,40
85		Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	35,000	39,60	1 386,00
86		Programování a oživení KNX	kpl	1,000	34 020,00	34 020,00
87		Programování a vizualizace na ovládacím tablu KNX		1,000	11 700,00	11 700,00
88		Úprava - doplnění rozvaděče RP	kpl	1,000	4 560,00	4 560,00
89		Kabel EPS stín. 1x4x0,8 PH120 pro sířeny	m	50,000	54,48	2 724,00
90		CYKY 5Jx1,5 světa	m	700,000	46,80	32 760,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
91	310218811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým kamenem pl do 1 m2	m3	1,512	3 120,00	4 717,44
92	310219811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým kamenem pl do 4 m2	m3	2,250	2 910,00	6 547,50
	4	Vodorovné konstrukce				
93	411388532	Zabetonování otvorů v klenbách vč. lešení, bednění, odbednění a výztuže	m3	4,896	8 600,00	42 105,60
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
94	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	2,000	440,00	880,00
95	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	9,000	387,00	3 483,00
96	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000	1 370,00	4 110,00
97	632450133	Výrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,300	422,00	1 392,60
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
98	9358R1	Průzkum komínových průduchů	hod	30,000	700,00	21 000,00
99	9358R2	Kamerový průzkum komínových průduchů	m	34,500	200,00	6 900,00
100	9358R3	Bourání sond v kamenném zdivu	hod	30,000	191,25	5 737,50
101	9358R4	Bourací práce spojené s bouráním prostupů v komínech v kamenném zdivu a klenbách	hod	241,764	191,25	46 237,37
102	953731214	Odvětrání svislé trubami plastovými DN do 140 mm ve ventilační šachtě včetně zakotvení	m	16,500	612,00	10 098,00
	763	Konstrukce suché výstavby				
103	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1x12,5	m2	7,500	588,00	4 410,00
104	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,520	45,58	69,28
	767	Konstrukce zámečnické				
105	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	105,000	54,30	5 701,50
106	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	118,000	32,90	3 882,20
107	767 D01	Dodávka ocelové konstrukce vitrín vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním	kg	223,000	100,00	22 300,00
108	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	263,09	470,93

	772	Podlahy z kamene				
109	583810960	deska dlažební, žula leštěná, 40x60 tl 2 cm - dodávka vč. dopravy	m2	4,290	2 376,00	10 193,04
110	583810R2	dlažba pásek, žula š. 15 cm - dodávka vč. dopravy	m2	2,400	2 460,00	5 904,00
111	771551810	Bourání podlah z dlažby	m2	5,700	228,00	1 299,60
112	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	5,110	209,65	1 071,31
	751	Vzduchotechnika				
113	751-1.10.RR	Demontáž venkovní jednotky klimatizace vč.konzole a zajištění potrubí	soubor	1,000	3 820,00	3 820,00
114	751-1.10.RRR	Montáž zpětná venkovní jednotky klimatizace	soubor	1,000	11 960,00	11 960,00
	731	Ústřední vytápění				
115	731 1.11	Vysekání otvorů kolem trubek, odřezání trubek, zavaření hrdel dynek	hod	42,000	300,00	12 600,00
116	731 1.12	Varné dyňko 5/4	kus	20,000	45,00	900,00
117	731 1.13	Varné hrdlo 1	kus	20,000	29,00	580,00
118	731 1.14	Svářecí souprava - pronájem + náplň	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00
	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
119	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,240	288,00	3 525,12
120	597610565	obkládačky keramické 200x200 mm	m2	13,464	380,00	5 116,32
121	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	12,240	204,00	2 496,96
122	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	12,240	174,00	2 129,76
123	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých spárování tmelem	m2	12,240	33,20	406,37
124	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	12,240	39,30	481,03
125	7814R4511	Nerez profily ukončovací (lišta nerez kartáčovaná L tl.8mm) lepené flexibilním lepidlem	m	12,500	165,00	2 062,50
126	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,326	162,18	52,87
	740	Elektroinstalace				
127		CYKY 3x35+25 (Změna PD Hlavní přívod)	m	28,000	428,40	11 995,20
128		CYKY 5X10 J (Změna PD napájení - přívod infocentra	m	20,000	148,80	2 976,00
129		CY25 (Změna PD - hlavní přívody)	m	28,000	87,60	2 452,80
130		SSKFH-V1 80 6x2x0,8 (Tablo EPS+KTPPO - přenos na HZS)	m	60,000	93,60	5 616,00
131		JYSTY 2x2x0,8 šedá knx (kabeláž pro KNX)	m	350,000	16,80	5 880,00
132	611640979-001	Vnitřní dveře jednokřídlé otočné, hladké, plné, s okopovým plechem, rozměr 800/1970 mm, skryté panty, bezfalcová zárubeň se stínovou drážkou	kus	1,000	17 400,00	17 400,00
133	766660102	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné zárubně	kus	1,000	634,00	634,00
134	611640974-006	Vnitřní dveře jednokřídlé dřevěné otočné,profilované atyp 900/1100mm do šachty v místn.č.006, zárubeň rámová	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
135	766662911-po12/Prev	12po/P Revize stávajících vnitřních historických kovaných dveří, jednokřídlých otočných, rozm. 700/1970 mm na požární odolnost	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
136	766662911-po12/Prep	12po/P Úprava stávajících vnitřních historických kovaných dveří, jednokřídlých otočných rozm. 700/1970 mm, na požární odolnost EI 30 DP3-C, rozm. 700/1970 mm, oblouková zárubeň (vč.vyvěšení,dopravy, montáže)	kus	1,000	37 700,00	37 700,00
137	766662912.1rep	01/L Repase stávajících vstupních dveří, dřevěných obloukových dvoukřídlých otočných, plných, profilovaných, rozměrů 2260x2500 mm (vč. vyvěšení, dopravy, osazení)	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
138	766 99	Vyzdívka ostění + zazdívka otvoru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Vícepráce - mezisoučet						1 190 379,44
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
139	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	-2,000	384,00	-768,00
140	974032260-1	Vyfrézování komínového otvoru DN200 mm	m	-4,000	338,00	-1 352,00
	740-1	Elektromontáže - silnoproud				
141	740 - Pol1	Vypínač	ks	-18,000	124,60	-2 242,80
142	740 - Pol2	Dvojvypínač	ks	-11,000	135,00	-1 485,00
143	740 - Pol3	Schodišťový přepínač	ks	-6,000	147,20	-883,20
144	740 - Pol4	Schodišťový přepínač - dvojitý	ks	-2,000	156,60	-313,20
145	740 - Pol5	Tlačítko	ks	-8,000	124,60	-996,80
146	740 - Pol6	Stmívač	ks	-10,000	212,50	-2 125,00
147	740 - Pol7	Čtyřrámeček pro zas + data	ks	-25,000	80,10	-2 002,50
	D3	KABELY				
148	740 - Pol18	CYKY5Jx4	m	-20,000	240,80	-4 816,00
149	740 - Pol20	Sběrnice DALI	m	-100,000	51,00	-5 100,00
	741-1	Elektroinstalace - EPS				
150	741000022	Trubka ohebná 16mm	m	-50,000	26,01	-1 300,50
151	741000024	Výsekání, frézování drážku kabel nebo trubku	m	-50,000	36,05	-1 802,25
	744-D1	PZTS				
152	744000001-16	Kabel drát 2x0,8+6x0,5	m	-150,000	27,59	-4 138,50
153	744000001-23	Trubka ohebná 20mm	m	-1 000,000	30,26	-30 260,00
154	744000001-24	Protipožární utěsnění kabelových prostupů s certifikátem	m2	-2,000	2 044,50	-4 089,00
155	744000001-25	Výsekání, frézování drážku pro trubku	m	-1 000,000	40,50	-40 500,00
	744-D3	Strukturovaná kabeláž a kabeláž pro AV techniku				
156	744000003-11	Zásuvka pod omítku 2xRJ45 cat.6	ks	-26,000	427,50	-11 115,00
157	744000003-12.1	Zásuvka modul 45 HDMI	ks	-3,000	473,00	-1 419,00
158	744000003-13	Přístroj krabice pod omítku KU68	ks	-29,000	39,16	-1 135,64
159	744000003-20	Popisný štítek panelů	ks	-2,000	16,02	-32,04
160	744000003-21	Ukončení kabelu UTP cat.6 v LAN	ks	-18,000	46,00	-828,00
161	744000003-22	Ukončení kabelu UTP cat.6 v zásuvce	ks	-2,000	46,00	-92,00
162	744000003-22.1	ukončení kabelu konektorem RJ45 s krytkou kabelu	ks	-30,000	45,50	-1 365,00

163	744000003-23	Vyvázaní kabelu UTP v rozvaděči	ks	-39,000	8,70	-339,30
164	744000003-24	Měření UTP včetně protokolu	ks	-18,000	117,00	-2 106,00
165	744000003-30	Trubka ohebná 25mm	m	-250,000	38,27	-9 567,50
166	744000003-30.1	Reproduktorová dvojlinka 2x1.5mm2	m	-70,000	42,14	-2 949,80
167	744000003-30.2	kabel Jack 3,5mm - Jack 3,5mm stereo, M/M, 15m	ks	-1,000	1 104,00	-1 104,00
168	744000003-30.3	kabel Jack 3,5mm - Jack 3,5mm stereo, M/M, 10m	ks	-1,000	728,00	-728,00
169	744000003-33	Vysekání, frézování drážku pro trubku	m	-300,000	40,95	-12 285,00
	744-D4	Kamerový systém CCTV				
170	744000004-11	Trubka ohebná 20mm	m	-500,000	30,26	-15 130,00
171	744000004-19	Vysekání, frézování drážku pro trubku	m	-450,000	40,50	-18 225,00
	751	Vzduchotechnika				
172	751-2.1a	Vsuvný ventilátor pr. 151 Qv=25 m3/hod.; p=45 Pa; P=30W (230V)	ks	-3,000	980,00	-2 940,00
173	751-2.7.	Zařízení č. 2 - montáž	soub	-0,217	3 900,00	-845,00
	763	Konstrukce suché vystavby				
174	763121428	SDK stěna přesazena tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez T1 EI 15	m2	-24,888	548,00	-13 638,62
175	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	-24,888	19,70	-490,29
176	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-1,520	694,69	-1 055,93
	766	Konstrukce truhlářské				
177	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	470,00	-470,00
178	611640974	18/L Vnitřní dveře jednokřídle dřevěné otočné, kazetové, plné, s okopovým plechem, rozměr 700/1970 mm, zárubeň obložková, skryté panty, zámek bezpečnostní, klíka-klíka, okopový plech, dveřní doraz - detailní specifikace viz. tabulky dveří	kus	-1,000	17 400,00	-17 400,00
179	611640974.2	24/P Vnitřní dveře jednokřídle dřevěné otočné, kazetové, plné, do SDK stěny, rozměr 600/1970 mm, zárubeň obložková do SDK stěny, skryté panty, zámek bez klíky, včetně zárubně - - detailní specifikace viz. tabulky dveří	kus	-1,000	17 200,00	-17 200,00
180	766660141	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	-1,000	570,00	-570,00
181	611640994-23/L	23/L Vnější dveře dvoukřídle dřevěné otočné, kazetové, plné, s okopovým plechem, otevírané ven, požární odolnost EI 30 DP3-C, rozměr 1500/1800 mm, zárubeň obložková protipožární, protipožární skryté panty, bezpečnostní zámek, klíka-klíka, okopový plech- d	kus	-1,000	31 500,00	-31 500,00
182	766662911-po12/P	12po/P D+M atypických vnitřních dveří, jednokřídlových otočných, profilovaných, plných, s požární odolností EI 30 DP3-C, replika historických kovaných dveří rozm. 700/1970 mm, rámová zárubeň s požární odolností,	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00
	783	Dokončovací práce - nátěry				
183	783842110	Nátěry vinylové polystyrénové omítek stěn 3x email a 1x plné tmelení	m2	-93,203	261,00	-24 325,98
	740	Elektroinstalace				
184	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	-64,06	-69,18
Méněpráce - mezisoučet						-343 101,04
Náklady soupisu celkem						847 278,40