



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Ozn.	Místnost	Plocha m <sup>2</sup>	Podlaha	Zvl. úprava	Poznámka
1.22	Schodiště	17,16	Betonová dlažba		
2.01	Vstupní hala, šatna	23,10	PVC	Sokl v. 60 mm	
2.02	Třída	101,20	PVC	Sokl v. 60 mm	
2.03	Umyvárna, toalety	11,40	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2100 mm	SDK podhled
2.04	Umyvárna, toalety	7,14	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2100 mm	SDK podhled
2.05	Třída MŠ	89,27	PVC	Sokl v. 60 mm	
2.06	Ředitelna	8,94	PVC	Sokl v. 60 mm	
2.07	Sborovna	9,67	PVC	Sokl v. 60 mm	
2.08	Chodba	13,42	PVC	Sokl v. 60 mm	
2.09	WC personál	5,10	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2100 mm	
2.10	Úklidová komora	1,37	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2100 mm	
2.11	Výdej jídel 2.NP	5,75	PVC	Sokl v. 60 mm	
2.12	Potravinový výtah	1,37			
2.13	Spojovací krček	5,75	Keramická dlažba	Sokl v. 60 mm	
1.04 -ZŠ	Schodiště				Stávající prostor
2.01 -ZŠ	Chodba				Stávající prostor

LEGENDA

- Vybourané konstrukce
- Zdivo z cihelných bloků šíře 440mm, P10 na systémovou maltu
- Zdivo dělicích příček z cihelných bloků na systémovou maltu  
š. 240 mm, P10  
š. 140 mm, P10  
š. 115 mm, P10
- Obezdníky VZT tl. 50 mm  
Porobeton P4-500 na systémovou maltu. (EW 30)
- Dřevěná příčka ... v. 2 100 mm

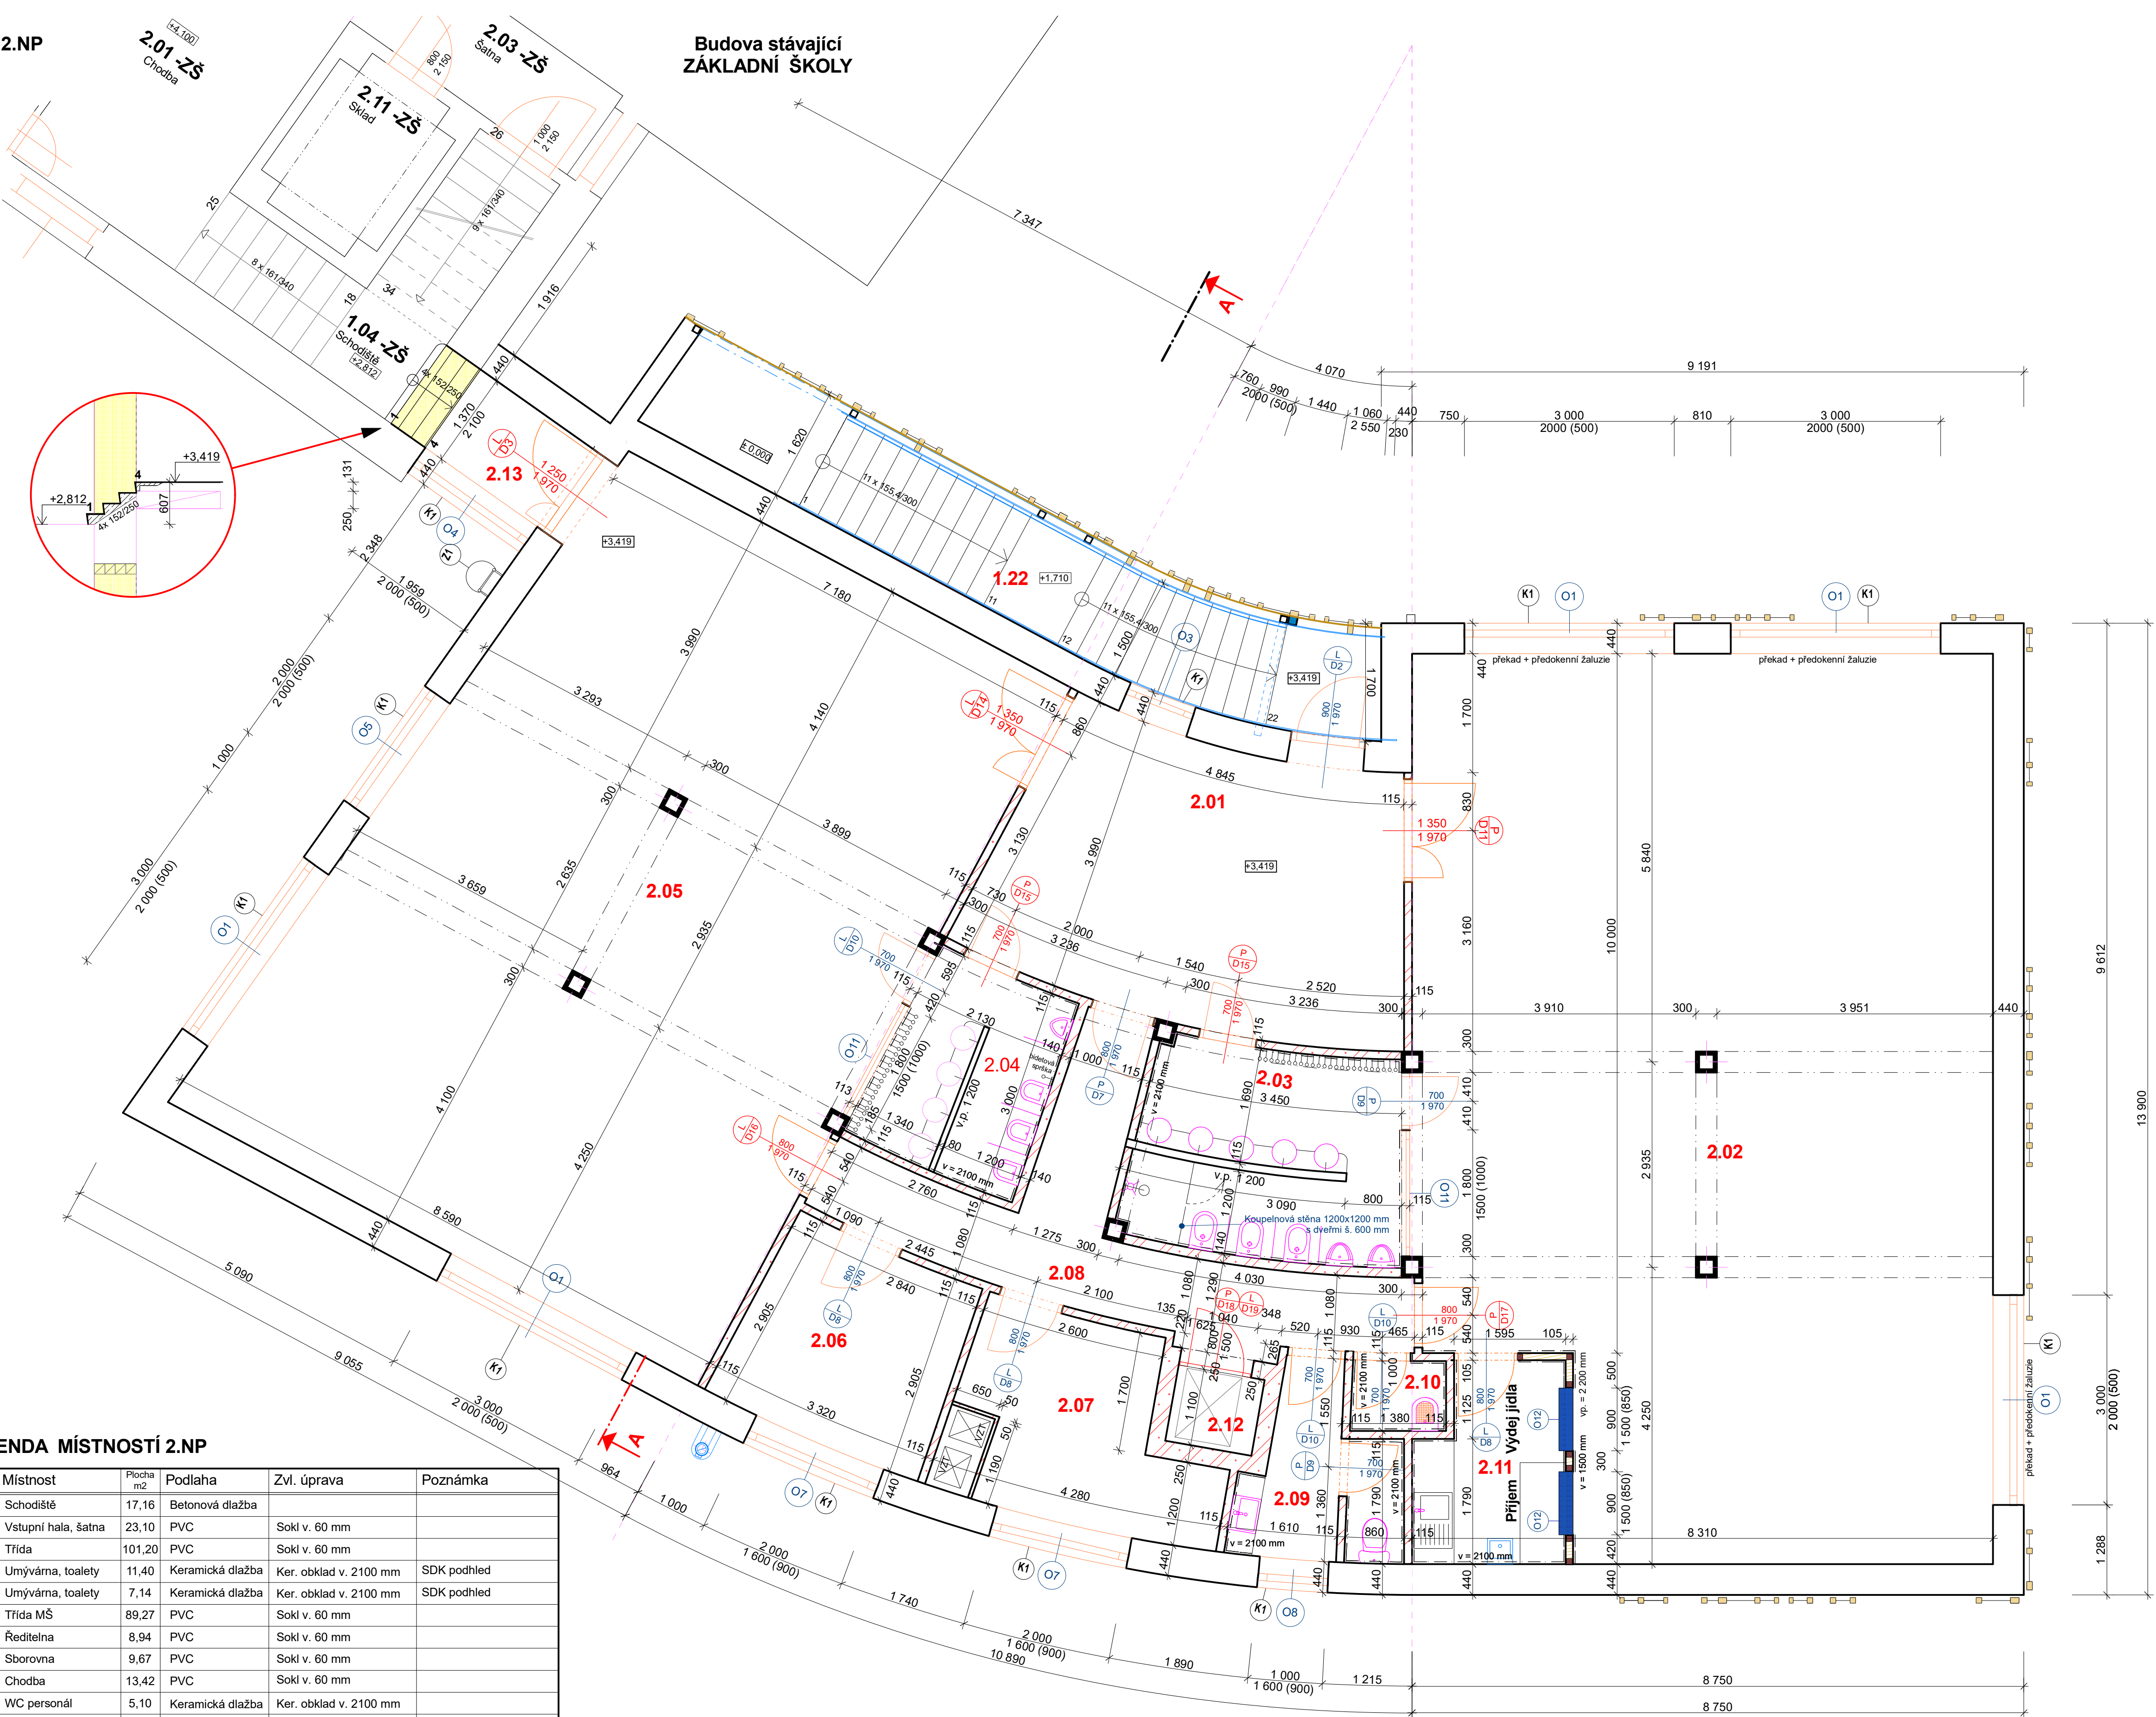

VYPRACOVAL: SCHVALIL: ING. BIŠKO	INVESTOR: Obecní úřad Orel	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ kancelář ING. Radomír BIŠKO
	Orel č.p. 67	Družstevní 380
	538 21 Slatiňany	530 02 Pardubice - Ostřešany
AKCE :	Obecní úřad Orel	Zakázka č. :
	MATEŘSKÁ ŠKOLA	01 / 2017
	č. par. 73; 638 / 6; 638 / 8; katastr Orel	Formát: 8 x A4
VÝKRES :	Púdorys 2.NP	PD prováděcí projekt
		MÉRITKO: 1 : 50
		Číslo výkresu: 05