


Strop + 3,038

**Budova stávající
ZÁKLADNÍ ŠKOLY**

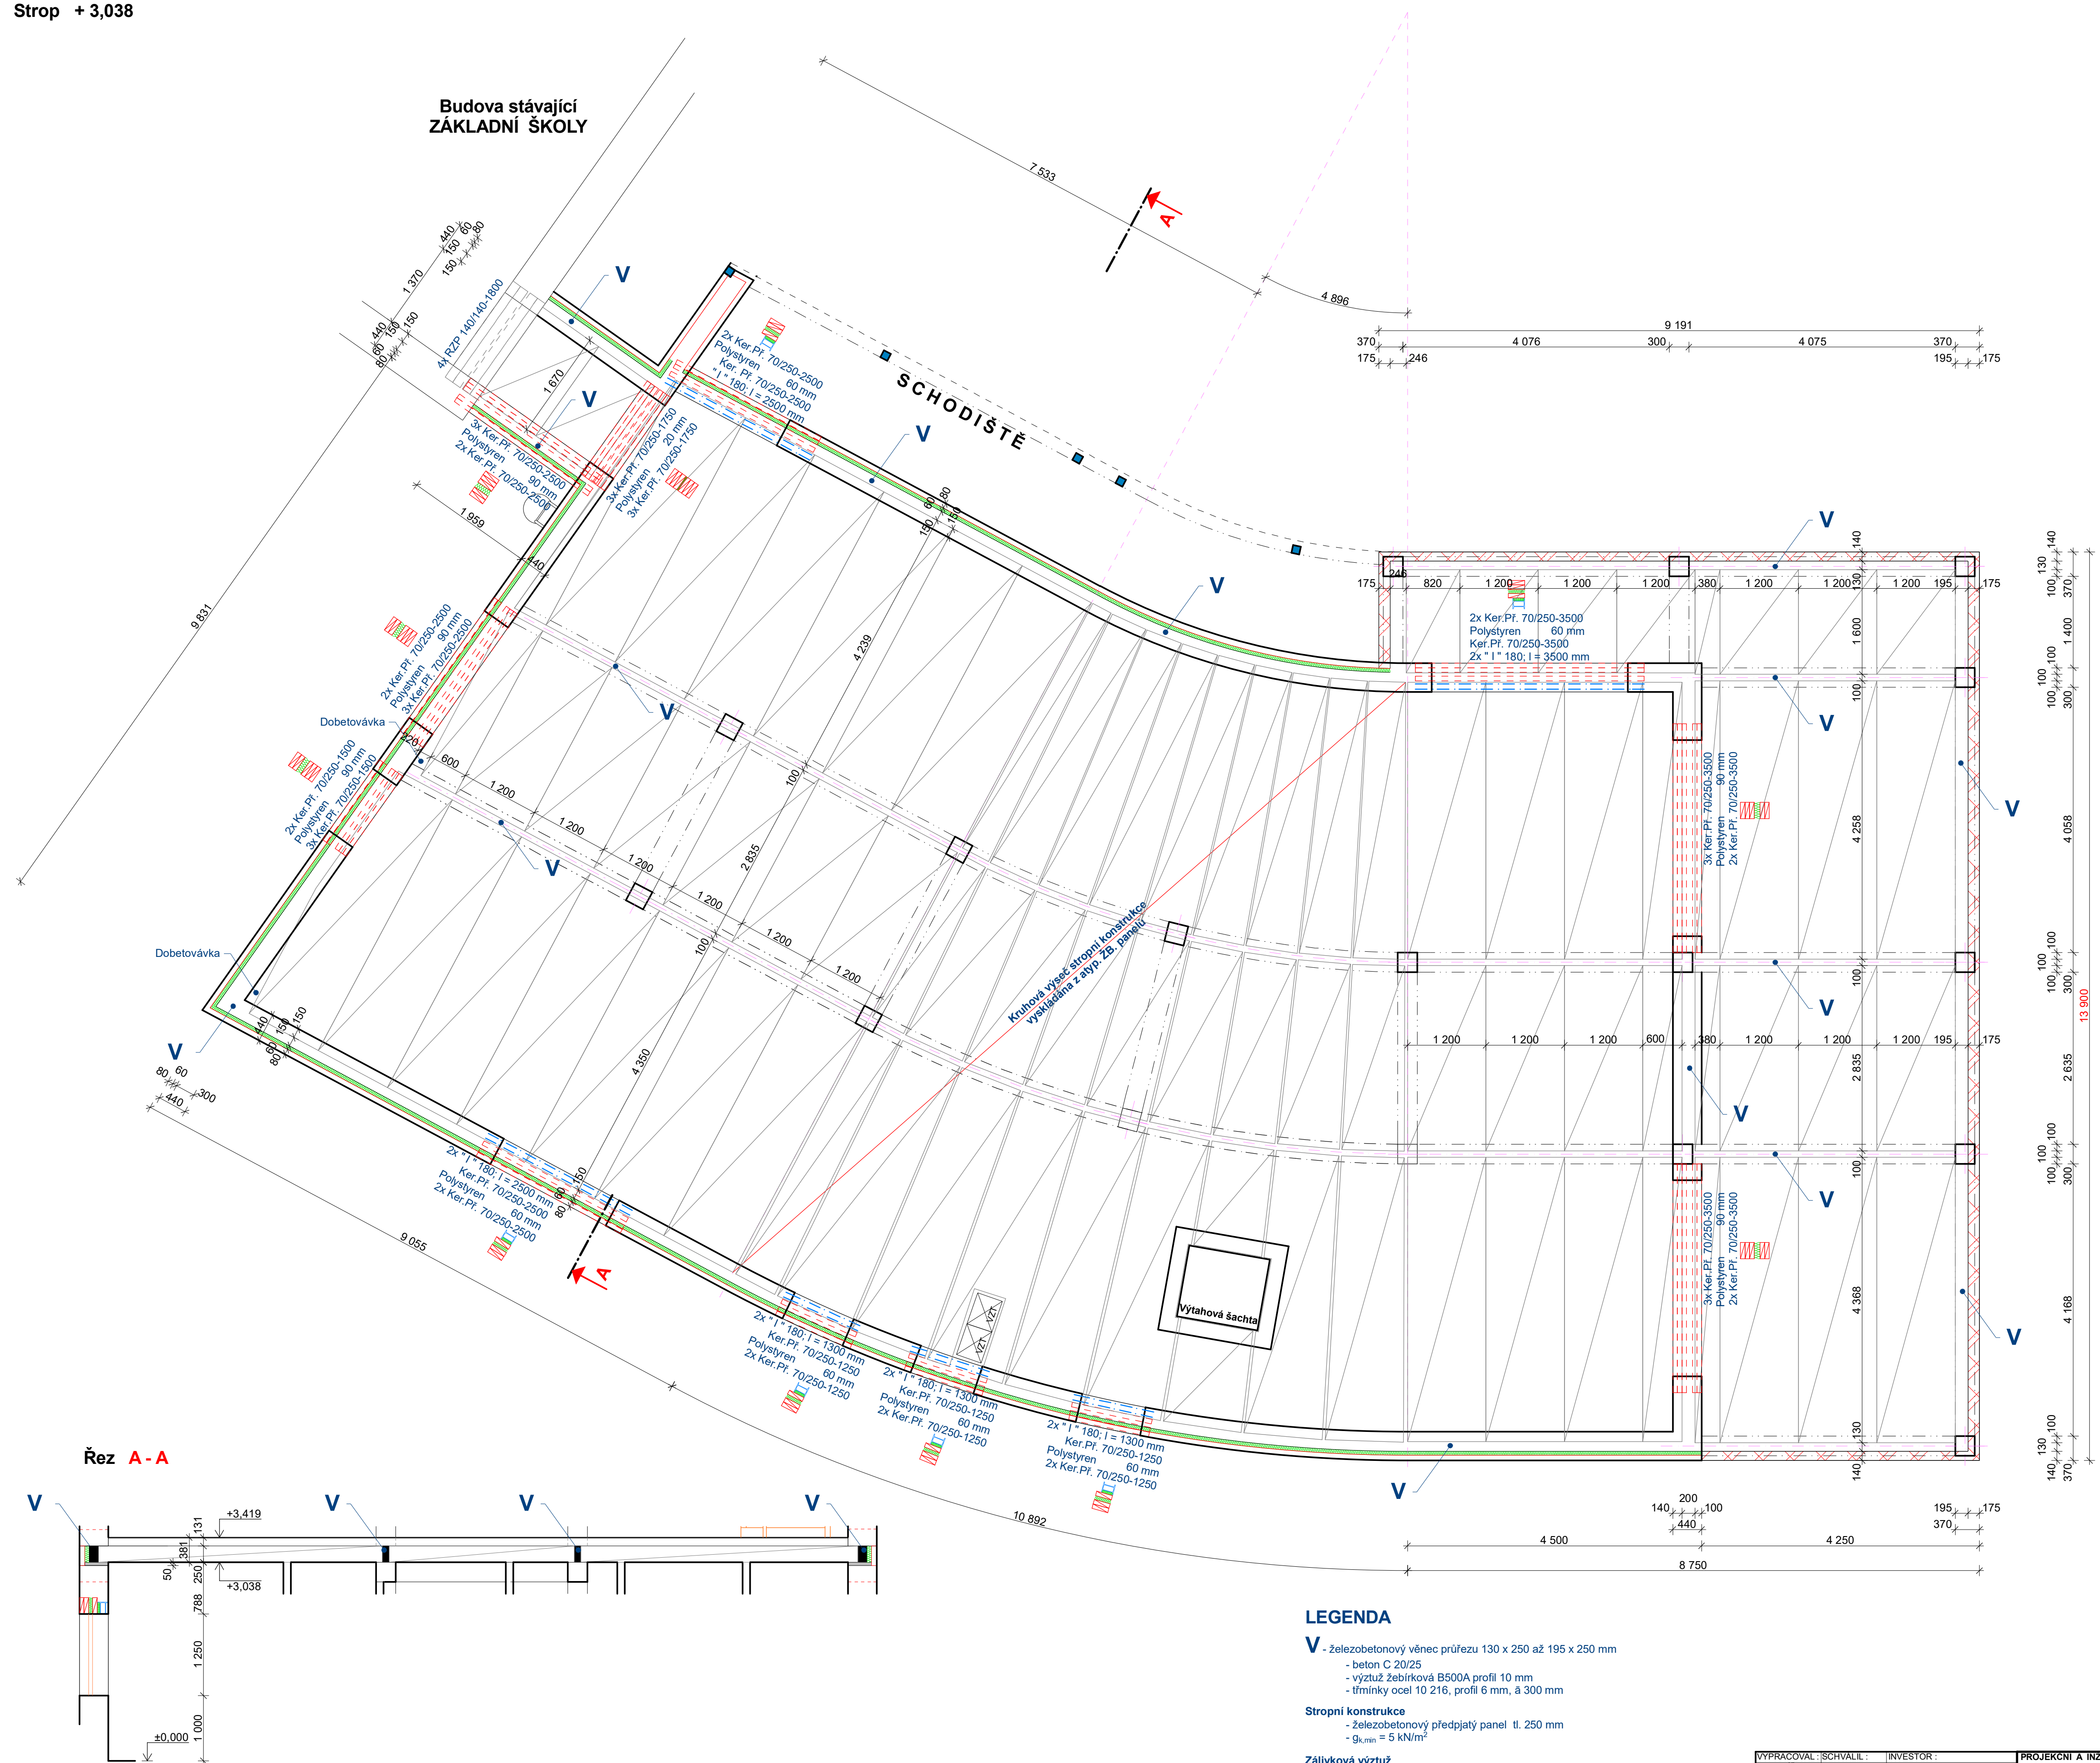

LEGENDA

- V - železobetonový věnec průřezu 130 x 250 až 195 x 250 mm
- beton C 20/25
- výztuž žebírková B500A profil 10 mm
- tržní ocel 10 216, profil 6 mm, ā 300 mm

Stropní konstrukce

- železobetonový předpjatý panel tl. 250 mm
- $g_{k,min} = 5 \text{ kN/m}^2$

Zálivková výztuž

- beton C 20/25
- výztuž žebírková B500A profil 12 mm

Přizdívky cihelným blokem

VYPRACOVAŁ : SCHVALIL : INVEŠTOR :		PROJEKČNÍK A INŽENÝRSKA	
ING. BIŠKO		kanalová	
Obecní úřad Orel		ING. Radomír BIŠKO	
Ok. č.p. 67		Družstevní 380	
538 21 Státníhara		530 02 Pardubice • Ocelářská	
		e-mail: orava@seznam.cz	
Obecní úřad Orel MATEŘSKÁ ŠKOLA č. par. 73, 638 / 6, 638 / 8, katastr. Orel			
VYKRES :		Datum: 09 / 2016 Formát: 8 x A 4 PD k stavebnímu povolení	
Strop + 3,038		MĚŘÍTKO: Číslo výkresu : 1 : 50 04	