


Silnice 1 do EN 13201:2015

Philips Lighting BGP623 T25 DM50 /420

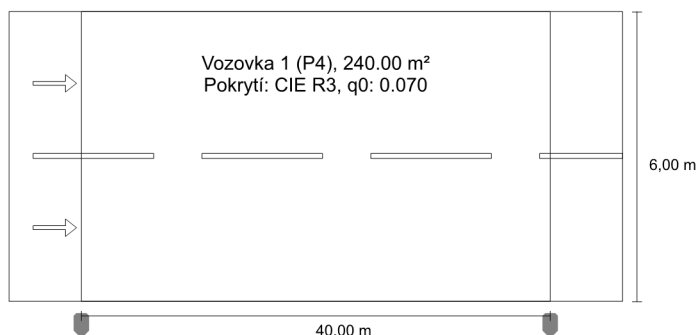


Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.89

Vozovka 1 (P4)

Em [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	Emin [lx] ≥ 1.00
✓ 5.42	✓ 1.68

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp)	0.018 W/lxm²
Energetický měrný odběr	
Umístění: BGP623 T25 DM50 /420 (92.0 kWh/yr)	0.4 kWh/m² yr

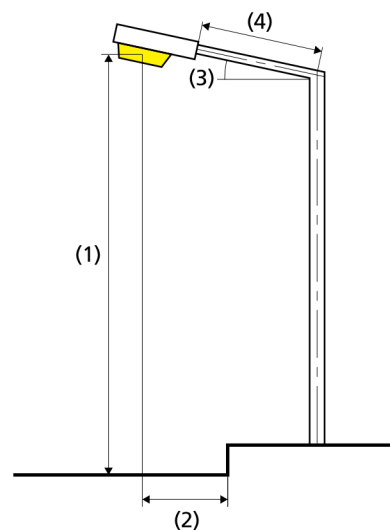

Žárovka:	definováno uživatelem
Světelný tok (svítidla):	2777.30 lm
Světelný tok (žárovky):	4500.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 23.0 W
W/km:	575.0
Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	40.000 m
Sklon ramene (3):	5.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	5.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	1028 cd/klm
při 80°:	149 cd/klm
při 90°:	2.07 cd/klm
Třída intenzity světla:	G*2

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspořádání splňuje třídu indexu oslnění D.5