Tabulka místností 1.PP - Budova B

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava stropů	Poznámka
B 0.01	CHODBA - VSTUP	36,56	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.02	VRÁTNICE	12,39	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.03	NEOBSAZENO					
B 0.04	ŠATNA 1	33,69	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.05	ŠATNA 2	33,35	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.06	SKLAD	12,77	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.07	ŠATNA 3	50,42	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.08	ŠATNA 4	16,51	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.09	ŠATNA 4a	19,28	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.10	KOTELNA	41,68				
B 0.11	CHODBA	25,16	Keram. dlažba protiuskluzná	Oprava + výmalba	Oprava + SDK podhled	Ker. sokl 65 mm
B 0.12	SCHODIŠTĚ	8,88				
		290,69 m2				

Po dokončení stavebních úprav budou provedeny opravy stěn a stropů a kompletní výmalba.
V prostoru kotelny budou tyto stavební úpravy provedeny v rámci stavebních úprav kotelny - samostatná projektová dokumentace (nutná koordinace)

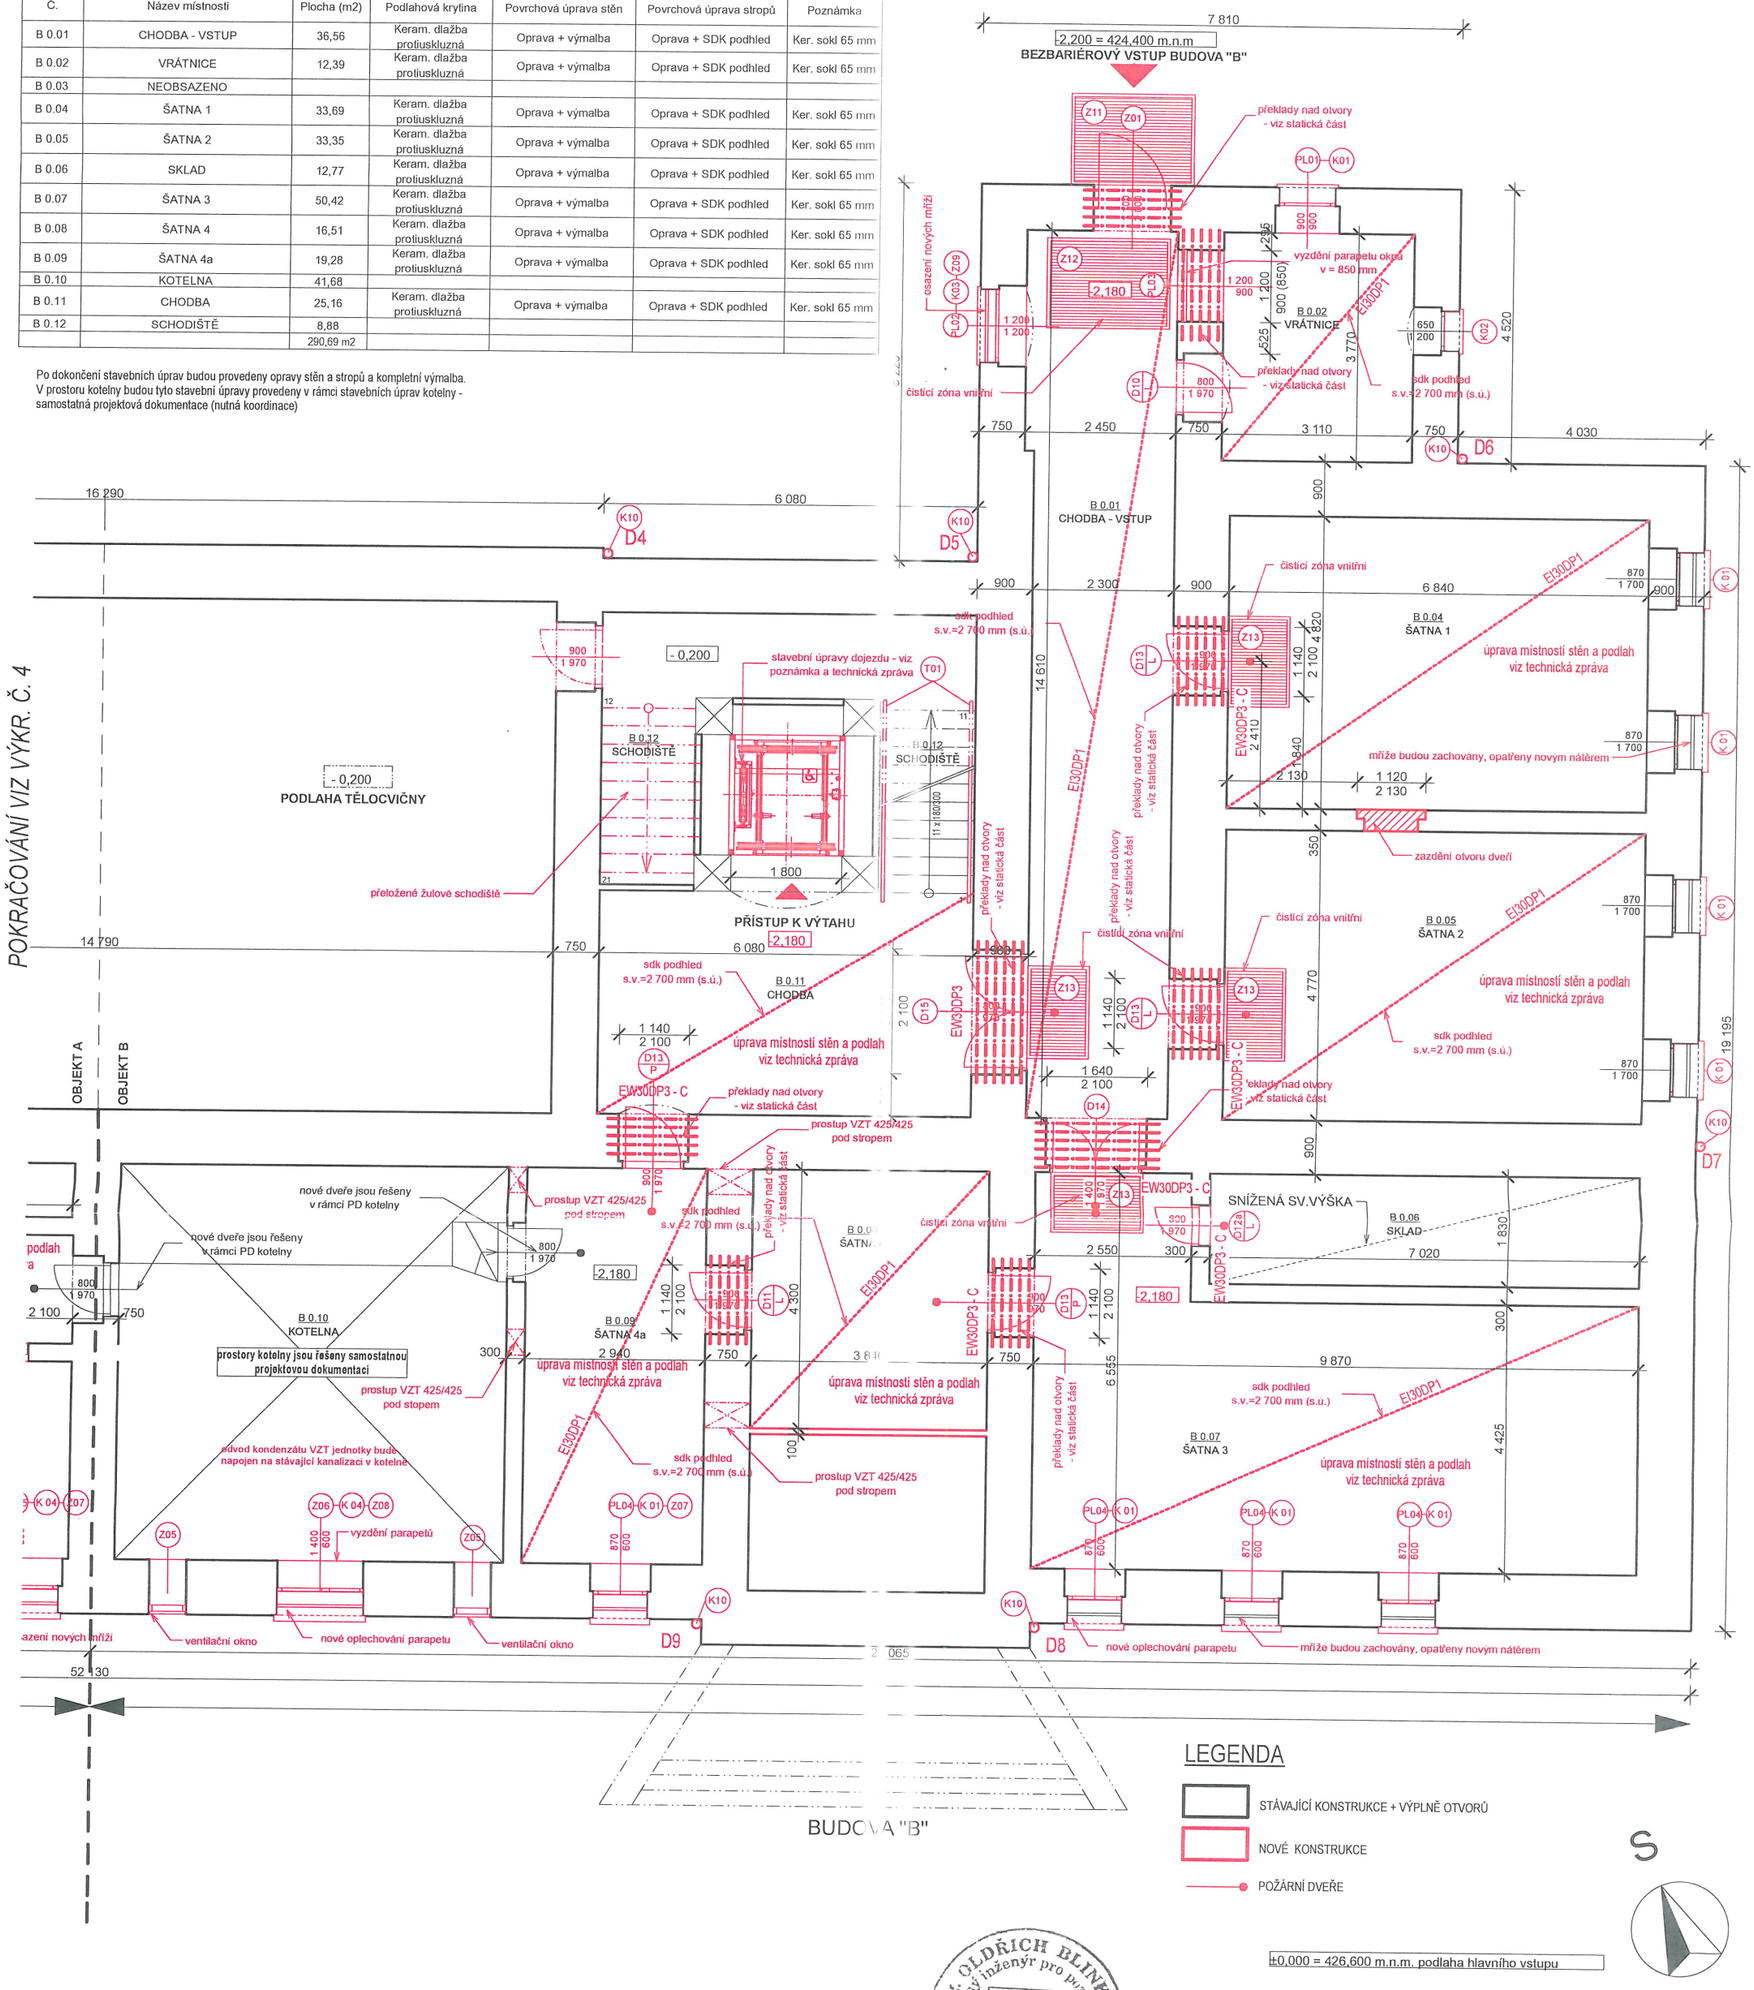

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE + VÝPLNĚ OTVORŮ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ DVEŘE

±0,000 = 426,600 m.n.m. podlaha hlavního vstupu

ZMĚNA Č. 1 - 08/2017

POZNÁMKA

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VŠECHNY PROJEKTY SPECIALISTŮ
- NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍCH VÝKRESŮ S POŽÁRNÍ ZPRÁVOU, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PD
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ODPOJENY OD ZDROJE VEŠKERÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- VEŠKERÉ DEMONTÁŽE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JSOU PATRNÉ Z JEDNOTLIVÝCH VÝKRESŮ PŮDORYSŮ STÁVAJÍCÍCH STAVŮ A DEMOLIC
- NÁVRHY NOVÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JSOU PATRNÉ Z JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSŮ NOVÉHO STAVU
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÝCH NOVĚ NAVRŽENÝCH VSTUPNÍ DVEŘÍ JE TŘEBA VEŠKERÉ OTVORY ZAMĚŘIT
- BUDE NOVĚ PROVEDENO VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ŘÍMS, OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V TITANZINKU, BUDE ZACHOVÁNU PŮVODNÍ LOMENÉ OSTĚNÍ
- VEŠKERÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU VYMĚNĚNY, MATERIÁL TITANZINEK
- ROZVODY VODY A KANALIZACE V PROSTORU 1.PP BUDOU VEDENY POD STROPEM V SDK PODHLEDU
- DO PROSTORU SCHODIŠŤOVÉHO ZRCADLA V BUDOVĚ "B" BUDE NOVĚ NAVRŽEN VÝTAH. TYP VÝTAHU BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE. JE NAVRŽEN VÝTAH S OCELOVOU KCÍ, KTERÁ BUDE OBLOŽENA SKLEM. OCELOVÁ KCE BUDE KOTVENA K PODLAZE V PROHLUBNI VÝTAHU. ROZMĚRY KABINY 1 100 x 1 400. NOSNOST VÝTAHU 630 KG (8 OSOB) NAVRŽENÝ VÝTAH BY MĚL SPLŇOVAT POŽADAVKY PRO UŽÍVÁNÍ OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU. STAVEBNÍ ÚPRAVY DOJEZDOVÉ ŠACHTY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU, KTERÝ BUDE VYBRÁN INVESTOREM.

Ing. OLDŘICH BLINKAL autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 0201034

HIP:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	PROJEKTOVÉ PRÁCE Milena Petrmichlová V Šípce 9, Plzeň m.petrmichlova@seznam.cz
Ing. Oldřich Blinkal	Ing. Oldřich Blinkal	Milena Petrmichlová	
		Petrmichl	
Investor:	Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221	Formát:	A3
Umístění stavby:	parc. č. 1002, 1003, 1005/3, k.ú. Kynšperk nad Ohří,	Datum:	08/2017
Akce:	Rekonstrukce objektu ZŠ , Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří	Účel:	JPD
		Měřítko:	1 : 100
Objekt:	D.1 Dokumentace stavebního a inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko - stavební řešení D.1.1a Rekonstrukce ZŠ - obj. SO 01	5	
Obsah výkresu:	Půdorys 1.PP - Budova B - nový stav		