


Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T1 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	SCHÉMA	POPIS		I. NP	II.NP	KS
O 01		Okno dvoudílné <u>Provedení:</u>	jedno křídlo otevíravé a sklopné, ostatní FIX PVC šestikomorový profil (rám i křídlo), hloubka min. 70 mm, ocelová žárově zinkovaná výztuha, povrchová úprava hladká, systém středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem (dvoustupňový těsnicí systém), kování celoobvodové. Součástí dodávky jsou veškré pomocné a kotvící prvky. Okna budou při instalaci vybavena parotěsnou (interierovou) a vodotěsnou paropropustnou (exterierovou) páskou. Mechanické kotvení oken bude prováděno pomocí distančních plechových kotev, nepoužívat kotvení skrz rám vrtanými turbošroubvy!!!	4	-	4
		<u>Rozměr st. otvoru:</u>	2 000 x 750 mm			
		<u>Pož. požární odolnost:</u>	není stanovena (bez požadavků)			
		<u>Zasklení:</u>	izolační dvojsklo čiré			
		<u>Tepelné parametry:</u>	Uw min. 0,9 W/m2K			
		<u>Zvukové parametry:</u>	vduchová neprůzvučnost skla Rw 32 dB			
		<u>Barva:</u>	zevnitř bílá RAL 9010, zvenku ohnivě červená RAL 3000			
		<u>Poznámka:</u>	přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě			
O 02		Okno jednodílné <u>Provedení:</u>	křídlo otevíravé a sklopné PVC šestikomorový profil (rám i křídlo), hloubka min. 70 mm, ocelová žárově zinkovaná výztuha, povrchová úprava hladká, systém středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem (dvoustupňový těsnicí systém), kování celoobvodové. Součástí dodávky jsou veškré pomocné a kotvící prvky. Okna budou při instalaci vybavena parotěsnou (interierovou) a vodotěsnou paropropustnou (exterierovou) páskou. Mechanické kotvení oken bude prováděno pomocí distančních plechových kotev, nepoužívat kotvení skrz rám vrtanými turbošroubvy!!!	1	-	1
		<u>Rozměr st. otvoru:</u>	1 000 x 750 mm			
		<u>Pož. požární odolnost:</u>	není stanovena (bez požadavků)			
		<u>Zasklení:</u>	izolační dvojsklo čiré			
		<u>Tepelné parametry:</u>	Uw min. 0,9 W/m2K			
		<u>Zvukové parametry:</u>	vduchová neprůzvučnost skla Rw 32 dB			
		<u>Barva:</u>	zevnitř bílá RAL 9010, zvenku ohnivě červená RAL 3000			
		<u>Poznámka:</u>	přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě			

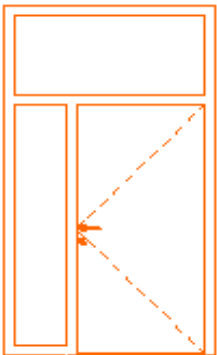
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T1 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	SCHÉMA	POPIS		I. NP	II.NP	KS
O 03		Okno dvoudílné <u>Provedení:</u>	jedno křídlo otevíravé a sklopné, ostatní FIX PVC šestikomorový profil (rám i křídlo), hloubka min. 70 mm, ocelová žárově zinkovaná výztuha, povrchová úprava hladká, systém středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem (dvoustupňový těsnicí systém), kování celoobvodové. Součástí dodávky jsou veškré pomocné a kotvící prvky. Okna budou při instalaci vybavena parotěsnou (interierovou) a vodotěsnou paropropustnou (exterierovou) páskou. Mechanické kotvení oken bude prováděno pomocí distančních plechových kotev, nepoužívat kotvení skrz rám vrtanými turbošroubvy!!!	1	-	1
		<u>Rozměr st. otvoru:</u>	1 500 x 750 mm			
		<u>Pož. požární odolnost:</u>	není stanovena (bez požadavků)			
		<u>Zasklení:</u>	izolační dvojsklo čiré			
		<u>Tepelné parametry:</u>	Uw min. 0,9 W/m2K			
		<u>Zvukové parametry:</u>	vduchová neprůzvučnost skla Rw 32 dB			
		<u>Barva:</u>	zevnitř bílá RAL 9010, zvenku ohnivě červená RAL 3000			
		<u>Poznámka:</u>	přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě			
O 04		Okno dvoudílné <u>Provedení:</u>	jedno křídlo otevíravé a sklopné, ostatní FIX PVC šestikomorový profil (rám i křídlo), hloubka min. 70 mm, ocelová žárově zinkovaná výztuha, povrchová úprava hladká, systém středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem (dvoustupňový těsnicí systém), kování celoobvodové. Součástí dodávky jsou veškré pomocné a kotvící prvky. Okna budou při instalaci vybavena parotěsnou (interierovou) a vodotěsnou paropropustnou (exterierovou) páskou. Mechanické kotvení oken bude prováděno pomocí distančních plechových kotev, nepoužívat kotvení skrz rám vrtanými turbošroubvy!!!	1	-	1
		<u>Rozměr st. otvoru:</u>	2 500 x 750 mm			
		<u>Pož. požární odolnost:</u>	není stanovena (bez požadavků)			
		<u>Zasklení:</u>	izolační dvojsklo čiré			
		<u>Tepelné parametry:</u>	Uw min. 0,9 W/m2K			
		<u>Zvukové parametry:</u>	vduchová neprůzvučnost skla Rw 32 dB			
		<u>Barva:</u>	zevnitř bílá RAL 9010, zvenku ohnivě červená RAL 3000			
		<u>Poznámka:</u>	přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě			

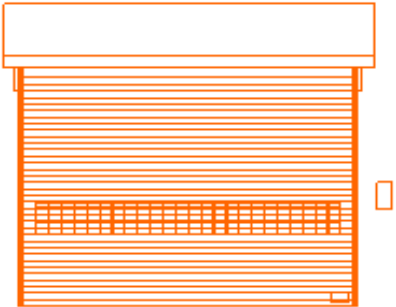

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T1 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	SCHÉMA	POPIS		I. NP	II.NP	KS
O 05		Dveře vchodové <u>Provedení:</u> <u>Rozměr st. otvoru:</u> <u>Pož. požární odolnost:</u> <u>Zasklení:</u> <u>Tepelné parametry:</u> <u>Zvukové parametry:</u> <u>Barva:</u> <u>Poznámka:</u>	dveře otevíravé s bočním panelem a nadsvětlíkem PVC šestikomorový profil (rám i křídlo), hloubka min. 70 mm, ocelová žárově zinkovaná výztuha, povrchová úprava hladká, systém středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem (dvoustupňový těsnicí systém), kování celoobvodové. Min. 3-bodový zámek. Součástí dodávky jsou veškré pomocné a kotvící prvky. Dveře budou při instalaci vybavena parotěsnou (interierovou) a vodotěsnou paropropustnou (exterierovou) páskou. Mechanické kotvení oken bude prováděno pomocí distančních plechových kotev, nepoužívat kotvení skrz rám vrtanými turbošrouby!!! 1 500 x 2 750 mm není stanovena (bez požadavků) izolační dvojsklo čiré Uw min. 0,9 W/m2K vduchová neprůzvučnost skla Rw 32 dB zevnitř bílá RAL 9010, zvenku ohnivě červená RAL 3000 přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1
O 06		Vrata <u>Provedení:</u> <u>Rozměr st. otvoru:</u> <u>Pož. požární odolnost:</u> <u>Typ pohonu:</u> <u>Tepelné parametry:</u> <u>Barva:</u> <u>Povrch plných panelů:</u> <u>Poznámka:</u>	Sekční průmyslová vrata zajiždějící pod strop, elektrické ovládání, impulzní ovládání pomocí tlačítek Zateplené panely jsou složeny ze dvou ocelových plechů s přerušným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna bez použití freonu 5 000 x 2 750 mm není stanovena (bez požadavků) Elektrický - typ 5.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 50Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED - určeno pro vrata do 15m2 - nouzové ovládání řetězem. Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů Zateplené křídlo PUR pěnou, Uw min. 0,7 W/m2K zevnitř bílá RAL 9010, zvenku ohnivě červená RAL 3000 nebo RAL 3000 oboustranně Stucco oboustranně - drážky po 10cm přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1

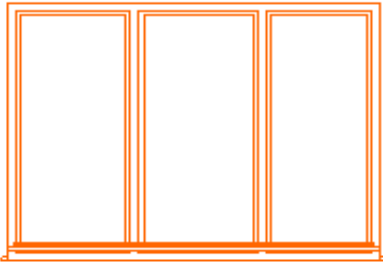
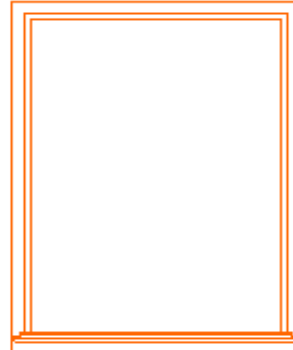
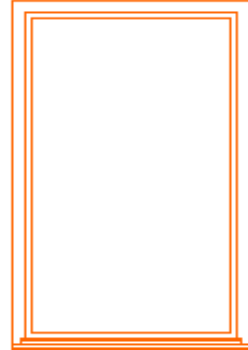
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T1 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	SCHÉMA	POPIS		I. NP	II.NP	KS
O 07		Vrata <u>Provedení:</u> <u>Rozměr st. otvoru:</u> <u>Pož. požární odolnost:</u> <u>Barva:</u> <u>Poznámka:</u>	Rolovací průmyslová vrata ze vzájemně propojených galvanicky ušlechťených ocelových profilů s transparentní chrannou vrstvou. Profily dvoustěnné (výšky cca 93,7 mm) vyplněné PU pěnou. Do 5 jednotlivých lamel umístit prosvětlovací okénka (cca 150x55 mm), Venkovní navíjení - vnější motáz, krycí box nábalu rolády, El. pohon, impulzní ovládání pomocí tlačítek, Nouzové ovládání: Ruční nouzovou klikou; Nástrčný 400V, 3 fázový, 50Hz, integrované zařízení proti pádu křídla; ED: 60%; Krytí pohonu: IP65; Strana pohonu: Vpravo, Jištění spodní hrany optickými senzory 4 500 x 3 650 mm není stanovena (bez požadavků) ohnivě červená RAL 3000 oboustranně, včetně krycího boxu přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	2	-	2
O 08		Dveře vchodové <u>Provedení:</u> <u>Rozměr st. otvoru:</u> <u>Pož. požární odolnost:</u> <u>Zasklení:</u> <u>Tepelné parametry:</u> <u>Zvukové parametry:</u> <u>Barva:</u> <u>Poznámka:</u>	křídlo otevíravé plné PVC šestikomorový profil (rám i křídlo), hloubka min. 70 mm, ocelová žárově zinkovaná výztuha, povrchová úprava hladká, systém středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem (dvoustupňový těsnicí systém), kování celoobvodové. Min. 3-bodový zámek. Součástí dodávky jsou veškré pomocné a kotvicí prvky. Dveře budou při instalaci vybavena parotěsnou (interierovou) a vodotěsnou paropropustnou (exterierovou) páskou. Mechanické kotvení oken bude prováděno pomocí distančních plechových kotev, nepoužívat kotvení skrz rám vrtanými turbošrouby!!! 900 x 2 000 mm není stanovena (bez požadavků) - Uw min. 0,9 W/m2K vduchová neprůzvučnost Rw 32 dB zevnitř bílá RAL 9010, zvenku ohnivě červená RAL 3000 přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	2	-	2

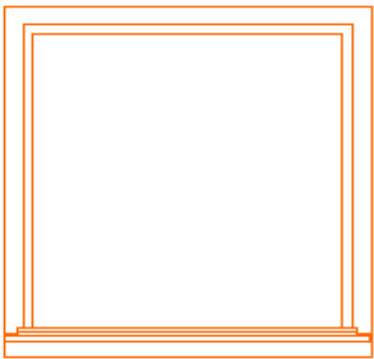
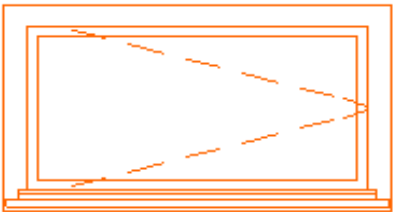
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T1 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	SCHÉMA	POPIS	I. NP	II.NP	KS
O 09		Okno trojdílné Provedení: PVC - STÁVAJÍCÍ Rozměr st. otvoru: 2 050 x 1 550 mm Pož. požární odolnost: Zasklení: Tepelné parametry: Zvukové parametry: Barva: bílá/bílá Poznámka:	-	5	5
O 10		Okno jednodílné Provedení: PVC - STÁVAJÍCÍ Rozměr st. otvoru: 1 150 x 1 550 mm Pož. požární odolnost: Zasklení: Tepelné parametry: Zvukové parametry: Barva: bílá/bílá Poznámka:	-	3	3
O 11		Okno jednodílné Provedení: PVC - STÁVAJÍCÍ Rozměr st. otvoru: 950 x 1 550 mm Pož. požární odolnost: Zasklení: Tepelné parametry: Zvukové parametry: Barva: bílá/bílá Poznámka:	-	1	1





Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T1 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / OKNA, DVEŘE, VRATA

OZN.	SCHÉMA	POPIS	I. NP	II.NP	KS
O 12		Okno jednoduché <u>Provedení:</u> PVC - STÁVAJÍCÍ <u>Rozměr st. otvoru:</u> 950 x 1 000 mm <u>Pož. požární odolnost:</u> není stanovena (bez požadavků) <u>Zasklení:</u> <u>Tepelné parametry:</u> <u>Zvukové parametry:</u> <u>Barva:</u> bílá/bílá <u>Poznámka:</u>	-	1	1
O 13		Okno jednoduché <u>Provedení:</u> křídlo otevíravé PVC šestikomorový profil (rám i křídlo), hloubka min. 70 mm, ocelová žárově zinkovaná výztuha, povrchová úprava hladká, systém středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem (dvoustupňový těsnicí systém), kování celoobvodové. Součástí dodávky jsou veškeré pomocné a kotvicí prvky. Okna budou při instalaci vybavena parotěsnou (interierovou) a vodotěsnou paropropustnou (exterierovou) páskou. Mechanické kotvení oken bude prováděno pomocí distančních plechových kotev, nepoužívat kotvení skrz rám vrtanými turbošroubv!!! <u>Rozměr st. otvoru:</u> 850 x 500 mm <u>Pož. požární odolnost:</u> není stanovena (bez požadavků) <u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo čiré <u>Tepelné parametry:</u> Uw min. 0,9 W/m2K <u>Zvukové parametry:</u> vduchová neprůzvučnost skla Rw 32 dB <u>Barva:</u> oboustranně bílá RAL 9010 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	-	4 (věž III.NP)	4

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / VNITŘNÍ PARAPETY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	I. NP	II.NP	KS
T/1		Vnitřní parapet <u>Provedení:</u> Komůrkový plastový parapet z PVC s ochrannou fólií z PVC nebo CPL, s čelním ohybem 40 mm, boční plastové krytky 2x - bílá RAL 9010 <u>Rozměr:</u> 2 000 x 250 mm <u>Barva:</u> bílá RAL 9010 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	4	-	4
T/2		Vnitřní parapet <u>Provedení:</u> Komůrkový plastový parapet z PVC s ochrannou fólií z PVC nebo CPL, s čelním ohybem 40 mm, boční plastové krytky 2x - bílá RAL 9010 <u>Rozměr:</u> 1 500 x 250 mm <u>Barva:</u> bílá RAL 9010 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1
T/3		Vnitřní parapet <u>Provedení:</u> Komůrkový plastový parapet z PVC s ochrannou fólií z PVC nebo CPL, s čelním ohybem 40 mm, boční plastové krytky 2x - bílá RAL 9010 <u>Rozměr:</u> 1 500 x 250 mm <u>Barva:</u> bílá RAL 9010 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1
T/4		Vnitřní parapet <u>Provedení:</u> Komůrkový plastový parapet z PVC s ochrannou fólií z PVC nebo CPL, s čelním ohybem 40 mm, boční plastové krytky 2x - bílá RAL 9010 <u>Rozměr:</u> 2 500 x 250 mm <u>Barva:</u> bílá RAL 9010 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1




Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / OSTATNÍCH

OZN.	SCHÉMA	POPIS	I. NP	II.NP	KS
T/5		Schody skládací půdní <u>Provedení:</u> k umístění do stropní konstrukce, sendvičové – dřevěný rám opatřen fungicidním roztokem proti plísním a houbám vyplněný izolačními materiály je opláštěný zinkovaným plechem, pohledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií <u>Rozměr st. otvoru:</u> 1 100 x 700 mm pro výšku max 320 cm (13 schodnic) <u>Pož. požární odolnost:</u> EW 30 <u>Tepelné parametry:</u> Uw min. 0,7 W/m2K <u>Barva:</u> rámu bílá, schodnic černá + pozink <u>Poznámka:</u>	1	-	1

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

T3 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ / VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	POPIS		I. NP	II.NP	KS
D 01		Dveře jednokřídlé <u>Provedení:</u> <u>Rozměr st. otvoru:</u> <u>Pož. požární odolnost:</u> <u>Zasklení:</u> <u>Zárubeň:</u> <u>Barva:</u> <u>Poznámka:</u>	vnitřní Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, povrchová úprava HPL 0,8 mm, lehčená nebo plná DTD deska, stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabávací vložkový zámek, kování nerez (štítek, klika, klika) 900 x 1 970 mm EW 30 DP 3 C3 - PLNÉ Typová ocelová pro cihelné zdivo šedá Samozávěrač typu C3	1P+2L	-	3
D 02		Dveře jednokřídlé <u>Provedení:</u> <u>Rozměr st. otvoru:</u> <u>Pož. požární odolnost:</u> <u>Zasklení:</u> <u>Zárubeň:</u> <u>Barva:</u> <u>Poznámka:</u>	vnitřní Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, povrchová úprava HPL 0,8 mm, lehčená nebo plná DTD deska, stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabávací vložkový zámek, kování nerez (štítek, klika, klika) 900 x 1 970 mm není stanovena (bez požadavků) - PLNÉ Typová ocelová pro cihelné zdivo šedá	1P+1L	-	2
D 03		Dveře jednokřídlé <u>Provedení:</u> <u>Rozměr st. otvoru:</u> <u>Pož. požární odolnost:</u> <u>Zasklení:</u> <u>Zárubeň:</u> <u>Barva:</u> <u>Poznámka:</u>	vnitřní Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, hladké, plné, povrchová úprava HPL 0,8 mm, lehčená nebo plná DTD deska, stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabávací vložkový zámek, kování nerez (štítek, klika, klika) 600 x 1 970 mm není stanovena (bez požadavků) - PLNÉ Typová ocelová pro cihelné zdivo šedá	4P+4L	-	8

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

K1 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ / VENKOVNÍ PARAPETY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	I. NP	II.NP	KS
K/1		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 2 000 x 215/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	4	-	4
K/2		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 1 000 x 215/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1
K/3		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 1 500 x 215/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1
K/4		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 2 500 x 215/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	1	-	1
K/5		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 2 050 x 330/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	-	5	5

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří

K1 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ / VENKOVNÍ PARAPETY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	I. NP	II.NP	KS
K/6		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 1 150 x 330/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	-	3	3
K/7		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 950 x 330/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	-	2	2
K/8		Oplechování parapetu <u>Provedení:</u> Parapetní pozinkovaný plech tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou <u>Rozměr st. otvoru:</u> 850 x 330/30 mm <u>Barva:</u> Grafitová šedá RAL 7024 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě	-	4 (věž) III. NP	4