

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Jáchymov
Sídlo: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
zastoupený: Ing. Bronislav Grulich, starosta
IČO: 002 54 622 DIČ: CZ002 54 622
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 234086265/0300
Telefon: +420 353 808 111
Datová schránka: 3m5b7tw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Karla Bláhová.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: STREET LINE s.r.o.
Sídlo: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Petr Hudlický, jednatel společnosti
IČO: 29 104 823 DIČ: CZ 29 104 823
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 256374612/0300
Telefon: +420 724 558 144

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Karla Bláhová

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Hudlický

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Revitalizace rybníka na Mariánské“, (dále jen „Smlouva“)

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky. Zhotovitel se při prohlídce staveniště seznámil s okolnostmi realizace stavby, s přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami. Dále se seznámil s konstrukčním systémem objektu, na / v němž se mají sesmluvněné práce realizovat. Vyžadované postupy prací a okolnosti realizace prací promítl do jednotkových cen své cenové nabídky.

1.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozporů a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace rybníka na Mariánské“ a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán v rámci tohoto zadávacího řízení; požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a závazky obsažené v nabídce zhotovitele jsou platné též pro plnění této smlouvy.

1.7 Předmět Smlouvy je spolufinancován z Fondů EU, konkrétně z OPŽP v rámci Výzvy č. 157, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, projektu „Revitalizace rybníka na Mariánské“ reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/21_157/0015376. Smluvní strany se zavazují ke splnění všech požadavků z této skutečnosti vyplývajících.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

Rozhodnutí o kácení dřevin a Souhlas ohlášení obnovy vodního díla již byly vydány.

3 Předmět díla

3.1 Předmětem díla je odbahnění a oprava stávajícího historického rybníka dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- Dokumentace pro provádění stavby
- Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- Seznam poddodavatelů – příloha č. 3

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je společnost SUDOP Project Plzeň a.s., IČO: 45359148, se sídlem Plachého 35, 301 25 Plzeň.

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení stavenišť, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- jeho kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.

- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.)
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením.

3.3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změn“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.

3.3.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.

3.3.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.3.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost při provádění veřejnosprávní kontroly čerpání prostředků v souvislosti s předmětem této smlouvy a na požádání předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů; součinnost se týká pouze skutečností spojených s předmětem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

3.5 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s článkem 13

Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4 Termín zhotovení díla

4.1 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky zhotovitele nebo osobně.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 30. 11. 2022.

Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin způsobených třetími stranami nezávislými na vůli smluvních stran nebo jinými okolnostmi, kterými jsou zejména:

- a. klimatické podmínky bránící řádnému plnění předmětu veřejné zakázky; za nepříznivé klimatické podmínky je považován stav, kdy nelze vzhledem k požadavkům na technologické podmínky realizace díla rozumně požadovat po zhotoviteli, aby dílo za těchto podmínek realizoval tak, aby nedošlo ke snížení kvality realizovaného díla,
- b. živelné pohromy a jiné mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události bránící řádnému plnění předmětu veřejné zakázky,

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kolaudačního řízení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny v počtu dnů ode dne doručení výzvy dle odst. 4.1 Smlouvy a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Plnění dílčích termínů dle časového harmonogramu výstavby bude potvrzováno zástupcem objednatele ve věcech provádění díla ve stavebním deníku.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepiše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 2.430.685,12 Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc šest set osmdesát pět korun, dvanáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezu, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

5.3 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a

veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

5.4 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

- a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo,
- b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle platného ceníku ÚRS a tyto odsouhlasí s objednatelem. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného ceníku ÚRS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a způsobem uvedeným v čl. 13. Smlouvy, včetně ceny a způsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. 13 Smlouvy. Tato skutečnost se rovněž poznačí do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl. 3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Protože jde o dílo se značnými náklady a strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel během provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, a to následujícím způsobem:

Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla, a to tak, že provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“) až do výše 90% ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% ceny díla bez DPH bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezuujících (viz odst. 4.7 věta třetí Smlouvy). 10% bude pozastaveno z poslední faktury. Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení s řádným ukončením a předáním celého díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 Smlouvy v termínu dle odst. 8.2 Smlouvy, tj. smluvní pokuty vyplývající z odst. 11.1 a 11.2 Smlouvy, lze uspokojit z této pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele.

Pozastávku dle odst. 6.1 Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle odst. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění

zhotovitele předáno včas nebo nastane prodloužení s odstraňováním ojedinělých vad podle odst. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

6.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru objednatele a zástupce objednatele ve věcech provádění díla, je povinnou přílohou každé faktury.

6.3 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

Faktura musí být zejména označena číslem projektu viz odst. 1.7. Smlouvy.

6.4 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.5 Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje sjednat s objednatelům přímé platby poddodavatelům.

6.6 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele, jedná se o úkon neplatný.

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odst. 7.2 Smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelově a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého jmenoval objednatel podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy objednatele dle odst. 4.2 Smlouvy, pokud není ve výzvě objednatele stanoveno jinak. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních připojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatelům schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

7.26 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora BOZP.

Stavební deník

7.27 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o subdodavatelích (poddodavatelích) na stavbě a o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod.

7.28 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.29 Jestliže oprávněná osoba nesusouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.30 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.31 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.32 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.33 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.34 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.35 Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací.

7.36 Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevýjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

7.37 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným poddodavatelem v zadávacím řízení.

7.38 Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.39 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.40 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.41 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření a prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

Fyzické osoby podílející se na plnění předmětu smlouvy

7.42 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouvy, stanovil požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzickým osobám, které se mají na plnění předmětu smlouvy podílet. Tyto fyzické osoby je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž fyzické osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazované fyzické osoby. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.

Specifika konkrétní stavby

7.43 Zájmové území se nenachází v chráněném území, je nutné postupovat podle dokumentu Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody, a to vč. termínových omezení vybraných prací (viz přílohy ZD).

Součástí plnění je též kácení dřevin; to musí proběhnout podle platné legislativy. Pokácené dřeviny zůstanou v majetku města. Úřední záznam viz přílohy ZD.

8 Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta, je-li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 2 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy.

10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevýjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 2 dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušování neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení

s objednatelem, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle platného ceníku ÚRS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatelem nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 0,1 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s dílčími termíny plnění stanovenými v časovém harmonogramu výstavby činí 0,01 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 1.000,- Kč denně za každou vadu a každý nedodělek.

11.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.10 Smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne svolaného podle odst. 7.8. Smlouvy.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, zejména v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění převyšující 20% z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.6 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

13.7 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.8 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

13.10. Tato Smlouva o dílo byla pro jednání a schválena radou města Jáchymov dne 18.8.2022, č. usnesení 17/329/2022.

13.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1:** Nabídkový rozpočet stavby
Příloha č. 2: Časový harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů





Jáchymov, dne 22.8.2022

Objednatel
Město Jáchymov
Ing. Bronislav Grulich

Jáchymov, dne 22.8.2022

Zhotovitel
STREET LINE s.r.o.
Petr Hudlický, jednatel společnosti

HARMONOGRAM STAVBY

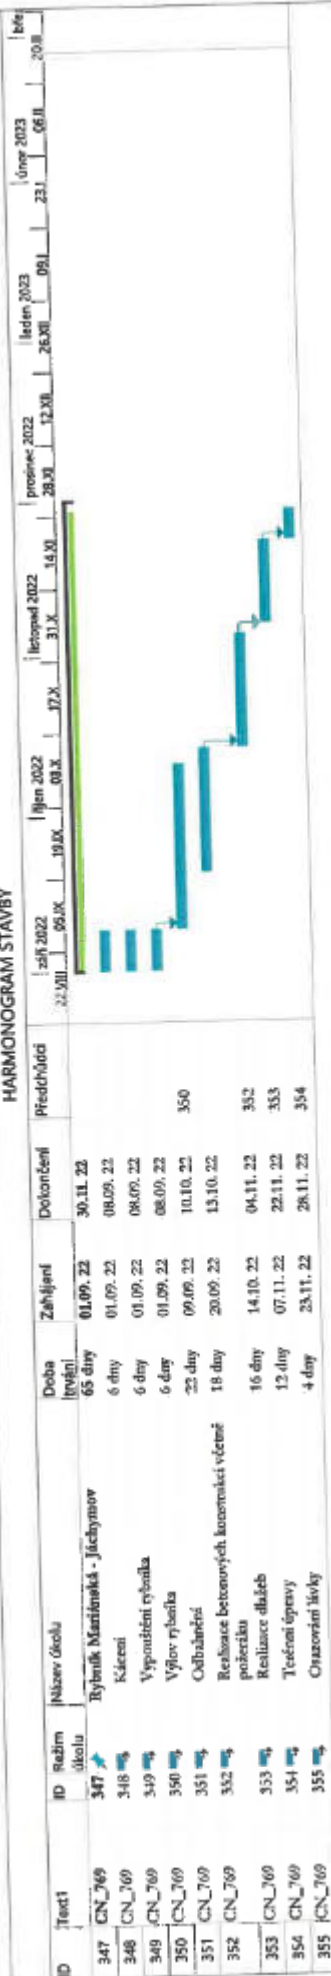

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945-20-2-d
Stavba: Revitalizace rybníka na Mariánské

KSO:
Místo: Jáchymov

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Street line s.r.o.

IČ: 29104823
DIČ: CZ29104823

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 430 685,12
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 430 685,12	510 443,88
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 941 129,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945-20-2-d

Stavba: Revitalizace rybníka na Mariánské

Místo: Jáchymov

Datum: 27. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Street line s.r.o.

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 430 685,12	2 941 129,00
945-20-2-1	SO 01 Odbahnění rybníka	944 124,80	1 142 391,01
945-20-2-2	SO 02 Oprava rybníka	1 152 692,89	1 394 758,40
945-20-2-4	VON	97 000,00	117 370,00
945-20-2-3	SO 03 Zeleň	236 867,43	286 609,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt:

945-20-2-1 - SO 01 Odbahnění rybníka

KSO:

Místo: Jáchymov

Zadavatel:

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29104823

DIČ:

CZ29104823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		944 124,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	944 124,80	21,00%	198 266,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 142 391,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt:

945-20-2-1 - SO 01 Odbahnění rybníka

Místo:

Jáchymov

Datum:

27. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

SUDOP Project

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Zpracovatel:

Pízeň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

944 124,80

HSV - Práce a dodávky HSV

944 124,80

1 - Zemní práce

664 479,18

5 - Komunikace pozemní

263 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 550,00

998 - Přesun hmot

4 345,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka na Mariánské
 Objekt: 945-20-2-1 - SO 01 Odbahnění rybníka

Místo: Jáchymov
 Zadavatel:
 Uchazeč: Street line s.r.o.

Datum: 27. 10. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel: SUDOP Project Pízeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							944 124,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							944 124,80	
D 1 Zemní práce							664 479,18	
8	K	113106241	Rozebrání vozovky ze silničních dílců	m2	150,000	150,00	22 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovky a plochy s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovky a plochy, s jakoukoliv výpíní spár ze silničních dílců v jakémkoliv ploše a jakýchkoliv rozměru					
	VV		"odstranění provizorního sjezdu do rybníka"		150,000			
	VV		50*3					
9	K	113107223	Odstranění podkladu pi přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	150,000	100,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, c tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"odstranění podkladu pod panelový sjezd do rybníka"		150,000			
	VV		150					
10	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	2 014,470	130,00	261 881,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopě při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	VV		"odstranění bahenných nánosů - odečteno digitálně"		2 014,470			
	VV		2014,47					
11	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopě při únosnosti dna přes 60 kPa					
	VV		"dotvarování dna - odečteno digitálně"		120,000			
	VV		120					
12	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	21,000	145,00	3 045,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		"výkopávky pro požerák, schodiště a zdi-odečteno digitálně"		21,000			
	VV		30*0,5*0,5+2*0,5+25*0,5					
19	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	2 134,470	45,00	96 051,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vykopáním a hrubým urovněním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m					
	VV		2014,47+120		2 134,470			
47	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	2 134,470	5,00	10 672,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vykopáním a hrubým urovněním skládky Příplatek za každých dalších 1 započatých 40 m přes 60 m k ceně -3101					
	VV		2014,47+120		2 134,470			
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 134,470	50,00	106 723,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		2134,47		2 134,470			
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 134,470	50,00	106 723,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		2134,47		2 134,470			
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 134,470	14,00	29 882,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	VV		"úprava na ploše pod rybníkem"		2 134,470			
	VV		2134,47					
D 5 Komunikace pozemní							263 750,00	
26	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	150,000	175,00	26 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"podklad pod panelový provizorní sjezd"		150,000			
	VV		50*3					
27	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	150,000	250,00	37 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti					
	VV		"sjezd provizorní do rybníka"		150,000			
	VV		150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	593811340	panel silniční IDŽ 2/490 300x100x15 cm	kus	50,000	4 000,00	200 000,00	
	PP		Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IDŽ 2/490 7t 300 x 100 x 15					
	VV		"materiál na sjezd do rybníka-snížení ceny -obratovost"					
	VV		50		50,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 550,00	
33	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	150,000	27,00	4 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		"pod podklad z recyklátu pro sjezd"					
	VV		150		150,000			
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	75,000	90,00	6 750,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"odvoz recyklátu-bude využito dle potřeby města"					
	VV		150*0,25*2		75,000			
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	75,000	10,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		75		75,000			
	D	998	Přesun hmot				4 345,62	
36	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	12,596	345,00	4 345,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdáleností do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt:

945-20-2-2 - SO 02 Oprava rybníka

KSO:

Místo: Jáchymov

Zadavatel:

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29104823

DIČ:

CZ29104823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 152 692,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 152 692,89	21,00%	242 065,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 394 758,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt:

945-20-2-2 - SO 02 Oprava rybníka

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Datum:

27. 10. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 152 692,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 152 692,89

1 - Zemní práce	134 482,86
2 - Zakládání	278 121,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	133 075,00
4 - Vodorovné konstrukce	437 723,15
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 647,60
8 - Trubní vedení	14 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 846,80
997 - Přesun sutě	9 600,00
998 - Přesun hmot	94 696,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt: 945-20-2-2 - SO 02 Oprava rybníka

Místo: Jáchymov

Datum: 27. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Street line s.r.o.

Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 152 692,89

o HSV

Práce a dodávky HSV

1 152 692,89

D 1

Zemní práce

134 482,86

2	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min					
	VV		"odhad"					
	VV		100		100,000			
3	K	115101303	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min	den	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min					
	VV		30		30,000			
4	K	119001101	Úprava výkopku vlhčením	m3	244,940	50,00	12 247,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou					
	VV		"odečteno digitálně" 462,15*0,53		244,940			
98	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	63,384	160,00	10 141,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		"odkopávky pod kamennou rovinou a bezpečnostním přelivem -uvažováno 25%"					
	VV		462,15*0,32*0,25+22,89*2,13*0,25+24,27*1,75*0,25+5,06*2,85*0,25		63,384			
99	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	164,799	160,00	26 367,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"odkopávky pod kamennou rovinou a bezpečnostním přelivem -uvažováno 65%"					
	VV		462,15*0,32*0,65+22,89*2,13*0,65+24,27*1,75*0,65+5,06*2,85*0,65		164,799			
100	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	25,354	170,00	4 310,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	VV		"odkopávky pod kamennou rovinou a bezpečnostním přelivem -uvažováno 10%"					
	VV		462,15*0,32*0,1+22,89*2,13*0,1+24,27*1,75*0,1+5,06*2,85*0,1		25,354			
81	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	58,756	170,00	9 988,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		"hloubení rýh pro opěrné patky a opěrnou zeď"					
	VV		81,09*0,8*0,8+19,07*1,3*0,8		58,756			
97	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	57,176	85,00	4 859,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"přebytečná zemina z výkopů"					
	VV		255,36+58,756-244,94-12		57,176			
85	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,176	50,00	2 858,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		57,176		57,176			
86	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných	m3	244,940	50,00	12 247,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňnutím zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		"vysvahování svahu hráze do požadovaného profilu"					
	VV		462,15*0,53		244,940			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"zásyp kolem požeráku a kontrolní šachty na odtoku"					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "úprava koruny hráze do požadovaného výškového profilu" 242,04+53,08	m2	295,130	14,00	4 131,82	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				295,130			
	VV							
89	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "vysvahování odtokového koryta od BP" 22,89*2,13*2+24,27*1,75*2	m2	182,456	50,00	9 122,80	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				182,456			
	VV							
69	K	182201101	Svahování násypů Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině "svahování břehů hráze do předepsaného profilu" 462,15	m2	462,150	50,00	23 107,50	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				462,150			
	VV							
	D	2	Zakládání				278 121,00	
23	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných "hutnění násypů hráze na požadovanou hodnotu" 462,15	m2	462,150	12,00	5 545,80	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				462,150			
	VV							
104	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 17,87*1,3*0,8	m3	18,585	6 500,00	120 802,50	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				18,585			
96	K	274352111	Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné) Bednění základů pasů rovné ztracené (neodbedněné) 17,87*0,8*2	m2	28,592	450,00	12 866,40	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				28,592			
92	K	279113154	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu (bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm) "opěrná zeď u požárku, koeficient snížení pouze pro vyzdění ztraceného bednění" 17,87*2,12*4*1	m2	41,884	1 200,00	50 260,80	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				41,884			
	VV							
93	K	279311971	Základová zeď z betonu prostého tř. C 30/37 Základové zdi z betonu prostého (bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37) "betonáž do ztraceného bednění-opěrné zdi u požárku a kontrolní šachty" 17,87*2,12*0,25+4*1*0,25	m3	10,471	6 500,00	68 061,50	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				10,471			
	VV							
94	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 216 (E) "vyztužení opěrné zdi" (17,87/5*4*2,12+17,87*29)*1,21/1000	t	0,664	31 000,00	20 584,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				0,664			
	VV							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				133 075,00	
25	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustních zařízení, opěrných zdí, šacht, šachlic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 "betonáž pod požárku, schodiště" 1*1*0,5+1*6*0,3+7,5*1,5	m3	13,550	6 500,00	88 075,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				13,550			
	VV							
34	M	X1	Prefabrikovaný požárku s dvojitou dlužovou stěnou Prefabrikovaný požárku s dvojitou dlužovou stěnou 1	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP							
	VV				1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				437 723,15	
41	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, a potřebným dočasným zatěžovacím včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m Zajištění svahů odpadního koryta přelivu" 23*5	m2	115,000	17,00	1 955,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				115,000			
	VV							
42	K	457979123	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10°, 4 skoby na 10 m2 Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy přes 8 do 10 ks	m2	115,000	10,00	1 150,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				115,000			
	VV							
70	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár Patka z lomového kamene lomafsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár "odečteno digitálně" 81,09*0,6*0,8	m3	38,923	1 450,00	56 438,35	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				38,923			
	VV							
91	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s výplněm spár a dutin těženým kamenivem "opevnění hráze a horní části BP" 462,15*0,3+54,19*0,3	m3	154,902	1 650,00	255 588,30	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				154,902			
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	516,340	100,00	51 634,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	VV		"odečteno digitálně"		516,340			
	VV		54,19+462,15					
73	K	465511217	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 tl 250 mm	m2	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, dremem nebo omítl s osetím, tl. kamene 250 mm					
	VV		"oprava nátokové jímky před požerákem"		14,000			
	VV		{4+3}*2*1					
40	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	34,950	1 850,00	64 657,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm					
	VV		"odečteno digitálně-schodiště a BP"		34,950			
	VV		15.45+6,5*1,5*2					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 647,80	
45	K	627611111-R	Ochranný nátěr jednonásobný cementovým mlékem betonových konstrukcí vnějších	m2	66,476	100,00	6 647,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochranný nátěr povrchů betonových konstrukcí vnějších cementovým mlékem, prováděný z látky polybutylové pracovní plošiny jednonásobný					
	VV		37,884+28,592		66,476			
D	8		Trubní vedení				14 500,00	
105	K	810441111	Přeseknutí betonové trouby DN nad 400 do 600 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začátek DN přes 400 do 600 mm					
	VV		1		1,000			
106	K	812422121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 500					
	VV		"dopojení požeráku"		1,000			
	VV		1					
107	M	BTL.0006095.UR S	trouba betonová se zabudováním těsněním TBH-Q 50/250/Z D50x250x8,5cm	kus	1,010	5 000,00	5 050,00	
	PP		trouba betonová se zabudováním těsněním TBH-Q 50/250/Z D50x250x8,5cm					
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
49	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30					
	VV		"obetonování dopojení"		1,000			
	VV		1,					
50	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	VV		2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 846,80	
52	K	931996113	Úprava dilatační spáry gumovým pásem profilovaným tl nad 9 do 12 mm	m2	37,884	200,00	7 576,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dilatační spáry konstrukci z prostého nebo železového betonu gumovým pásem jakékoliv šířky, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navzájemním profilovým, tl. pásu přes 9 do 12 mm					
	VV		"dotěsnění mezi požerákem a opěrnými zdmi"		37,884			
	VV		17,87*2,12					
54	K	934953116-R	Dřevěná dubová lávka, dl. 5 m, š. 1,05 m, vč. zábradlí	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávky z ochranných bří na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 6 do 7 m					
	VV		1		1,000			
53	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm, vč. česlí	m2	4,500	660,00	3 870,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nářlu, s potřebným kování z dubového dřeva, tl. 40 mm					
	VV		"hradítka budou zařizovány na místě dle skutečnosti"		4,500			
	VV		4,5*1					
56	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	12,000	1 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	VV		"demontáž stávajícího požeráku a zbytků opevnění hráze, včetně naložení"		12,000			
	VV		12					
D	997		Přesun sutě				9 600,00	
90	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"poplatek za uložení starého požeráku a zbytků opevnění"		30,000			
	VV		1*1*4,5*2,5+10*3*0,25*2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	30,000	85,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km		30,000			
	VV		30					
59	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	510,000	5,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"odvozdová vzdálenost RC - 17 km"					
	VV		30*17		510,000			
	D	998	Přesun hmot				94 696,48	
61	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků	t	591,853	160,00	94 696,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků spod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt:

945-20-2-4 - VON

KSO:

Místo: Jáchymov

Zadavatel:

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SUDOP Project Pízeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29104823

DIČ:

CZ29104823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			97 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 000,00	21,00%	20 370,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			117 370,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt:

945-20-2-4 - VON

Místo:

Jáchymov

Zadavatel:

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Datum:

27. 10. 2020

Projektant:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **97 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 7 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 53 500,00

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka na Mariánské
 Objekt: 945-20-2-4 - VON
 Místo: Jáchymov
 Zadavatel:
 Uchazeč: Street line s.r.o.

Datum: 27. 10. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel: SUDOP Project
 Plzeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							97 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
2	K	013002000	Projektové práce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce		1,000			
	VV		"zpracování havarijního a povodňového plánu" 1					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby		1,000			
	VV		"vyklizení stavby v případě povodně" 1					
D VRN2 Příprava staveniště							7 500,00	
9	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zabezpečení přírodních hodnot na místě					
	VV		"opatření v případě nálezů významných rostlin nebo živočichů" 1		1,000			
	VV							
D VRN3 Zařízení staveniště							10 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							53 500,00	
10	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Technický dozor investora		1,000			
	VV		1					
11	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Koordinátor BOZP na staveništi		1,000			
	VV		1					
15	K	041903000	Dozor jiné osoby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dozor jiné osoby					
	VV		"dozor odborníka na ochranu přírody a krajiny po dobu výstavby" 1		1,000			
	VV							
14	K	042403000	Vliv stavby na životní prostředí	...	6,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vliv stavby na životní prostředí		6,000			
	VV		6					
	VV		"vypracování přírovedeckého průzkumu v horizontu 5 let 1 x ročně"					
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plán BOZP na staveništi		1,000			
	VV		1					
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření		1,000			
	VV		1					
13	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky hutnicí		3,000			
	VV		3					
D VRN6 Územní vlivy							5 000,00	
6	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy vliv klimatických podmínek					
D VRN9 Ostatní náklady							6 000,00	
7	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		"povinná publicita - velkoplošný panel + pamětní deska a provozní a manipulační řád" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt:

945-20-2-3 - SO 03 Zeleň

KSO:

Místo: Jáchymov

Zadavatel:

Uchazeč:

Street line s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29104823

DIČ:

CZ29104823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		236 867,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	236 867,43	21,00%	49 742,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	286 609,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka na Mariánské

Objekt: 945-20-2-3 - SO 03 Zeleň

Místo: Jáchymov

Zadavatel:

Uchazeč: Street line s.r.o.

Datum: 27. 10. 2020

Projektant:

Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

236 867,43

236 867,43

236 867,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rybníka na Mariánské
 Objekt: 945-20-2-3 - SO 03 Zeleň
 Místo: Jáchymov
 Zadavatel:
 Uchazeč: Street line s.r.o.

Datum: 27. 10. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel: SUDOP Project Pízeň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 867,43

D HSV Práce a dodávky HSV

236 867,43

D 1 Zemní práce

236 867,43

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV			60		60,000			
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
VV			6		6,000			
3	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
VV			18		18,000			
4	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 mm	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
VV			7		7,000			
5	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm					
VV			2		2,000			
6	K	112101107	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1500 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm					
VV			2		2,000			
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
VV			6		6,000			
8	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm					
VV			18		18,000			
9	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm					
VV			11		11,000			
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
VV			6		6,000			
11	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	18,000	850,00	15 300,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
VV			18		18,000			
12	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	11,000	950,00	10 450,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
VV			11		11,000			
13	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
VV			6		6,000			
14	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	18,000	850,00	15 300,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
VV			18		18,000			
15	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	11,000	950,00	10 450,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
VV			11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm		6,000			
	VV		6				15 300,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	18,000	850,00	15 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm		18,000			
	VV		18				10 450,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	11,000	950,00	10 450,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm		11,000			
	VV		11				6 242,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	181351103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	138,711	45,00	6 242,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"vyměňování koruny hráze"		138,711			
	VV		(53,09+242,04)*0,47		6,936	180,00	1 248,48	CS ÚRS 2020 01
27	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	6,936	180,00	1 248,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parkové		6,936			
	VV		138,711*0,05					
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	295,130	15,00	4 426,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		295,130			
	VV		"zatravnění koruny hráze"					
	VV		53,09+242,04					
19	K	183102213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m ³ ve svahu do 1:2	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,02 do 0,05 m ³		20,000			
	VV		20				31 600,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	02650461	Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm	kus	20,000	1 580,00	31 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm		20,000			
	VV		20				6 000,00	CS ÚRS 2020 01
21	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m		60,000			
	VV		20*3				1 400,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	31324803	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m	m	10,000	140,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m		10,000			
	VV		10				1 300,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm		20,000			
	VV		20				1 500,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	20,000	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m		20,000			
	VV		20				1 500,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin solitérních ve svahu do 1:2	kus	20,000	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ošetřování vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2		20,000			
	VV		20					

Čestné prohlášení dodavatele o poddodavatelích

Účastník:

Název: Street line s.r.o.
Sídlo: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 29104823
DIČ: CZ29104823

Prohlašuji tímto, že pro plnění předmětu veřejné zakázky předpokládáme následující poddodavatele:

<i>Předpokládaný poddodavatel</i>	<i>IČO</i>	<i>Popis předpokládaných poddodávek</i>	<i>Předpokládaný finanční objem (% objemu zakázky)</i>
Ing. Antonín Kavan		Odpovědného zástupce v oblasti: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	1,2%

V Karlových Varech dne 12.8.2022

