
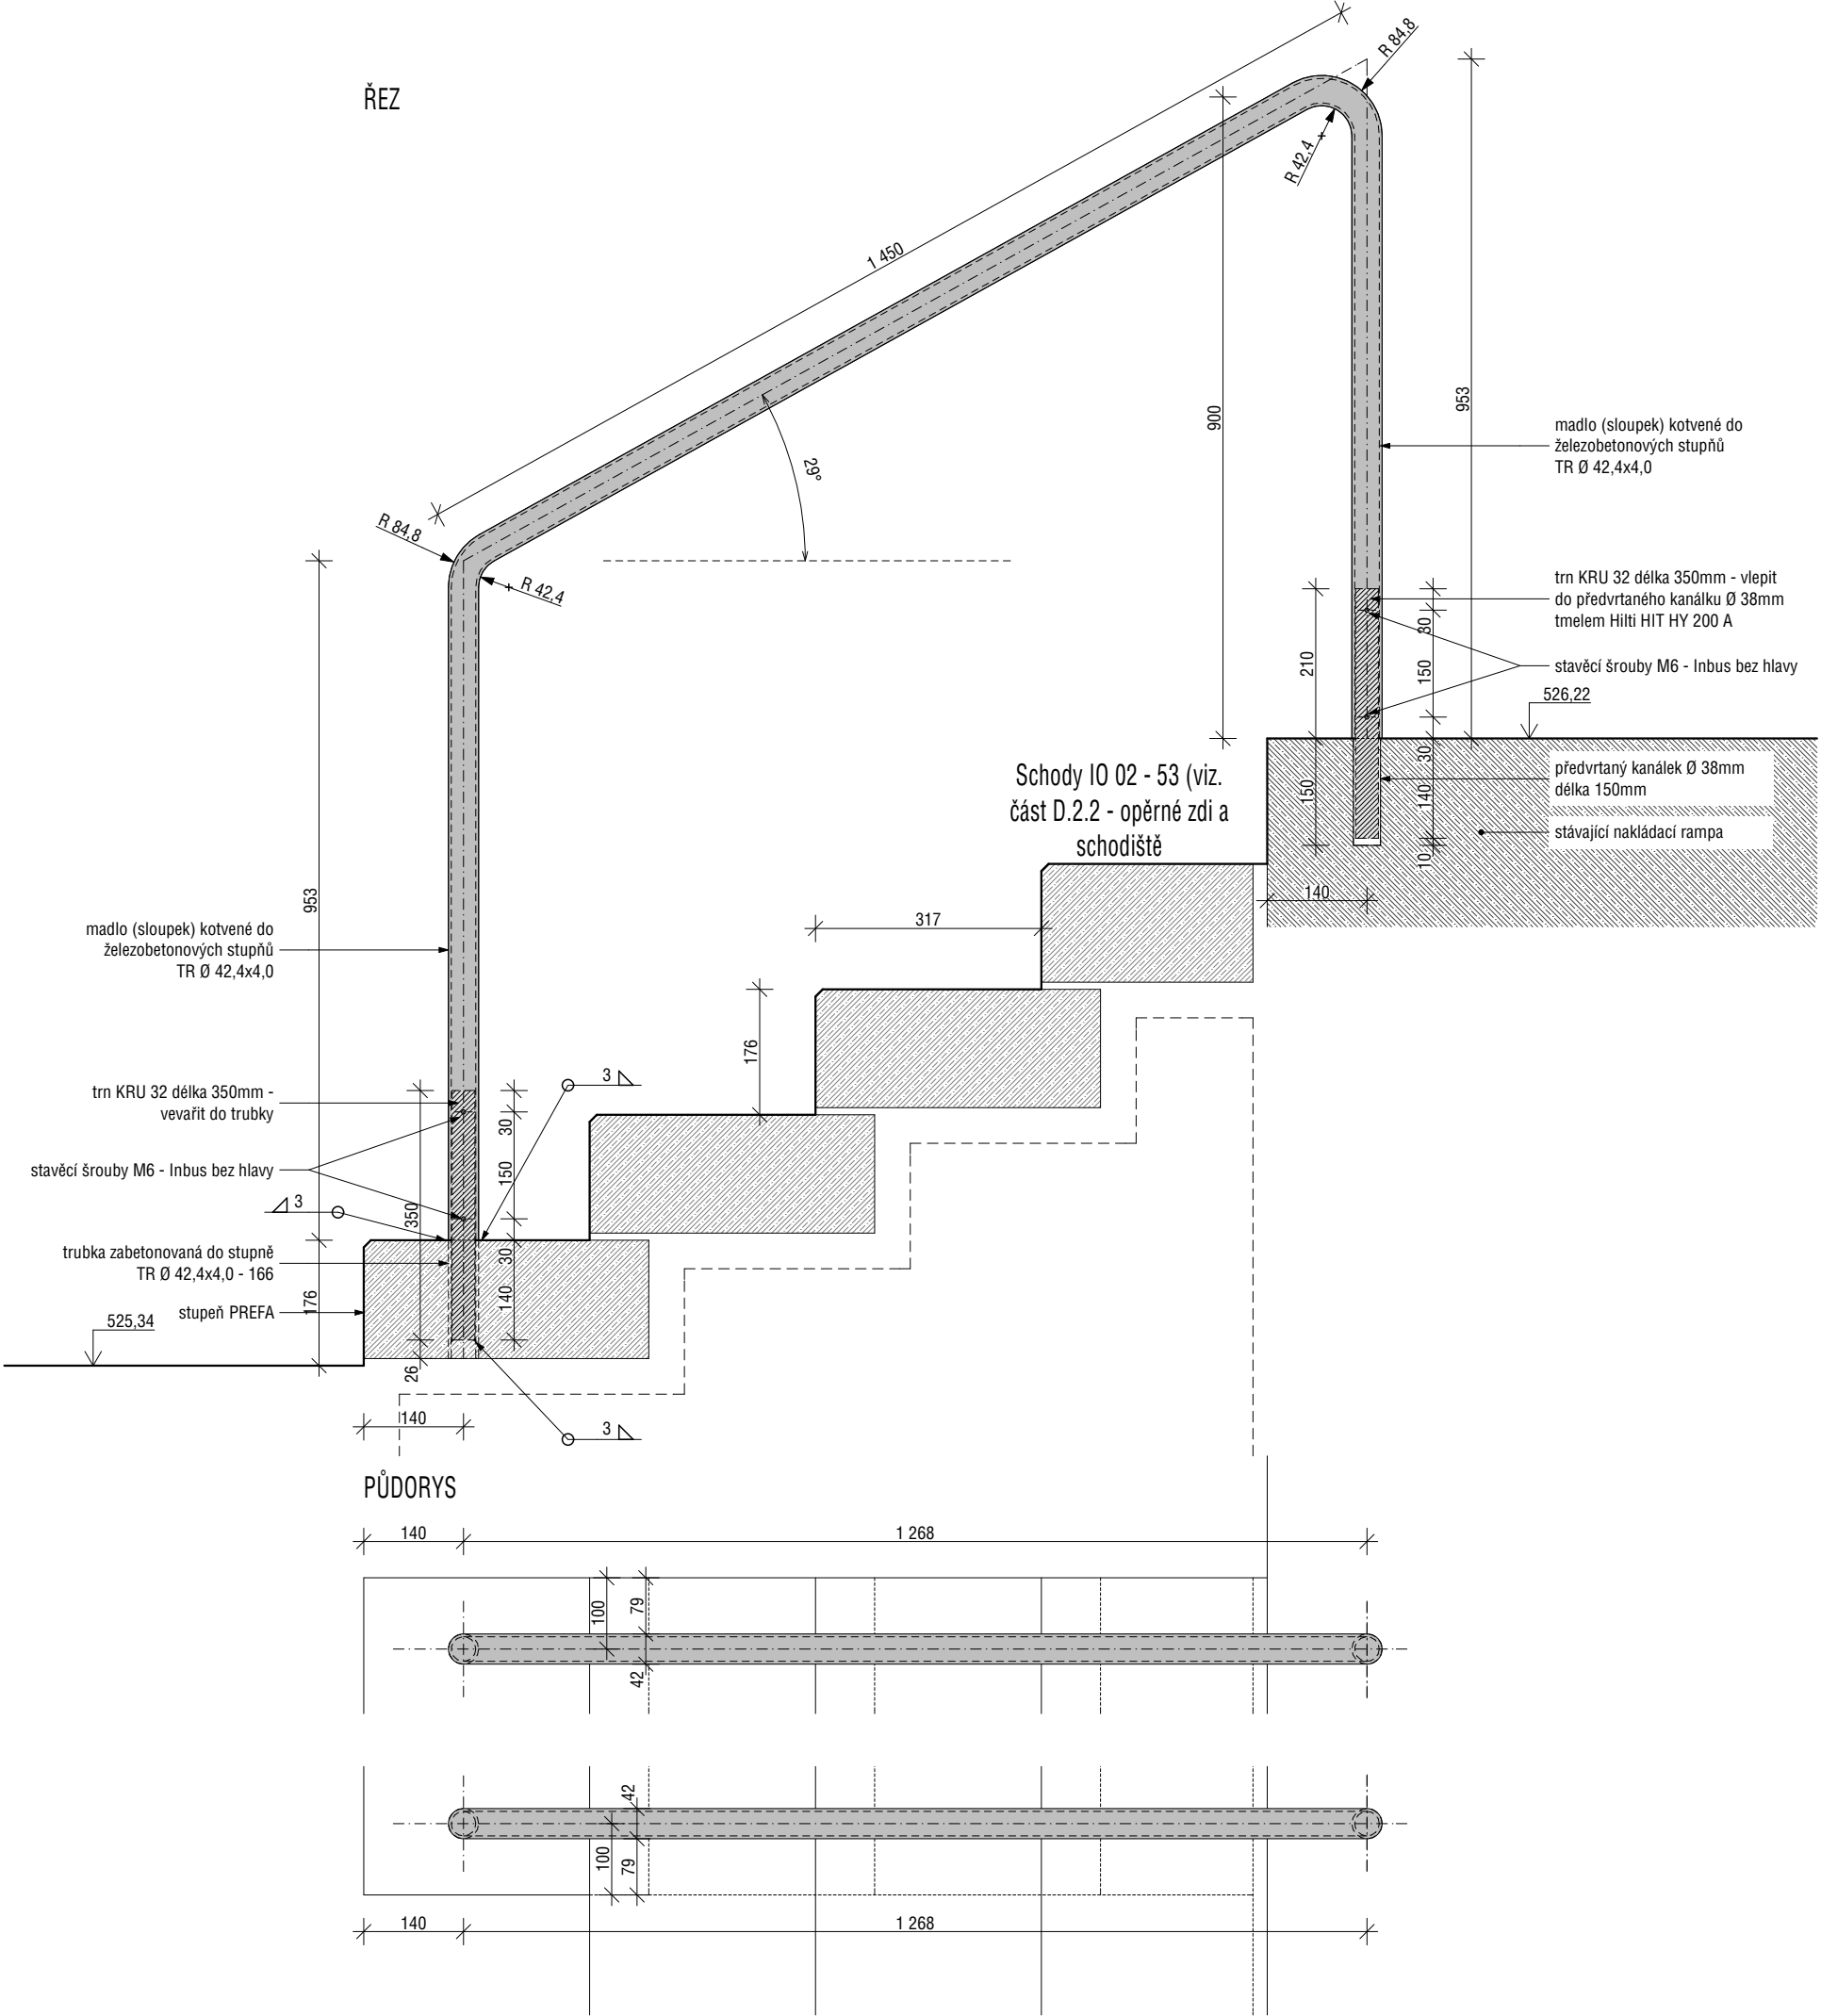


POHLED Z ČELA SCHODU

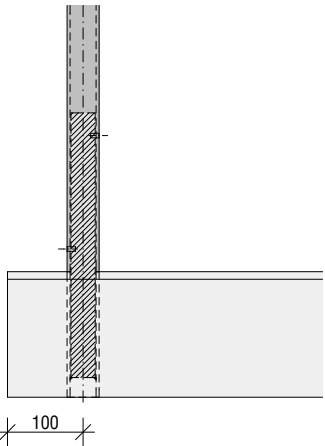

A

SPECIFIKACE:

|                  |  |
|------------------|--|
| Materiál         | ocelová konstrukce<br>ocel třídy S235 JRG2   |
| Profil madla     | madlo - trubka 42,4x4,0 mm<br>trn z kulatiny - KRU 32<br>sloupek - trubka 42,4x4,0 mm  |
| Povrchová úprava | žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky<br>pohledová barva kovářská černá (barva se strukturou - antracit) |
| Kotvení          | popis kotvení viz. LUB_DPS_D.2.2.1   |
| Pozn.:           | madla jsou celkem 2ks umístěné po obou stranách schodiště s 5 stupni   |

**Pozn.:**  
Statický výpočet kotvení a návrh jednotlivých dimenzí viz. příloha LUB\_DPS\_D.2.2.8  
Popis kotvení viz. příloha LUB\_DPS\_D.2.2.1

**Pozn.:**  
Výkresy slouží jako zadávací dokumentace, dodavatel zhotoví dílenskou dokumentaci, kterou předloží před započítím výroby projektantovi k odsouhlasení  
Veškeré rozměry nutno ověřit na místě

projekt  
výškopisný systém BpV  
polohopisný systém S-JTSK

**Revitalizace veřejných ploch města Luby**  
DPS – Dokumentace k provedení stavby

investor / hlavní architekt

Město Luby  
A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument

**Opěrné zdi a schodiště IO 02 - lok.B**  
**Madlo schodů IO 02-53**

číslo výkresu / dokumentu

**LUB\_DPS\_D.2.2.16**

atributy dokumentu  
paré č.

měřítko 1:10

datum 07/2018

data LUB\_DPS\_180713.pln