



PŮDORYS M 1:100

PŮDORYS M 1:100

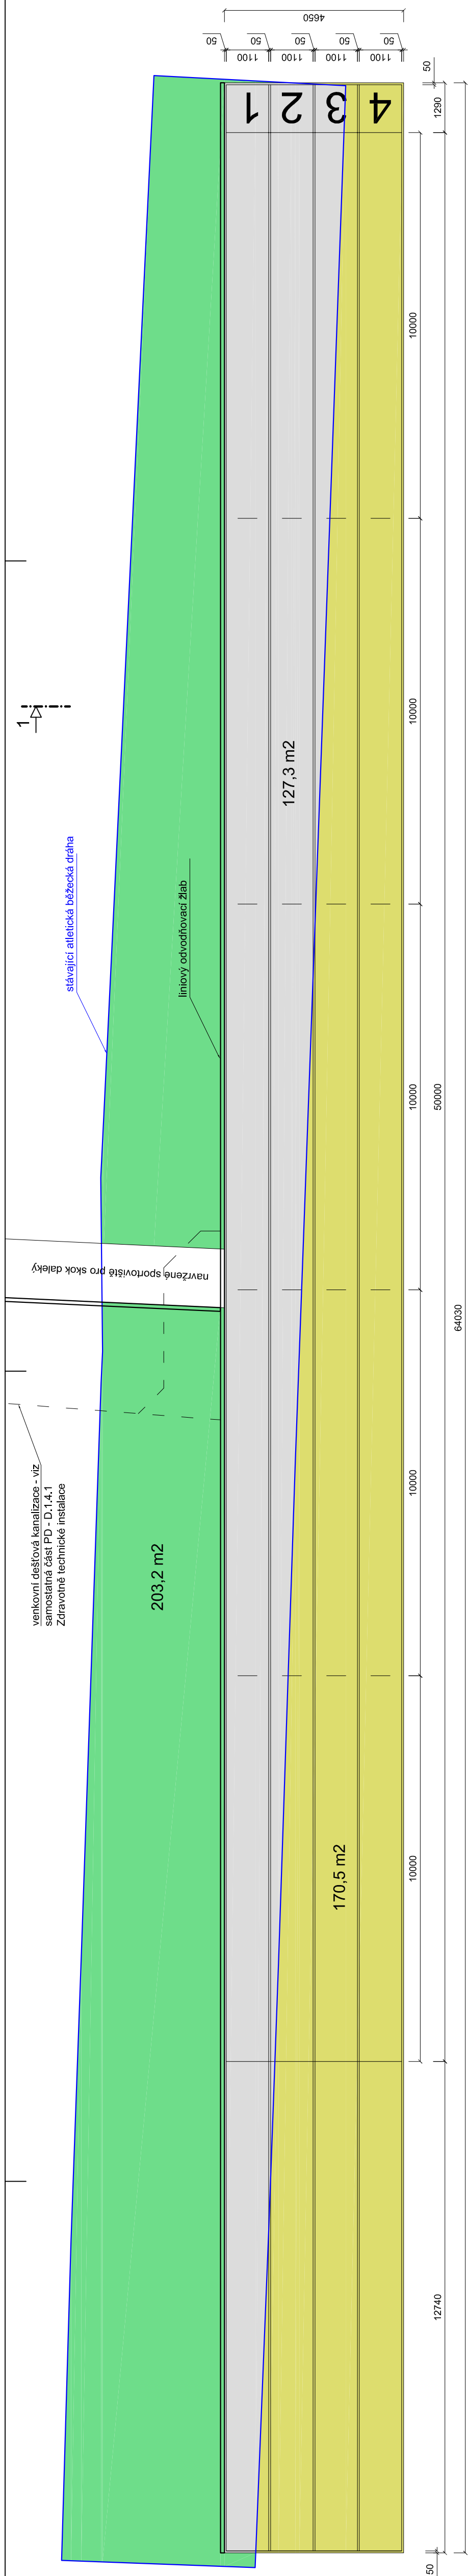

ŘEZ 1 M 1:50

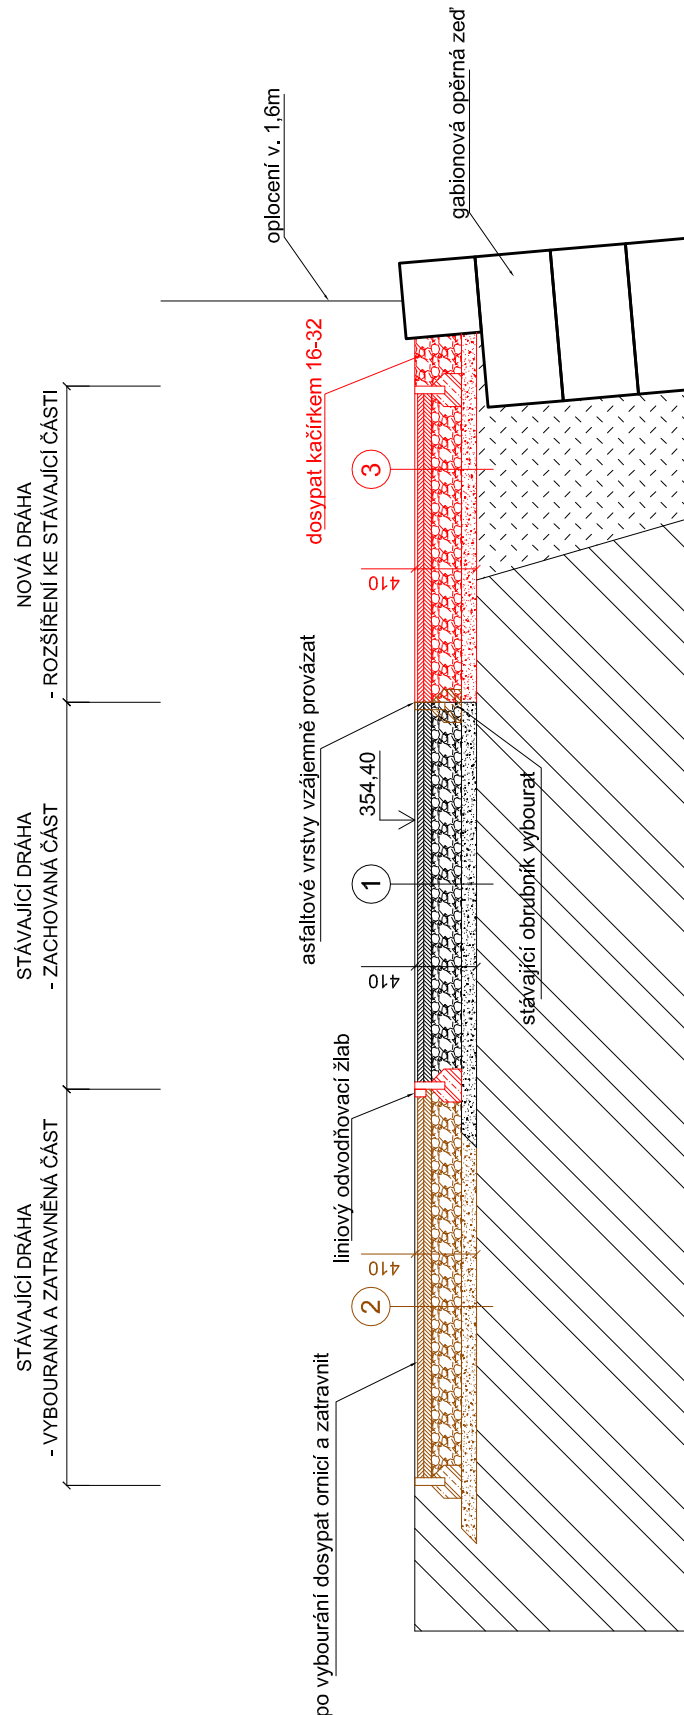

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ATLETICKÁ BĚŽECKÁ DRÁHA - ZACHOVANÁ ČÁST

- SKLADEBA "1":**
- UMĚLY SPORTOVNÍ POVRCH, tl. 20mm (polyuretan - tartan)
 - DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ KOBEREČ, tl. 40 mm
 - ASFALTOVÝ KOBEREČ OTEVŘENÝ, tl. 50mm
 - DRCENÉ KAMENIVO 16 - 32, tl. 200 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 45 MPa

- KLADBA "2":**
- UMĚLY SPORTOVNÍ POVRCH, tl. 20mm (polyuretan - Iparlan)
 - DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ KOBEREČ, tl. 40 mm
 - ASFALTOVÝ KOBEREČ OTEVŘENÝ, tl. 50mm
 - DROBNÉ KAMENIVO 16 - 32, tl. 200 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 45 MPa**

- UMLY SPORTOVNÍ POKRYV, tl. 20mm (polyuretan - tartan)
- DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ KOBEREČ, tl. 40 mm
- ASFALTOVÝ KOBEREČ OTEVŘENÝ, tl. 50mm
- DŘENÉ KAMENIVO 16 - 32, tl. 200 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PÍLĚN 45 MPa

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- PO OBVODĚ ATLETICKÉ BĚŽECKÉ DRÁHY BUDOU PROVEDENY BETONOVÉ OBRUBNÍKY Š. 50mm, v. 200mm UKLADENÁ DO BETONOVÉHO LŮŽE Z PROSTŘEHÉ BETONU TŘÍDY C20/25
- DRAHA JE NAVRŽENÁ VE SKLONU $\pm 0,0\%$
- UMĚLÝ POVRCH JE UVAŽOVÁN JAKO VODOPROPUSTNÝ
- VE STAVAJÍCÍM ŠTERKOPISKOVĚ PODSPYPU JE ULOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 50 A DN 100. V NOVÉ ŠTERKOPISKOVĚM PODSPYPU BUDE ULOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 50 A VHOVNĚ NÁPOJENO NA STAVAJÍCÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- JEDNOTLIVÉ MOCNOSTI TVRSTEV UVEDENÝCH JE SKLADBÁCH JSOU UVAŽOVÁNY PO ZHUTNĚNÍ LAJNOVANI PRO JEDNOTLIVÉ DRÁHY BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
- UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO POVRCHU

POPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NŮREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák
Adresa:	Chvalčovice 17, 33205 Chvalčovice	Chvalčovice 17 332 005 Chvalčovice IČ: 7214506
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	
Odpovědní projektant:	Ing. arch. Lubomír Korčák	
Místo:	Č.č. 407/2, 405/19, 403/6, obec Dýšina k.ú. Dýšina 654/2801, okres: Píseň-město	
Obec Dýšina		
Náměstí Sv. 30, 33002 Dýšina		
Investor: IČO: 00257445		
Výstaba nové byt. rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího azezem i provozního objektu, propuštění Akce: novat hali s objektem stávkí školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3 navrženy stav		
Obsh:	33	
	ATLETICKÁ DRÁHA	
	Zakázka:	Měřtko: 1:100
	Formát: 4x44	Datum: 07/2021
	Stupeň: DPS	Paré:
	Číslo výkresu	