


PŮDORYS M 1:100




2

1

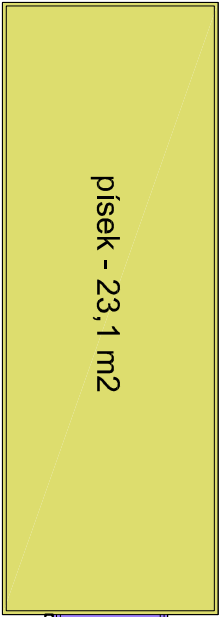

písek - 23,1 m2

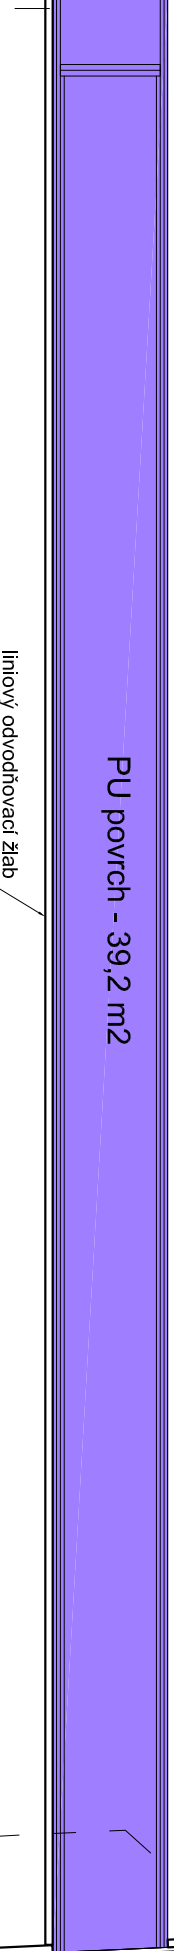

PU povrch - 39,2 m2

liniový odvodňovací žlab

venkovní dešťová kanalizace - viz samostatná část PD - D.1.4.1  
Zdravotně technické instalace



venkovní dešťová kanalizace - viz samostatná část PD - D.1.4.1  
Zdravotně technické instalace

atletická běžecká dráha

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ROZBĚHOVÁ ČÁST - PОВRCH POLYURETAN
- DOSKOČIŠTĚ - PÍSEK

## ŘEZ 1 M 1:50

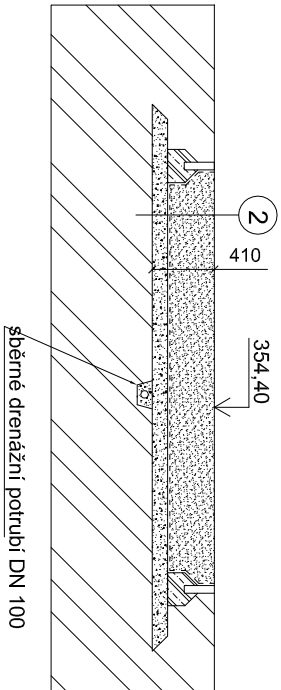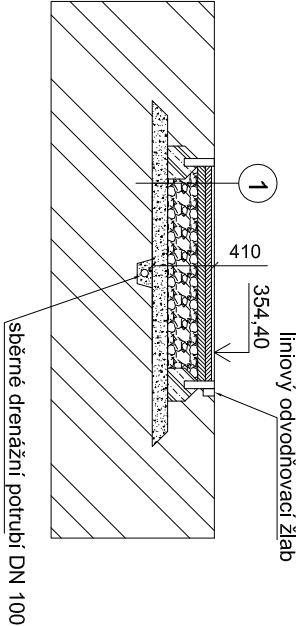

- SKLADBA "1":
- UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH, tl. 20mm (polyuretan - tartan)
  - DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ KOBEREČ, tl. 40 mm
  - ASFALTOVÝ KOBEREČ OTEVŘENÝ, tl. 50mm
  - DRČENÉ KAMENIVO 16 - 32, tl. 200 mm
  - ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 45 MPa

- SKLADBA "2":
- KŘEMIČITÝ PÍSEK (certifikovaný), FRAKCE 0,1-0,63, tl. 310 mm
  - GEOTEXTILIE 300 g/m2
  - ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 45 MPa

### POZNÁMKY:

- PO OBVODĚ ROZBĚHOVÉ DRÁHY I DOSKOČIŠTĚ BUDOU PROVEDENY BETONOVÉ OBRUBNÍKY Š. 50mm, v. 200mm UKLÁDANÉ DO BETONOVÉHO LOŽE Z PROSTĚHO BETONU TŘÍDY C20/25
- ROZBĚHOVÁ DRÁHA JE NAVRŽENA VE SKLONU ±0,0 %
- UMĚLÝ POVRCH JE UVAŽOVÁN JAKO VODOPROPUSTNÝ
- VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM PODSYPU BUDE ULOŽENO SBĚRNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100, KTERÉ BUDE NAPOJENO NA VENKOVNÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
- JEDNOTLIVÉ MOCNOSTI VRSTEV UVEDENÝCH VE SKLADBÁCH JSOU UVAŽOVÁNY PO ZHUTNĚNÍ LAJNOVÁNÍ PRO DRÁHY BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO POVRCHU

podlaha nové tělocvičny – -2,970=355,03 m.n.m.  
stávající objekty – ±0,000=358,00 m.n.m.

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NŮREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice	Chválenice 17
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	332 05 Chválenice
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír	lč. 72114606
Místo:	č.p. 4,07/2, 4,05/19, 4,03/6, obec Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Pízeň-město	
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina	Zakázka:
	IČO: 00257145	Formát: 2xA4
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina	Stupeň: DPS
Obsah:	D.1.13. navržený stav	Číslo výkresu
	SPORTOVIŠTĚ PRO SKOK DALEKÝ	34