



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. bss-12-00-2021 ze dne 22.7. 2021

na realizaci stavby

„Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

Město Rotava

Sídlíště 721, 357 01 Rotava

Michal Červenka, starosta

00259551

Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-0862166389/0800

Michal Červenka, starosta

Pavel Troják, odbor rozvoje a investic města

+420 359 574 138

rotava@rotava.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČ :

DIČ:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Chebská 53, 356 58 Sokolov

Martin Vedral, společník-jednatel

25233866

CZ25233866

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266.

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 693509001/5500

zástupce ve věcech smluvních:

Martin Vedral, společník-jednatel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Petr Ontko

telefon:

352 467 260, 777 740 215

fax:

352 467 260

e-mail:

mail@bss-so.cz

(dále jen „zhotovitel“)



I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, vše podrobně specifikované ve změnových listech (dále též „ZL“) č. 8 a 9, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o dílo („SoD“).

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 smlouvy.

II. Změna smlouvy

1. Článek 3. Cena díla:

Cena díla uvedená v odst. 3.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.3 se v návaznosti na ocenění změn dle položkových rozpočtů ke změnovým listům č.8 a č.9 mění a doplňuje takto:

Původní cena díla bez DPH	28.875.680,00 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.3	31.344.773,58 Kč
Cena víceprací ze ZL č.8 a č.9	6.266.055,12 Kč
Cena méněprací ze ZL č.8 a č.9	0,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.4 SoD bez DPH	37.610.828,70 Kč
DPH v zákonné výši (21 %)	7.898.274,03 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.4 SoD vč. DPH	45.509.102,73 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č.4 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy a současně ve 4 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany konstatují, že se shodly na celém obsahu tohoto dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č.4, se nemění.
5. Zastupitelstvo města Rotavy schválilo uzavření tohoto dodatku č.4 smlouvy na svém zasedání dne 26. dubna 2023, usnesením č. ZM/50/2/23.



6. Nedílnou součástí dodatku č.4 smlouvy je:

- Přehled změnových listů
- Změnové listy č.8 a č.9 s odůvodněním změn a přílohami
- Položkové rozpočty k ZL č.8 a č.9

V Rotavě dne

V Sokolově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
Michal Červenka, starosta

.....
Martin Vedral, společník-jednatel

Akce: Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod

Přehled změnových listů											
	Celková původní hodnota zakázky v Kč		28 875 680,00								
	% změny vůči původní ceně podle odst. 4 § 222 ZZVZ	10%	limit do 15 % sumy absolutních hodnot více a méněprací na stavební práce nebo 10 % sumy absolutních hodnot více a méněprací na služby, případně finanční limit pro nadlimitní VZ (mění se průběžně, 140,448 mil. Kč na stavbu a 5,610 mil. Kč na služby)								
	% salda změn podle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ	22%	limit 30% a zveřejnit podle § 212 ve Věstníku veřejných zakázek								
	% změn podle odst. 5 § 222 ZZVZ	22%	limit 50% sumy absolutních hodnot více a méněprací								
	% změn podle odst. 6 § 222 ZZVZ	0%	limit 50% sumy absolutních hodnot více a méněprací								
Číslo ZL	Specifikace změny	Číslo dodatku	Vícepráce	Méněpráce	Saldo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	Suma změn odst.4	% změny odst. 4	Suma změn odst. 5	% změny odst. 5	% salda změn odst. 5 a 6
1	prodloužení stoky E a vodovodu H	2	232 834,00	0,00	232 834,00	4	232 834,00	1%			
2	Rozšíření vodovodu Řad L	2	621 250,36	153 410,75	467 839,61	4	1 007 495,11	3%			
3	Prodloužení délky zkapacnění vodovodu řad A1	2	553 993,00	0,00	553 993,00	4	1 561 488,11	5%			
4	Doplnění kanalizačních a vodovodních přípojek	2	951 060,00	0,00	951 060,00	4	2 512 548,11	9%			
5	Prodloužení stoky a řadu A2	3	224 671,39	0,00	224 671,39	4	2 737 219,50	9%			
6	Doplnění šachty RŠ35A na stoce C1	3	20 523,19	0,00	20 523,19	4	2 757 742,69	10%			
7	Doplnění šachty RŠ74A na stoce I	3	18 172,39	0,00	18 172,39	4	2 775 915,08	10%			
8	Odvodnění komunikací	4	1 293 942,88	0,00	1 293 942,88	5			1 293 942,88	4%	4%
9	Komunikace	4	4 972 112,24	0,00	4 972 112,24	5			6 266 055,12	22%	22%
Celkem dodatky			8 888 559,45	153 410,75	8 735 148,70		2 775 915,08	10%	6266055,12	22%	22%

Změnový list č. 8

Projekt: Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod

Adresa objednatele:

Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava,

Datum vydání požadavku:

**Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod-
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ – nezpůsobilé
náklady**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila odvodnění komunikací, jelikož projekt uvažoval pouze vyspravení rýh. Nepředpokládaným větším zásahem stavby do pozemních komunikací vznikla potřeba celkové rekonstrukce povrchů včetně odvodnění.

Nové řešení:

Podél a v tělese komunikací budou vybudovány nové propustky, horské vpusti, dojde k obnovení nefunkčních rigolů, příkopů a osazení svodnic. Okolo propustků a horských vpustí budou vybudovány čela ze žulových kostek, v některých místech budou osazeny betonové žlaby. V místě odstavné plochy na stoce C1 bude položena drenáž s geotextilií a štěrkovým zásypem.

Zdůvodnění změny:

Odvodnění je běžnou součástí tělesa pozemní komunikace a je základním předpokladem její bezpečné a bezporuchové funkce. Výše popsané dodatečné práce na odvodnění komunikací jsou nezbytnou součástí rekonstruovaných komunikací zasažených stavbou kanalizace a vodovodu. Změna dodavatele není možná z důvodu provádění stavby po stránce časové i prostorové. Změna dodavatele by znamenala významné navýšení nákladů. Náklady jsou ve výši 4% původní hodnoty zakázky. Uvedenou změnou došlo ke změně závazku ze smlouvy podle §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Investor si je vědom investice do nových celoplošných úprav komunikací a vzhledem k nátokům spodní povrchové vody s vrchu Glasberg je nutné tyto vody podchytit a svést co nejvíce mimo těleso komunikací. Toto opatření zvýší životnost nově upravených komunikací na Sklenském vrchu, dotčených výstavbou kanalizace a vodovodu a zajistí bezpečnost silničního provozu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na dokumentaci, jelikož se jedná o nový stavební objekt.
Odvodnění je schematicky zakresleno do katastrálních map.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nebude mít žádný vliv na termín dokončení realizace díla.
Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Neprovedené práce podle smlouvy o dílo způsobilé: | 0,00 Kč bez DPH |
| • Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc způsobilé: | 0,00 Kč bez DPH |
| Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | 0,00 Kč (bez DPH) |
| • Neprovedené práce podle smlouvy o dílo nezpůsobilé: | 0,00 Kč bez DPH |
| • Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc nezpůsobilé: | + 1.293.942,88 Kč bez DPH |
| Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | + 1.293.942,88 Kč (bez DPH) |

Změnový list č. 8

Projekt: Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

**bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ
SPOLEČNOST s. r. o.**
356 58 Sokolov, Chebská 53
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866
tel., fax: 352 467 260 ③

Ing. Pavel Paparega

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

GP BOLVÁRI
Stefan BOLVÁRI
Projektování a realizace staveb
Poděšín 401
357 03 Sokolov
IČO: 18690068, 602 490 449

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

TDS GAZI
up

**KONSORCIUM
Invenco**
Kontingenční sdílení přípravy realizace staveb
18.5. května 193 356 01 Sokolov
Tel.: 0168 / 38 2120 - 23, 35 2117

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

du

MĚSTO ROTAVA
Sídliště 721, 357 01 Rotava
DIČ: CZ00259551
①

Přílohy: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_12_12_Rotava
Stavba: Rotava - odvodnění komunikací

KSO:
Místo: Rotava

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			1 293 942,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 293 942,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 293 942,88	271 728,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 565 670,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_12_12_Rotava

Stavba: Rotava - odvodnění komunikací

Místo: Rotava

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 293 942,88	1 565 670,88
A1 - ČS	čerpací stanice u bývalé zvláštní školy	118 162,16	142 976,21
A1/A2/B	odvodnění křižovatky u p. Ernstbergera	101 945,34	123 353,86
A2/H křižovatka	u p. Jakubíkové	99 452,90	120 338,01
A2/E st. propustek	St. propustek u p. Rauové	119 625,85	144 747,28
A2/F křižovatka	křižovatka u p. Teistlera	80 160,30	96 993,96
A2 - konec asf.	konec asfaltového povrchu u p. Duludisové	56 447,63	68 301,63
C1 var. 2	odvodnění Raua - drenáž místo žlabů	237 142,22	286 942,09
F - křižovatka	křižovatka od p. Vlčka k vodojemu	76 250,21	92 262,75
C1 - vjezd	Vjezd a odvodnění u p. Přibysové	98 934,42	119 710,65
C1 - odvodněn í	Odvodnění a propustek u p. Švece ml.	116 806,53	141 335,90
VRN	vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00	54 450,00
ČS3	odvodnění	144 015,32	174 258,54
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 293 942,88	1 565 670,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A1 - ČS - čerpací stanice u bývalé zvláštní školy

KSO:

Místo:

Rotava

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 162,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 162,16	21,00%	24 814,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

142 976,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A1 - ČS - čerpací stanice u bývalé zvláštní školy

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 162,16

HSV - Práce a dodávky HSV

118 162,16

1 - Zemní práce

17 294,04

2 - Zakládání

2 649,60

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

45 919,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 120,00

998 - Přesun hmot

11 179,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A1 - ČS - čerpací stanice u bývalé zvláštní školy

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 162,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 162,16

D 1

Zemní práce

17 294,04

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	17,600	163,00	2 868,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101

VV

12*0,8*1 "propustek"

9,600

VV

10*0,8*1 "nátokový a výtokový žlab"

8,000

VV

Součet

17,600

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,700	1 030,00	9 991,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV

10*0,5*0,5 "nátokový žlab"

2,500

VV

12*0,6*1 "propustek"

7,200

VV

Součet

9,700

3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,800	156,00	3 868,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108

VV

17,6

17,600

VV

7,2

7,200

VV

Součet

24,800

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,800	22,80	565,44
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

D 2

Zakládání

2 649,60

5	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,720	3 680,00	2 649,60
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111

VV

12*0,6*0,1

0,720

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

D 8

Trubní vedení

45 919,20

6	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	12,000	171,00	2 052,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871360310

7	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x600mm SN10	m	12,000	1 770,00	21 240,00
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

8	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	5,760	3 690,00	21 254,40
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151

VV

12*0,6*0,8 "obetonování potrubí"

5,760

9	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,022	62 400,00	1 372,80
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211

VV

((12*0,6)*3,03)/1000

0,022

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 120,00

10	K	919441211	Čelo propustku ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	16 700,00	33 400,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211

11	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	10,000	299,00	2 990,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112211

12	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	10,000	473,00	4 730,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

D 998

Přesun hmot

11 179,32

13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,948	590,00	11 179,32
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A1/A2/B - odvodnění křižovatky u p. Ernstbergera

KSO:

Místo:

Rotava

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 945,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 945,34	21,00%	21 408,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 353,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A1/A2/B - odvodnění křižovatky u p. Ernstbergera

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 945,34

HSV - Práce a dodávky HSV

101 945,34

1 - Zemní práce

11 664,48

8 - Trubní vedení

8 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 668,00

998 - Přesun hmot

38 712,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A1/A2/B - odvodnění křižovatky u p. Ernstbergera

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 945,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 945,34

D 1

Zemní práce

11 664,48

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,200	163,00	2 477,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101

VV

19*0,8 "pro betonové žlaby"

15,200

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,600	1 030,00	7 828,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV

19*0,8*0,5 "pro beton. žlaby"

7,600

3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,600	156,00	1 185,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,600	22,80	173,28
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

D 8

Trubní vedení

8 900,00

5	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců	kus	1,000	3 620,00	3 620,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941101

6	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	3 540,00	3 540,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

7	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 740,00	1 740,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899332111

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 668,00

8	K	919441211	Čelo propustky ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	16 700,00	16 700,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211

9	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	19,000	299,00	5 681,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112211

10	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	19,000	473,00	8 987,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

11	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	10,000	1 130,00	11 300,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D 998

Přesun hmot

38 712,86

12	M	5922444.R	vpust' horská betonová TZV 90/90/115 vč. zákrytové desky	kus	1,000	29 300,00	29 300,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,954	590,00	9 412,86
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/H křižovatka - u p. Jakubíkové

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 452,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 452,90	21,00%	20 885,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	120 338,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/H křižovatka - u p. Jakubíkové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 452,90

HSV - Práce a dodávky HSV

99 452,90

1 - Zemní práce

13 718,00

2 - Zakládání

2 760,00

8 - Trubní vedení

47 837,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 544,00

998 - Přesun hmot

5 593,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/H křižovatka - u p. Jakubíkové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 452,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 452,90
D		1	Zemní práce				13 718,00
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	163,00	1 630,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101			
		VV		12,5*0,8*1		10,000	
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	1 030,00	10 300,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101			
		VV		12,5*0,8*1		10,000	
3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000	156,00	1 560,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,000	22,80	228,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201			
D		2	Zakládání				2 760,00
5	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,750	3 680,00	2 760,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111			
		VV		12,5*0,6*0,1		0,750	
D		8	Trubní vedení				47 837,70
6	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	12,500	171,00	2 137,50
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871360310			
7	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10	m	12,500	1 770,00	22 125,00
8	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	6,000	3 690,00	22 140,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151			
		VV		12,5*0,6*0,8		6,000	
9	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,023	62 400,00	1 435,20
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211			
		VV		((12,5*0,6)*3,03)/1000		0,023	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 544,00
10	K	919441211	Čelo propustku ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	16 700,00	16 700,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211			
11	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	2,000	299,00	598,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112211			
12	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	2,000	473,00	946,00
13	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	10,000	1 130,00	11 300,00
D		998	Přesun hmot				5 593,20
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,480	590,00	5 593,20
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/E st. propustek - St. propustek u p. Rauové

KSO:

Místo:

Rotava

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 625,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 625,85	21,00%	25 121,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 747,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/E st. propustek - St. propustek u p. Rauové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 625,85

HSV - Práce a dodávky HSV

119 625,85

8 - Trubní vedení

7 789,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 613,00

998 - Přesun hmot

40 223,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/E st. propustek - St. propustek u p. Rauové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

119 625,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV					119 625,85
D		8	Trubní vedení					7 789,00
1	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců	kus	1,000	3 620,00		3 620,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941101								
2	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	3 540,00		3 540,00
3	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	629,00		629,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899211112								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					71 613,00
4	K	919441211	Čelo propustku ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	16 700,00		33 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211								
5	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	6,000	299,00		1 794,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112211								
6	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	6,000	473,00		2 838,00
7	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	20,500	1 130,00		23 165,00
8	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	1,200	8 680,00		10 416,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008311								
D		998	Přesun hmot					40 223,85
9	M	5922444.R	vpust' horská betonová TZV 90/90/115 vč. zákrytové desky	kus	1,000	29 300,00		29 300,00
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,515	590,00		10 923,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/F křižovatka - křižovatka u p. Teistlera

KSO:

Místo:

Rotava

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 160,30

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	80 160,30	21,00%	16 833,66
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

96 993,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/F křižovatka - křižovatka u p. Teistlera

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 160,30

HSV - Práce a dodávky HSV

80 160,30

5 - Komunikace pozemní

43 200,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 444,00

998 - Přesun hmot

1 516,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2/F křižovatka - křižovatka u p. Teistlera

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 160,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV				80 160,30
D		5	Komunikace pozemní				43 200,00
1	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	m	18,000	2 400,00	43 200,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597361111					
D		8	Trubní vedení				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 444,00
2	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	2,000	299,00	598,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112211					
3	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	2,000	473,00	946,00
4	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	30,000	1 130,00	33 900,00
D		998	Přesun hmot				1 516,30
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,570	590,00	1 516,30
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2 - konec asf. - konec asfaltového povrchu u p. Duludisové

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 447,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 447,63	21,00%	11 854,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			68 301,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2 - konec asf. - konec asfaltového povrchu u p. Duludisové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 447,63

HSV - Práce a dodávky HSV

56 447,63

5 - Komunikace pozemní

14 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 400,00

998 - Přesun hmot

8 647,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

A2 - konec asf. - konec asfaltového povrchu u p. Duludisové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 447,63

D		HSV	Práce a dodávky HSV				56 447,63
D		5	Komunikace pozemní				14 400,00
1	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	m	6,000	2 400,00	14 400,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597361111					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 400,00
2	K	919441211	Čelo propustky ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	16 700,00	33 400,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211					
D		998	Přesun hmot				8 647,63
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,657	590,00	8 647,63
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 var. 2 - odvodnění Raua - drenáž místo žlabů

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			237 142,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	237 142,22	21,00%	49 799,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	286 942,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 var. 2 - odvodnění Raua - drenáž místo žlabů

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

237 142,22

HSV - Práce a dodávky HSV

237 142,22

1 - Zemní práce

30 434,88

2 - Zakládání

74 370,01

8 - Trubní vedení

22 959,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 350,00

998 - Přesun hmot

59 027,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 var. 2 - odvodnění Raua - drenáž místo žlabů

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							237 142,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				237 142,22
D	1		Zemní práce				30 434,88
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	163,00	782,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101				
		VV	6*0,8*1 "propustek"		4,800		
		VV	Součet		4,800		
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,800	821,00	23 644,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251102				
		VV	63*0,8*0,5 "žlaby"		25,200		
		VV	6*0,6*1 "propustek"		3,600		
		VV	Součet		28,800		
3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,600	156,00	5 241,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108				
		VV	28,8		28,800		
		VV	4,8		4,800		
		VV	Součet		33,600		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,600	22,80	766,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201				
D	2		Zakládání				74 370,01
5	K	21231211.R	Lože pro trativody žlabů z betonu prostého	m3	6,300	3 680,00	23 184,00
		VV	63*1*0,1		6,300		
6	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,360	3 680,00	1 324,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111				
		VV	6*0,6*0,1		0,360		
		VV	Součet		0,360		
15	K	21275521.R	Trativody z drenážních trubek AGROSIL 2500 TP D 150 mm bez lože	m	63,000	160,00	10 080,00
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	50,400	21,90	1 103,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111				
		VV	63*0,8		50,400		
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	59,699	51,00	3 044,65
		VV	50,4*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		59,699		
16	K	214500311	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v přes 550 do 850 mm	m	63,000	196,00	12 348,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/214500311				
17	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	70,560	330,00	23 284,80
		VV	1,4*(0,8*1*63)		70,560		
D	8		Trubní vedení				22 959,60
7	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	6,000	171,00	1 026,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871360310				
		VV	6		6,000		
		VV	Součet		6,000		
8	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10	m	6,000	1 770,00	10 620,00
9	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,880	3 690,00	10 627,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151				
		VV	6*0,6*0,8 "obetonování potrubí"		2,880		
		VV	Součet		2,880		
10	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,011	62 400,00	686,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		((6*0,6)*3,03)/1000		0,011		
	VV		Součet		0,011		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 350,00
11	K	919441211	Čelo propustky ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	16 700,00	33 400,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211					
20	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	15,000	1 130,00	16 950,00
D	998		Přesun hmot				59 027,73
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	100,047	590,00	59 027,73
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Rotava - odvodnění komunikací
 Objekt:
 F - křižovatka - křižovatka od p. Vlčka k vodojemu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rotava	Datum:	12. 12. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			76 250,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 250,21	21,00%	16 012,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 262,75

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

F - křižovatka - křižovatka od p. Vlčka k vodojemu

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 250,21

HSV - Práce a dodávky HSV

76 250,21

5 - Komunikace pozemní

28 800,00

8 - Trubní vedení

7 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 324,00

998 - Přesun hmot

31 966,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

F - křižovatka - křižovatka od p. Vlčka k vodojemu

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 250,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 250,21

D 5

Komunikace pozemní

28 800,00

1	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	m	12,000	2 400,00	28 800,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597361111

D 8

Trubní vedení

7 160,00

2	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců	kus	1,000	3 620,00	3 620,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941101

3	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	3 540,00	3 540,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 324,00

4	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	2,000	299,00	598,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112211

5	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	2,000	473,00	946,00
---	---	----------	--	---	-------	--------	--------

6	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	6,000	1 130,00	6 780,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 998

Přesun hmot

31 966,21

7	M	5922444.R	vpust horská betonová TZV 90/90/115 vč. zákrytové desky	kus	1,000	29 300,00	29 300,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,519	590,00	2 666,21
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 - vjezd - Vjezd a odvodnění u p. Příbysové

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 934,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 934,42 0,00	21,00% 15,00%	20 776,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	119 710,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 - vjezd - Vjezd a odvodnění u p. Příbysové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 934,42

HSV - Práce a dodávky HSV

98 934,42

1 - Zemní práce

8 945,28

2 - Zakládání

1 876,80

8 - Trubní vedení

32 489,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 244,00

998 - Přesun hmot

9 378,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 - vjezd - Vjezd a odvodnění u p. Příbysové

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 934,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 934,42
D	1		Zemní práce				8 945,28
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,800	163,00	1 108,40
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101 8,5*0,8*1 "propustek"		6,800		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,100	1 030,00	5 253,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101 8,5*0,6*1 "propustek"		5,100		
3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,100	156,00	795,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,100	22,80	116,28
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201				
5	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	20,000	83,60	1 672,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111				
D	2		Zakládání				1 876,80
6	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,510	3 680,00	1 876,80
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111 8,5*0,6*0,1		0,510		
D	8		Trubní vedení				32 489,70
7	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	8,500	171,00	1 453,50
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871360310 8,5		8,500		
8	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10	m	8,500	1 770,00	15 045,00
9	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,080	3 690,00	15 055,20
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151 8,5*0,6*0,8 "obetonování potrubí"		4,080		
10	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,015	62 400,00	936,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211 ((8,5*0,6)*3,03)/1000		0,015		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 244,00
11	K	919441211	Čelo propustku ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	16 700,00	33 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211				
12	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	2,000	299,00	598,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112211				
13	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	2,000	473,00	946,00
14	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	10,000	1 130,00	11 300,00
D	998		Přesun hmot				9 378,64
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,896	590,00	9 378,64
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 - odvodnění - Odvodnění a propustek u p. Švece ml.

KSO:

Místo: Rotava

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 806,53

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	116 806,53	21,00%	24 529,37
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 335,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 - odvodnění - Odvodnění a propustek u p. Švece ml.

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

116 806,53

HSV - Práce a dodávky HSV

116 806,53

1 - Zemní práce

5 134,08

2 - Zakládání

1 324,80

8 - Trubní vedení

22 959,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 600,00

998 - Přesun hmot

8 788,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

C1 - odvodnění - Odvodnění a propustek u p. Švece ml.

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 806,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 806,53

D 1

Zemní práce

5 134,08

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	163,00	782,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101
6*0,8*1 "propustek"

4,800

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	1 030,00	3 708,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101
6*0,6*1 "propustek"

3,600

3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	156,00	561,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,600	22,80	82,08
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

D 2

Zakládání

1 324,80

5	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,360	3 680,00	1 324,80
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111
6*0,6*0,1

0,360

D 8

Trubní vedení

22 959,60

6	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	6,000	171,00	1 026,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871360310
6

6,000

7	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10	m	6,000	1 770,00	10 620,00
---	---	----------	---	---	-------	----------	-----------

8	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,880	3 690,00	10 627,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151
6*0,6*0,8 "obetonování potrubí"

2,880

9	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,011	62 400,00	686,40
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211
((6*0,6)*3,03)/1000

0,011

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 600,00

10	K	919441211	Čelo propustku ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	16 700,00	33 400,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211

11	K	9389022.R	Čištění příkopů ručně/strojně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 m3/m vč. odvozu a uložení	m	40,000	1 130,00	45 200,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D 998

Přesun hmot

8 788,05

12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,895	590,00	8 788,05
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rotava - odvodnění komunikací
Objekt:
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Rotava

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 000,00	21,00%	9 450,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 450,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							45 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000				
D VRN3 Zařízení staveniště							20 000,00
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000				
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00
2	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043154000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rotava - odvodnění komunikací
Objekt:
ČS3 - odvodnění

KSO:
Místo: Rotava

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			144 015,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	144 015,32	21,00%	30 243,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	174 258,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

ČS3 - odvodnění

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 015,32

HSV - Práce a dodávky HSV

144 015,32

1 - Zemní práce

10 397,92

2 - Zakládání

35 287,40

8 - Trubní vedení

23 628,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 700,00

998 - Přesun hmot

58 001,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - odvodnění komunikací

Objekt:

ČS3 - odvodnění

Místo:

Rotava

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 015,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 015,32
D	1		Zemní práce				10 397,92
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,400	821,00	8 538,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251102				
		VV	26*0,5*0,8		10,400		
3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,400	156,00	1 622,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,400	22,80	237,12
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201				
D	2		Zakládání				35 287,40
19	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	10,000	1 520,00	15 200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111				
		VV	20*1*0,5		10,000		
7	K	21275521.R	Trativody z drenážních trubek AGROSIL 2500 TP D 150 mm bez lože	m	20,000	160,00	3 200,00
8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 až do 3 m	m2	30,000	21,90	657,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111				
		VV	20*1,5		30,000		
9	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	30,000	51,00	1 530,00
10	K	214500311	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v přes 550 do 850 mm	m	26,000	196,00	5 096,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/214500311				
		VV	20 "drenáž"		20,000		
		VV	6 "propustek"		6,000		
		VV	Součet		26,000		
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	21,840	330,00	7 207,20
		VV	26*0,7*0,6*2		21,840		
21	M	58344229	štěrkodrt' frakce 63/125	t	5,200	461,00	2 397,20
		VV	26*0,5*0,2*2		5,200		
D	8		Trubní vedení				23 628,60
12	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	6,000	167,00	1 002,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350310				
		VV	6 "propustek"		6,000		
13	M	28617021	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10	m	6,000	1 770,00	10 620,00
23	M	28610642	tvarovka T-kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb s redukcí DN 200/150	kus	1,000	693,00	693,00
14	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,880	3 690,00	10 627,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151				
		VV	6*0,6*0,8 "propustek"		2,880		
15	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,011	62 400,00	686,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211				
		VV	((6*0,6)*3,03)/1000		0,011		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 700,00
16	K	919441211	Čelo propustku ze žulových kostek pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	16 700,00	16 700,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441211				
D	998		Přesun hmot				58 001,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,436	1 150,00	58 001,40

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

Změnový list č. 9

Projekt: Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod

Adresa objednatele:

Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava,

Datum vydání požadavku:

Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod- KOMUNIKACE – nezpůsobilé náklady

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažovala pouze s vyspravením rýhy. Nepředpokládaným větším zásahem stavby do pozemních komunikací vznikla potřeba celkové rekonstrukce povrchů.

Nové řešení:

V některých úsecích dojde k vyspravení rýhy a následné celoplošné úpravy povrchu, v některých místech dojde ke kompletnímu odstranění stávajících konstrukcí, k odkopávkám na pláň, budou položeny nové šterkové konstrukční vrstvy a provedena celoplošná pokládka podkladní a ohrubné vrstvy.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k rekonstrukci stávajícího vodovodu došlo na mnoha místech k větším zásahům do komunikací. Dále byly zjištěny v některých úsecích nedostatečné tloušťky konstrukční vrstvy a při odkopávkách pro rýhy by došlo k degradaci původních konstrukcí. Změna dodavatele není možná z důvodu provádění stavby po stránce časové i prostorové. Změna dodavatele by znamenala významné navýšení nákladů. Uvedenou změnou došlo ke změně závazku ze smlouvy podle §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Investor si je vědom, že v dané lokalitě byly nyní uloženy všechny důležité inženýrské sítě a investicí do nových celoplošných úprav komunikací se eliminuje připojovací spára v napojení na původní povrchy, která by vznikla a způsobovala poruchy. Vzhledem k realizaci odvodnění a celoplošně upravených komunikací na Sklenském vrchu, dotčených výstavbou kanalizace a vodovodu se zvýší životnost komunikací a zajistí vyšší bezpečnost silničního provozu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na dokumentaci, jelikož se jedná o nový stavební objekt.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nebude mít žádný vliv na termín dokončení realizace díla.

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Neprovedené práce podle smlouvy o dílo způsobilé: | 0,00 Kč bez DPH |
| • Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc způsobilé: | 0,00 Kč bez DPH |
| Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | 0,00 Kč (bez DPH) |
| • Neprovedené práce podle smlouvy o dílo nezpůsobilé: | 0,00 Kč bez DPH |
| • Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc nezpůsobilé: | + 4.972.112,24 Kč bez DPH |
| Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | + 4.972.112,24 Kč (bez DPH) |

Změnový list č. 9

Projekt: Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

bss **BÁŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s. r. o.**
356 58 Sokolov, Chabská 53
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866
tel., fax: 352 467 260 **Ing. Pavel Paparega**

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Štefan BOLVÁRI
Projektování a realizace staveb
Podleš 401
357 03 Zvatava
IČO: 18590068, DIČ: CZ18590068, tel.: 602 490 449

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

TOŠ GAZI


**KONSTRUKČNÍ
Inverza**
Kompletní projektování a realizace staveb
tř. 5. května 100, 356 01 Sokolov
Tel.: 0168 / 38 2120 - 23, 38 2117

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:


MĚSTO ROTAVA
Sídliště 721, 357 01 Rotava
DIČ: CZ00259551
①

Přílohy: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03_09

Stavba: Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			4 972 112,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			4 972 112,24
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 972 112,24	1 044 143,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 016 255,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03_09

Stavba: Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Místo:

Datum:

9. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 972 112,24	6 016 255,81
Rotava	komunikace	8 395 919,96	10 159 063,15
Rotava odpočet	asfalty odpočty způsobilé + nezpůsobilé	-3 423 807,72	-4 142 807,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 972 112,24	6 016 255,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09
Objekt:
Rotava - komunikace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 9. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		8 395 919,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 395 919,96	21,00%	1 763 143,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 159 063,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava - komunikace

Místo:

Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 395 919,96

HSV - Práce a dodávky HSV

12 887,20

2 - Zakládání

12 887,20

1 - Zemní práce

448 180,00

005 - Komunikace

7 600 522,75

009 - Ostatní konstrukce a práce

16 918,80

099 - Přesun hmot HSV

51 819,35

997 - Přesun sutě

265 591,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 502,24

01 - Úprava krajnic

191 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava - komunikace

Místo:

Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 395 919,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 887,20
D	2		Zakládání				12 887,20
57	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,600	3 940,00	6 304,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321511 VV "betonáž okolo šoupat, stoka F, řad C" 1,6		1,600		
58	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,104	63 300,00	6 583,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821 VV 1,6*0,065		0,104		
D	1		Zemní práce				448 180,00
59	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	7 680,00	30 720,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201116				
5	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	82,90	2 072,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154334				
6	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 120,200	109,00	122 101,80
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106				
60	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	468,00	1 872,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201403				
61	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	12,000	18,50	222,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301933				
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 120,200	39,00	43 687,80
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111				
8	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 120,200	70,00	78 414,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do - předepsaného tvaru	m3	1 120,200	15,00	16 803,00
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 404,900	30,00	42 147,00
			VV 1404,9		1 404,900		
48	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	69,00	552,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121 VV "od Š2 k Š15, řad A1, stoka A1" 8		8,000		
50	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	8,000	1 230,00	9 840,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107132 VV "od Š2 k Š15, řad A1, stoka A1" 8		8,000		
45	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 404,900	71,00	99 747,90
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107244				
D	005		Komunikace				7 600 522,75
1	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	3 854,500	15,00	57 817,50
			VV 60+3794,5		3 854,500		
2	K	577165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (ACL 22) tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 821,500	671,00	1 222 226,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2 057,000	660,00	1 357 620,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261 1973+84		2 057,000		
38	K	5669012.R	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	0,000	823,00	0,00
3	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	5 994,050	20,00	119 881,00
4	K	5771441.R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40-60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 910,050	429,00	2 535 411,45
39	K	5669012.R1	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACO 11 tl. 40 mm	m2	84,000	430,00	36 120,00
27	K	56493151.R	Podklad z R-materiálu tl 100- 150 mm včetně dopravy, dodávky a pokládky	m2	4 808,900	238,00	1 144 518,20
VV			4808,9		4 808,900		
35	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 176,200	131,00	285 082,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111				
42	K	5647611.R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	317,300	287,00	91 065,10
40	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1 684,900	272,00	458 292,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761101				
41	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	90,000	340,00	30 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564771101				
52	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	352,000	744,00	261 888,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565171111				
D 009			Ostatní konstrukce a práce				16 918,80
26	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 409,900	12,00	16 918,80
D 099			Přesun hmot HSV				51 819,35
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	878,294	59,00	51 819,35
D 997			Přesun sutě				265 591,86
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na - vzdálenost do 1 km	t	644,995	70,00	45 149,65
25	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý - další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 289,990	3,00	3 869,97
VV			644,995*2		1 289,990		
VV			Součet		1 289,990		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 502,24
46	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	393,00	14 934,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113				
VV			"od ČS3 na křižovatku A1" 12		12,000		
VV			"od Š2 k Š15" 16		16,000		
VV			"od Š26 k Š29" 10		10,000		
VV			Součet		38,000		
47	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	38,760	174,00	6 744,24
VV			38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,760		
51	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	16,000	239,00	3 824,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919124121				
VV			"od Š2 k Š15, řad A1, stoka A1" 16		16,000		
D 01			Úprava krajnic				191 070,00
53	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	600,000	88,20	52 920,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151105				
54	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrku ŠD tl 150 mm	m2	600,000	209,00	125 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569851111				
55	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	150,000	70,00	10 500,00
VV			600*0,25		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do - předepsaného tvaru	m3	150,000	15,00	2 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava odpočet - asfalty odpočty způsobilé + nezpůsobilé

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-3 423 807,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 423 807,72 0,00	21,00% 15,00%	-718 999,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	-4 142 807,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava odpočet - asfalty odpočty způsobilé + nezpůsobilé

Místo:

Datum:

9. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 423 807,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 423 807,72

5 - Komunikace pozemní

-3 423 807,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava odpočet - asfalty odpočty způsobilé + nezpůsobilé

Místo:

Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 423 807,72

D HSV Práce a dodávky HSV -3 423 807,72

D 5 Komunikace pozemní -3 423 807,72

1	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-3 141,108	660,00	-2 073 131,28
---	---	-----------	---	----	------------	--------	---------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261

"způsobilé" -

VV (23,76+35,16+34,32+3,46+3+983,325+928,76+91,75+379,81 -2 843,588

+216,48+6,13+93,625+31,938+12,07)

VV "nezpůsobilé" -(100,9+23,52+11,4+12,24+32,4+117,06) -297,520

VV Součet -3 141,108

2	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	-3 141,108	430,00	-1 350 676,44
---	---	-----------	---	----	------------	--------	---------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572141112

"způsobilé" -

VV (23,76+35,16+34,32+3,46+3+983,325+928,76+91,75+379,81 -2 843,588

+216,48+6,13+93,625+31,938+12,07)

VV "nezpůsobilé" -(100,9+23,52+11,4+12,24+32,4+117,06) -297,520

VV Součet -3 141,108

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava odpočet - asfalty odpočty způsobilé

Místo:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 099 510,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 099 510,92

5 - Komunikace pozemní

-3 099 510,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava odpočet - asfalty odpočty způsobilé

Místo:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 099 510,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 099 510,92

01 - SO-01 Stoka A1 Způsobilé náklady

D 5

Komunikace pozemní

-3 099 510,92

28	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-983,325	660,00	-648 994,50
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

VV

VV

Viz Výpočet kubatur a ploch
561,9*1,75

983,325

29	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-983,325	430,00	-422 829,75
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

VV

02 - SO-01 Stoka A2 Způsobilé náklady

29	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-928,760	660,00	-612 981,60
30	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-928,760	430,00	-399 366,80

04 - SO-01 Stoka C1 Způsobilé náklady

33	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-379,810	660,00	-250 674,60
34	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-379,810	430,00	-163 318,30

05 - SO-01 Stoka C2 Způsobilé náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-216,480	660,00	-142 876,80
31	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-216,480	430,00	-93 086,40
09 - SO-01 Stoka G Způsobilé náklady							
31	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-31,938	660,00	-21 079,08
32	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-31,938	430,00	-13 733,34
10 - SO-01 Stoka H Způsobilé náklady							
33	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-12,070	660,00	-7 966,20
34	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-12,070	430,00	-5 190,10
06 - SO-01 Stoka D Způsobilé náklady							
29	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-6,130	660,00	-4 045,80
30	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-6,130	430,00	-2 635,90
07 - SO-01 Stoka E Způsobilé náklady							
27	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-93,625	660,00	-61 792,50
28	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-93,625	430,00	-40 258,75
03 - SO-01 Stoka B Způsobilé náklady							
26	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-91,750	660,00	-60 555,00
27	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-91,750	430,00	-39 452,50
01 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A1 Způsobilé náklady							
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-23,760	660,00	-15 681,60
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-23,760	430,00	-10 216,80
02 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A2 Způsobilé náklady							
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním	m2	-35,160	660,00	-23 205,60
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-35,160	430,00	-15 118,80
03 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad B Způsobilé náklady							
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-34,320	660,00	-22 651,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-34,320	430,00	-14 757,60
03 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad H Způsobilé náklady							
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-3,460	660,00	-2 283,60
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-3,460	430,00	-1 487,80
06 - SO-04 Rozšíření vodovodu Řad L Způsobilé náklady							
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-3,000	660,00	-1 980,00
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-3,000	430,00	-1 290,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava odpočet - asfalty odpočty nezpůsobilé

Místo:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-324 296,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-324 296,80

5 - Komunikace pozemní

-324 296,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rotava - komunikace - ZMĚNOVÝ LIST ZL09

Objekt:

Rotava odpočet - asfalty odpočty nezpůsobilé

Místo:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-324 296,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-324 296,80
02 - SO-01 Stoka A2 Nezpůsobilé náklady							
D	5		Komunikace pozemní				-324 296,80
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-32,400	660,00	-21 384,00
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-32,400	430,00	-13 932,00
05 - SO-01 Stoka E Nezpůsobilé náklady							
25	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-117,060	660,00	-77 259,60
26	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-117,060	430,00	-50 335,80
01 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Řad A1 Nezpůsobilé náklady							
14	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-100,900	660,00	-66 594,00
15	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-100,900	430,00	-43 387,00
02 - SO-03 Rekonstrukce vodovodu Rad A2 Nezpůsobilé náklady							
14	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-23,520	660,00	-15 523,20


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-23,520	430,00	-10 113,60
03 - SO 03 Rekonstrukce vodovodu Rad B Nezpůsobilé náklady							
14	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-11,400	660,00	-7 524,00
15	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-11,400	430,00	-4 902,00
03 - SO-04 Rozšíření vodovodu Rad H Nezpůsobilé náklady							
14	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-12,240	660,00	-8 078,40
15	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-12,240	430,00	-5 263,20

①

STOKA A1, READ A1

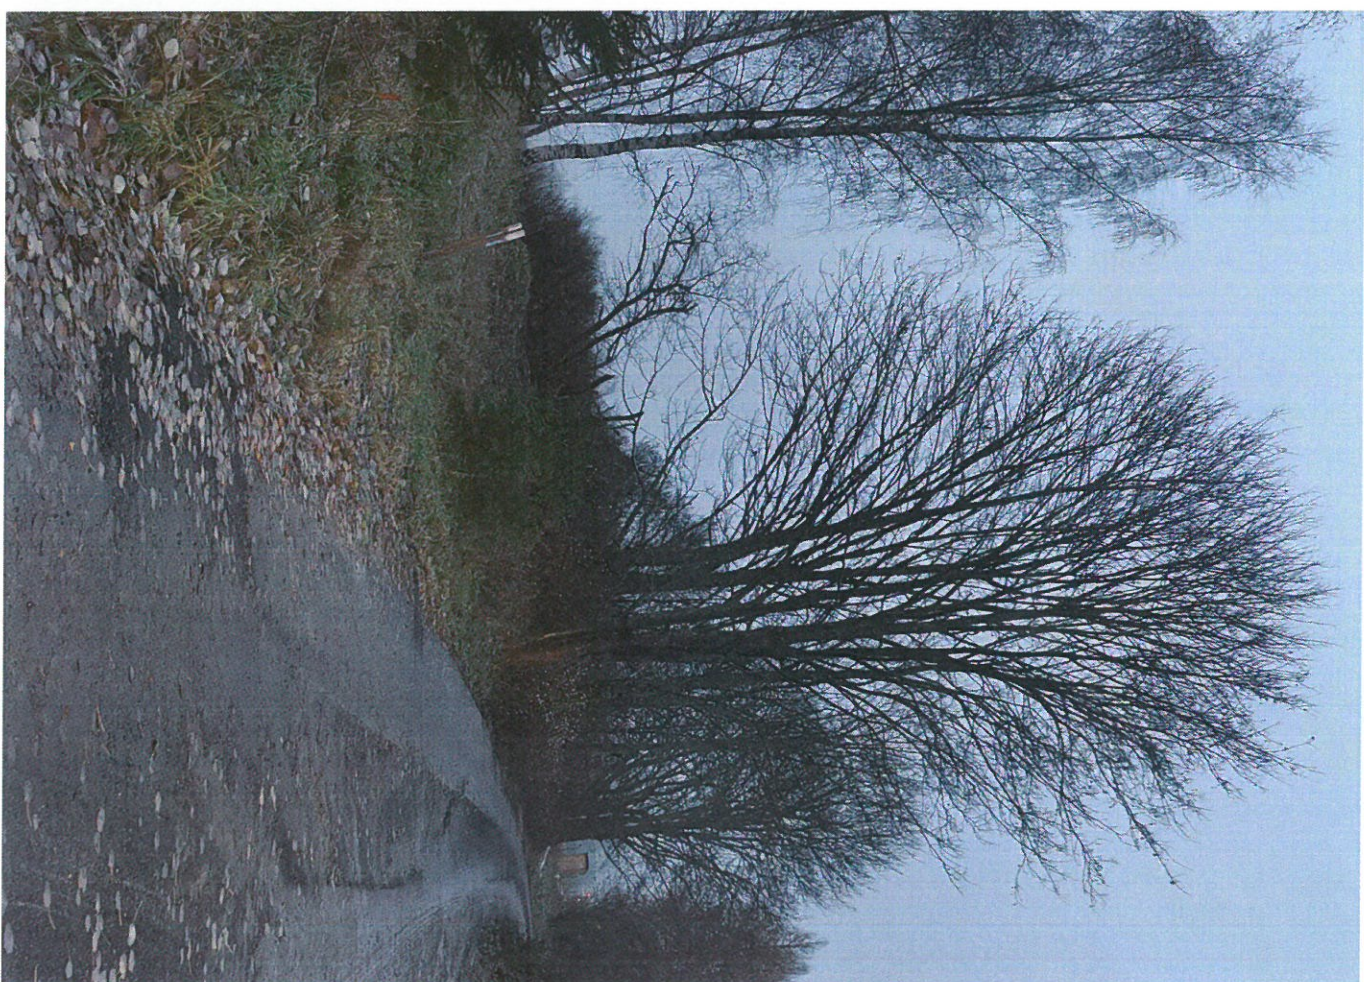

② STOKA C1, RAD B

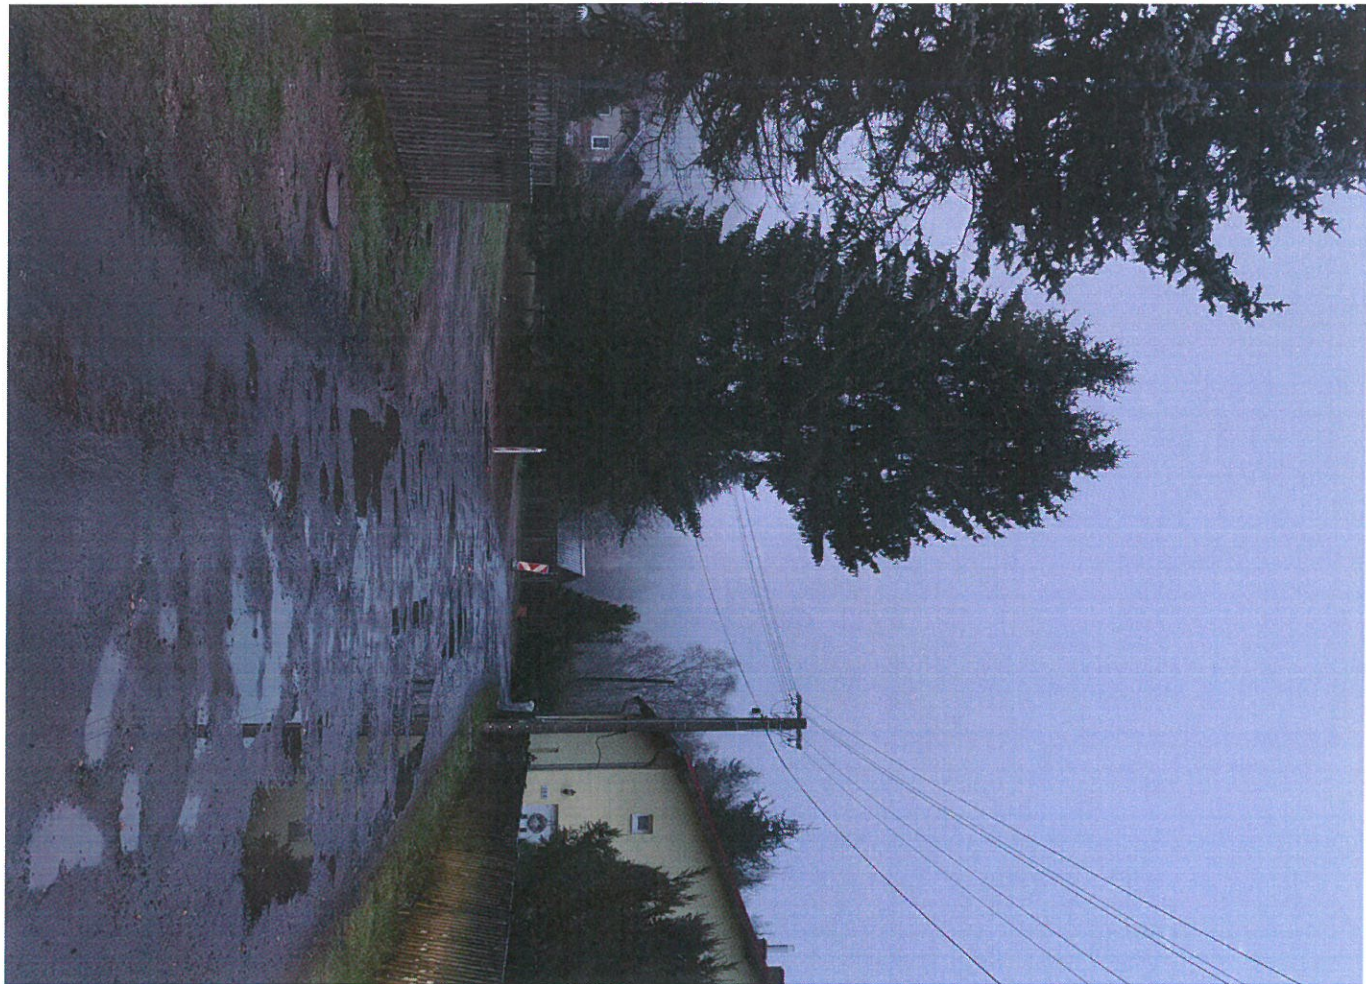

3. STOKA C2, PĀD B



4.

STOKA A2 + STOKA E



④

STOKA A2



5.

STOKA F, RAD C



6. STOKA G, PĀD C + STOKA H, PĀD I



6.

STOKA D, RAD G



7.

STOKA M, ROAD



