

svislé akustické desky 1000x600x50mm na
závesných lankách, farba žltá RAL 1018 -
CELKEM 846 ks

CELKEM 846 ks

revizní lávka (viz statická část) + oboustranné zábradlí v. 1,0m, barva RAL 7016

stahovací děličí stěna (el. opoma ze stropu) vč ocelové konstrukce. Typ děličí stěny dle volby investora (plná neprůhledná fólie), barva šedá

Pro uchycení komponentů (repro, svítidla...) v rámci krovu bude ke každému prvku navrhnutá pomocná ocelová konstrukce, která bude k ocelovým příhradovým vazníkům kotvena pomocí systémových klipů nebo svorek.

Pro zakrytí elektrických infrazářičů bude ze spodní strany umístěna ochranná mříž v barvě antracit RAL 1018 (lesklá)

SCHÉMA KOTVENÍ INFRAŽÁŘIČŮ - ORIENTACE ROVNOBĚŽNĚ S VAZNIKY

ROZMĚRY NUTNO DOMEŘIT NA STAVBĚ

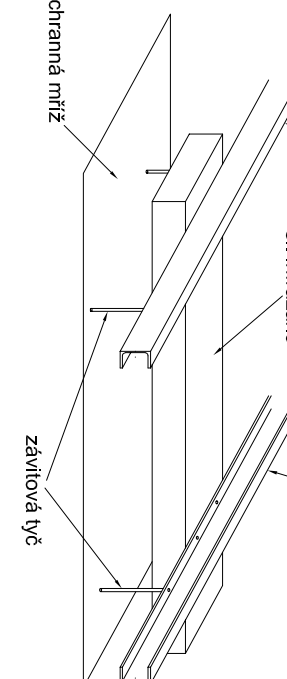
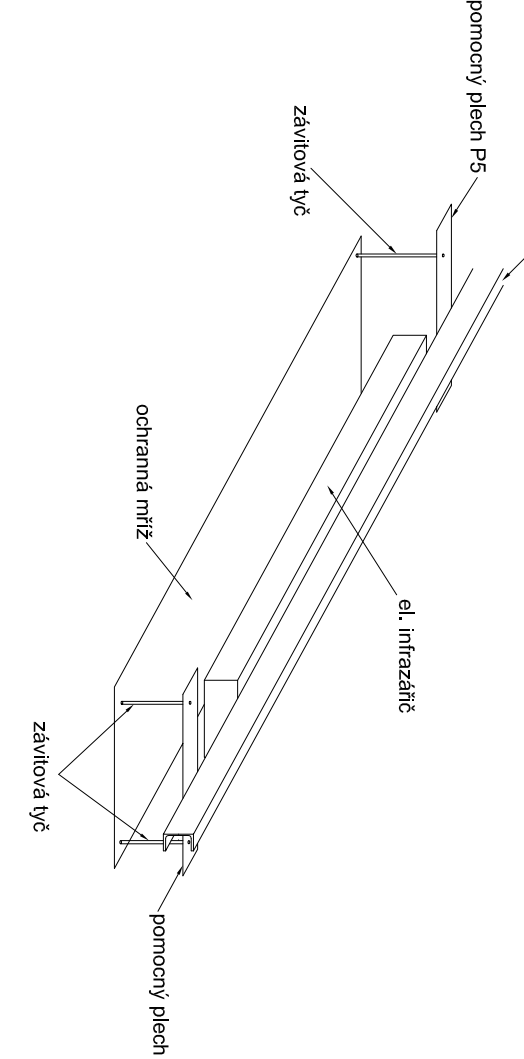


SCHÉMA KOTVENÍ INFRAŽÁŘIČŮ - ORIENTACE KOLMO K VAZNIKŮM

DODAVATEL STAVBY ZPRACUJE DILENSKOU DOKUMENTACI
ROZMĚRY NUTNĚ DOPĚLIT NA STAVBU

podlaha nové tělocvičny - $-2,970=355,03$ m.n.m.
stávající objekty - $\pm 0,000=358,00$ m.n.m.

[illegible]