


Nový stav - kanalizace 1.NP

M 1:100



LEGENDA

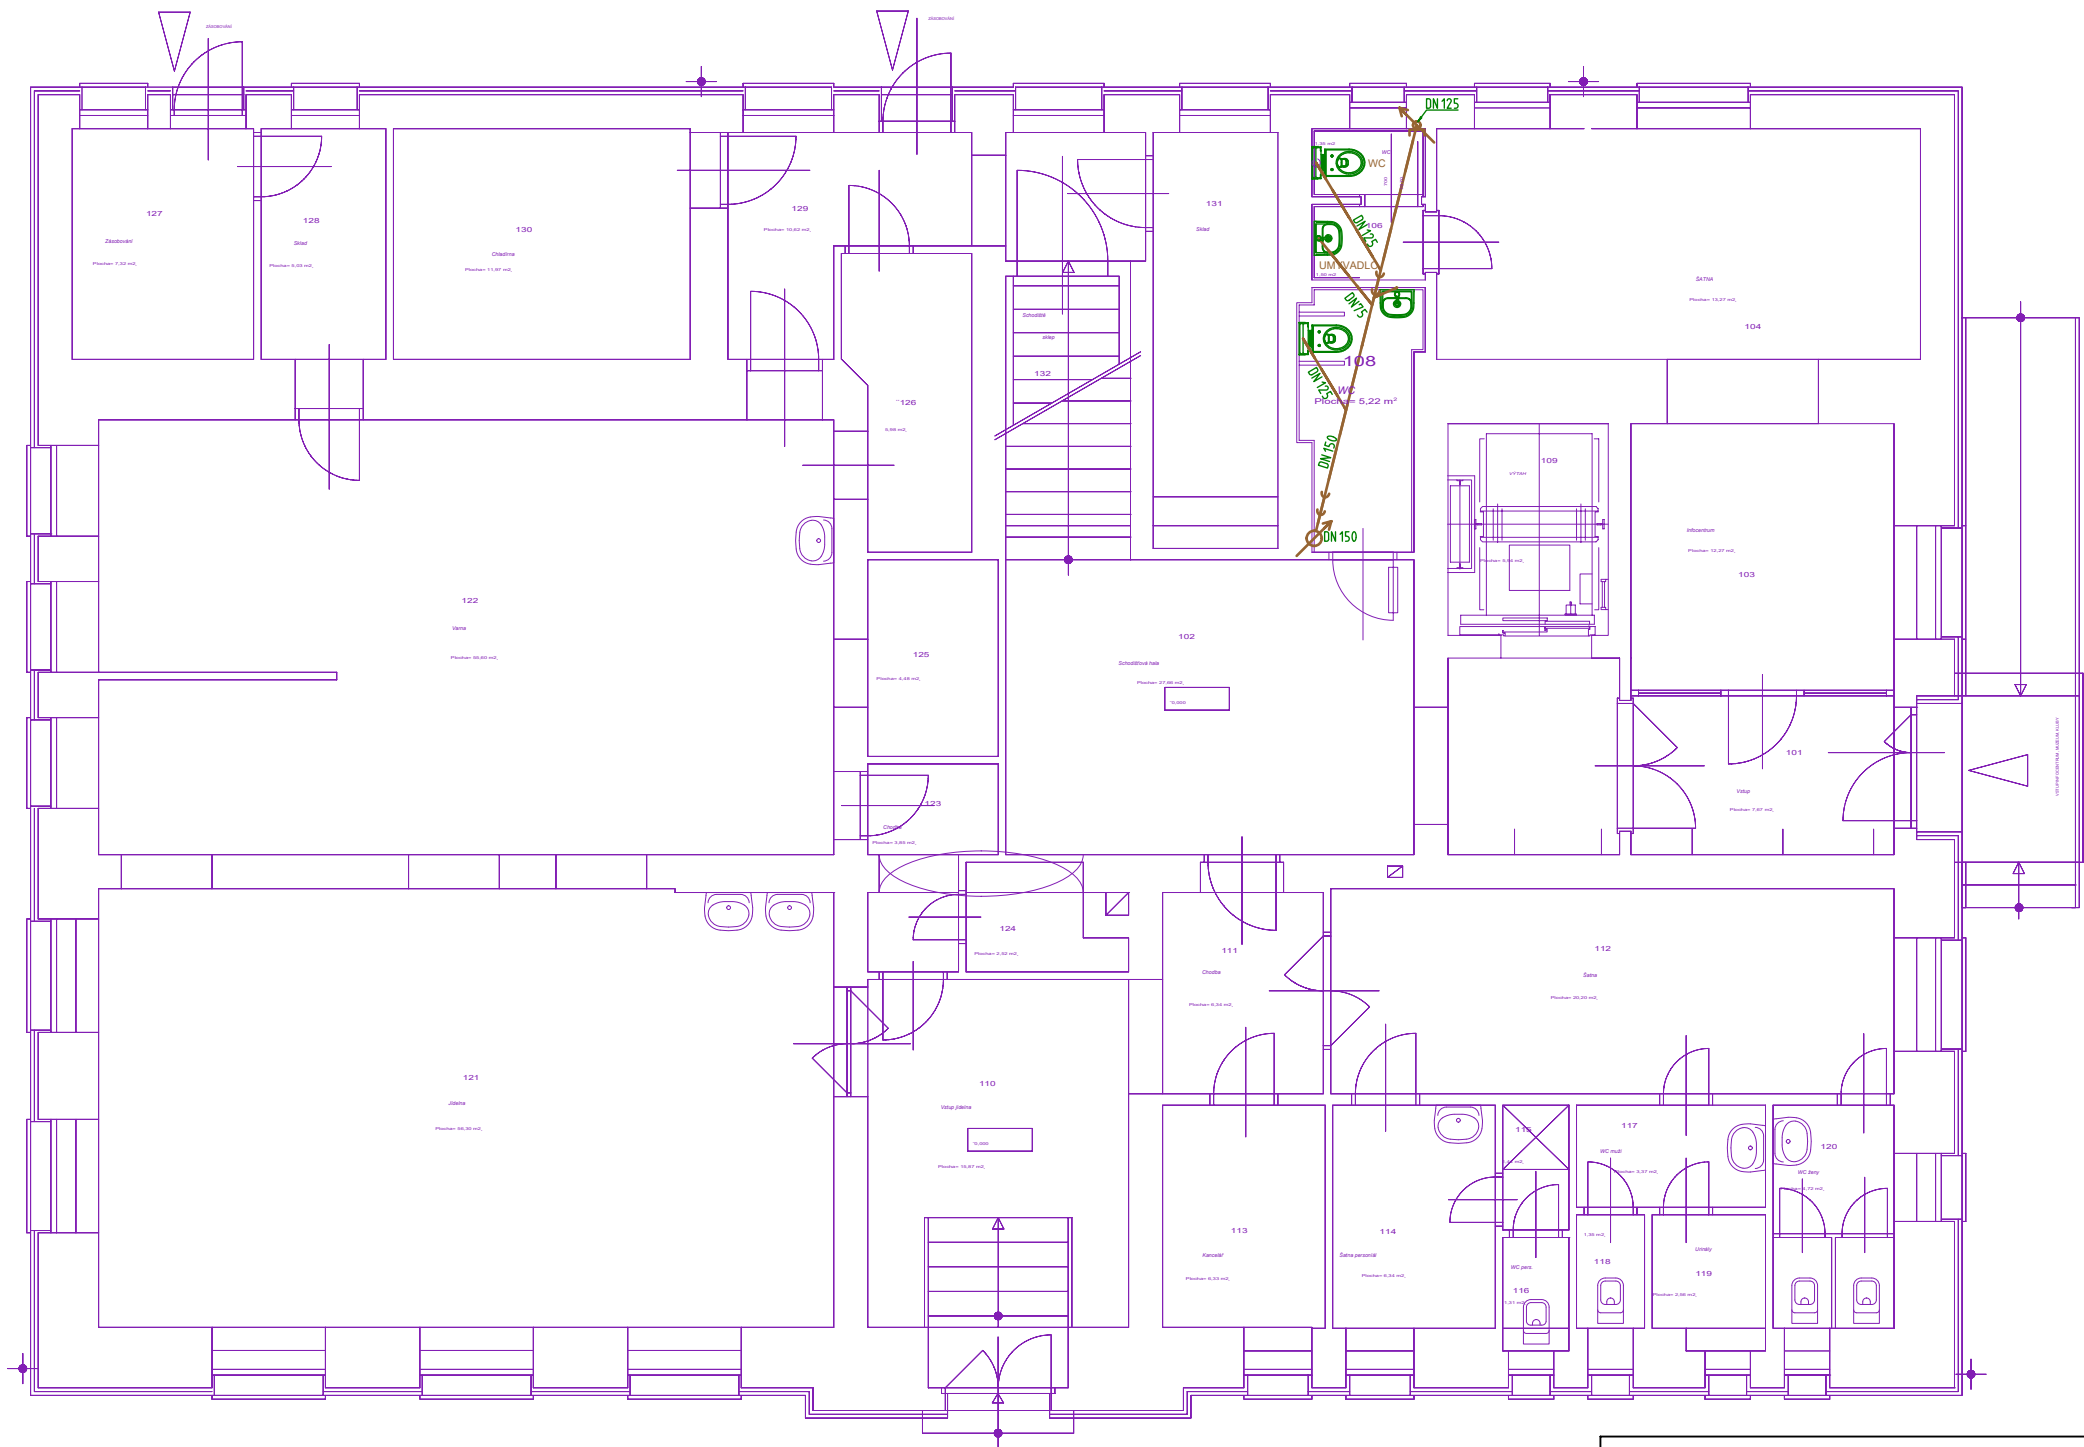

STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
ČISTICÍ TVAROVKA NA STOUPACCE  
NÁZEV ZARIZOVACÍHO PŘEDMETU

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

DŘEZ DN 50  
UMYVADLO DN 40  
WC DN 110  
VÝLEVKVA DN 110

POČET ZARIZOVACÍCH

PŘEDMETŮ NA PODLAŽÍ  
UMYVADLO 1ks  
WC 1ks

POZNÁMKY:

- ODKANALIZOVÁNÍ ZARIZOVACÍCH PŘEDMETŮ BUDE NAPOJENO PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY.
- PODLAHOVÉ VPUSTI (KROMĚ SPRCH) BUDOU S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU ZÁVĚRKOU.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PLASTOVĚ Z TRUBEK TYP HT.
- WC A VÝLEVKVA JSOU UVAŽOVÁNY ZÁVESNĚ.
- U STĚN S POŽADAVKEM NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST JSOU ROZVODY VEDENY V ZÁSTĚNĚ.
- V OPAČNĚM PŘÍPADĚ MOHOU BÝT ROZVODY VEDENY VE STĚNĚ.
- VŠECHNY STOUPACÍ BUDOU VYVEDENY NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT A OSAZENY VĚTRACÍ HLAVICÍ DN100.
- ČISTICÍ TVAROVKY BUDOU UMÍSTĚNY 800MM NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.



Zodpovědný projektant		Kreslil	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil		
Místo stavby	st.p. 118 a p.p.č. 114/9, k.ú. Luby I		FormátA3 DatumVII/2023 Měřítko1: 100 ÚčelDSP Číslo zakázky23-03-002 Číslo výkresu	
Investor	Město Luby, IČ:00254053, nám. 5. května 164, 35137 Luby			
Akce Víceúčelový školní objekt Stavební úpravy objektu Revoluční č.p. 153, Luby				
Výkres NOVÝ STAV - KANALIZACE 1.NP		D 1.4.a.b.8.		